

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-kopulowa-vidos-ah-1353-analogowa-cctv-p-903.html>

KAMERA KOPUŁOWA VIDOS AH-1353 ANALOGOWA CCTV

Cena	344,40 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(903)
Kod producenta	AH-1353
Kod EAN	5907281208543
Producent	VIDOS

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos AH-1353 otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos AH-1353** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

AH-1353 VIDOS Kopułkowa Kamera Analogowa CCTV - Telewizja przemysłowa

Vidos AH-1353 to megapikselowa kamera analogowa do monitoringu. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI CVBS.

Kamera AH-1353 wyposażona została w przetwornik CMOS z funkcją skanowania progresywnego, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością 20 kl/s w rozdzielczości 5Mpx.

Kamera analogowa AH-1353 wyposażona została w szereg zaawansowanych funkcjonalności, takich jak: system AGC (Automatic Gain Control), która pozwala na zachowanie wyrazistości rejestrowanego materiału wideo w zmiennych warunkach obserwacji; DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szумы w obrazie czy również maski prywatności; DWDR (Digital Wide Dynamic Range), który umożliwia obserwację złożonej sceny z zachowaniem przejrzystości wszystkich płaszczyzn obrazu oraz BLC (Backlight Compensation) zapewniający zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów występujących zarówno na pierwszym i drugim planie.

Urządzenie AH-1353 zamknięte w obudowie IP67, która gwarantuje niemal całkowitą odporność na wpływ czynników pogodowych i pozwala na jej montaż na zewnątrz, bez obawy, że złe warunki pogodowe spowodują jej uszkodzenie.

Uniwersalne i łatwe w konfiguracji pozwalają na korzystanie ze znakomitej jakości obrazu. Kamery cyfrowe 4 w 1 można zastosować w każdym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, modernizowanych oraz już istniejących.

PARAMETRY OGÓLNE


- Obiektyw: 2,8mm | 5Mpx CMOS
- Rozdzielczość: 2560 x 1944 pikseli
- Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.
- System: PAL / NTSC
- Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem
- Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 85°, wysokość 63°, przekątna 110°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global
- Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE

- Materiał: Metal i plastik
- Wymiary: Ø 82,6mm x 90mm x 79,37mm
- Waga: 289g
- Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: Max. 4,3W
- Zasilanie: 12V DC (±25%)
- Klasa szczelności: IP67

RYСУNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS AH-1353

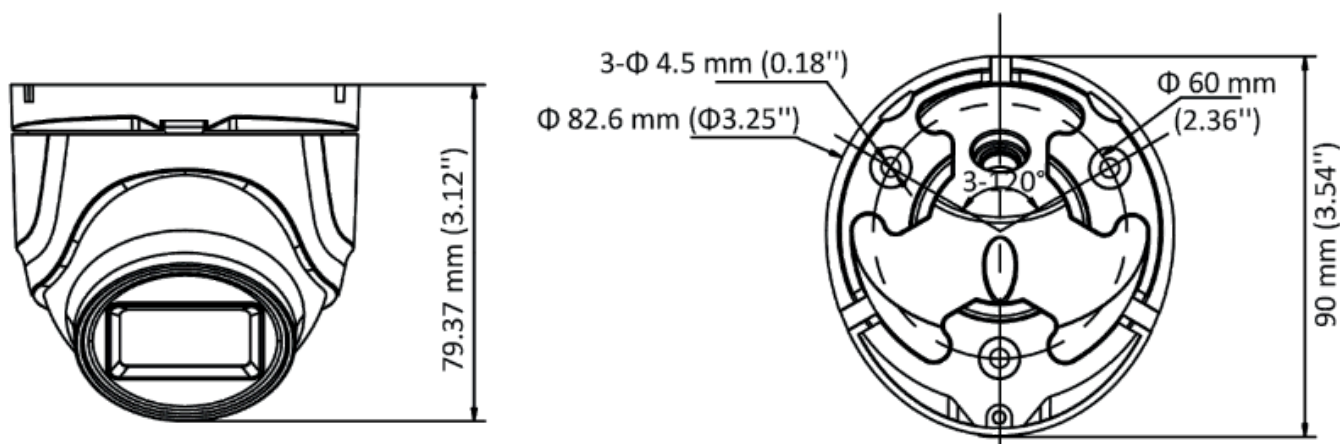

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatycznymi bramami.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokupienie systemu VIDOS i zasilania odpowiednie do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji oraz od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejących instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoce w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Zostanie przekazane informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobierzemy bramę, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy urządzenia i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu? Informacje znajdziesz tutaj

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Wtedy musisz posiadać wiedzę i doświadczenie w instalacji. Będzie to dla Ciebie trudne, jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i części. Zostanie Ci przekazane informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Furtka i jej otwieranie przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem wideodomofonu z automatycznej bramy.

Sprawdzenie okablowania dotyczącego przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różniąc systemy dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem najlepiej odwiedzić naszą stronę, aby zobaczyć odpowiedzi na pytania dotyczące monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

W jaki sposób sprawdzić, czy mam odpowiednie przewody? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój, izolację i czy jest on odpowiedni do systemu.

Czy mogę sterować furtką i bramą za pomocą jednego przekaźnika? Nie, dla każdego urządzenia potrzebny jest osobny przekaźnik.

Czy mogę zamontować system VIDOS samodzielnie? Nie, nasz system wymaga profesjonalnego montażu.

Czy mogę zamontować system VIDOS samodzielnie? Nie, nasz system wymaga profesjonalnego montażu.

Czy mogę zamontować system VIDOS samodzielnie? Nie, nasz system wymaga profesjonalnego montażu.

Czy mogę zamontować system VIDOS samodzielnie? Nie, nasz system wymaga profesjonalnego montażu.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.