

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-tubowa-vidos-ip-h1520-cyfrowa-cctv-p-1164.html>

KAMERA TUBOWA VIDOS IP-H1520 CYFROWA CCTV



Cena	615,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1164)
Kod producenta	IP-H1520
Kod EAN	5907281208079
Producent	VIDOS

OPIS PRODUKTU

IP-H1520 VIDOS tubowa kamera Cyfrowa CCTV - Telewizja przemysłowa

Sieciowa kamera tubowa IP-H1520 marki Vidos to mocne, kompaktowe urządzenie odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki zastosowaniu stopnia szczelności IP67.

Kupując produkt Vidos IP-H1520 otrzymujesz:

- kamerę tubową **Vidos IP-H1520** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

[► Pobierz deklarację zgodności](#)

DANE TECHNICZE

DANE OGÓLNE


- Przetwornik 1/2.8" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2.8, stałoogniskowa
- Rozdzielczość: 2Mpx (1920 x 1080 pikseli)

- Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka – TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: poziomo 103°, pionowo 59°, przekątna 118°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal i Plastik
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: 177,6 × 66,2 × 67,8 mm
- Waga: 280g
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W

WYMIARY

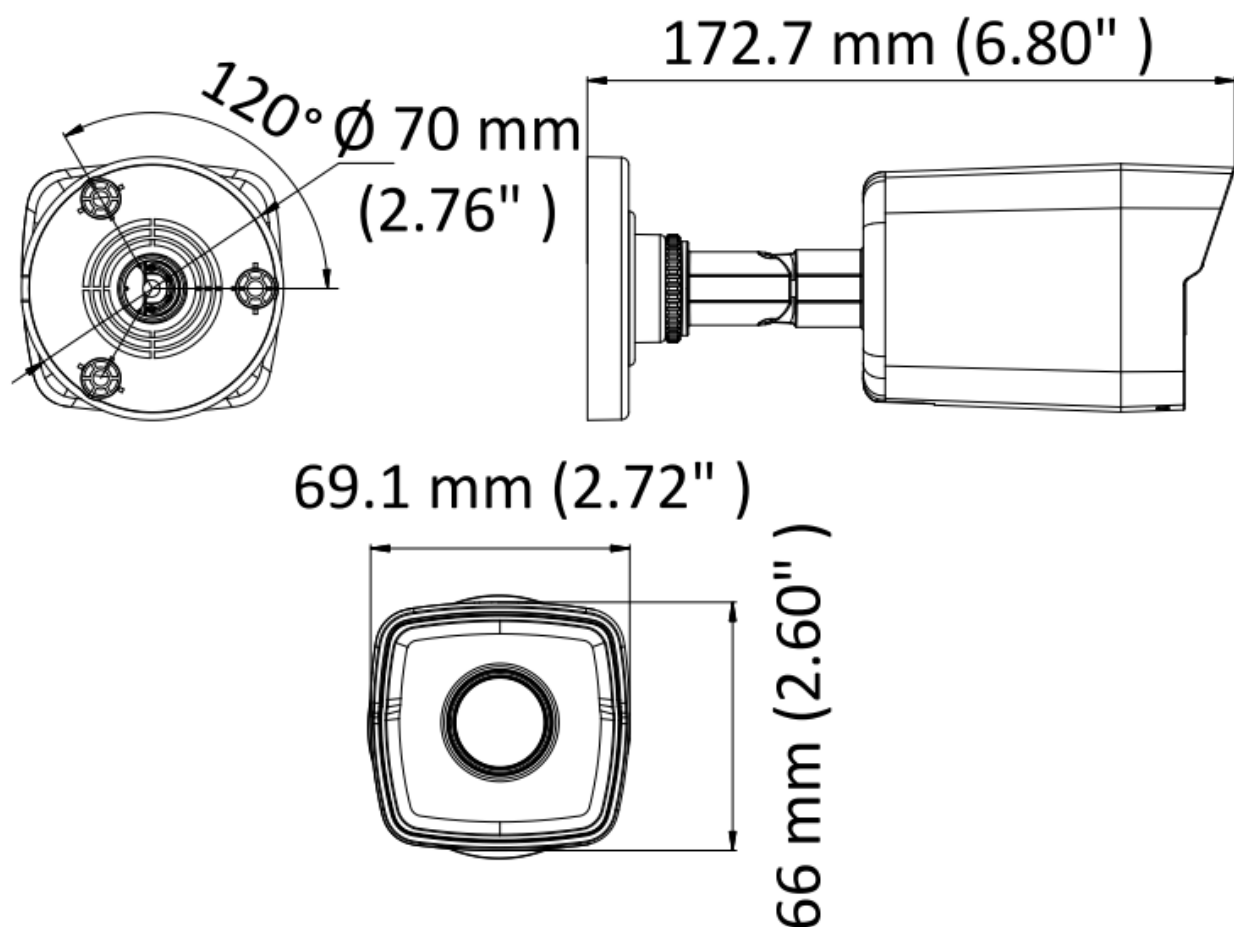

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Dobrać systema Vidos i wykonać instalację odpowiednią do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie bramki elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów bramowych.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Ważne! Przed instalacją należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie niezbędne akcesoria i czy nie ma konieczności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatami bramowymi.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

1. Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoże w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Zapytaj nas o informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
2. Dobierzemy zestaw: bramę, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
3. Instalujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.
4. Kończymy instalację i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideoodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideoodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?
Chcesz sam zamontować wideoodomofon VIDOS? Prosimy o przesłanie danych, które pomogą nam w doborze odpowiedniego zestawu. Będziemy podawać cenę za montaż i dostawę. Będziemy podawać cenę za montaż i dostawę. Będziemy podawać cenę za montaż i dostawę.

Forma i sposób montażu zależy od rodzaju instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Furtka i sposób montażu zależy od sposobu sterowania otwieraniem furtki.

Sposób montażu zależy od sposobu sterowania wideoodomofonu z automatyką bramową.

Sposób okablowania zależy od sposobu przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Prosimy o przesłanie danych, które pomogą nam w doborze odpowiedniego zestawu. Będziemy podawać cenę za montaż i dostawę. Będziemy podawać cenę za montaż i dostawę. Będziemy podawać cenę za montaż i dostawę.

ZOBACZ SCHEMATY POŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS i nie wykonać jego montażu?

W jaki sposób sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego systemu sterowania furtką oraz automatyk?

Czy mogę instalować systemy instalacji sieciowej z przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę instalować systemy sterowania furtką i bramą z jednego systemu sterowania furtką oraz automatyk?

Czy mogę instalować systemy sterowania furtką i bramą z jednego systemu sterowania furtką oraz automatyk?

Czy mogę instalować systemy sterowania furtką i bramą z jednego systemu sterowania furtką oraz automatyk?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.