

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-tubowa-vidos-ip-h2842-zs-cctv-ip-p-911.html>

## KAMERA TUBOWA VIDOS IP-H2842-ZS CCTV IP



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena           | <b>2 214,00 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>OSTATNIE SZTUKI</b> |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>       |
| ID produktu    | <b>(911)</b>           |
| Kod producenta | <b>IP-H2842-ZS</b>     |
| Kod EAN        | <b>5907281208116</b>   |
| Producent      | <b>VIDOS</b>           |

### OPIS PRODUKTU

#### Kupując produkt Vidos IP-H2842-ZS otrzymujesz:

- kamerę tubową **Vidos IP-H2842-ZS** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- kartę gwarancyjną
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

#### IP-H2842-ZS VIDOS Tubowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Kamera tubowa Vidos IP-H2842-ZS to urządzenie mocne i intuicyjne. Wyposażona w technologię Deep Learning pozwala na klasyfikowanie obiektów, a co za tym idzie filtrowanie fałszywych alarmów w zdarzeniu.

IP-H2842-ZS to urządzenie wyposażona w przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną prędkością zapisu 25/30 kl/s w rozdzielczości 4Mpx.

Kamera IP-H2842-ZS może być używana wewnątrz, ale również na zewnątrz dzięki zastosowaniu odpornej na uszkodzenia mechaniczne IK10 i na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP66.

Ponadto Vidos IP-H2842-ZS wyposażono w obiektyw motozoom z możliwością zdalnego ustawienia kąta widzenia oraz promiennik podczerwieni EXIR IR LED.

Kamera sieciowa IP-H2841-ZS to również innowacyjne funkcjonalności, takie jak system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szumy w obrazie czy również maski prywatności, obsługa kart microSD oraz WDR (Wide Dynamic Range) analiza o zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonie lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

#### DANE OGÓLNE


- Przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm do 12,0mm zmiennoogniskowa, motozoom z autofocusem
- Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka – TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI
- Wbudowany mikrofon – TAK
- Filtrowanie szumów otoczenia – TAK
- Funkcja DEEP LEARNING – TAK
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 95,8°~29,2° / wysokość 50,6°~16,4° / przekątna 114,6°~36 °
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Aluminium
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności mechanicznej: IK10
- Wymiary: Ø97,9mm x 308,5 mm x 93 mm
- Waga: 1390g ( 1961g z opakowaniem )
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )
- Zasilanie: 12V DC  $\pm$  25% / PoE 802.3at, klasa 4
- Pobór mocy: 12V DC, 1.08 A, maks. 13 W / PoE: (802.3at, 42,5V-57V), 0.36A-0.27A, maks. 15 W

#### RYSunEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H2842-ZS

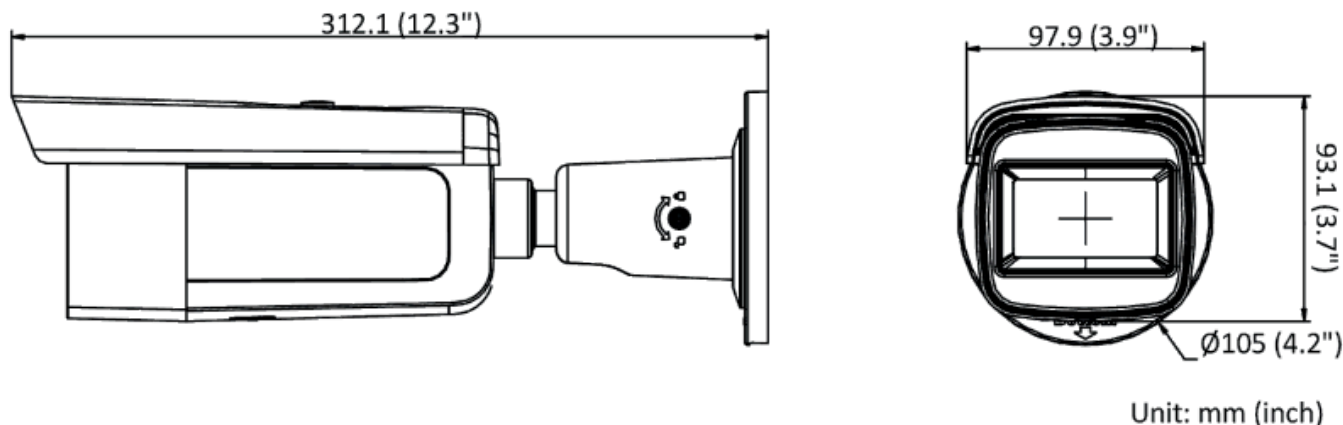

#### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

[► Pobierz deklarację zgodności](#)

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

### Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

**1**  
Dobór systemu VIDOS  
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
Montaż urządzeń  
Montaż urządzeń stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

**3**  
Podłączenie  
Podłączenie urządzenia elektrozapetu oraz sterowania kompatybilną automatyką bramową.

**4**  
Konfiguracja systemu  
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Żadnych dodatkowych kosztów nie poniesiesz. Wszystko zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczeu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

## Jak wygl?da realizacja?

Zaizwysztytujemy istniej?c?, instalujemy pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? Jesteś instalatorem, elektrykiem, hydraulikiem lub ogrodnikiem? Chcesz za?montowa? system, który otwiera? furtk? i bram? przy pomocy instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Chcesz za?montowa? przy pod?czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Chcesz za?montowa? po?czenie wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Chcesz za?montowa? przewody przed rozpocz?ciem instalacji.

Chcesz za?montowa? dodatkowych monitor?w oraz kompatybilnych element?w systemu.

Chcesz za?montowa? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Chcesz za?montowa? wideodomofon VIDOS? Chcesz za?montowa? monitor?w, furtk? i bram?.  
ZOBACZ SCHEMATY POD?CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mo?esz zamontowa? kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonasz jego monta?u.

W jaki spos?b zamontowa? wideodomofon? Zastanawiasz si? nad wyb?r? rodzaju przewodu, liczb? ?y?, przekr?j,

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon? Czy mo?esz zamontowa?

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

## GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

### GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.