

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/monitor-vidos-m670b-s2-z-pamiecia-p-39.html>

Monitor Vidos M670B S2 z pamięcią

Cena	984,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(39)
Kod producenta	M670B S2
Kod EAN	5907281201094
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY
PROMOCJA	NEGOCUJ CENĘ !

OPIS PRODUKTU

Monitor Vidos M670B S2 pamięć

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor **Vidos M670B S2**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670 S2 z pamięcią

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu

Jeden z najczęściej wybieranych przez klientów monitor wyróżnia się wieloma cechami, które decydują o tym, że jest naprawdę wyjątkowy. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 S2 posiada dotykowe klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **MONITOR**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS M670BS2**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje komunikacyjne, wbudowaną pamięć zdjęć oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	Analogowa
Model	VIDOS M670BS2
Typ monitora	Głośnomówiący

Ekran	Kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD, rozdzielczość 800 × 600
Panel sterowania	Dotykowy, podświetlany (niebieskie podświetlenie)
Regulacja	Głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor obrazu
Menu ekranowe	8 języków: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski
Wbudowana pamięć	Do 100 zdjęć
Obsługa wejść	2 stacje bramowe lub 1 stacja bramowa + 1 kamera CCTV
Interkom	Komunikacja głosowa pomiędzy monitorami
Podgląd	Podgląd obrazu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
Sterowanie	Elektrozaczep oraz brama automatyczna
Rozbudowa systemu	Do 3 dodatkowych monitorów (z wyjątkiem serii 900)
Zasilanie	DC 14,5 V (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
Instalacja	4 żyły + 2 do elektrozaczepu + 2 do sterowania bramą
Kolor obudowy	Czarny
Wymiary	241 × 161 × 23 mm

☐☐ Monitor analogowy z pamięcią zdjęć

VIDOS M670BS2 to nowoczesny monitor głośnomówiący z panoramicznym ekranem 7", dotykowym panelem sterowania oraz wbudowaną pamięcią na 100 zdjęć. Obsługuje dwie stacje bramowe lub stację z kamerą CCTV, oferuje funkcję interkomu, sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną oraz możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe monitory.


WYMIARY

☐☐ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M670BS2

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M670BS2** przeznaczonej do systemu kontroli gości **VIDOS ANALOG**. System pracujący na przewodzie od 6 do 8 żył.

Monitory [M670B](#), [M670BS2](#), [M670W](#) oraz [M670WS2](#) oraz posiadają te same wymiary.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M670BS2

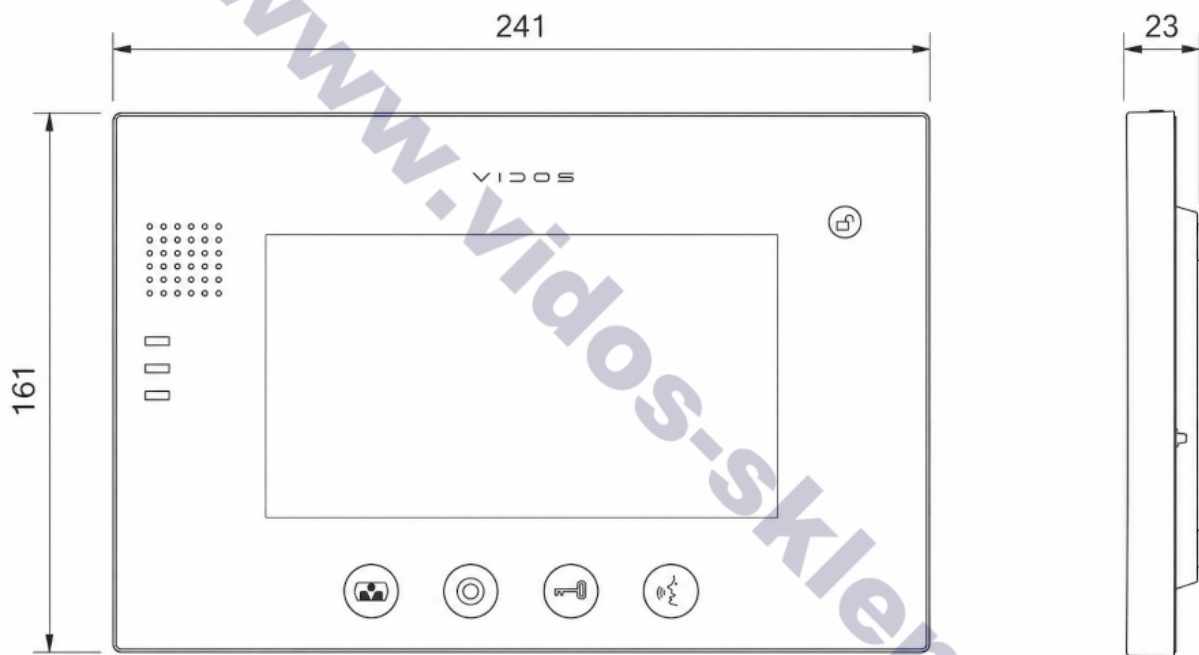

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M670BS2 przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS ANALOGOWY.

☐☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Dobra? systema? VIDOS
Dobra? systema? VIDOS. Wskazujemy odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2
Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3
Pod?czenie
Pod?czenie elektrozacze?u oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany indywidualnie w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod?czenie elektrozacze?u lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Za pierwszym razem przyje?dzimy na miejsce i, instalacji, pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznamy si? z informacjami o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobierzemy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Montujemy wideodomofony w miejscach, gdzie jest konieczna obserwacja otoczenia i komunikacja z osobami z zewn?trz.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Jeśli chcesz zamontować samodzielnie, potrzebujesz informacji o sposobie montażu i sterowaniu, schematy podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie elektryczne połączenia wideodomofonu z automatyką bramową.

Pracownicy przy montażu dotyczących przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Formacja systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w wyborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracownicy przy montażu wideodomofonu VIDOS/VIDOS okablowanie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Pytanie: Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykona jego montażu,

Wartość prądu, który może przepływać przez przewód, zależy od rodzaju przewodu, liczby żył, przekroju,

Do wideodomofonu VIDOS należy podłączyć automatyczne sterowanie furtką oraz automatykę

Czy instalacja wideodomofonu wymaga instalacji dodatkowych przewodów. Na podstawie informacji

Systemy VIDOS można montować samodzielnie, jeśli masz odpowiednie narzędzia i wiedzę o samodzielnym

Pytanie: Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykona jego montażu,

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykona jego montażu,

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomocemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.