Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 00:29

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-vidos-2ip-s204-v2-pin-qr-rfid-p-1895.html



STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP S204 v2 - PIN, QR, RFID

Cena	**1 082,40 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1895)**
Kod producenta	**S204 v2**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA, WIELORODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**

OPIS PRODUKTU

VIDOS S204 v2 – stacja bramowa 2IP z kamerą Full HD, RFID, PIN i QR

VIDOS S204 v2 to podtynkowa stacja zewnętrzna wideodomofonu w technologii **VIDOS 2IP**. Łączy kamerę CMOS Full HD z szerokim kątem widzenia 125°, podświetlaną klawiaturę oraz możliwość otwierania wejścia kodem PIN, kodem QR (z kompatybilnym monitorem) lub kartą RFID MIFARE.

Komunikacja i zasilanie odbywają się przez **dwuprzewodową magistralę BUS bez polaryzacji**. Obudowa ze stali nierdzewnej, klasa szczelności IP54 i podświetlenie nocne IR ułatwiają użytkowanie urządzenia przy wejściu na posesję.

* Funkcje QR i RFID zależą od współpracującego monitora – szczegóły poniżej.



Dane techniczne Wymiary Schemat instalacji

Najważniejsze zalety stacji bramowej VIDOS S204 v2

Nowoczesna kontrola wejścia, czytelny obraz i instalacja wykorzystująca zaledwie dwa przewody.



Kamera Full HD

Przetwornik CMOS i szeroki kąt widzenia 125°.



PIN, RFID i QR

Różne metody kontroli dostępu, zależnie od konfiguracji systemu.



Podświetlenie IR

Doświetlanie obrazu w warunkach nocnych.



2 przewody

Magistrala BUS bez konieczności zachowania polaryzacji.

Zastosowanie stacji VIDOS S204 v2

- **Domy jednorodzinne** – obsługa wejścia na posesję, furtki i rozmów z gośćmi.
- **Budynki wielolokalowe** – możliwość pracy w trybie wielolokatorskim.

- **Modernizowane instalacje** – system 2IP może wykorzystywać okablowanie UTP lub OMY.
- **Wejścia wymagające kontroli dostępu** – kod PIN, karty MIFARE i obsługa QR przy odpowiedniej konfiguracji.



Kamera Full HD z kątem widzenia 125°

Stacja została wyposażona w kamerę **CMOS Full HD** o kącie widzenia **125°**, umożliwiającą obserwację szerokiego obszaru przed wejściem.

Wbudowane **podświetlenie nocne IR** wspomaga rejestrowanie obrazu po zmroku, a dwukierunkowy dźwięk Duplex pozwala prowadzić rozmowę z osobą przy furtce.



Wygodne otwieranie wejścia – PIN, RFID i kod QR

Podświetlana klawiatura pozwala korzystać z kodu PIN. Wbudowany czytnik obsługuje **RFID MIFARE 13,56 MHz** i ma

pojemność do **500 tagów**.

Funkcja RFID jest aktywna we współpracy z monitorami wskazanymi przez producenta: **M200, M200-X i M205-X**. Obsługa kodu QR wymaga monitora **M200-X, M201-X lub M205-X**.

W komplecie znajduje się **5 kart RFID**.



Solidna obudowa i montaż podtynkowy

Stacja ma **wandaloodporną obudowę ze stali nierdzewnej** oraz klasę szczelności **IP54**. Przeznaczona jest do **montażu podtynkowego**.

Wymiary panelu wynoszą **220 × 120 × 47 mm**, a puszki montażowej **202 × 102 × 45 mm**.

Najważniejsze funkcje VIDOS S204 v2

- Praca jedno- lub wielolokatorska
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia 125°
- Dostęp kodem PIN (zgodna konfiguracja monitora)
- Dostęp kodem QR z kompatybilnym monitorem
- Czytnik RFID MIFARE 13,56 MHz
- Pamięć do 500 tagów RFID
- 5 kart RFID w komplecie
- Dwukierunkowe audio Duplex
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR
- Wyjście DC 12 V / 300 mA do elektrozaczepu niskoprądowego
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania bramą
- Obsługa przycisku wyjścia
- Magistrala dwużyłowa bez polaryzacji
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
- Klasa szczelności IP54
- Montaż podtynkowy

Dlaczego warto wybrać VIDOS S204 v2?



Szeroki podgląd

Kamera Full HD i obiektyw 125°.



Kontrola dostępu

PIN, MIFARE oraz QR przy zgodnej konfiguracji.



Trwała konstrukcja

Obudowa ze stali nierdzewnej i szczelność IP54.



Prosta instalacja

Podtynkowy montaż i dwuprzewodowy BUS.

Kupując ten produkt otrzymujesz

Zestaw obejmuje stację bramową, karty zbliżeniowe, akcesoria oraz dokumenty zakupu.




Stacja bramowa S204 v2

Podtynkowy panel z kamerą Full HD, klawiaturą i czytnikiem RFID.



5 kart RFID

Karty zbliżeniowe MIFARE 13,56 MHz.

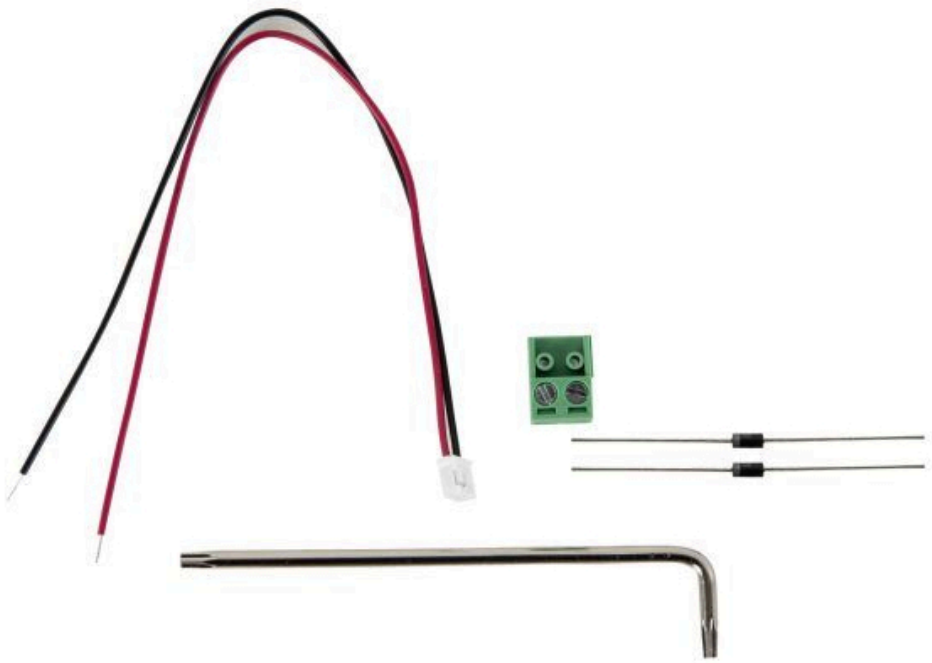

Akcesoria montażowe

Elementy do montażu stacji bramowej.

Karta gwarancyjna

Dokument gwarancyjny produktu.

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT.

Dane techniczne

Parametry stacji zewnętrznej **VIDOS S204 v2** w systemie wideodomofonowym VIDOS 2IP.

Model	VIDOS S204 v2
System	VIDOS 2IP
Tryb pracy	Jednolokatorski lub wielolokatorski
Przetwornik	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Audio	Dwukierunkowe Duplex
Regulacja głośności	Tak
Kod PIN	Tak
Kod QR	Tak, z monitorem M200-X / M201-X / M205-X
Czytnik RFID	MIFARE 13,56 MHz
Aktywacja RFID	Z monitorem M200 / M200-X / M205-X
Pojemność czytnika	500 tagów
Karty RFID w zestawie	5 sztuk
Klawiatura	Podświetlana
Wyjście elektrozaczepu	DC 12 V, maks. 300 mA (elektrozaczep niskoprądowy)
Sterowanie bramą	Wyjście przekaźnikowe w stacji
Przycisk wyjścia	Obsługiwany

Połączenie	Dwużyłowa magistrala BUS bez polaryzacji
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, konstrukcja wandaloodporna
Klasa szczelności	IP54
Montaż	Podtynkowy
Wymiary panelu	220 × 120 × 47 mm
Wymiary puszki montażowej	202 × 102 × 45 mm


Wymiary

Wymiary stacji bramowej VIDOS S204 v2

Wymiary panelu: 220 × 120 × 47 mm.

Wymiary puszki montażowej: 202 × 102 × 45 mm.

Po dodaniu rysunku technicznego poniższe zdjęcie można kliknąć, aby powiększyć je na ekranie.

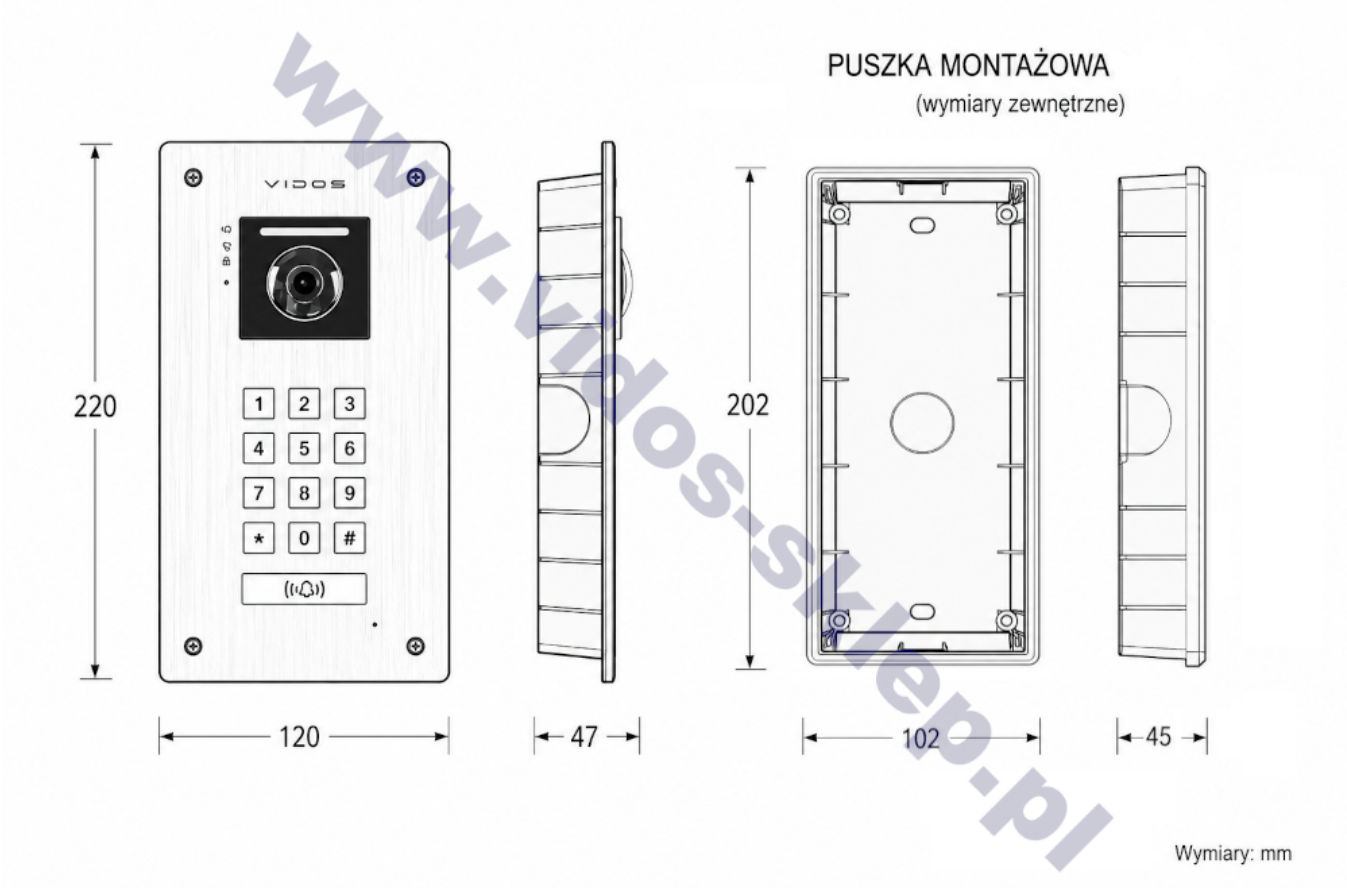

www.vidos-sklep.pl


Rysunek wymiarowy stacji zewnętrznej VIDOS S204 v2 – miejsce na właściwy plik.

Informacja montażowa: przed wykonaniem otworów montażowych sprawdź rysunek i instrukcję producenta.

Schemat instalacji

Schemat podłączenia VIDOS S204 v2 w systemie 2IP

Stacja pracuje na dwuprzewodowej magistrali BUS bez polaryzacji. Szczegółowe podłączenie wykonaj zgodnie z instrukcją właściwego zestawu.

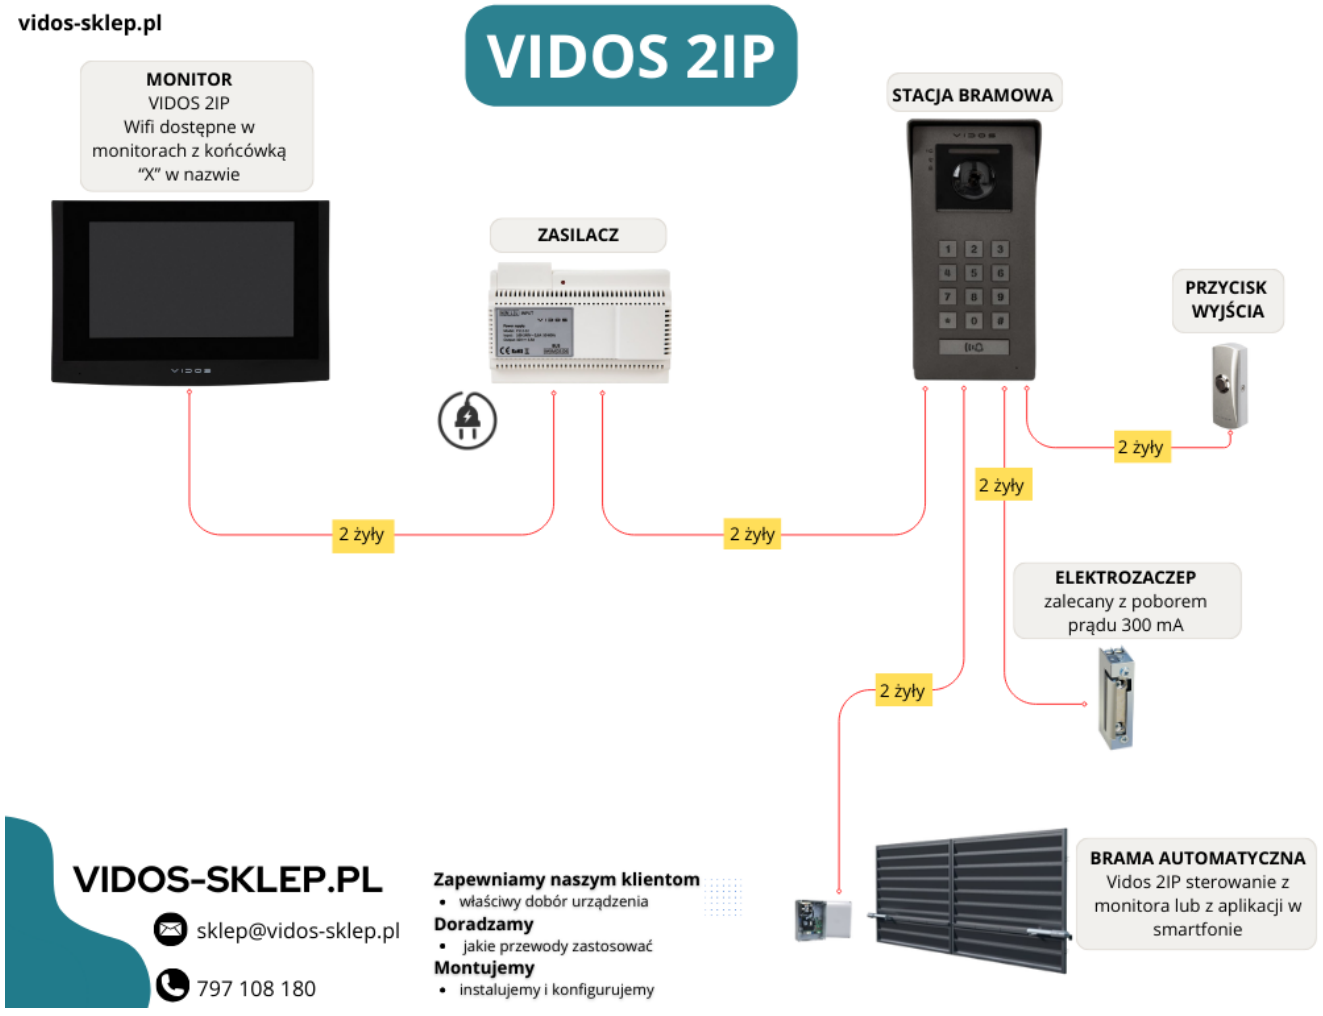

Schemat instalacji – miejsce na właściwy rysunek producenta.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy S204 v2 działa na dwóch przewodach?

Tak. Stacja jest przeznaczona do systemu VIDOS 2IP z dwuprzewodową magistralą BUS bez polaryzacji.

Czy można otwierać furtkę kodem PIN?

Tak. Stacja obsługuje otwieranie wejścia kodem PIN.

Czy S204 v2 obsługuje kody QR?

Tak, z kompatybilnym monitorem M200-X, M201-X lub M205-X.

Jakie karty zbliżeniowe obsługuje stacja?

RFID MIFARE 13,56 MHz. Funkcja czytnika jest aktywna z monitorami M200, M200-X lub M205-X. W zestawie jest pięć kart.

Czy stacja może sterować bramą automatyczną?

Tak, przez wbudowane wyjście przekaźnikowe.

Czy S204 v2 nadaje się do montażu na zewnątrz?

Stacja ma ze stali nierdzewnej obudowę o klasie szczelności IP54 i jest przeznaczona do montażu natynkowego. Należy przestrzegać wymagań montażowych producenta.

Dobierzemy kompatybilny monitor VIDOS 2IP, elementy zasilania i akcesoria potrzebne do instalacji stacji S204 v2.

Zobacz szczegóły

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i

warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, KOD QR, CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Parametry stacji zewnętrznej **VIDOS S204 v2** w systemie wideodomofonowym VIDOS 2IP.

Model	VIDOS S204 v2
System	VIDOS 2IP
Tryb pracy	Jednolokatorski lub wielolokatorski
Przetwornik	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Audio	Dwukierunkowe Duplex
Regulacja głośności	Tak
Kod PIN	Tak
Kod QR	Tak, z monitorem M200-X / M201-X / M205-X
Czytnik RFID	MIFARE 13,56 MHz
Aktywacja RFID	Z monitorem M200 / M200-X / M205-X
Pojemność czytnika	500 tagów
Karty RFID w zestawie	5 sztuk
Klawiatura	Podświetlana
Wyjście elektrozaczepu	DC 12 V, maks. 300 mA (elektrozaczep niskoprądowy)
Sterowanie bramą	Wyjście przekaźnikowe w stacji
Przycisk wyjścia	Obsługiwany
Połączenie	Dwużyłowa magistrala BUS bez polaryzacji
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, konstrukcja


	wandaloodporna
Klasa szczelności	IP54
Montaż	Podtynkowy
Wymiary panelu	220 × 120 × 47 mm
Wymiary puszki montażowej	202 × 102 × 45 mm

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S204 v2

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S204 v2** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**, oraz wymiary puszki montażowej do montażu podtynkowego

Wymiary stacji Vidos S204 v2

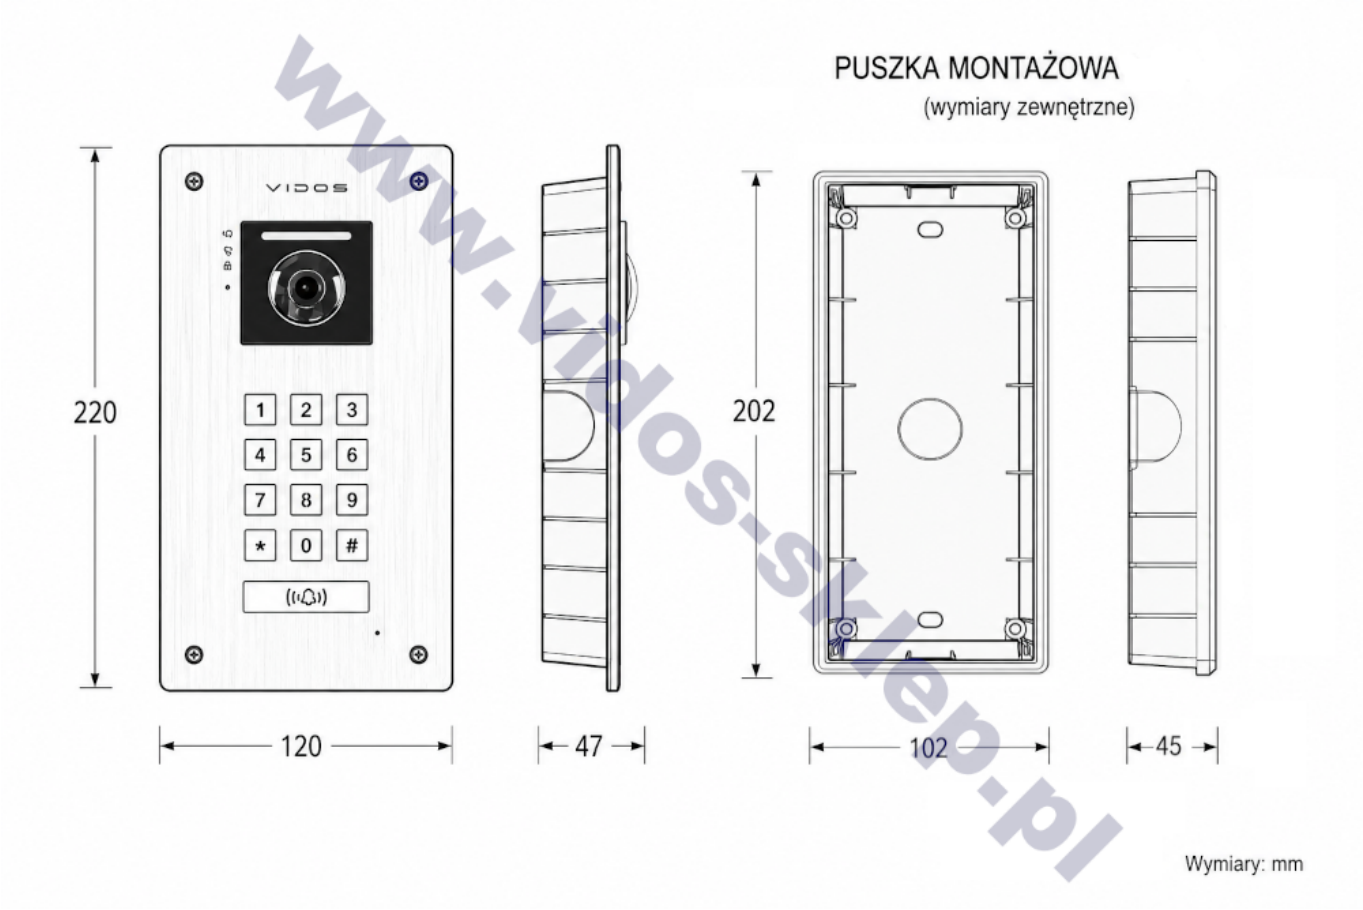

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S204 v2 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także

przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.