Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:21

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-ip-m300w-x-vidos-duo-ip-7-wi-fi-aplikacja-p-1621.html



Monitor wideodomofonu IP - M300W-X VIDOS DUO IP - 7" WI-FI aplikacja

Cena	**713,40 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1621)**
Kod producenta	**M300W-X**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO IP**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP M300W-X – monitor wideodomofonu IP z Wi-Fi i obsługą Tuya Smart

Nowoczesny monitor do systemu wideodomofonowego Vidos DUO IP

M300W-X to zaawansowany monitor wideodomofonowy przeznaczony do pracy w systemie Vidos DUO IP. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wygodnej obsłudze, wysokiej funkcjonalności oraz prostym montażu. Dzięki technologii IP użytkownik może odbierać połączenia, prowadzić rozmowy oraz monitorować wejście do posesji zarówno lokalnie, jak i zdalnie za pomocą aplikacji Tuya Smart.

Monitor doskonale sprawdza się w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, apartamentowcach oraz obiektach komercyjnych, zapewniając niezawodną komunikację i skuteczną kontrolę dostępu.

Dotykowy ekran 7 cali zapewniający komfort obsługi

Urządzenie wyposażono w wysokiej jakości dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1024 × 600 px. Czytelny interfejs graficzny oraz intuicyjne menu umożliwiają szybkie zarządzanie funkcjami systemu, podgląd obrazu oraz wygodne odbieranie połączeń.

Smukła konstrukcja monitora sprawia, że urządzenie estetycznie prezentuje się w nowoczesnych wnętrzach, nie zajmując przy tym dużo miejsca.

Zdalna obsługa przez aplikację Tuya Smart

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia integrację z aplikacją Tuya Smart, dzięki której użytkownik może zarządzać systemem z

dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Aplikacja pozwala na:

- odbieranie połączeń ze stacji bramowych,
- prowadzenie rozmów audio,
- podgląd obrazu na żywo,
- monitorowanie stacji bramowych i kamer IP,
- kontrolę dostępu podczas nieobecności w domu.

Takie rozwiązanie znacząco zwiększa komfort codziennego użytkowania oraz poziom bezpieczeństwa obiektu.

Instalacja dwużyłowa bez zachowania polaryzacji

Jedną z największych zalet systemu Vidos DUO IP jest możliwość pracy na przewodzie dwużyłowym bez konieczności zachowania polaryzacji. Monitor współpracuje zarówno z przewodami typu UTP, jak i OMY, co ułatwia modernizację istniejących instalacji oraz ogranicza koszty montażu.

Prosta konfiguracja systemu polega jedynie na przypisaniu odpowiednich adresów urządzeniom, dzięki czemu uruchomienie instalacji przebiega szybko i bezproblemowo.

Rozbudowane możliwości systemu DUO IP

Monitor M300W-X jest kompatybilny ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu Vidos DUO IP. Rozwiązanie umożliwia budowę zarówno niewielkich instalacji jednorodzinnych, jak i bardziej rozbudowanych systemów wielolokatorskich.

Najważniejsze możliwości systemu:

- obsługa do 8 stacji bramowych,
- obsługa do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikacja audio w trybie duplex,
- jeden zasilacz dla całego systemu,
- sterowanie furtką i bramą przy wykorzystaniu modułu M-B8,
- możliwość sterowania oświetleniem z wykorzystaniem modułu M-B8.

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę użytkowania

Monitor został wyposażony w 22 melodie dzwonka z możliwością przypisania różnych sygnałów do poszczególnych typów połączeń. Urządzenie obsługuje również karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB (klasa 10), umożliwiając archiwizację materiałów zgodnie z konfiguracją systemu.

Najważniejsze cechy monitora Vidos M300W-X

- Monitor przeznaczony do systemu Vidos DUO IP
- Dotykowy ekran TFT LCD 7"
- Rozdzielczość 1024 × 600 px
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Obsługa aplikacji Tuya Smart
- Podgląd stacji bramowych i kamer IP
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Kompatybilność ze wszystkimi stacjami DUO IP
- Sterowanie furtką i bramą przy użyciu modułu M-B8
- Obsługa kart SD do 128 GB
- Intuicyjne menu graficzne
- 22 melodie dzwonka

Dlaczego warto wybrać monitor Vidos DUO IP M300W-X?

M300W-X to nowoczesny monitor wideodomofonowy IP, który łączy prostotę instalacji, wygodę zdalnej obsługi oraz szerokie możliwości rozbudowy systemu. Dzięki komunikacji przez aplikację Tuya Smart, instalacji dwużyłowej oraz wysokiej jakości ekranowi stanowi doskonałe rozwiązanie dla użytkowników poszukujących funkcjonalnego i niezawodnego systemu kontroli dostępu.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Monitor VIDOS M300W-X DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **VIDEO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **Vidos M300W-X**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje aplikacji mobilnej, możliwości sterowania automatyką oraz informacje instalacyjne.

Technologia	DUO IP
Przeznaczenie	Instalacje jednorodzinne i wielolokatorskie
Model	VIDOS M300W-X
Kompatybilność	Wszystkie stacje bramowe systemu DUO IP
Ekran	Dotykowy TFT LCD 7"
Rozdzielczość	1024 × 600 px

Menu	Graficzne, intuicyjne menu ekranowe
Melodie dzwonka	22 melodie z możliwością przypisania do różnych typów połączeń
Wi-Fi	Wbudowany moduł Wi-Fi
Aplikacja mobilna	Tuya Smart
Funkcje aplikacji	Odbieranie połączeń, rozmowy audio/wideo, podgląd stacji bramowych i kamer IP
Sterowanie automatyką	Obsługa 2 przekaźników (np. furtka i brama) z modułem M-B8
Obsługa kart pamięci	microSD do 128 GB (klasa 10)
Zasilanie	DC 22–28 V
Pobór mocy	4 W
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	140 × 187 × 15 mm

□□ Kompaktowy monitor do systemu DUO IP


Vidos M300W-X wyposażono w dotykowy ekran 7", moduł Wi-Fi oraz obsługę aplikacji Tuya Smart, dzięki czemu możesz odbierać połączenia i sterować dostępem do posesji także z poziomu smartfona.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M300W-X

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M300W-X** przeznaczonej do systemu kontroli wejścia **VIDOS DUO IP**.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M300W-X

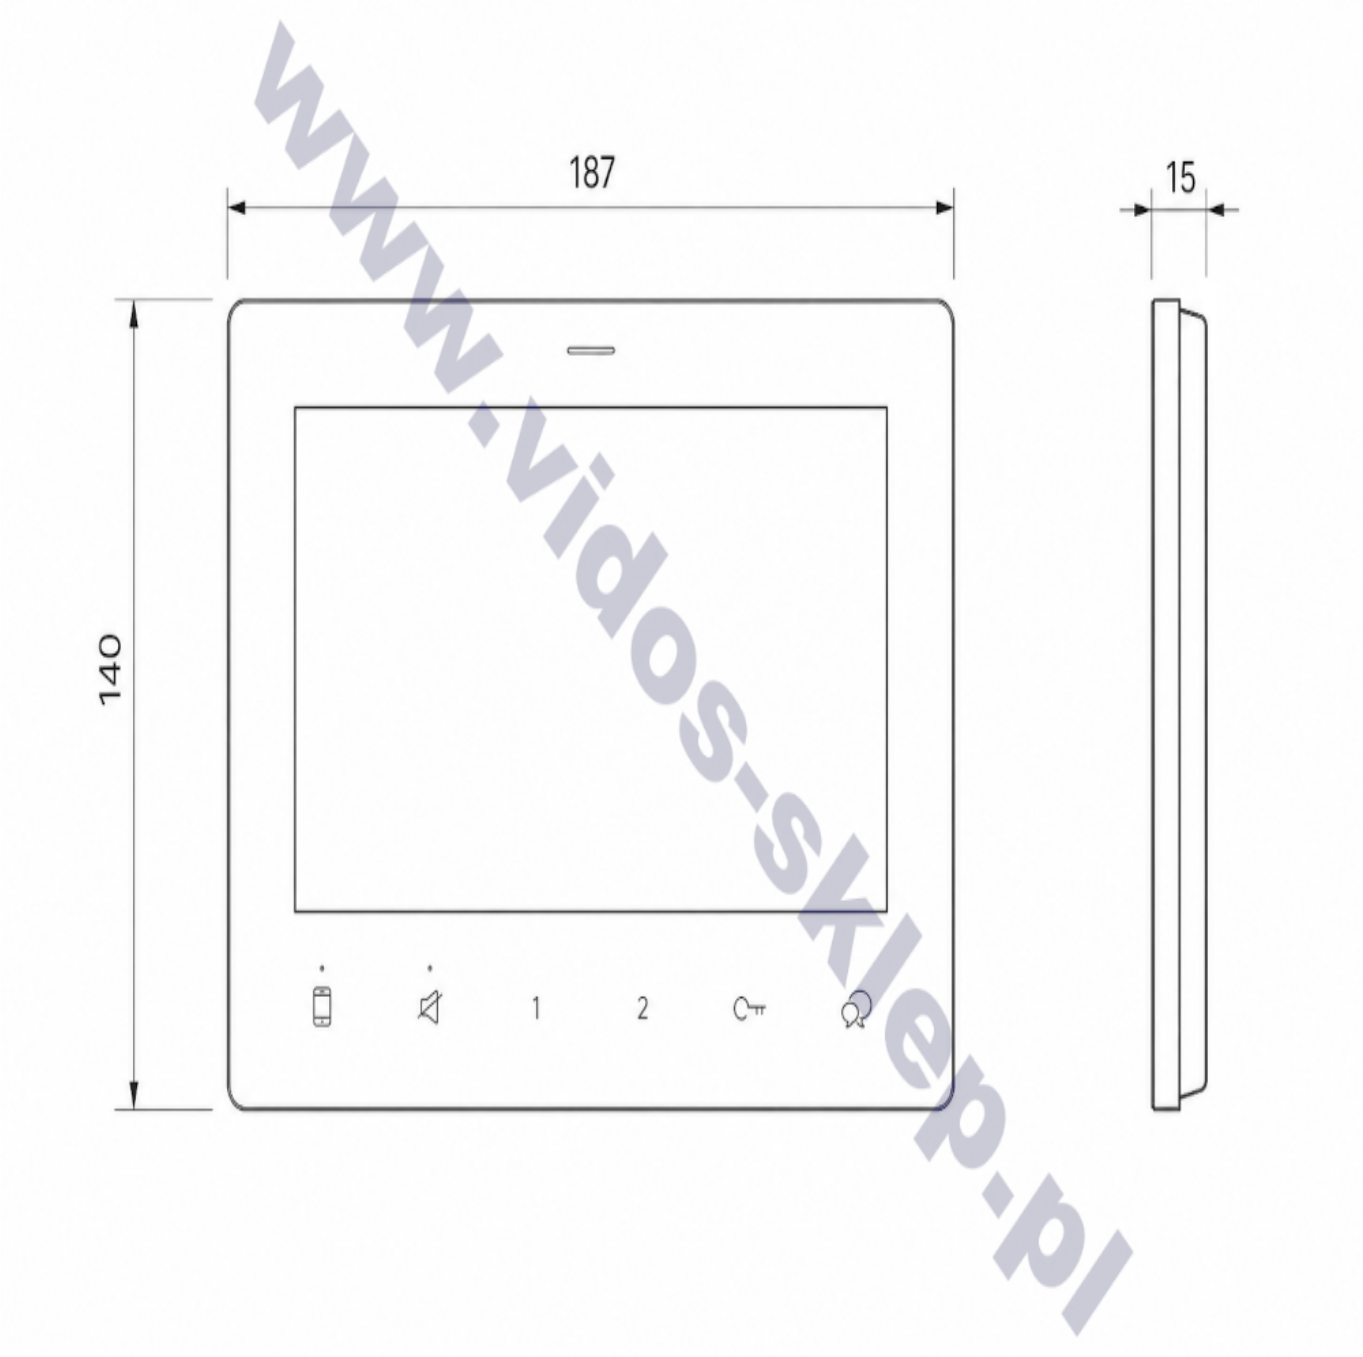

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M300W-X przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Pod??czenie furtki

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz wymaga? danej posesji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Schemat pod??czenia

Schemat pod??czenia

Schemat pod??czenia

Schemat pod??czenia

Schemat pod??czenia

Schemat pod??czenia

Schemat pod??czenia

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jaki przewód do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? zamówi? sam zestaw VIDOS, a monta? zrobi? kto? inny?

Jak pod??czy? wideodomofon VIDOS do bramy?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na pod??czy? do sterownika bramy?

Czy mog? sam pod??czy? wideodomofon VIDOS?

Czy potrzebuj? specjalnych narz?dzi do monta?u?

Czy mog? pod??czy? wideodomofon VIDOS do sieci?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.