

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-2ip-m205b-x-wi-fi-czarny-p-1843.html>



MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP M205B-X WI-FI czarny

Cena	922,50 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1843)
Kod producenta	M205B-X
Producent	VIDOS
SYSTEM	2IP
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY

OPIS PRODUKTU

VIDOS M205B-X - monitor wideodomofonu 2IP 7" z Wi-Fi i aplikacją

Nowoczesny monitor systemu **VIDOS 2IP** z 7-calowym ekranem dotykowym, wbudowanym Wi-Fi, obsługą aplikacji mobilnej Vidos X oraz funkcją rejestracji zdjęć i nagrań. Dzięki technologii 2IP działa na dwuprzewodowej magistrali BUS bez polaryzacji.



Najważniejsze zalety Vidos M205B-X



Ekran 7"

Dotykowy ekran o rozdzielczości 1024 × 600 px zapewnia wygodną obsługę systemu.



Wi-Fi i aplikacja

Wbudowana karta Wi-Fi umożliwia współpracę z aplikacją mobilną Vidos X.



Pamięć i nagrania

Obsługa karty microSD do 128 GB oraz automatyczne lub ręczne rejestrowanie zdjęć i wideo.



2 przewody

Komunikacja i zasilanie przez dwuprzewodową magistralę BUS bez konieczności zachowania polaryzacji.

☐ Szukasz pełnej specyfikacji?

Szczegółowe dane dotyczące ekranu, Wi-Fi, aplikacji, pamięci, kamer IP, sterowania oraz możliwości rozbudowy znajdziesz w sekcji **DANE TECHNICZNE** poniżej.

Zastosowanie monitora Vidos M205B-X

Monitor **Vidos M205B-X** przeznaczony jest do pracy w systemie **VIDOS 2IP**. Dzięki komunikacji po dwuprzewodowej magistrali BUS, obsłudze Wi-Fi, aplikacji mobilnej oraz funkcjom rejestracji może być stosowany zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejącego okablowania.

- ▣ **Domy jednorodzinne** – wygodna obsługa furtki, bramy i podglądu obrazu z poziomego monitora.
- ▣ **Apartamenty i mieszkania** – możliwość pracy kilku monitorów w jednym lokalu.
- ▣ **Budynki wielorodzinne** – system można rozbudować z wykorzystaniem konwerterów K-IP-2.
- ▣ **Modernizowane instalacje** – technologia 2IP umożliwia wykorzystanie przewodów UTP lub OMY.
- ▣ **Obiekty wymagające zdalnego dostępu** – połączenia można obsługiwać przez aplikację Vidos X.



Wi-Fi i aplikacja mobilna Vidos X

Monitor posiada **wbudowaną kartę Wi-Fi**, dzięki której może współpracować z aplikacją mobilną **Vidos X**.

Połączenia mogą być przekierowane do chmury, co umożliwia odbieranie rozmów oraz korzystanie z wybranych funkcji systemu również poza lokalną instalacją.

Rozwiązanie zwiększa wygodę codziennego użytkowania i umożliwia zdalne monitorowanie systemu przy dostępie do internetu.




Pamięć zdjęć i nagrań wideo

M205B-X posiada **wewnętrzną pamięć flash** pozwalającą zapisać do 50 zdjęć.

Dodatkowo monitor obsługuje kartę **microSD do 128 GB**, na której można zapisać do 5000 nagrań.

Rejestrowanie obrazu może odbywać się automatycznie lub ręcznie, w zależności od sposobu konfiguracji i potrzeb użytkownika.

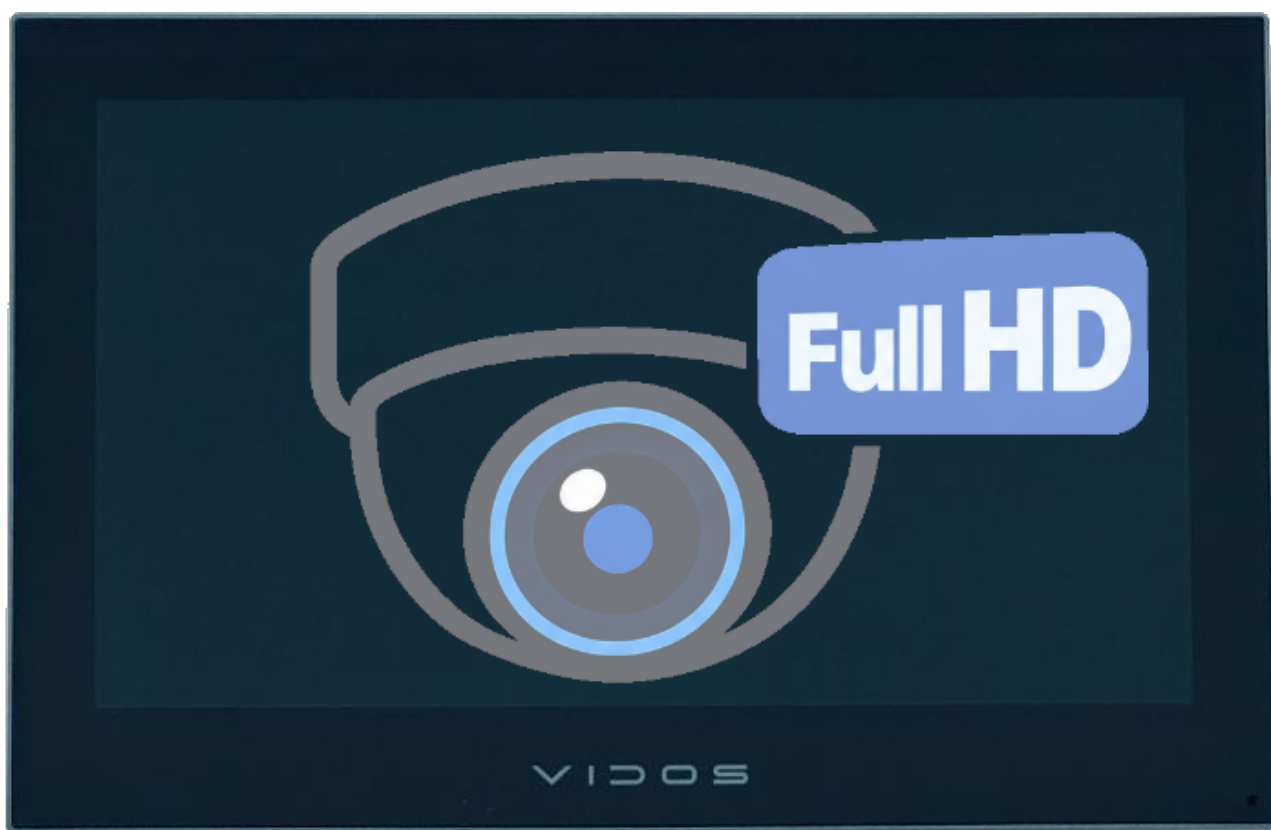

Obsługa kamer IP i Wi-Fi z ONVIF

Monitor może współpracować z **kamerami IP** oraz **kamerami Wi-Fi** obsługującymi protokół ONVIF.

Pozwala to rozszerzyć możliwości podglądu obrazu w systemie wideodomofonowym o dodatkowe punkty obserwacji.

M205B-X obsługuje również **dwa kanały jednocześnie**, zwiększając możliwości pracy w bardziej rozbudowanych instalacjach.

Rozbudowany system wideodomofonowy

M205B-X może pracować zarówno w niewielkim systemie domowym, jak i w bardziej rozbudowanej instalacji wielolokalowej.





Do 4 monitorów

W jednym lokalu można zastosować do czterech monitorów.



Interkom

Monitor obsługuje komunikację interkomową wewnętrzną i zewnętrzną.



Sterowanie wejściami

Obsługa elektrozaczepu oraz bramy automatycznej z poziomu systemu.



Rozbudowa K-IP-2

Możliwość rozbudowy systemu do 8 budynków po 128 lokali.

Najważniejsze funkcje

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024 × 600 px
- Wbudowane diody LED sygnalizacyjne
- System operacyjny Linux
- Wbudowana karta Wi-Fi
- Aplikacja mobilna Vidos X
- Zdalne monitorowanie
- Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Pamięć flash do 50 zdjęć
- Obsługa microSD do 128 GB
- Do 5000 nagrań na karcie
- Automatyczna lub ręczna rejestracja
- Zdjęcia i nagrania wideo
- Obsługa kamer IP i Wi-Fi
- Protokół ONVIF
- SIP 2.0 przez opcjonalny K-IP-2
- Dwa kanały jednocześnie
- Sterowanie elektrozapęsem
- Sterowanie bramą automatyczną
- Do 4 monitorów w jednym lokalu
- 15 melodii dzwonka
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Wielojęzyczne menu
- 4 tła do wyboru
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Dwuprzewodowa magistrala BUS bez polaryzacji

Dlaczego warto wybrać Vidos M205B-X?

Vidos M205B-X łączy wygodny ekran dotykowy, funkcje sieciowe, obsługę aplikacji mobilnej, pamięć nagrań oraz możliwość współpracy z kamerami IP.



Wygodna obsługa

Duży ekran dotykowy 7" ułatwia obsługę wideodomofonu i dostęp do najważniejszych funkcji.



Zdalna obsługa

Wi-Fi i aplikacja Vidos X pozwalają korzystać z funkcji systemu także poza lokalną instalacją.



Rejestracja zdarzeń

Monitor zapisuje zdjęcia i nagrania wideo w pamięci wewnętrznej lub na karcie microSD.




Prosta instalacja

Technologia 2IP wykorzystuje dwa przewody i nie wymaga zachowania polaryzacji magistrali BUS.

☐☐ Kupując ten produkt otrzymujesz

W zestawie znajdują się elementy oraz dokumenty związane z zakupem monitora Vidos M205B-X.

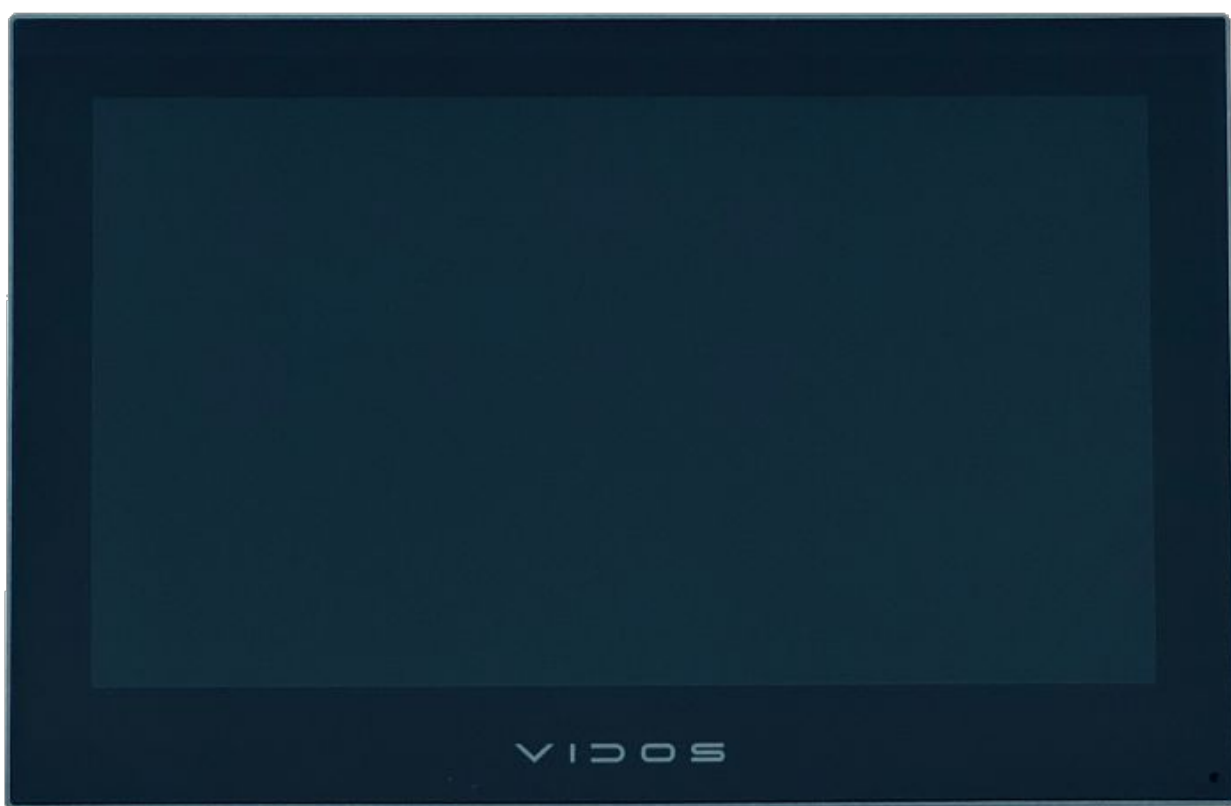

Monitor Vidos M205B-X

7-calowy monitor wideodomofonu VIDOS 2IP z Wi-Fi, aplikacją Vidos X i obsługą kart microSD.

Elementy montażowe

Elementy potrzebne do zainstalowania monitora naścianie.



Instrukcja obsługi

Dokumentacja producenta ułatwiająca instalację, konfigurację i obsługę monitora Vidos M205B-X.



Gwarancja producenta 36 miesięcy

Fabrycznie nowy produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji.



Dowód zakupu

Paragon lub Faktura VAT.

 Dane techniczne

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **Vidos 2IP M205B-X**. Specyfikacja obejmuje parametry ekranu, obsługę Wi-Fi i aplikacji Vidos X, pamięć i rejestrację obrazu, współpracę z kamerami IP oraz możliwości sterowania i rozbudowy systemu.

Technologia	VIDOS 2IP
Model	VIDOS 2IP M205B-X
System operacyjny	Linux
Ekran	7-calowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Sygnalizacja LED	Wbudowane diody LED sygnalizujące zdarzenia i status urządzenia
Menu	Wielojęzyczne
Zmiana tła	Tak, 4 tła do wyboru
Wi-Fi	Tak, wbudowana karta Wi-Fi
Aplikacja mobilna	Vidos X
Zdalne monitorowanie	Tak, za pomocą aplikacji mobilnej
Pamięć wewnętrzna	Wbudowana pamięć flash – do 50 zdjęć
Karta pamięci	microSD do 128 GB
Liczba nagrań	Do 5000 nagrań na karcie microSD
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna
Rejestracja	Zdjęcia i nagrania wideo
Obsługa kamer IP	Tak
Obsługa kamer Wi-Fi	Tak
Protokół kamer	ONVIF
Kompatybilność SIP	SIP 2.0 z urządzeniami innych producentów za pomocą opcjonalnego konwertera K-IP-2
Liczba obsługiwanych kanałów	2 kanały jednocześnie
Interkom wewnętrzny	Tak
Interkom zewnętrzny	Tak
Sterowanie elektrozaczepek	Tak
Sterowanie bramą automatyczną	Tak
Melodie dzwonka	15 melodii
Przypisanie melodii	Osobno dla każdego wejścia i interkomu
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności dzwonka	Tak
Funkcja „Nie przeszkadzać”	Tak
Monitory w jednym lokalu	Do 4 monitorów
Rozbudowa przez K-IP-2	Do 8 budynków po 128 lokali
Połączenie	Dwuprzewodowa magistrala BUS bez polaryzacji
Zasilanie	Z magistrali BUS
Wymiary	179 × 117 × 20 mm (głębokość bez ramki)

☐☐ Potrzebujesz dokładnych wymiarów?


Szczegółowy rysunek techniczny monitora Vidos 2IP M205B-X wraz z wymiarami urządzenia znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.


☐☐ Wymiary

☐☐ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M205B-X

Poniżej znajduje się szczegółowy rysunek techniczny monitora **Vidos M205B-X** przeznaczonego do systemu **VIDOS 2IP**. Urządzenie pracuje w dwuprzewodowym systemie IP z magistralą BUS bez polaryzacji.

Wymiary monitora Vidos M205B-X

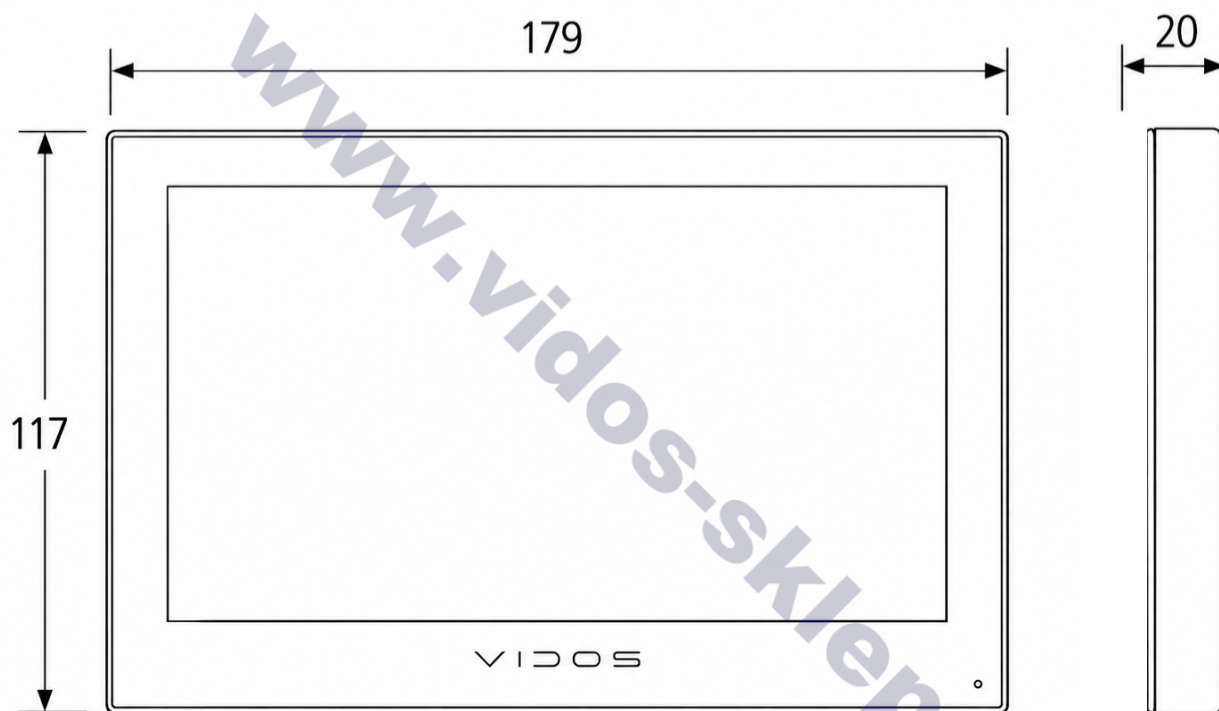

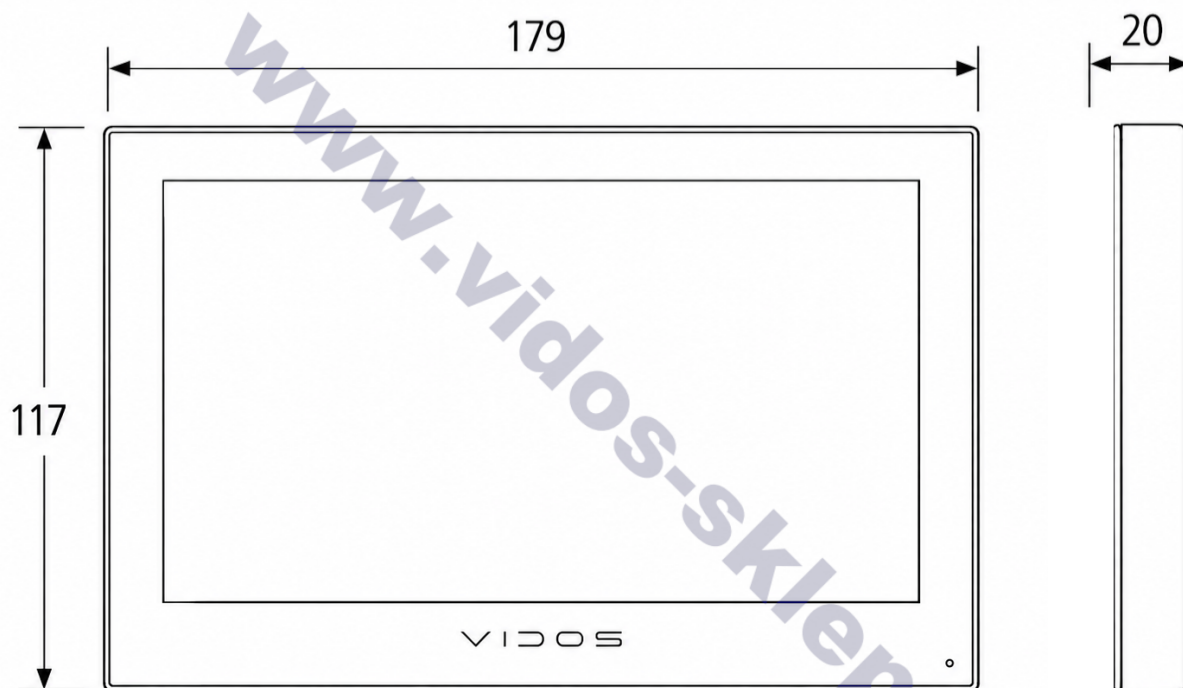

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M205B-X przeznaczonego do systemu wideodomofonowego VIDOS 2IP.

☐☐ Informacje montażowe

Przed montażem zalecamy zapoznanie się z rysunkiem technicznym urządzenia. Dzięki temu przygotowanie miejsca instalacji będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują się w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**.


☐☐ Schemat instalacji

Schemat instalacji Vidos 2IP M205B-X

vidos-sklep.pl

VIDOS 2IP

MONITOR
VIDOS 2IP
Wifi dostępne w
monitorach z końcówką
"X" w nazwie

**ZASILACZ****STACJA BRAMOWA****PRZYCISK**
WYJŚCIA

2 żyły

2 żyły

ELEKTROZACZEP
zalecany z poborem
prądu 300 mA



2 żyły

BRAMA AUTOMATYCZNA
Vidos 2IP sterowanie z
monitora lub z aplikacji w
smartfonie

**VIDOS-SKLEP.PL**

sklep@vidos-sklep.pl



797 108 180

Zapewniamy naszym klientom

- właściwy dobór urządzenia

Doradzamy

- jakie przewody zastosować

Montujemy

- instalujemy i konfigurujemy

Schemat przedstawiający przykładowy sposób podłączenia monitora Vidos M205B-X w systemie wideodomofonowym VIDOS 2IP.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy monitor M205B-X posiada Wi-Fi?

Tak. Monitor posiada wbudowaną kartę Wi-Fi i może współpracować z aplikacją mobilną Vidos X.

Czy M205B-X obsługuje kartę pamięci?

Tak. Monitor obsługuje karty microSD o pojemności do 128 GB.

Czy monitor może zapisywać zdjęcia i filmy?

Tak. Obsługuje automatyczne i ręczne rejestrowanie zdjęć oraz nagrań wideo.

Czy można podłączyć dodatkowe kamery?

Tak. Monitor współpracuje z kamerami IP oraz kamerami Wi-Fi obsługującymi protokół ONVIF.

Czy z monitora można otworzyć furtkę i bramę?

Tak. System umożliwia sterowanie elektrozaczepem oraz bramą automatyczną.

Ile monitorów można zamontować w jednym lokalu?

W jednym lokalu można zastosować do 4 monitorów.

Jakim przewodem działa system VIDOS 2IP?

System pracuje na dwuprzewodowej magistrali BUS bez polaryzacji i może wykorzystywać m.in. przewody UTP lub OMY.

Czy monitor obsługuje funkcję „Nie przeszkadzać”?

Tak. Funkcja „Nie przeszkadzać” jest dostępna w monitorze M205B-X.

Zobacz szczegóły

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **MONITOR**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**

WI-FI MONITOR: **TAK**

OBŚŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **Vidos 2IP M205B-X**. Specyfikacja obejmuje parametry ekranu, obsługę Wi-Fi i aplikacji Vidos X, pamięć i rejestrację obrazu, współpracę z kamerami IP oraz możliwości sterowania i rozbudowy systemu.

Technologia	VIDOS 2IP
Model	VIDOS 2IP M205B-X
System operacyjny	Linux
Ekran	7-calowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Sygnalizacja LED	Wbudowane diody LED sygnalizujące zdarzenia i status urządzenia
Menu	Wielojęzyczne
Zmiana tła	Tak, 4 tła do wyboru
Wi-Fi	Tak, wbudowana karta Wi-Fi
Aplikacja mobilna	Vidos X
Zdalne monitorowanie	Tak, za pomocą aplikacji mobilnej
Pamięć wewnętrzna	Wbudowana pamięć flash – do 50 zdjęć
Karta pamięci	microSD do 128 GB
Liczba nagrań	Do 5000 nagrań na karcie microSD
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna
Rejestracja	Zdjęcia i nagrania wideo
Obsługa kamer IP	Tak
Obsługa kamer Wi-Fi	Tak
Protokół kamer	ONVIF

Kompatybilność SIP	SIP 2.0 z urządzeniami innych producentów za pomocą opcjonalnego konwertera K-IP-2
Liczba obsługiwanych kanałów	2 kanały jednocześnie
Interkom wewnętrzny	Tak
Interkom zewnętrzny	Tak
Sterowanie elektrozaczepek	Tak
Sterowanie bramą automatyczną	Tak
Melodie dzwonka	15 melodii
Przypisanie melodii	Osobno dla każdego wejścia i interkomu
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności dzwonka	Tak
Funkcja „Nie przeszkadzać”	Tak
Monitory w jednym lokalu	Do 4 monitorów
Rozbudowa przez K-IP-2	Do 8 budynków po 128 lokali
Połączenie	Dwuprzewodowa magistrala BUS bez polaryzacji
Zasilanie	Z magistrali BUS
Wymiary	179 × 117 × 20 mm (głębokość bez ramki)

 **Potrzebujesz dokładnych wymiarów?**


Szczegółowy rysunek techniczny monitora Vidos 2IP M205B-X wraz z wymiarami urządzenia znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.

WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M205B-X

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M205B-X** przeznaczonej do systemu kontroli dostępu **VIDOS 2IP**. System dwuprzewodowy bez polaryzacji w technologii IP.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M205B-X

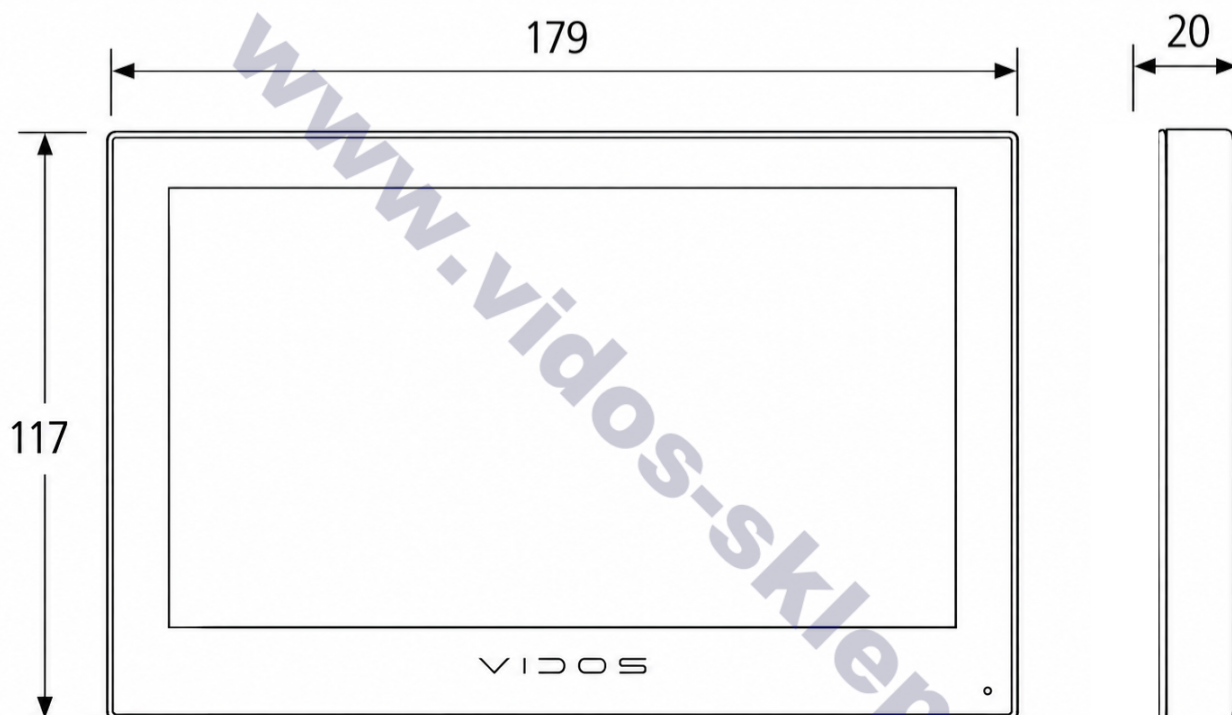

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M205B-X przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejące instalacje, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Podobny system ma VIDEOS. Wycena odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie bramki elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów bramowych.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatem bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przyjedziemy, istnieje możliwość pomocy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Prześlemy informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Wyślemy Ci schematy i informacje o instalacji.

Brakamy potrzebnej instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Furtka nie odpowiada przy podłączaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie dotyczy połączenia wideodomofonu z automatyką bramową.

Brak okablowania dotyczy przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Rozumiemy systemy dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestaw do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Prześlemy Ci schematy i informacje o instalacji wideodomofonów VIDOS oraz o powieszaniu monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić i złożyć kompletny zestaw VIDOS i nie wykonać jego montażu?

W jaki sposób wybrać rodzaj przewodu i liczbę żył, przekrój,

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu furtki i bramy oraz automatyzacji?

Czy mogę zamontować system instalacji i sterowania furtką i bramą na podstawie informacji

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu furtki i bramy oraz automatyzacji?

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu furtki i bramy oraz automatyzacji?

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu furtki i bramy oraz automatyzacji?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej

dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta.**

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.