

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-x-m10b-x-ahd-wifi-p-1005.html>

MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS X M10B-X AHD WIFI

Cena	1 045,50 zł
CENA POPRZEDNIA	1 328,40 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1005)
Kod producenta	M10B-X
Kod EAN	5907281201452
Producent	VIDOS
SYSTEM	X
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY

OPIS PRODUKTU

Monitor wideodomofonu VIDOS X M10B-X AHD WiFi to nowoczesna jednostka wewnętrzna systemu wideodomofonowego, która umożliwia podgląd obrazu, komunikację z osobą przy wejściu oraz zdalne zarządzanie dostępem do posesji. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi i obsłudze aplikacji mobilnej urządzenie pozwala kontrolować wejście do domu z dowolnego miejsca. To połączenie klasycznej instalacji przewodowej z funkcjonalnością smart, które zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad tym, co dzieje się przed Twoją posesją.

Najważniejsze cechy produktu

Ten monitor wideodomofonu został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują funkcjonalności, niezawodności i prostoty obsługi.

- 7-calowy ekran dotykowy LCD (1024 × 600).
- Wbudowany moduł WiFi i obsługa aplikacji mobilnej.
- Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym.
- Obsługa dwóch stacji bramowych i dwóch kamer CCTV.
- Funkcja detekcji ruchu z zapisem zdarzeń.
- Możliwość nagrywania zdjęć i filmów (karta microSD do 128 GB).
- Sterowanie elektrozaczepem i automatyką bramy.
- Interkom między monitorami w systemie.
- Nowoczesny, minimalistyczny design.

Korzyści dla użytkownika

Ten monitor wideodomofonu został zaprojektowany tak, aby maksymalnie uprościć codzienne zarządzanie dostępem do posesji i jednocześnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa domowników.

Zdalna kontrola dostępu

Dzięki funkcji WiFi możesz odbierać połączenia z wideodomofonu na swoim smartfonie. Sprawdź, kto stoi przy furtce i otwórz ją bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Większe bezpieczeństwo domu

Obsługa dodatkowych kamer oraz detekcja ruchu sprawiają, że urządzenie pełni również funkcję prostego systemu monitoringu.

Wygodna obsługa na co dzień

Duży ekran dotykowy oraz intuicyjne menu zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji. To rozwiązanie idealne dla całej rodziny.

Możliwość rozbudowy systemu

Podłącz dodatkowe kamery i stacje bramowe, aby dostosować system do wielkości i układu swojej posesji.

Zastosowanie produktu

Monitor wideodomofonu VIDOS X M10B-X AHD WiFi sprawdzi się w wielu scenariuszach:

- domy jednorodzinne – kontrola wejścia i podjazdu
- posesje z bramą automatyczną – wygodne sterowanie
- małe firmy i biura – zarządzanie dostępem dla gości
- budynki usługowe – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

To uniwersalne rozwiązanie dla każdego, kto chce mieć pełną kontrolę nad dostępem do swojej przestrzeni.


Dane techniczne

- Ekran: 7" TFT LCD
- Rozdzielczość: 1024 × 600 px
- Sterowanie: dotykowe
- Łączność: WiFi
- Obsługa kamer: do 2 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
- Obsługa stacji bramowych: do 2
- Pamięć: microSD do 128 GB
- Funkcje: detekcja ruchu, zapis zdjęć i wideo
- Komunikacja: dwukierunkowa audio
- Sterowanie: furtka + brama
- Wymiary: ok. 222 × 154 × 15 mm
- Montaż: natynkowy


Wybierz nowoczesny monitor wideodomofonu

Monitor wideodomofonu VIDOS X M10B-X AHD WiFi to nowoczesne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć bezpieczeństwo, wygodę i funkcje smart w jednym urządzeniu. Dzięki obsłudze WiFi, możliwości rozbudowy systemu oraz funkcjom monitoringu zyskujesz pełną kontrolę nad swoją posesją – zarówno na miejscu, jak i zdalnie.


Kupując ten produkt otrzymujesz:




Monitor Vidos X M10B-X



**Ramka
montażowa**



Zasilacz




**Śruby
montażowe
KAM 4x35mm**

Śruby



**Przewody:
4 x ze złączem
2-pinowym**



**Przewody:
5 x ze złączem
4-pinowym**



**Podręcznik użytkownika
/ Instrukcja w języku
polskim**



Karta gwarancyjna



Paragon / Faktura zakupu

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **MONITOR**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAŃ: **LCD TFT**ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**WI-FI MONITOR: **TAK**OBSŁUGA MENU: **EKRAŃ DOTYKOWY**PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**PODGLĄD OBRAZU: **TAK**STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS X M10B-X**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje Wi-Fi, obsługę kamer, pamięć, interkom oraz możliwości sterowania automatyką.

Seria	VIDOS X
Model	M10B-X
Przeznaczenie	Monitor wideodomofonowy Wi-Fi do systemu VIDOS X
Ekran	7-calowy ekran TFT LCD
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Obsługa	Dotykowy ekran z menu OSD
Wi-Fi	Wbudowany moduł Wi-Fi
Aplikacja mobilna	Przekierowanie rozmów audio i wideo na smartfon
Stacje bramowe	Do 2 stacji bramowych
Kamery CCTV	Do 2 kamer analogowych AHD, TVI, CVI (1080P / 720P) oraz CVBS
Sterowanie	Elektrozaczep oraz brama automatyczna
Detekcja ruchu	Tak, z rejestracją zdjęć i filmów
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna z każdej kamery

Interkom	Adresowany interkom pomiędzy monitorami
Wiadomości głosowe	Możliwość pozostawienia wiadomości przez gości
Regulacja	Parametry obrazu, głośność rozmowy i dzwonka
Melodie dzwonka	16 melodii, osobne dla każdego wejścia i interkomu
Pamięć	Wewnętrzna pamięć Flash + gniazdo microSD do 128 GB
Język menu	Polski, angielski, niemiecki, ukraiński
Typ instalacji	4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
Zasilanie	Zasilacz DIN 14,5 V DC / 1 A (w zestawie)
Wymiary	222 × 154 × 15 mm (wys. × szer. × gł.)

Nowoczesny monitor Wi-Fi do systemu VIDOS X

VIDOS X M10B-X to elegancki monitor z 7-calowym ekranem dotykowym, wbudowanym modułem Wi-Fi oraz obsługą aplikacji mobilnej. Umożliwia podłączenie dwóch stacji bramowych i dwóch kamer CCTV, sterowanie elektrozaczepem oraz bramą automatyczną, a dzięki funkcji detekcji ruchu i rejestracji obrazu zwiększa bezpieczeństwo posesji.


WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M10B-X

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M10B-X** przeznaczonej do systemu wejściowego audio-video **VIDOS X**. System pracujący na przewodzie od 6 do 8 żył.

Monitory [M10B-X](#), [M10W-X](#), [M11B-X](#), [M11W-X](#) oraz [M11W](#) posiadają te same wymiary.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M10B-X

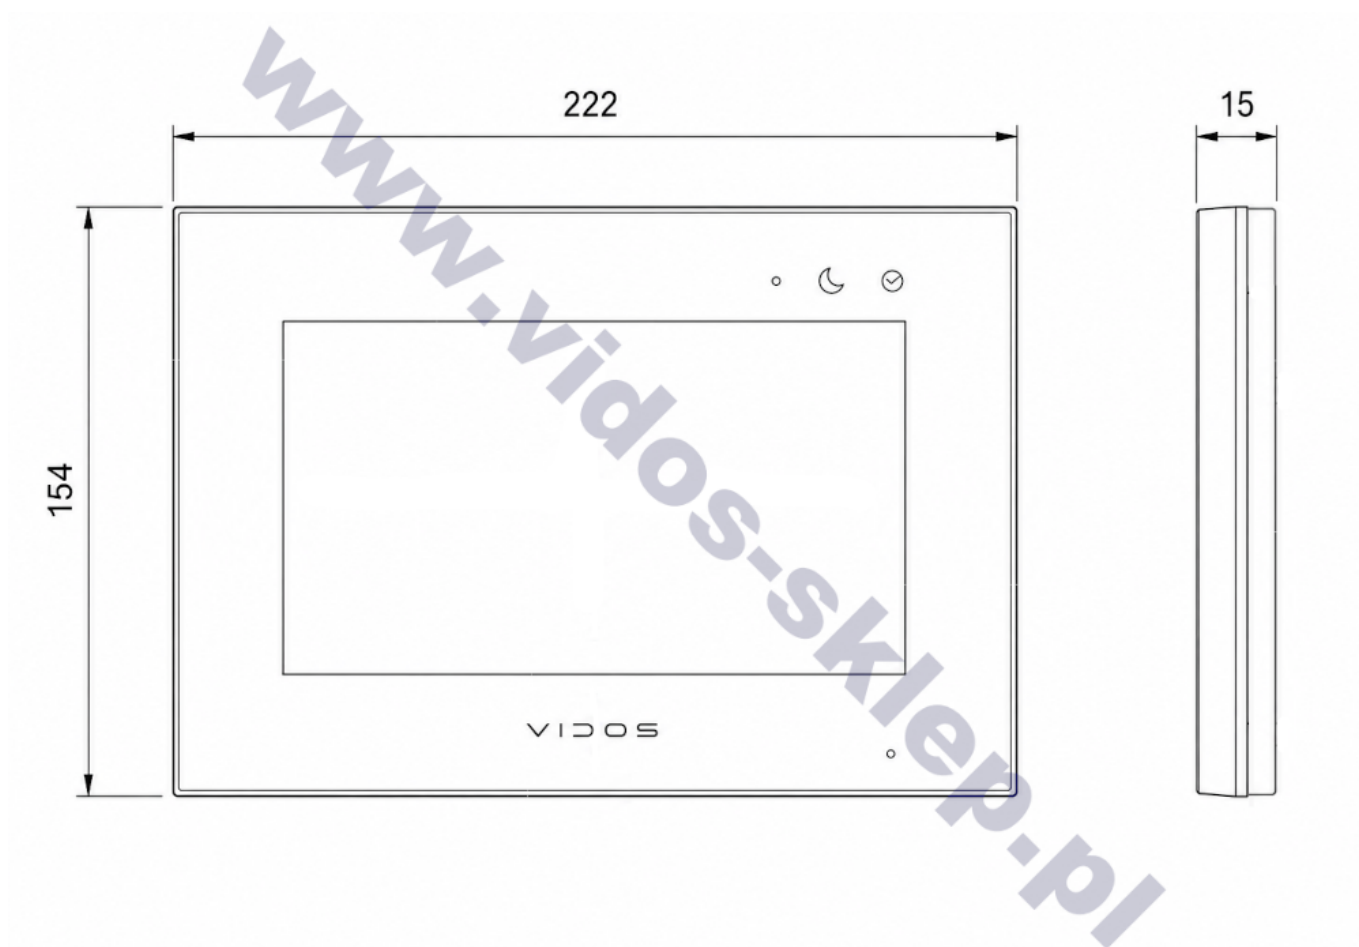


Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M10B-X przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.

☐☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

SCHEMAT

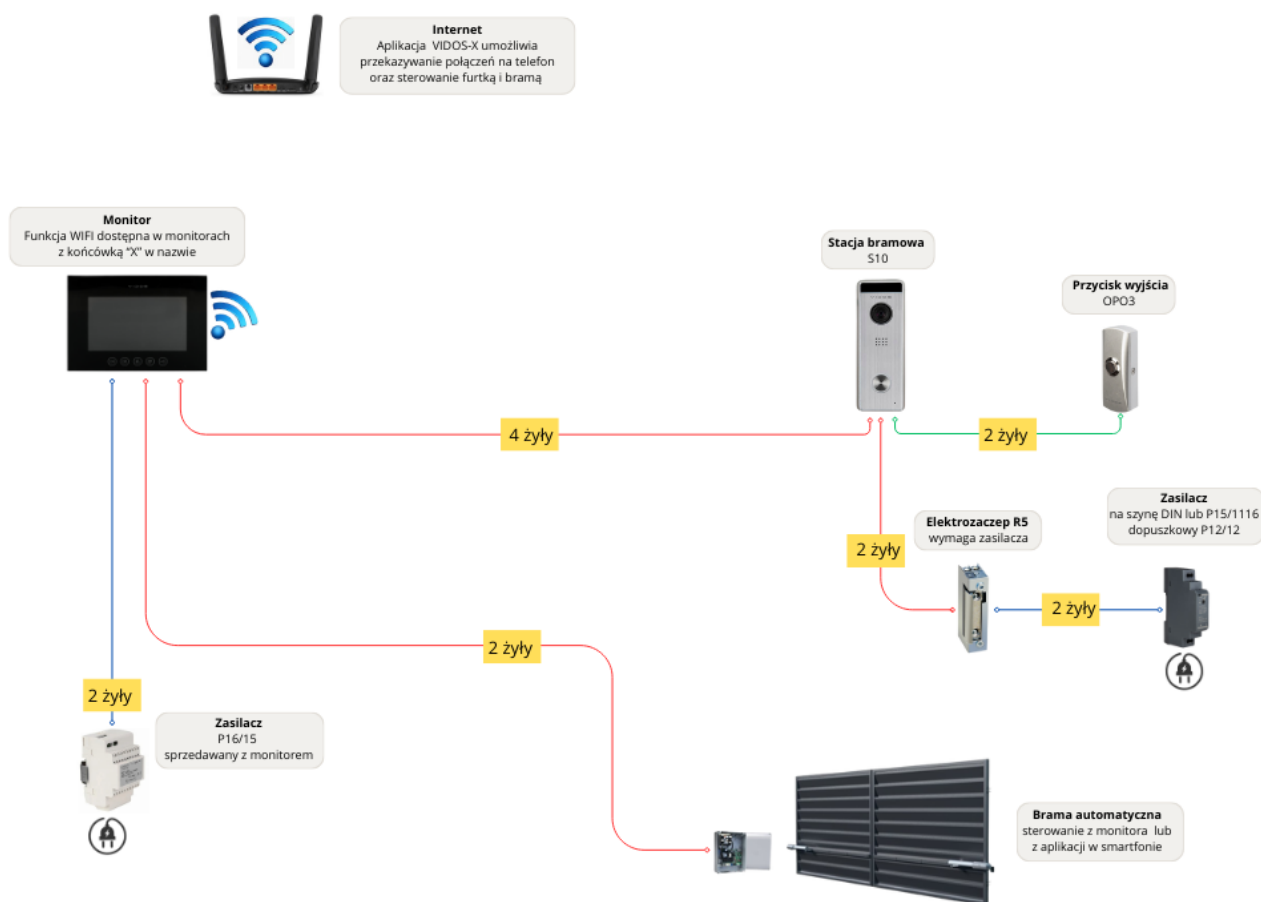

PYTANIA

Jak podłączyć monitor VIDOS M10B-X do sieci przez WIFI?

Aby podłączyć monitor **VIDOS M10B-X** do sieci, postępuj według poniższych kroków. Upewnij się, że masz dostęp do panelu ustawień monitora, aby włączyć Wi-Fi lub podłączyć kabel Ethernet.

1. Podłączenie monitora do zasilania:

Upewnij się, że monitor jest włączony i podłączony do źródła zasilania.

2. Włączenie Wi-Fi w monitorze:

Przejdź do ustawień monitora: Na ekranie monitora znajdź ikonę ustawień (może to być ikona koła zębatego) i wejdź do menu ustawień.

Włącz Wi-Fi: W menu ustawień znajdź sekcję dotyczącą **połączenia sieciowego** lub **Wi-Fi** i upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia na "Włączone" (Enable).

3. Połączenie bezprzewodowe przez Wi-Fi:

Po włączeniu Wi-Fi na monitorze, wyszukaj dostępne sieci Wi-Fi.

Wybierz swoją sieć Wi-Fi (nazwę swojej sieci domowej) i wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Po chwili monitor połączy się z siecią Wi-Fi.

4. Połączenie przewodowe (Ethernet):

Jeśli preferujesz połączenie przewodowe, możesz użyć kabla Ethernet:

Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do dedykowanego portu na monitorze, a drugi koniec do wolnego portu w routerze.

Monitor powinien automatycznie połączyć się z siecią po wykryciu połączenia przewodowego.

5. Sprawdzenie połączenia:

Po nawiązaniu połączenia monitor powinien wyświetlić informację o stanie sieci (np. "Połączono" lub "Wykryto sieć").

Jeśli połączenie się nie uda, sprawdź, czy wpisane hasło jest poprawne lub czy kabel Ethernet jest dobrze podłączony.

6. Dodatkowe ustawienia:

Jeśli monitor ma dodatkowe opcje (np. ustawienia IP, DHCP, czy proxy), sprawdź je w menu sieciowym. Zwykle jednak monitor powinien samodzielnie uzyskać adres IP, jeśli jest podłączony do routera.

7. Połączenie z aplikacją:

Po pomyślnym podłączeniu monitora do sieci, możesz przejść do aplikacji, aby dodać urządzenie i skonfigurować dalsze ustawienia.

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problem, sprawdź instrukcję obsługi monitora VIDOS M10B-X lub skontaktuj się z pomocą techniczną producenta.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaizw?trzamy istniej?c? instalacj? pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zostanie przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy nie wykonujemy monta? wideoodomofon? VIDOS?

He kosztuje monta? wideoodomofon? VIDOS?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy nie sam zamontowa? wideoodomofon? VIDOS?

Szykujemy pod?czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtkacj? otwieramy przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowalibyś ty?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotarłobyś ty?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozmawiałobyś ty?ce dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomógłbyś ty?ce z zestawienia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Możesz zamówić zestaw wideodomofonu z zestawem VIDOS okablowania i sterowania furtki i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Pytanie: Możesz zamówić kompletny zestaw VIDOS, tańszy niż wykona? jego monta?,

Wartość przedstawionego zestawu zależy od rodzaju przewodu, liczby ??y?, przekrój,

czyli odcinek przewodu, który chcesz użyć. Czyli odcinek przewodu, który chcesz użyć.

Czy instalacja wymaga? dodatkowych przewodów. Na podstawie informacji

o wymiarach przewodu, który chcesz użyć, możesz wybrać odpowiedni przewód.

Pytanie: Czy można zamówić zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy można zamówić zestaw do samodzielnego monta?u?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego monta?u albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.