

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/s11-2-vidos-x-ahd-stacja-bramowa-wideodomofonu-dwuabonentowa-p-867.html>



S11-2 VIDOS X AHD STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU - DWUABONENTOWA

Cena	516,60 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(867)
Kod producenta	S11-2
Kod EAN	5907281202534
Producent	VIDOS
SYSTEM	X
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	2-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY

OPIS PRODUKTU

S11-2 VIDOS X AHD stacja bramowa dwuabonentowa Full HD z RFID, szeroki kąt, metalowa obudowa

S11-2 VIDOS X AHD to zewnętrzna stacja bramowa wideodomofonu, przeznaczona do obsługi dwóch lokali (np. domu dwurodzinnego lub bliźniaka). Urządzenie montujesz przy furtce lub bramie – umożliwia rozmowę z gościem, podgląd obrazu z kamery oraz zdalne otwieranie wejścia. Dzięki wbudowanemu czytnikowi RFID możesz także wejść na posesję bez użycia klucza.

Najważniejsze cechy produktu

Ten model został zaprojektowany tak, aby ułatwić Ci kontrolę dostępu i komunikację z gośćmi. S11-2 VIDOS X oferuje:

- obsługę 2 mieszkań (dwuabonentowa),
- kamerę Full HD 1080p – wyraźny obraz,
- szeroki kąt widzenia 130° – widzisz więcej,
- czytnik RFID – otwieranie furtki bez klucza,
- tryb nocny IR – działa także po zmroku,
- solidną, metalową obudowę odporną na warunki pogodowe.

Wyraźny obraz w dzień i w nocy

Nie musisz zgadywać, kto stoi za bramą. Kamera Full HD zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, dzięki któremu bez problemu rozpoznasz twarz gościa. Szeroki kąt widzenia pozwala objąć większy obszar wejścia, a wbudowane podczerwienie dba o czytelny obraz także po zmroku. Zyskujesz pełną kontrolę i spokój o każdej porze dnia.

Otwieraj furtkę jednym ruchem – RFID

Dzięki wbudowanemu czytnikowi RFID możesz zapomnieć o kluczach. Wystarczy zbliżyć brelok lub kartę, aby szybko i wygodnie otworzyć furtkę. System pozwala na zapisanie nawet 40 użytkowników, co sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małej firmie.

Solidna konstrukcja na lata

To urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracy na zewnątrz, dlatego dobrze radzi sobie w codziennych warunkach. Metalowa obudowa chroni je przed uszkodzeniami, a szczelność na poziomie IP54 zabezpiecza przed deszczem i kurzem. Niezależnie od pogody możesz mieć pewność, że stacja działa stabilnie i bez problemów.

Korzyści dla Ciebie – komfort i bezpieczeństwo

Korzystając z tej stacji, zyskujesz:

- większą kontrolę nad tym, kto wchodzi na posesję,
- wygodę otwierania furtki bez kluczy,
- szybką komunikację z gośćmi,
- estetyczne i nowoczesne wejście do domu.

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

S11-2 VIDOS X to uniwersalne rozwiązanie, które dopasujesz do swoich potrzeb.

Idealne zastosowania:

- domy dwurodzinne i bliźniaki,
- posesje prywatne,
- małe firmy i biura,
- budynki z dwoma lokalami.

Dane techniczne – najważniejsze informacje

- Kamera: 2 Mpix Full HD (1080p),
- Kąt widzenia: 130°,
- RFID: 125 kHz (do 40 użytkowników),
- Zasilanie: 12-14,5 V DC,
- Wyjście na elektrozaczep: 12V,
- Klasa szczelności: IP54,
- Montaż: natynkowy,
- Wymiary: 176 × 90 × 27 mm.

Co otrzymujesz w zestawie?

Kupując ten model, dostajesz komplet do montażu i startu:

- stację bramową S11-2,
- osłonę przeciwdeszczową,
- brelok MASTER,
- 4 breloki użytkownika,
- elementy montażowe.

Postaw na wygodę i bezpieczeństwo każdego dnia

S11-2 VIDOS X to praktyczna i solidna stacja bramowa dwuabonentowa, która łączy dobrą jakość obrazu, wygodny dostęp RFID i trwałą konstrukcję odporną na warunki zewnętrzne. Dzięki niej łatwo sprawdzisz, kto stoi przy furtce i szybko otworzysz wejście. To rozwiązanie, które upraszcza codzienne życie i daje Ci większą kontrolę nad Twoją posesją.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

[Pobierz deklarację zgodności.](#)

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS AHD 1080p**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **130°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS X S11-2 AHD**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu RFID, sposób montażu oraz najważniejsze cechy konstrukcyjne urządzenia.

System	Wideodomofon VIDOS X AHD
Model	VIDOS X S11-2 AHD
Liczba abonentów	2

Montaż	Natynkowy
Przetwornik obrazu	CMOS AHD 1080p
Rozdzielczość kamery	2 Mpix
Kąt widzenia	130° (w poziomie)
Podświetlenie nocne	Diody IR (podczerwień)
Tryb pracy kamery	Mechaniczny przełącznik AHD / CVBS
Czytnik RFID	Wbudowany
Standard RFID	UNIQUE 125 kHz
Pojemność pamięci RFID	40 transponderów użytkowników
Transpondery w zestawie	1 brelok MASTER + 4 breloki użytkowników
Szyld informacyjny	Podświetlany
Regulacja głośności	Wbudowany potencjometr
Obsługa zamków	Elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Wyjście do elektrozaczepu	DC 12 V, maks. 300 mA
Obudowa	Wandaloodporny stop aluminium
Klasa szczelności	IP54
Temperatura pracy	-30°C do +50°C
Osłona przeciwdeszczowa	Model D11 - w komplecie
Montaż podtynkowy	Za pomocą puszki D11P (opcja)
Zasilanie	12-14,5 V DC
Wymiary	176 × 90 × 27 mm (wys. × szer. × gł.)

☐☐ Stacja bramowa VIDOS X z czytnikiem RFID

VIDOS X S11-2 AHD to dwuabonentowa stacja bramowa wyposażona w kamerę CMOS AHD 1080p o rozdzielczości 2 Mpix i szerokim kącie widzenia 130°, zapewniającą wysoką jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki podświetleniu IR. Wbudowany czytnik RFID UNIQUE 125 kHz umożliwia wygodne otwieranie wejścia za pomocą transponderów zbliżeniowych. Solidna, wandaloodporna obudowa, klasa szczelności IP54 oraz dołączona osłona przeciwdeszczowa sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w zewnętrznych instalacjach domowych i firmowych.

WYMIARY

☐☐ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S11-2


Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S11-2** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS X**.

Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.

Wymiary stacji bramowej **S11-1**, **S11-2** oraz **S11-4** są takie same.


- Wymiary samej stacji bramowej Vidos S11-2
- Wymiary z osłoną natynkową D11
- Wymiary z puszką podtynkową D11P

Wymiary stacji bramowej Vidos S11-2

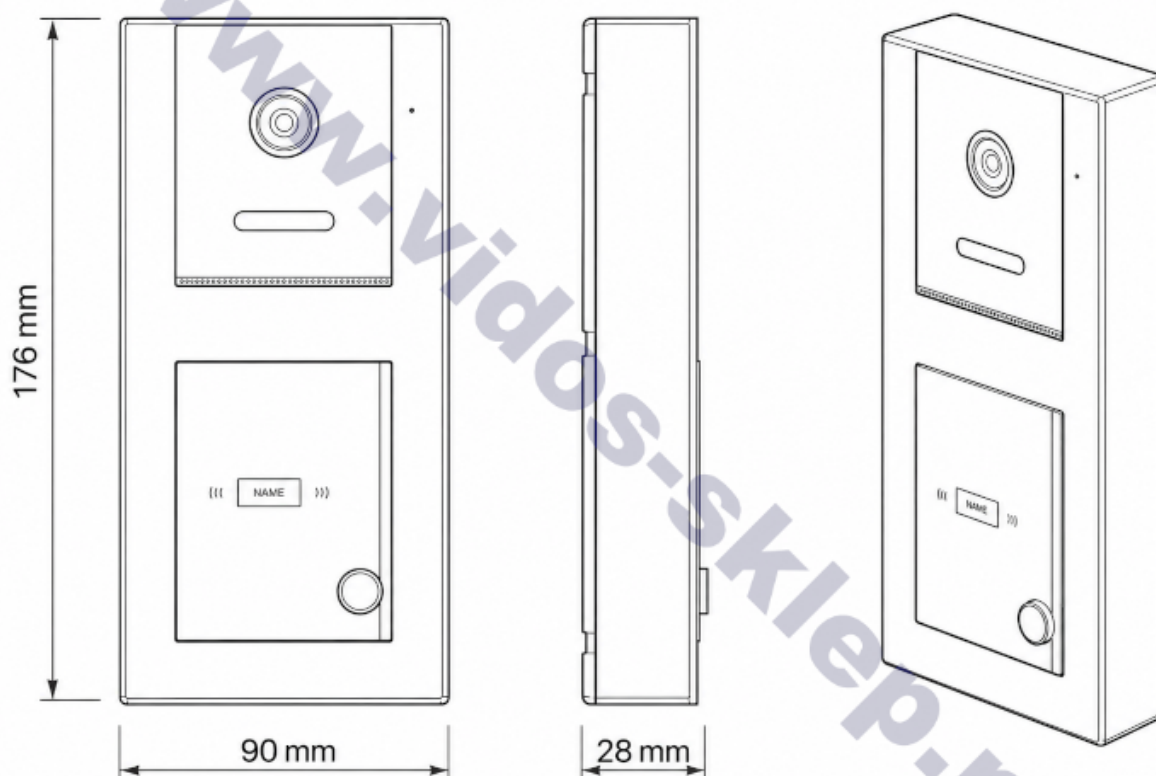


Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S11-2 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.

Wymiary stacji bramowej Vidos S11-2 z osłoną natynkową D11

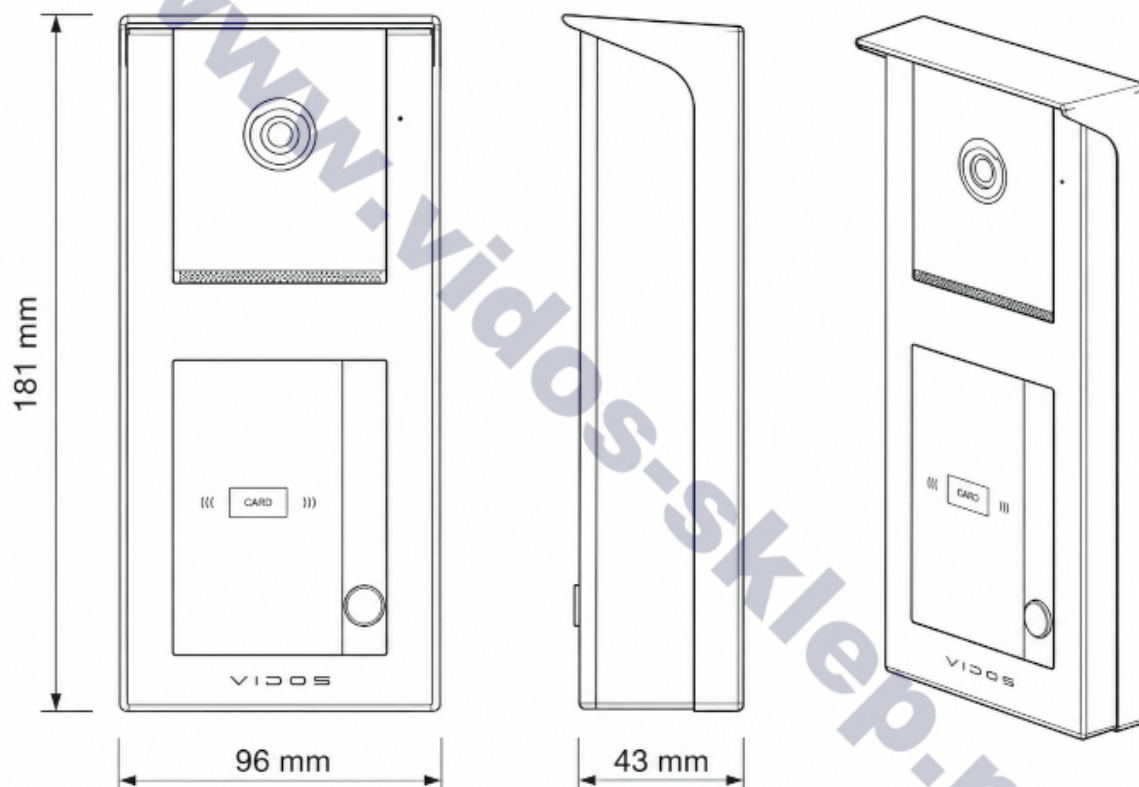

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S11-2 z puszką podtynkową D11P

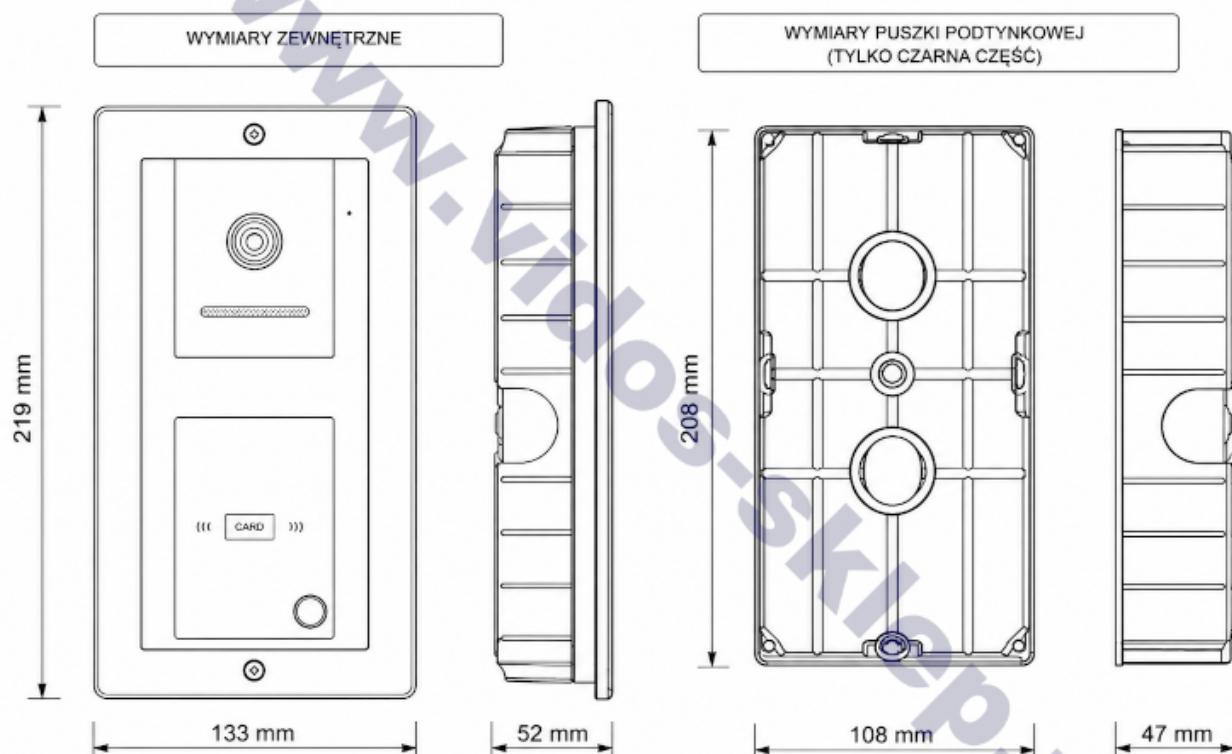

Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszek D11P.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszek **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomogemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację,

zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDEOS

Dokup systemu VIDEOS. Wybrać odpowiednie do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie

Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyką bramową.

4
Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju instalacji i nieposiada

Zakres prac zależy od rodzaju instalacji i nieposiada

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznajemy si? z informacjami o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw: bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy wykonujemy monta? wideoodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideoodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideoodomofon VIDOS? Jesteś doświadczonym elektrykiem i potrafisz samodzielnie zainstalować bramę, monitor i zasilacz. Wtedy możesz zaoszczędzić na kosztach montażu.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o kosztach i możliwościach samodzielnego montażu.

Furtka jest podłączona do sterownika i gotowa do otwierania.

Stwierdzenie: czy po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spis treści Składowanie i przechowywanie przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocem dobierz zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plaszcz przeciwogniowy z serii najnowszej marki VDS-6 / D-06 dla drzwi, powłoki monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

Cał? Może nie zamknie? digital? Komplet z zestaw? z DCS? a jest? nie wykona? jego monta?.

Wartość prądu, który płynie przez niego, zależy od rodzaju przewodu, liczby n , przekroju, długości l i temperatury T przewodnika. Wzrost temperatury powoduje zwiększenie oporu przewodnika. Wzrost długości i przekroju powoduje zwiększenie oporu przewodnika.

Dziś widzę 60 dni, bo firma ma 100 lat. Co by było, gdybyśmy mieli 100 lat? Stwierdziłbym, że to jest sukces. Co by było, gdybyśmy mieli 100 lat? Stwierdziłbym, że to jest sukces. Co by było, gdybyśmy mieli 100 lat? Stwierdziłbym, że to jest sukces.

Czy stała się reklama? Jesteś właścicielem lub zarządcą jednego z przewodów. Na podstawie informacji

Przebieg choroby – przebieg choroby jest powolny, z okresami zaostrzeń i remisji. Zwykle trwa kilka tygodni, ale może trwać także kilka miesięcy. Zwykle nie prowadzi do śmierci, ale może prowadzić do powstania trwałych powodzielin.

Task 2: Problem 2: How can I get to school? (Dobrze! mendoćno, taż?) Sposobie sterowania furtk? i bram?

Oczekiwane efekty kształcenia

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.