Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:00

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/s11-2-vidos-x-ahd-stacja-bramowa-wideodomofonu-dwuabonentowa-p-867.html



S11-2 VIDOS X AHD STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU - DWUABONENTOWA

Cena	**516,60 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(867)**
Kod producenta	**S11-2**
Kod EAN	**5907281202534**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**X**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**2-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**

OPIS PRODUKTU

S11-2 VIDOS X AHD stacja bramowa dwuabonentowa Full HD z RFID, szeroki kąt, metalowa obudowa

S11-2 VIDOS X AHD to zewnętrzna stacja bramowa wideodomofonu, przeznaczona do obsługi dwóch lokali (np. domu dwurodzinnego lub bliźniaka). Urządzenie montujesz przy furtce lub bramie – umożliwia rozmowę z gościem, podgląd obrazu z kamery oraz zdalne otwieranie wejścia. Dzięki wbudowanemu czytnikowi RFID możesz także wejść na posesję bez użycia klucza.

Najważniejsze cechy produktu

Ten model został zaprojektowany tak, aby ułatwić Ci kontrolę dostępu i komunikację z gośćmi. S11-2 VIDOS X oferuje:

- obsługę 2 mieszkań (dwuabonentowa),
- kamerę Full HD 1080p – wyraźny obraz,
- szeroki kąt widzenia 130° – widzisz więcej,
- czytnik RFID – otwieranie furtki bez klucza,
- tryb nocny IR – działa także po zmroku,
- solidną, metalową obudowę odporną na warunki pogodowe.

Wyraźny obraz w dzień i w nocy

Nie musisz zgadywać, kto stoi za bramą. Kamera Full HD zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, dzięki któremu bez problemu rozpoznasz twarz gościa. Szeroki kąt widzenia pozwala objąć większy obszar wejścia, a wbudowane podczerwienie dba o czytelny obraz także po zmroku. Zyskujesz pełną kontrolę i spokój o każdej porze dnia.

Otwieraj furtkę jednym ruchem – RFID

Dzięki wbudowanemu czytnikowi RFID możesz zapomnieć o kluczach. Wystarczy zbliżyć brelok lub kartę, aby szybko i wygodnie otworzyć furtkę. System pozwala na zapisanie nawet 40 użytkowników, co sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małej firmie.

Solidna konstrukcja na lata

To urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracy na zewnątrz, dlatego dobrze radzi sobie w codziennych warunkach. Metalowa obudowa chroni je przed uszkodzeniami, a szczelność na poziomie IP54 zabezpiecza przed deszczem i kurzem. Niezależnie od pogody możesz mieć pewność, że stacja działa stabilnie i bez problemów.

Korzyści dla Ciebie – komfort i bezpieczeństwo

Korzystając z tej stacji, zyskujesz:

- większą kontrolę nad tym, kto wchodzi na posesję,
- wygodę otwierania furtki bez kluczy,
- szybką komunikację z gośćmi,
- estetyczne i nowoczesne wejście do domu.

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

S11-2 VIDOS X to uniwersalne rozwiązanie, które dopasujesz do swoich potrzeb.

Idealne zastosowania:

- domy dwurodzinne i bliźniaki,
- posesje prywatne,
- małe firmy i biura,
- budynki z dwoma lokalami.

Dane techniczne – najważniejsze informacje

- Kamera: 2 Mpix Full HD (1080p),
- Kąt widzenia: 130°,
- RFID: 125 kHz (do 40 użytkowników),
- Zasilanie: 12–14,5 V DC,
- Wyjście na elektrozaczep: 12V,
- Klasa szczelności: IP54,
- Montaż: natynkowy,
- Wymiary: 176 × 90 × 27 mm.

Co otrzymujesz w zestawie?

Kupując ten model, dostajesz komplet do montażu i startu:

- stację bramową S11-2,
- osłonę przeciwdeszczową,
- brelok MASTER,
- 4 breloki użytkownika,
- elementy montażowe.

Postaw na wygodę i bezpieczeństwo każdego dnia

S11-2 VIDOS X to praktyczna i solidna stacja bramowa dwuabonentowa, która łączy dobrą jakość obrazu, wygodny dostęp RFID i trwałą konstrukcję odporną na warunki zewnętrzne. Dzięki niej łatwo sprawdzisz, kto stoi przy furtce i szybko otworzysz wejście. To rozwiązanie, które upraszcza codzienne życie i daje Ci większą kontrolę nad Twoją posesją.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS AHD 1080p**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **130°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS X S11-2 AHD**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu RFID, sposób montażu oraz najważniejsze cechy konstrukcyjne urządzenia.

System	Wideodomofon VIDOS X AHD
Model	VIDOS X S11-2 AHD
Liczba abonentów	2

Montaż	Natynkowy
Przetwornik obrazu	CMOS AHD 1080p
Rozdzielczość kamery	2 Mpix
Kąt widzenia	130° (w poziomie)
Podświetlenie nocne	Diody IR (podczerwień)
Tryb pracy kamery	Mechaniczny przełącznik AHD / CVBS
Czytnik RFID	Wbudowany
Standard RFID	UNIQUE 125 kHz
Pojemność pamięci RFID	40 transponderów użytkowników
Transpondery w zestawie	1 brelok MASTER + 4 breloki użytkowników
Szyld informacyjny	Podświetlany
Regulacja głośności	Wbudowany potencjometr
Obsługa zamków	Elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Wyjście do elektrozaczepu	DC 12 V, maks. 300 mA
Obudowa	Wandaloodporny stop aluminium
Klasa szczelności	IP54
Temperatura pracy	-30°C do +50°C
Osłona przeciwdeszczowa	Model D11 – w komplecie
Montaż podtynkowy	Za pomocą puszki D11P (opcja)
Zasilanie	12–14,5 V DC
Wymiary	176 × 90 × 27 mm (wys. × szer. × gł.)

□□ Stacja bramowa VIDOS X z czytnikiem RFID

VIDOS X S11-2 AHD to dwuabonentowa stacja bramowa wyposażona w kamerę CMOS AHD 1080p o rozdzielczości 2 Mpix i szerokim kącie widzenia 130°, zapewniającą wysoką jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki podświetleniu IR. Wbudowany czytnik RFID UNIQUE 125 kHz umożliwia wygodne otwieranie wejścia za pomocą transponderów zbliżeniowych. Solidna, wandaloodporna obudowa, klasa szczelności IP54 oraz dołączona osłona przeciwdeszczowa sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w zewnętrznych instalacjach domowych i firmowych.

WYMIARY


□□ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S11-2

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S11-2** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS X**. Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.

Wymiary stacji bramowej **S11-1, S11-2** oraz **S11-4** są takie same.

- Wymiary samej stacji bramowej Vidos S11-2
- Wymiary z osłoną natynkową D11
- Wymiary z puszką podtynkową D11P


Wymiary stacji bramowej Vidos S11-2

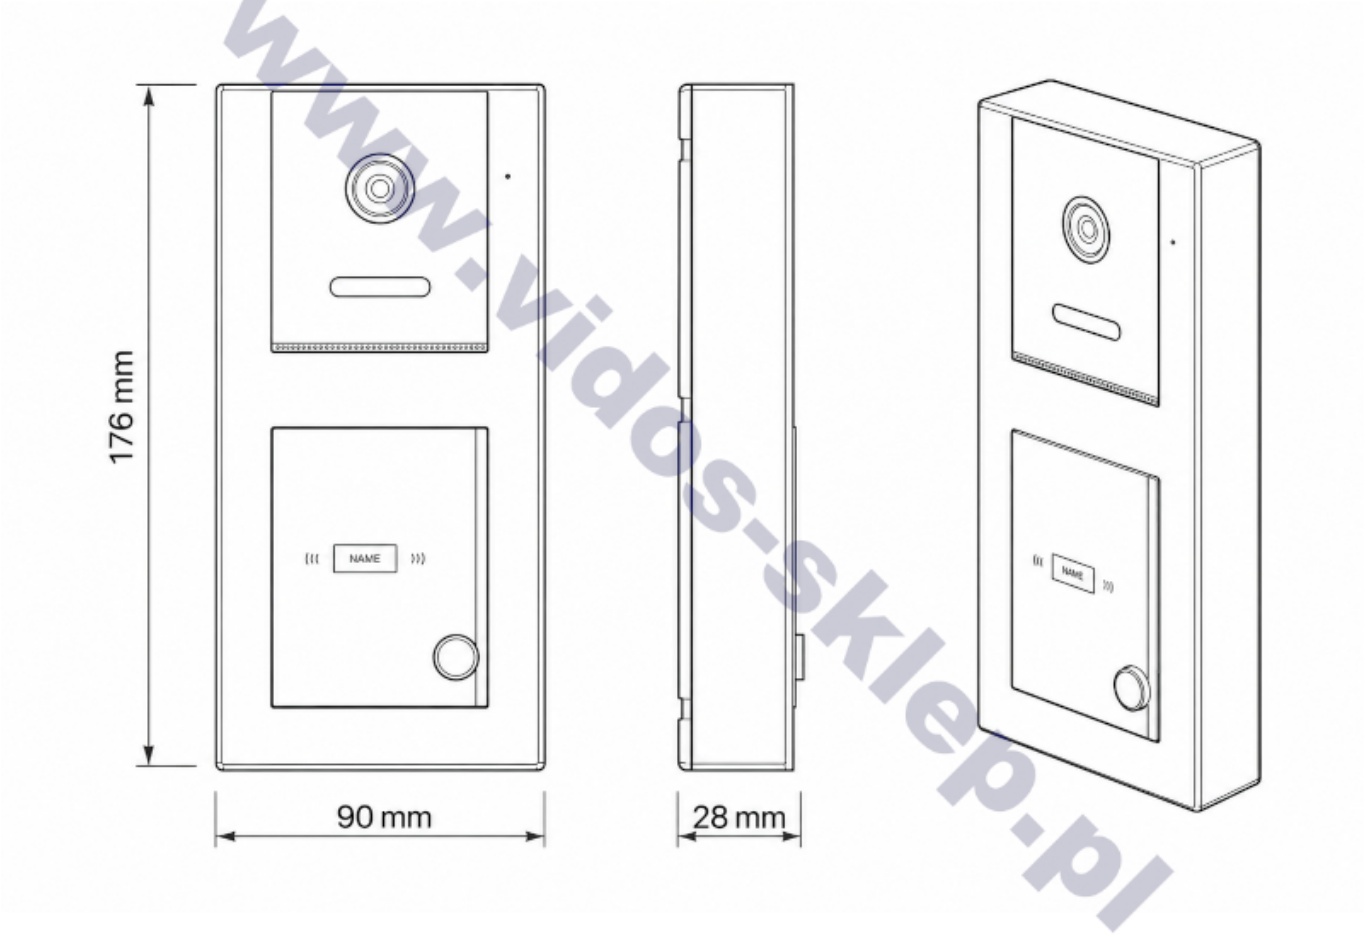

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S11-2 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.


Wymiary stacji bramowej Vidos S11-2 z osłoną natynkową D11

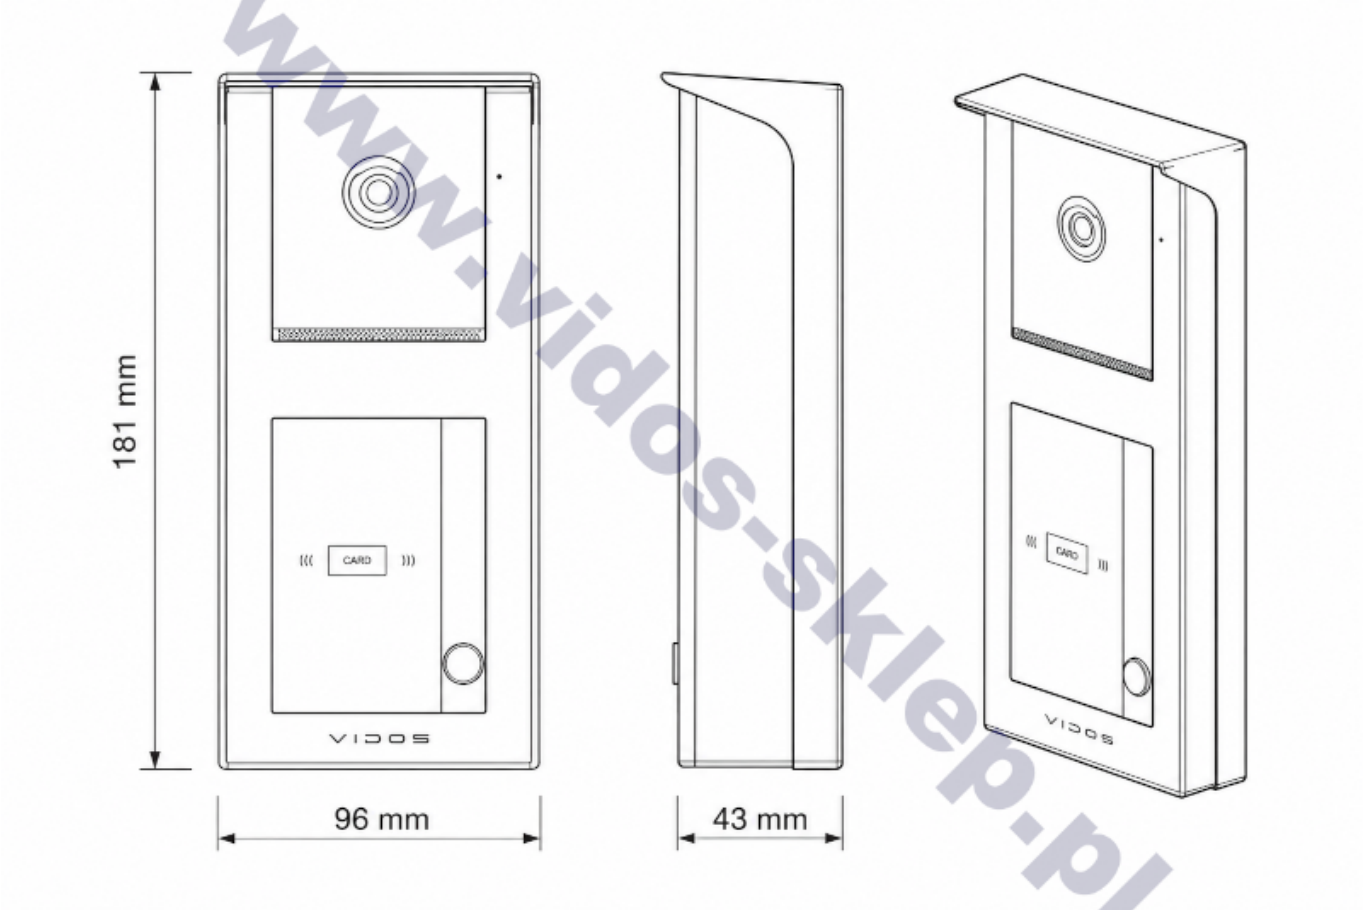

www.vidos-sklep.pl

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S11-2 z puszką podtynkową D11P

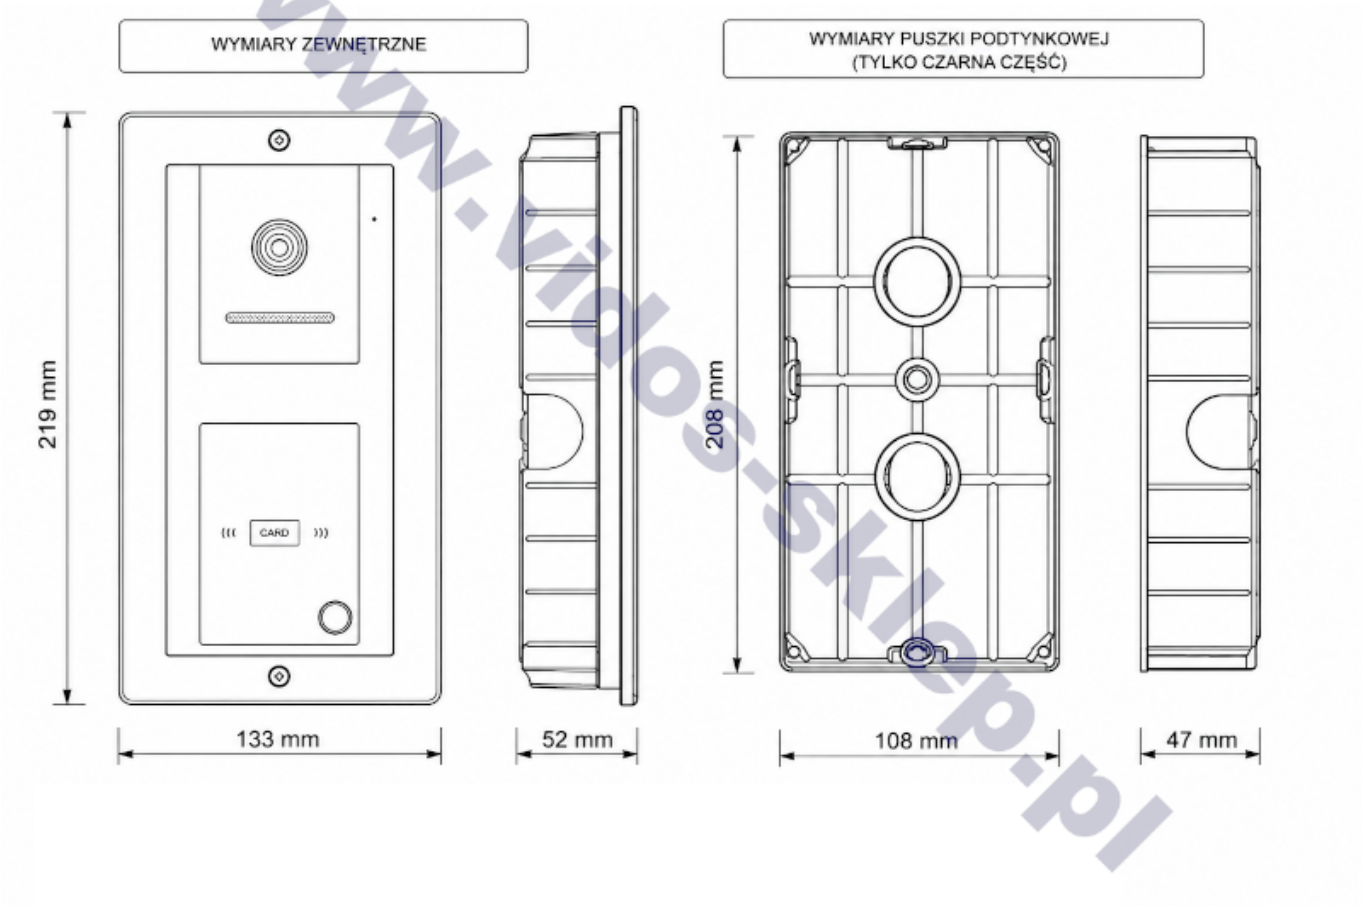

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszki D11P.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,

zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pokój systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Monta? monitora

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

4

Sterowanie furtk?

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

5

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

6

Konfiguracja Wi-Fi

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz tego, czy instalacja jest dopiero planowana.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? widesdomofony VIDOS?

Ile kosztuje monta?? widesdomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zlecić montaż widesdomofonu VIDOS?

Furtka jednorodzinna

Sterowanie bram?

Sprawd? kompatybilno?? po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania

Sprawd? kompatybilno?? dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Mo?liwo?? dodania dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz pytania? Zadzwo? lub napisz, a pomo?emy dobra? system VIDOS do Twojego domu, biura, monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić sam wideodomofon VIDOS, a montaż wykona? jego monta?,

Jakie informacje powinienem przygotować przed zakupem, aby sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy mogę rozbudować system VIDOS o dodatkowe monitory i bramowe sterowanie furtki oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narzędzi lub przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę zamówić zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Jak dobrać odpowiedni zestaw VIDOS do mojego domu i sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy pomożecie skonfigurować połączenie z smartfonem?

Czy mogę zamówić sam wideodomofon VIDOS, a montaż wykona? jego monta?,

Jakie informacje powinienem przygotować przed zakupem, aby sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy mogę rozbudować system VIDOS o dodatkowe monitory i bramowe sterowanie furtki oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narzędzi lub przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę zamówić sam wideodomofon VIDOS, a montaż wykona? jego monta?,

Jakie informacje powinienem przygotować przed zakupem, aby sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy mogę rozbudować system VIDOS o dodatkowe monitory i bramowe sterowanie furtki oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narzędzi lub przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę zamówić sam wideodomofon VIDOS, a montaż wykona? jego monta?,

Jakie informacje powinienem przygotować przed zakupem, aby sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy mogę rozbudować system VIDOS o dodatkowe monitory i bramowe sterowanie furtki oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narzędzi lub przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę zamówić sam wideodomofon VIDOS, a montaż wykona? jego monta?,

Jakie informacje powinienem przygotować przed zakupem, aby sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy mogę rozbudować system VIDOS o dodatkowe monitory i bramowe sterowanie furtki oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narzędzi lub przewodów. Na podstawie informacji

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.