

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2401-skm-p-927.html>



Skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKM

Cena	2 300,10 zł
Dostępność	OSTATNIE SZTUKI
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(927)
Kod producenta	S2401-SKM
Kod EAN	5907281202763
Producent	VIDOS
SYSTEM	ONE
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY

OPIS PRODUKTU

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S2401-SKM

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKM
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [zasilacz Vidos DUO P28/36](#)

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowaną stacją bramową S2401 VIDOS ONE

SYSTEM VIDOS ONE to system wideo domofonowy pracujący w technologii IP.

Rozwiązanie jest bardzo nowoczesne i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu urządzeń.

Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Możliwość integracji z systemami telewizji przemysłowej oraz obsługi mobilnej za pomocą smartfona czyni Vidos ONE niezwykle uniwersalnym i pożądanym rozwiązaniem.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 350 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylny o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest w zamykanie na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S2401-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej stacji bramowej – S2401
Szerokość szuflady – 250 mm
Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S2401:

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)
- 2 niezależne wyjścia przełącznikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK08
- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE**Bezpieczeństwo produktu i użytkownika**

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM**

DANE TECHNICZNE → SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **TAK**

KAMERA: **CMOS full HD**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **129°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR3m**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne skrzynki na listy **VIDOS ONE S2401-SKM** z wbudowanym wideodomofonem IP. Specyfikacja obejmuje parametry skrzynki, dane stacji bramowej S2401 oraz najważniejsze cechy konstrukcyjne i funkcjonalne urządzenia.

System	VIDOS ONE
Model	S2401-SKM
Typ skrzynki	Przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów	1
Liczba przycisków	1
Typ stacji bramowej	VIDOS ONE S2401
Materiał płyty czołowej i drzwiczek	Stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflady	Stal ocynkowana ogniowo
Szerokość szuflady	250 mm
Regulacja głębokości	260-410 mm
Wymiary panela przedniego	285 × 385 mm
Wymiary panela tylnego	260 × 110 mm
Typ	Jednoabonentowa stacja bramowa
Kamera	CMOS 2 Mpix
Rozdzielczość	1920 × 1080 (1080p)
Kąt widzenia	129°
Kompresja wideo	H.264
Komunikacja	Dwukierunkowa DUPLEX
Podświetlenie nocne	IR do 3 m
Funkcje obrazu	BLC, DNR, True WDR
Podświetlenie przycisku	LED, kolor biały
Wyjścia przekaźnikowe	2 × NC/NO
Czytnik zbliżeniowy	MIFARE 13.56 MHz
Interfejs sieciowy	1 × RJ45 10/100 Mb/s

Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi 2.4 GHz
Wyjścia alarmowe	4
Czujnik antysabotażowy	Tak
Obsługa kart pamięci	microSD do 128 GB
Obsługa zdalna	VIDOS ONE PC oraz aplikacja VIDOS ONE
Zasilanie	DC 12 V / PoE 802.3af
Klasa szczelności	IP65
Klasa odporności	IK08
Materiał	Aluminium / tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	-40°C do +53°C

☐☐ Skrzynka na listy z zaawansowanym wideodomofonem IP VIDOS ONE

VIDOS ONE S2401-SKM to przelotowa skrzynka na listy wyposażona w nowoczesną stację bramową S2401 z kamerą 2 Mpix, czytnikiem kart MIFARE oraz komunikacją Wi-Fi i Ethernet. Obsługa aplikacji VIDOS ONE, zapis nagrań na kartę microSD, dwa wyjścia przekaźnikowe, funkcje True WDR oraz wysoka odporność IK08 i szczelność IP65 sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w nowoczesnych systemach kontroli dostępu.


WYMIARY

☐☐ Wymiary i rysunki techniczne skrzynki na listy VIDOS S2401-SKM

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne **przelotowej skrzynki na listy VIDOS S2401-SKM ONE**, przeznaczonej do zabudowy w murze oraz współpracy ze stacją bramową wideodomofonu **VIDOS S2401 ONE**.


Dokumentacja przedstawia najważniejsze wymiary ułatwiające przygotowanie otworu montażowego, prowadzenie przewodów oraz prawidłowy montaż skrzynki.

1. Wymiary panela przedniego i otworu wrzutowego

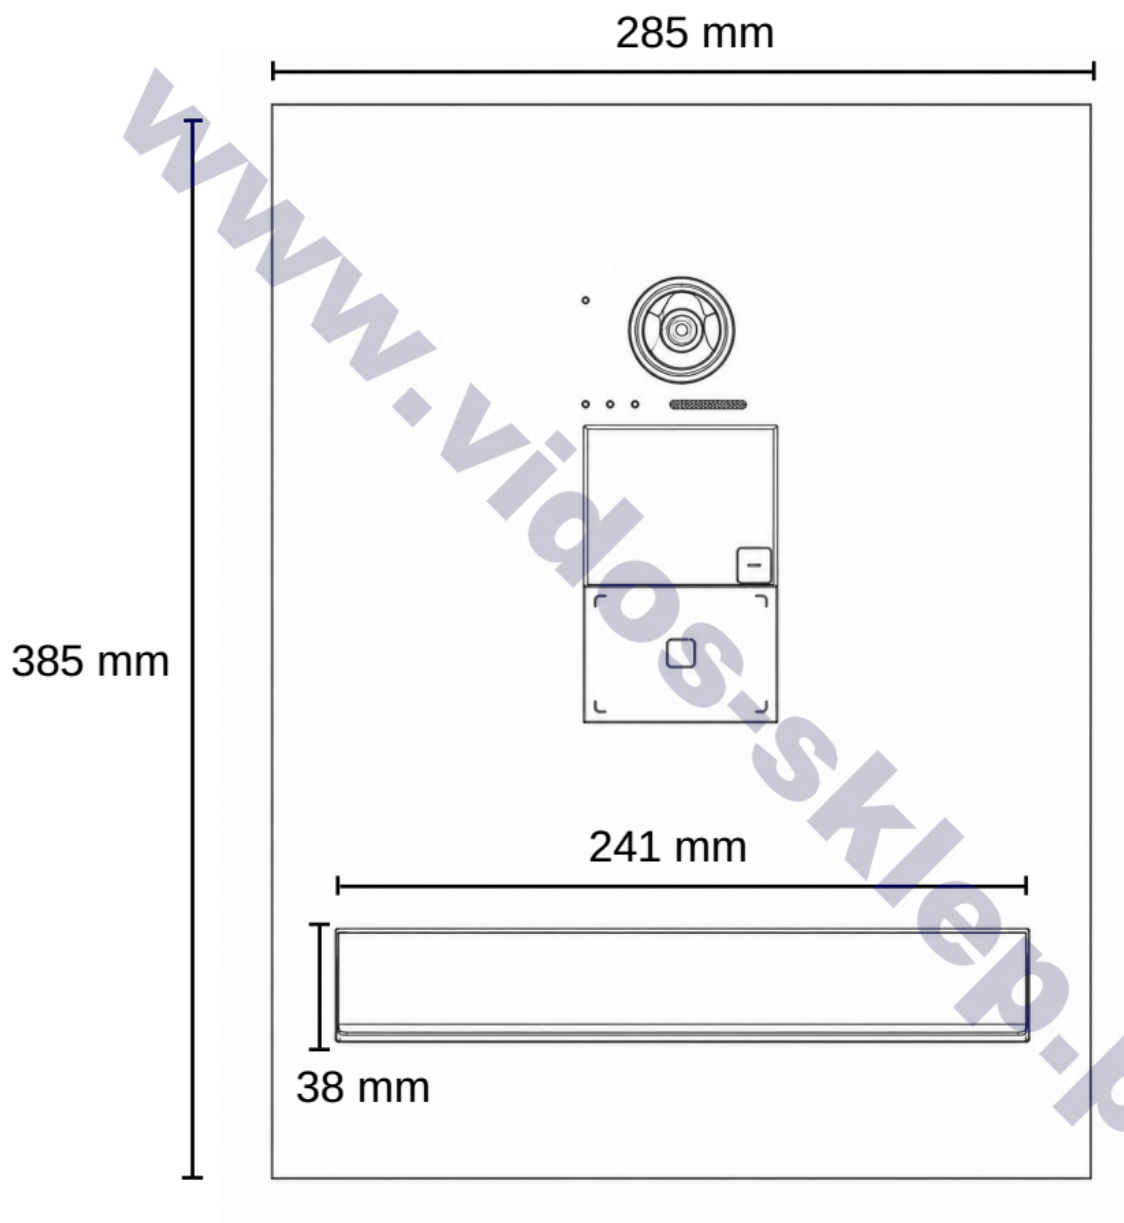


Rysunek techniczny przedstawiający wymiary frontowego panela skrzynki VIDOS S2401-SKM oraz dokładne wymiary otworu wrzutowego na korespondencję.

2. Wymiary frontu skrzynki bez panela przedniego

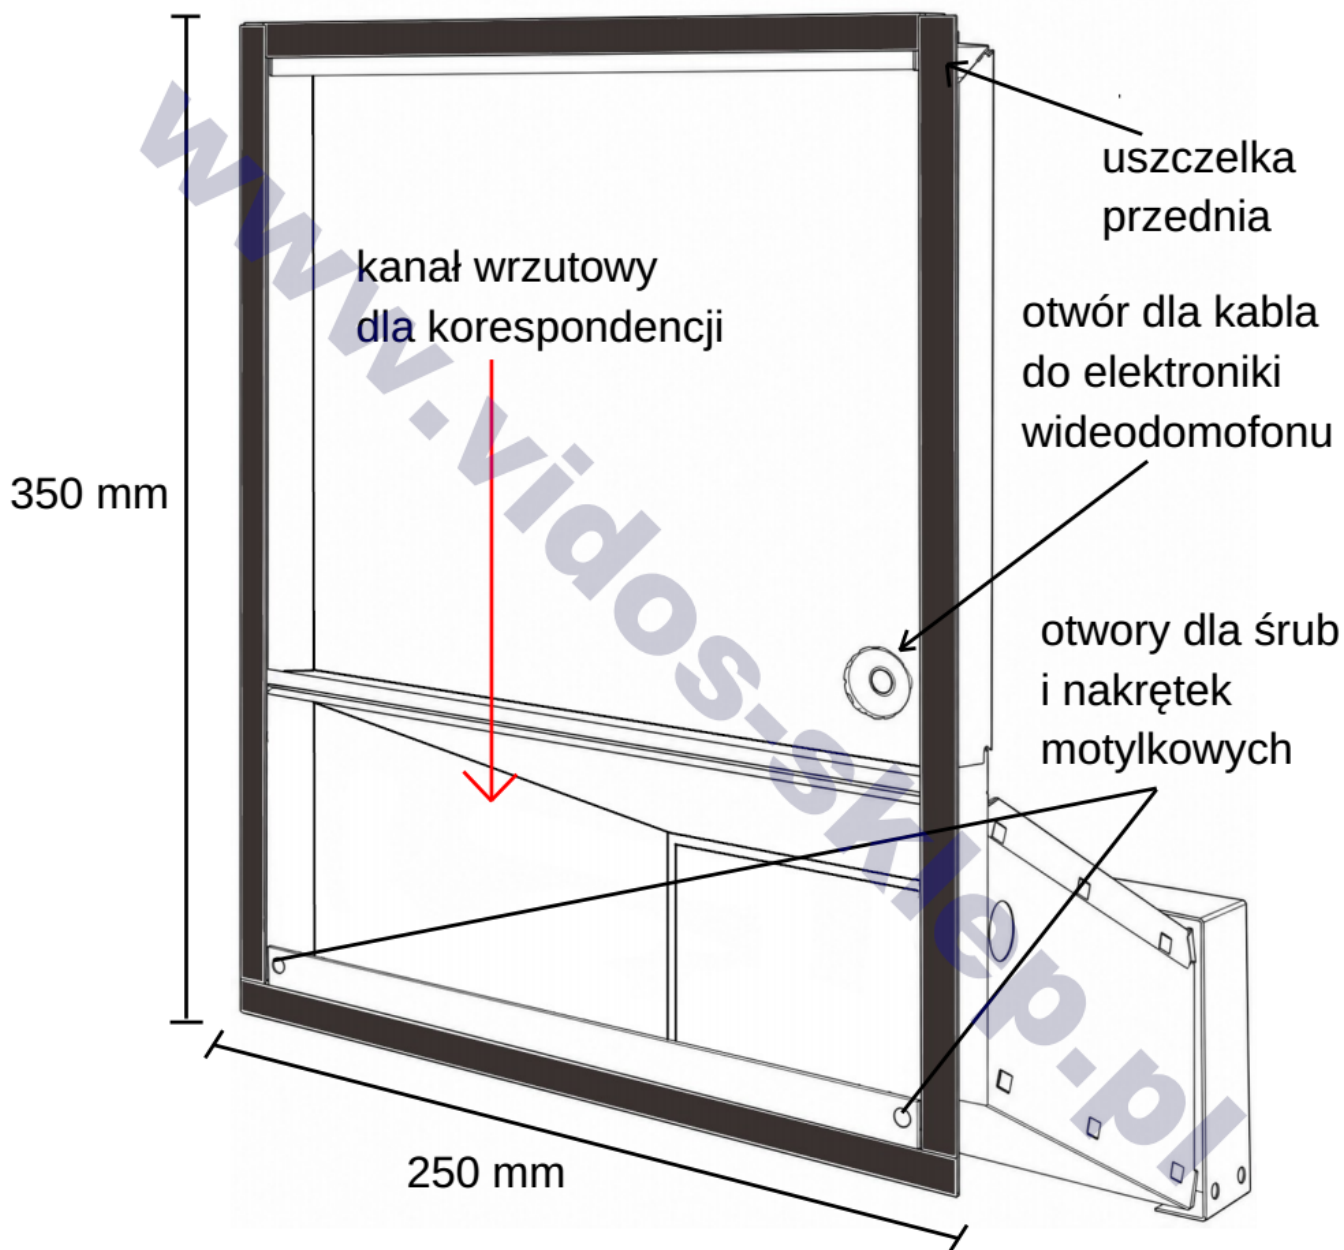

Rysunek przedstawia wymiary przedniej części skrzynki po zdjęciu panela frontowego oraz miejsce przeprowadzenia przewodu do elektroniki stacji bramowej wideodomofonu.

3. Wymiary tylnego panela (drzwiczek)

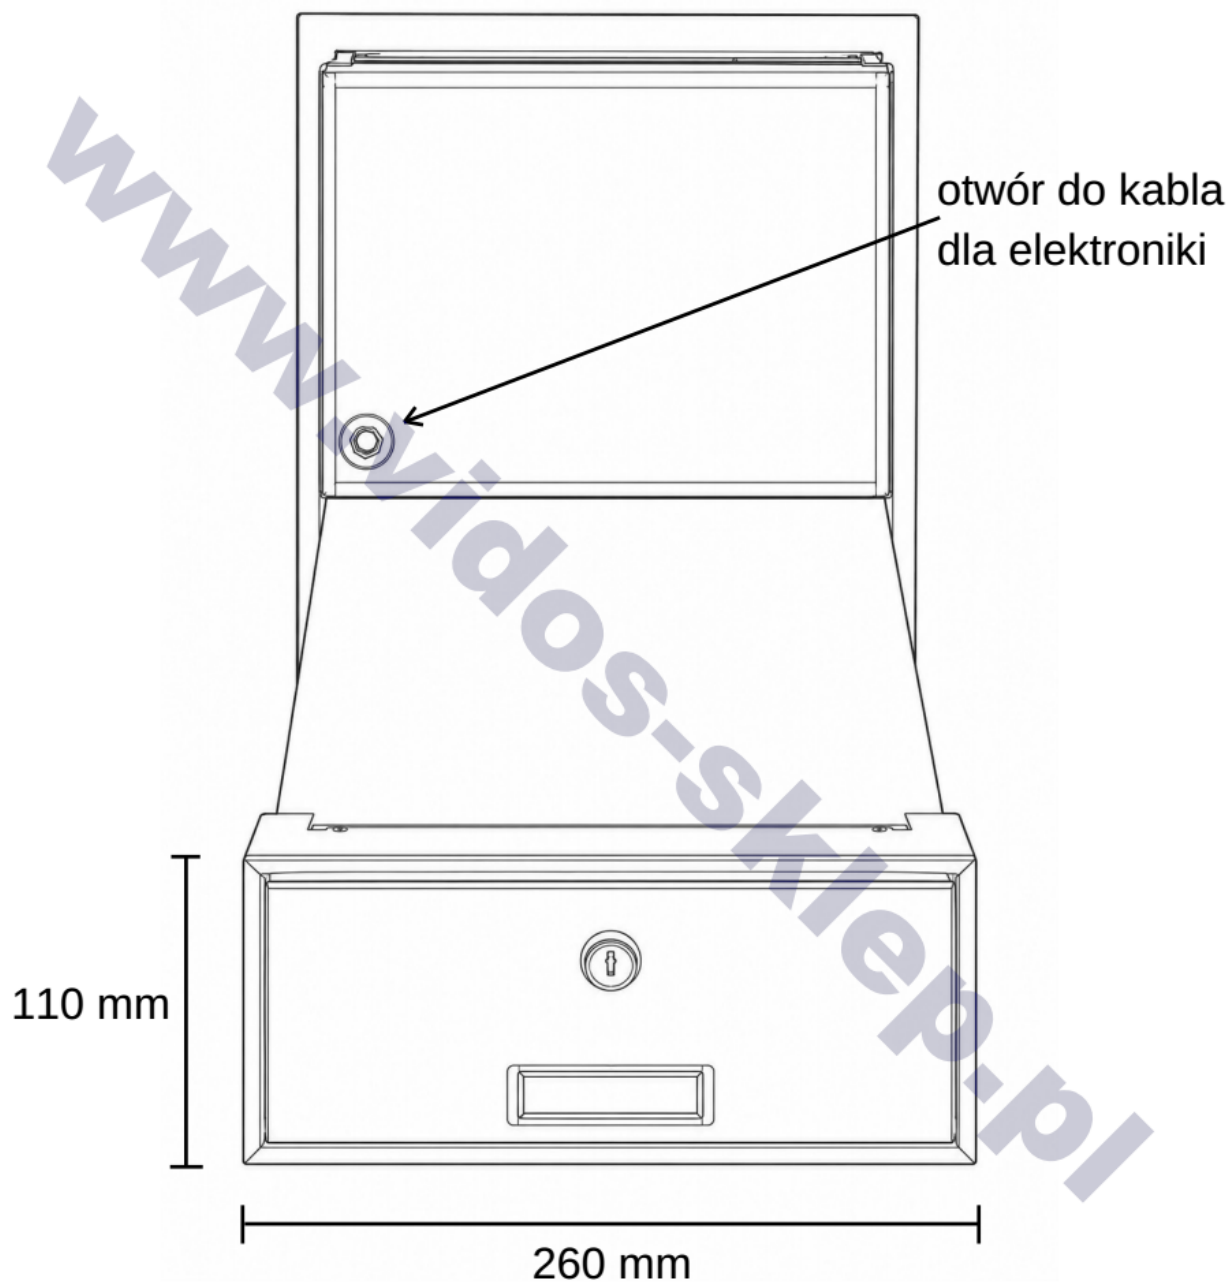

Rysunek techniczny przedstawiający wymiary tylnego panela z drzwiczkami zamykanymi na klucz, umożliwiającymi wygodne i bezpieczne wyjmowanie korespondencji.

4. Zakres montażu skrzynki w murze



Rysunek przedstawia minimalną i maksymalną szerokość muru, w którym można zamontować przelotową skrzynkę na listy VIDOS S2401-SKM dzięki regulowanej konstrukcji.

☐☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego warto zapoznać się z odpowiednim rysunkiem technicznym, który ułatwi prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji. Przedstawione wymiary pozwalają poprawnie dopasować skrzynkę do grubości muru, wyznaczyć miejsce prowadzenia przewodów oraz zapewnić bezproblemowy montaż zestawu z wideodomofonem **VIDOS S2401 ONE**. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w **instrukcji obsługi** dostępnej w zakładce **DO POBRANIA**.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilną automatyką bramową.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Żadnych dodatkowych kosztów nie poniesiesz, ponieważ wszystko zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepe lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Połączenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przyjedziemy na miejsce, instalujemy pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy na miejsce, aby sprawdzić informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Konfigurujemy urządzenia i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Wybrałeś odpowiedni zestaw i chcesz go zamontować samodzielnie, bez pomocy instalatora? W tym celu musisz posiadać odpowiednie narzędzia i wiedzę. Instalacja bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy podłączaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowa jest opcja połączenia wideodomofonu z automatyką bramową?

Przed okablowaniem dotyczą przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem należy sprawdzić, czy wiesz, jakie masz okablowanie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykonasz jego montażu,

Wartość przewodu, który chcesz użyć, zależy od rodzaju przewodu, liczby żył, przekroju,

Czy wideodomofon VIDOS może być używany do sterowania furtką i bramą? Tak, automatycznie.

Czy instalacja jest trudna? Instalacja jest łatwa, jeśli masz odpowiednie narzędzia i wiedzę. Na podstawie informacji

Wybrałeś zestaw do samodzielnego montażu wideodomofonu VIDOS? Sprawdź, czy masz odpowiednie narzędzia i wiedzę.

Czy wideodomofon VIDOS może być używany do sterowania furtką i bramą? Tak, automatycznie.

Czy konfiguracja jest trudna? Instalacja jest łatwa, jeśli masz odpowiednie narzędzia i wiedzę. Na podstawie informacji

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomocemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.