

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-2-abonentowa-vidos-s562d-z-klawiatura-p-45.html>

Stacja bramowa 2-abonentowa Vidos S562D z klawiaturą

Cena	1 094,70 zł
Dostępność	OSTATNIE SZTUKI
Czas wysyłki	zapytaj o termin wysyłki
ID produktu	(45)
Kod producenta	S562D
Kod EAN	5907281202176
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	2-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa 2-abonentowa Vidos S562D z klawiaturą

S562D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza funkcjonalnością urządzenia znaczenie ma również jego wygląd. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S562D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 2 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozapcsem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**

- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B (OPCJA)**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności - IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszek: 110x240x46

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: STACJA BRAMOWA

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S562D**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości sterowania elektrozaczepem oraz informacje dotyczące montażu i zasilania urządzenia.

System	Wideodomofon analogowy
Model	VIDOS S562D
Przeznaczenie	Instalacje dwurodzinne
Liczba abonentów	2
Montaż	Podtynkowy
Przetwornik obrazu	1/3" kolorowy
Rozdzielczość	940 linii TVL
Obiektyw	3,6 mm

Kąt widzenia	około 87°
Regulacja obiektywu	Pion i poziom $\pm 10^\circ$
Podświetlenie nocne	6 diod LED IR (podczerwień)
Metoda otwierania	Kod PIN
Sterowanie elektrozaczepek	Regulacja czasu otwarcia od 1 do 99 sekund
Wyjście na przycisk wyjścia	Tak
Wyjście na timer	Tak
Podświetlenie	Niebieskie podświetlenie przycisków wywołania, klawiatury numerycznej oraz szyldów na nazwisko
Rodzaj instalacji	6-8 przewodów
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC 12-15 V
Materiał panelu	Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej
Stopień ochrony	IP65
Wymiary stacji	120 × 250 × 51 mm
Wymiary puszki podtynkowej	110 × 240 × 46 mm

▣▣ Dwuabonentowa stacja bramowa z zamkiem szyfrowym


VIDOS S562D to dwuabonentowa stacja bramowa przeznaczona do analogowych systemów wideodomofonowych. Wyposażona została w kolorową kamerę 940 TVL z regulowanym obiektywem, podświetlenie IR oraz klawiaturę numeryczną umożliwiającą otwieranie furtki kodem PIN. Oferuje regulację czasu pracy elektrozaczepek, wyjście na przycisk wyjścia oraz timer dostępu. Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej i klasa szczelności IP65 zapewniają wysoką trwałość oraz niezawodną pracę w warunkach zewnętrznych.

WYMIARY


▣▣ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S562D

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S562D** a także puszki montażowej podtynkowej. **Vidos S562D** przeznaczony jest do systemu wideodomofonowego **VIDOS ANALOGOWY**

Wymiary stacji Vidos S562D

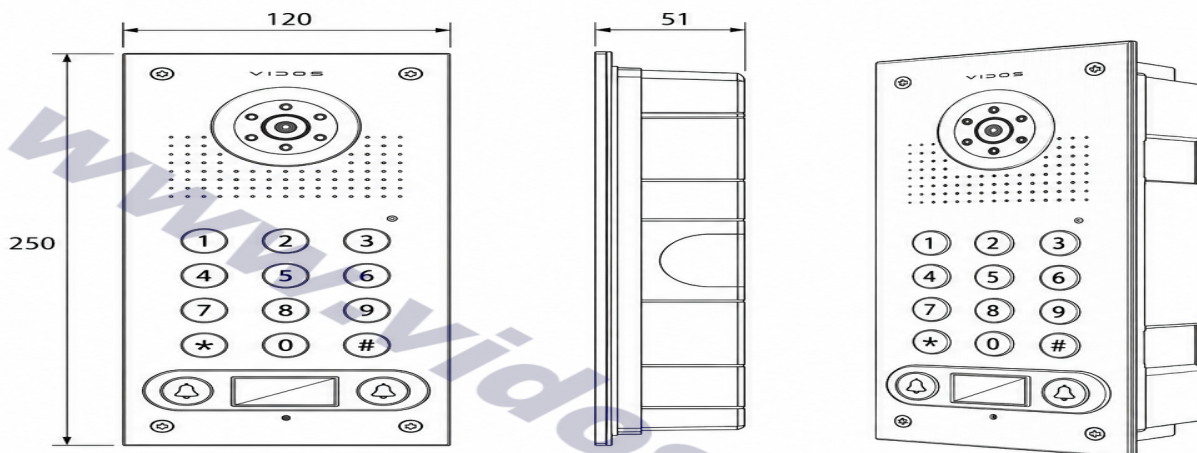

WYMIARY PUSZKI MONTAŻOWEJ

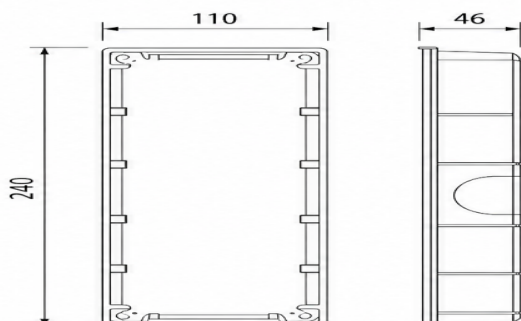

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S562D przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS ANALOG.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomogemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatykami bramowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokupienie systemu VIDOS i zasilania odpowiednie do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejących instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoce w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Zostanie przekazane informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobierzemy bramę, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy urządzenia i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Wtedy otrzymasz informacje o potrzebach instalacji, bramy, furtki, podłoża, bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Furtka i jej otwieranie przy podłączaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem wideodomofonu z automatycznej bramy.

Sprawdzenie okablowania dotyczącego przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem najlepiej odwiedzić naszą stronę, aby zobaczyć, jakie mamy produkty i jak je można połączyć.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

W jaki sposób wybrać rodzaj przewodu? Wybór rodzaju przewodu zależy od rodzaju przewodu, liczby przewodów, przekroju, rodzaju instalacji i rodzaju przewodu.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.