Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-2-abonentowa-vidos-s562d-z-klawiatura-p-45.html



Stacja bramowa 2-abonentowa Vidos S562D z klawiaturą

Cena	**1 094,70 zł**
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(45)**
Kod producenta	**S562D**
Kod EAN	**5907281202176**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**ANALOG**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**2-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa 2-abonentowa Vidos S562D z klawiaturą

S562D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza funkcjonalnością urządzenia znaczenie ma również jego wygląd. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S562D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 2 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**

- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B (OPCJA)**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S562D**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości sterowania elektrozaczepem oraz informacje dotyczące montażu i zasilania urządzenia.

System	Wideodomofon analogowy
Model	VIDOS S562D
Przeznaczenie	Instalacje dwurodzinne
Liczba abonentów	2
Montaż	Podtynkowy
Przetwornik obrazu	1/3" kolorowy
Rozdzielczość	940 linii TVL
Obiektyw	3,6 mm

Kąt widzenia	około 87°
Regulacja obiektywu	Pion i poziom ±10°
Podświetlenie nocne	6 diod LED IR (podczerwień)
Metoda otwierania	Kod PIN
Sterowanie elektrozaczepem	Regulacja czasu otwarcia od 1 do 99 sekund
Wyjście na przycisk wyjścia	Tak
Wyjście na timer	Tak
Podświetlenie	Niebieskie podświetlenie przycisków wywołania, klawiatury numerycznej oraz szyldów na nazwisko
Rodzaj instalacji	6–8 przewodów
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC 12–15 V
Materiał panelu	Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej
Stopień ochrony	IP65
Wymiary stacji	120 × 250 × 51 mm
Wymiary puszki podtynkowej	110 × 240 × 46 mm

□□ Dwuabonentowa stacja bramowa z zamkiem szyfrowym


VIDOS S562D to dwuabonentowa stacja bramowa przeznaczona do analogowych systemów wideodomofonowych. Wyposażona została w kolorową kamerę 940 TVL z regulowanym obiektywem, podświetlenie IR oraz klawiaturę numeryczną umożliwiającą otwieranie furtki kodem PIN. Oferuje regulację czasu pracy elektrozaczepu, wyjście na przycisk wyjścia oraz timer dostępu. Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej i klasa szczelności IP65 zapewniają wysoką trwałość oraz niezawodną pracę w warunkach zewnętrznych.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S562D

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S562D** a także puszki montażowej podtynkowej. **Vidos S562D** przeznaczony jest do systemu wideodomofonowego **VIDOS ANALOGOWY**

Wymiary stacji Vidos S562D

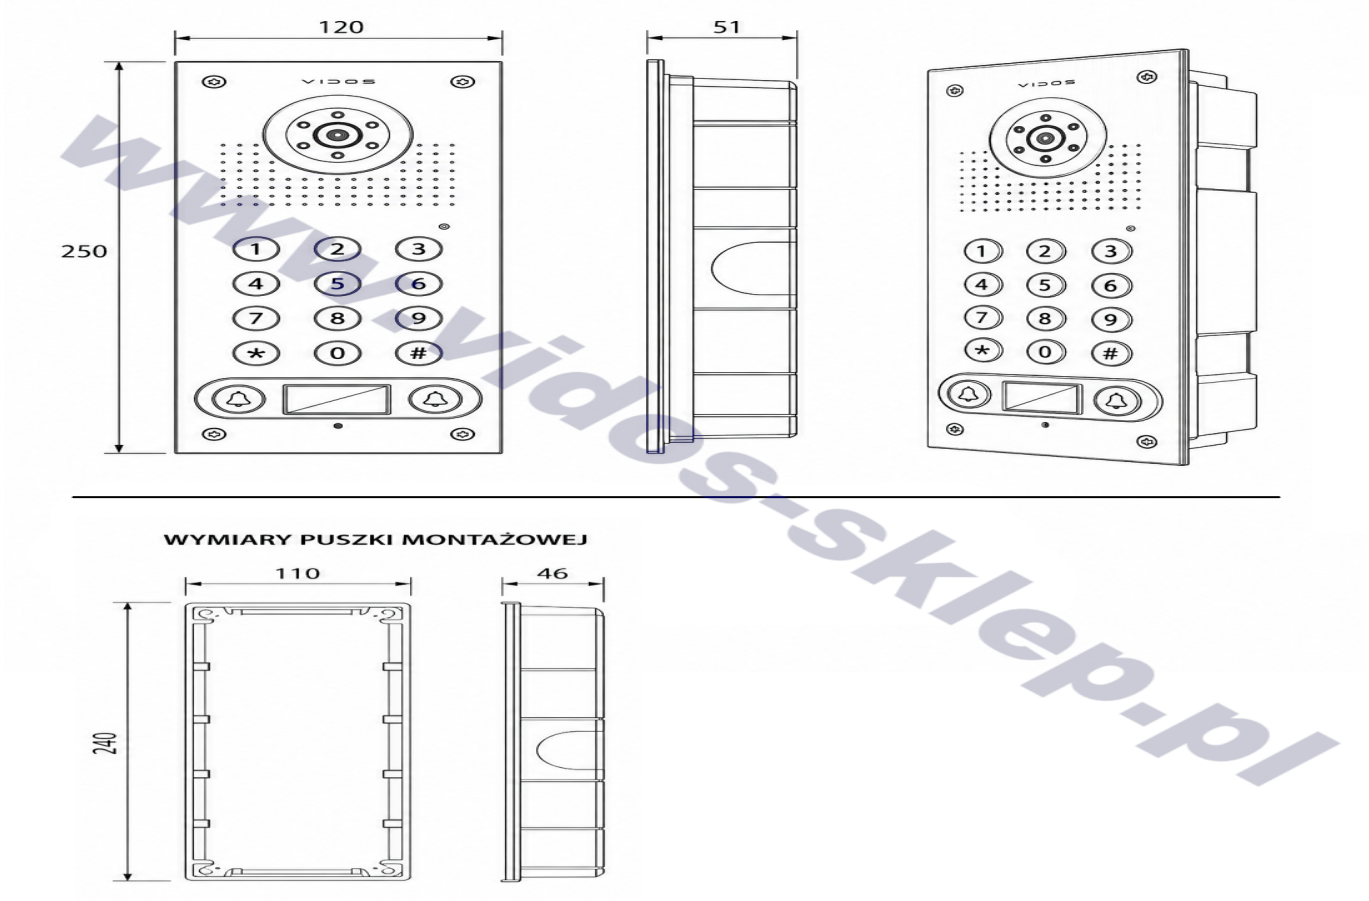

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S562D przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS ANALOG.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania i mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapisujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy po??cze?

Schemat po??czenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektrozaczep

Furtka elektrozaczep przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Schemat dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania

Schemat dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudujesz system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plan instalacji

Plan instalacji wideodomofonu VIDOS z podziałem na monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę samodzielnie wykonać montaż wideodomofonu VIDOS?

Tak. Możesz samodzielnie zamontować wideodomofon VIDOS, ale musisz mieć podstawową wiedzę z zakresu instalacji elektrycznych. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu oraz schematami połączeń przed rozpoczęciem prac.

Jakie przewody są potrzebne do instalacji wideodomofonu VIDOS?

Do instalacji wideodomofonu VIDOS potrzebna jest skrętka (np. UTP kat. 5e lub wyższa) oraz przewód dzwonkowy. Dokładne zestawienie przewodów znajdziesz w instrukcji montażu dla wybranego modelu.

Czy mogę dodać więcej monitorów do mojego zestawu VIDOS?

Tak. Większość zestawów VIDOS można rozbudować o dodatkowe monitory. Sprawdź kompatybilność monitorów z centralą przed zakupem.

Czy wideodomofon VIDOS współpracuje z systemem inteligentnego domu?

Tak. Wybrane modele VIDOS obsługują integrację z popularnymi systemami inteligentnego domu. Szczegóły znajdziesz w specyfikacji technicznej danego modelu.

Czy mogę sterować furtką i bramą z wideodomofonu VIDOS?

Tak. Wideodomofony VIDOS umożliwiają sterowanie furtką i bramą bezpośrednio z monitora wewnętrznego. Wymagane jest odpowiednie okablowanie i moduł sterujący.

Czy oferujecie pomoc w doborze zestawu do mojego domu?

Tak. Nasz zespół pomoże dobrać zestaw VIDOS do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami przez formularz lub telefonicznie.

Czy oferujecie pomoc w konfiguracji połączenia z smartfonem?

Tak. Pomożemy skonfigurować połączenie z aplikacją mobilną. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy instrukcję krok po kroku.

MONTA? SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.