Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:28

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-osiedlowa-z-kamera-vidos-ipx-s110-v2-wideodomofon-qr-pin-rfid-p-1937.html



Stacja bramowa, osiedlowa z kamerą VIDOS IPX S110 v2 wideodomofon QR, PIN, RFID

Cena	**2 152,50 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1937)**
Kod producenta	**S110 v2**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**IPX**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**OSIEDLOWA, WIELORODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

VIDOS S110 v2 – stacja zewnętrzna IPX do domu, bloku i osiedla

VIDOS S110 v2 to rozbudowana stacja bramowa systemu **VIDOS IPX**, przeznaczona do instalacji jedno- i wielorodzinnych oraz osiedlowych. Wyposażono ją w kamerę CMOS Full HD z kątem widzenia 125°, ekran TFT LCD 3,5 cala, podświetlaną klawiaturę i dwuzakresowy czytnik RFID.

Może pracować jako **stacja główna lub osiedlowa**. Sieć Ethernet wykorzystuje przewód UTP zakończony RJ45, a zasilanie zapewnia PoE 802.3af lub DC 12 V.



Dane techniczne Wymiary Schemat instalacji

Najważniejsze zalety VIDOS S110 v2



Full HD / 125° Kamera CMOS i szeroki kąt widzenia



Ekran TFT 3,5˝ Menu do konfiguracji parametrów



RFID – 2 standardy MIFARE 13,56 MHz i UNIQUE 125 kHz



Dwa wejścia Kontrola dostępu kartą zbliżeniową



PIN i QR We współpracy z monitorem M100-X



PoE / DC 12 V Elastyczne zasilanie stacji



IP64 Wytrzymała obudowa aluminiowa



Stacja osiedlowa Praca w rozbudowanych instalacjach

Zastosowanie – dom, budynek wielorodzinny i osiedle

Dom jednorodzinny: rozmowa z gościem, podgląd wejścia i sterowanie dostępem.

Budynek wielorodzinny: komunikacja z lokalami w sieci IPX, obsługa wielu użytkowników i tagów.

Osiedle: możliwość pracy jako stacja główna lub osiedlowa w systemie wielobudynkowym.

System IPX umożliwia przekierowanie połączeń na telefon (po odpowiednim skonfigurowaniu systemu), współpracę w standardzie ONVIF oraz wykorzystanie wejść alarmowych przewidzianych w urządzeniach tej serii.



Kamera Full HD i ekran 3,5 cala

Kamera CMOS Full HD obejmuje pole widzenia o szerokości **125°**. Wbudowany ekran **TFT LCD 3,5″** z menu ekranowym pozwala ustawiać parametry urządzenia. Po zmroku obraz wspiera **białe podświetlenie LED**.

Rozmowy prowadzone są w trybie dwukierunkowym Duplex, z regulacją głośności.

Kontrola dostępu RFID, PIN i QR

Dwuzakresowy czytnik obsługuje **MIFARE 13,56 MHz** oraz **UNIQUE 125 kHz**, umożliwiając zarządzanie dostępem do **dwóch wejść**. Pamięć czytnika obejmuje do **2000 tagów użytkowników**.

Dostęp za pomocą **PIN lub QR** jest dostępny **tylko we współpracy z monitorem M100-X**. Stacja obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne.


VIDOS
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz



Obudowa IP64 i dwa sposoby montażu

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium ma stopień ochrony **IP64**. Stację można zamontować **podtynkowo** albo **natynkowo z puszką D110**.

Wymiary stacji: **318 × 130 × 51 mm**. Z puszką natynkową: **318 × 134 × 67 mm**.

Funkcje stacji VIDOS S110 v2


Kamera CMOS Full HD, 125°
TFT LCD 3,5″ i menu ekranowe
Dwuzakresowy czytnik RFID
Do 2000 tagów użytkowników
PIN / QR z monitorem M100-X
Sterowanie dwoma wejściami kartą
Duplex i regulacja głośności

Białe oświetlenie LED
Podświetlana klawiatura
Ethernet, PoE 802.3af / DC 12 V
Linux i klasa IP64
Montaż podtynkowy lub D110

Kupując ten produkt otrzymujesz



Stacja VIDOS S110 v2

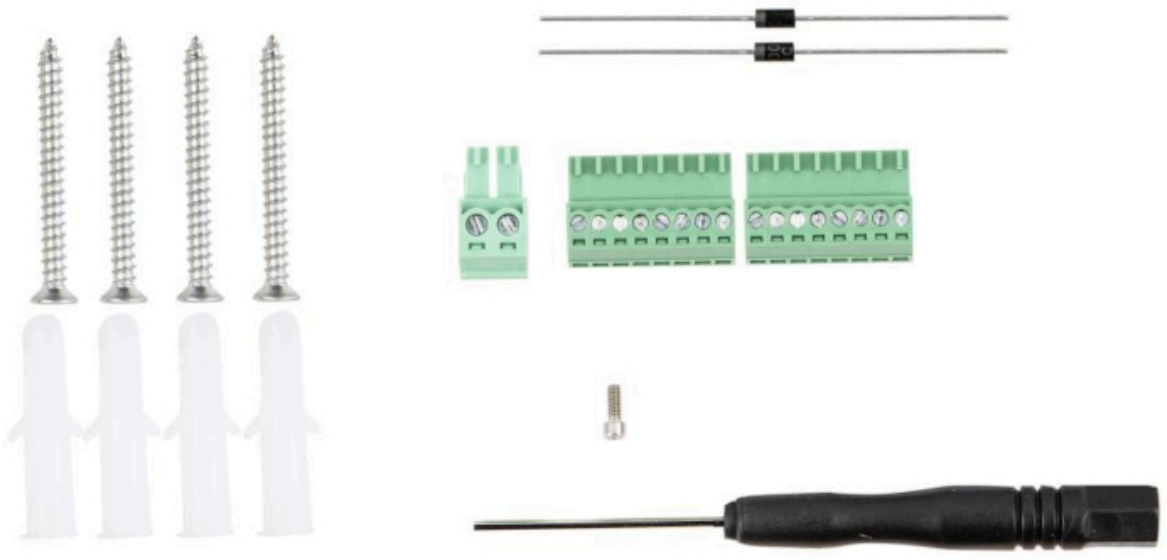

Akcesoria montażowe Do potwierdzenia zawartości

DokumentacjaDo potwierdzenia zawartości

Dane techniczne

Parametry techniczne stacji zewnętrznej VIDOS S110 v2 w systemie IPX.

Model	VIDOS S110 v2
System	VIDOS IPX
Zastosowanie	Dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, osiedle
Tryb pracy	Stacja główna lub osiedlowa

Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Ekran	TFT LCD 3,5 cala
Konfiguracja	Menu ekranowe
Audio	Dwukierunkowe Duplex
Regulacja głośności	Tak
Doświetlenie nocne	LED – światło białe
PIN / QR	Tak, we współpracy z monitorem M100-X
Czytnik RFID	Dwuzakresowy, obsługa dwóch wejść
Standardy RFID	MIFARE 13,56 MHz / UNIQUE 125 kHz
Pojemność	2000 tagów użytkowników
Klawiatura	Podświetlana
Obsługiwane zabezpieczenia wejścia	Elektrozaczepy standardowe i rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Interfejs	Ethernet (UTP, RJ45)
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
System operacyjny	Linux
Obudowa	Wandaloodporna, stop aluminium
Stopień ochrony	IP64
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy z puszką D110
Wymiary stacji	318 × 130 × 51 mm
Puszka podtynkowa	303 × 111 × 46 mm
Wymiary z puszką natynkową	318 × 134 × 67 mm

Wymiary

Wymiary VIDOS S110 v2

Stacja: 318 × 130 × 51 mm
Puszka podtynkowa: 303 × 111 × 46 mm
Stacja z puszką natynkową: 318 × 134 × 67 mm

Schemat instalacji

Schemat podłączenia VIDOS S110 v2 IPX

Połączenie Ethernet przez UTP/RJ45; zasilanie PoE 802.3af lub DC 12 V. Połączenia elektrozaczepów i zwór wykonuj zgodnie z instrukcją producenta.



FAQ – najczęstsze pytania

Czy S110 v2 nadaje się do budynku wielorodzinnego?

Tak, może pracować w instalacjach wielorodzinnych i osiedlowych, również jako stacja główna lub osiedlowa.

Jakie standardy kart RFID obsługuje?

MIFARE 13,56 MHz oraz UNIQUE 125 kHz; czytnik przechowuje do 2000 tagów użytkowników.

Czy stacja obsługuje kod QR?

Tak, ale tylko we współpracy z monitorem M100-X. To samo ograniczenie wskazano dla obsługi kodu PIN.

Czy urządzenie jest zasilane przez PoE?

Tak, obsługuje PoE 802.3af lub zasilanie DC 12 V.

Czy można zamontować stację natynkowo?

Tak, z puszką D110; możliwy jest również montaż podtynkowy.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP64**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji zewnętrznej **VIDOS IPX S110 v2**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości komunikacji oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	VIDOS IPX / IP (ONVIF)
Przeznaczenie	Stacja główna lub stacja osiedlowa

Model	VIDOS IPX S110 v2
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy z puszką D110
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Wyświetlacz	3,5″ TFT LCD
Menu ekranowe	Konfiguracja parametrów urządzenia
Oświetlenie nocne	LED – światło białe
Metody otwierania	Karta RFID, kod PIN lub kod QR (PIN i QR wymagają monitora M100-X)
Czytnik RFID	Dwuzakresowy, obsługa dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz lub UNIQUE 125 kHz (opcja)
Pojemność czytnika	2000 tagów użytkowników
Obsługa zamków	Elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Komunikacja audio	Dwukierunkowa DUPLEX
Regulacja głośności	Tak
Łączność sieciowa	Ethernet
Standard komunikacji	ONVIF – integracja z kamerami IP i WiFi
System operacyjny	Linux
Podświetlenie klawiatury	Tak
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
Klasa szczelności	IP64
Materiał obudowy	Stop aluminium (obudowa wandaloodporna)
Wymiary (podtynkowo)	318 × 130 × 51 mm
Puszka podtynkowa	303 × 111 × 46 mm
Wymiary z puszką natynkową	318 × 134 × 67 mm

□□ Wielofunkcyjna stacja zewnętrzna IP z obsługą ONVIF

VIDOS IPX S110 to nowoczesna stacja zewnętrzna IP wyposażona w kamerę Full HD, 3,5-calowy wyświetlacz TFT, dwuzakresowy czytnik RFID oraz obsługę kodów PIN i QR. Dzięki zgodności z protokołem ONVIF może współpracować z kamerami IP innych producentów, a solidna, wandaloodporna obudowa gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S110 v2

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S110 v2** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS IPX**, oraz wymiary puszki montażowej do montażu podtynkowego a także daszka **D110** montażu natynkowego

Wymiary stacji Vidos S110 v2



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S110 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Pod??czenie elektrozaczepu

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego systemu VIDOS oraz od rodzaju istniej?cego okablowania i mo?liwo?ci od posesji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zam wst?pne oszacowanie? Zapytaj nas o informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dob?r zestawu? Pomożemy dobrać zestaw domofonowy VIDOS do Twojego mieszkania, instalacji.

Monta? Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfiguracja Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS w Otwocku i okolicach, m.in. w Karczewie, Wiązownie, Celestynowie, Józefowie, Świdrze, Falenicy, Miedzeszynie, Wawrze, Radości, Międzylesiu, Anielinie, Starej Miłosnej, Mrozach, Sobiekursku, Wólce Mlądzkiej, Mlądzu, Jadwisinie, Pogorzelu, Wólce Kosowskiej, Kosowie Lackim, Sulejówku, Mińsku Mazowieckim, Halinowie, Dębem Wielkim, Kołbielu, Osiecku, Mrozach, Wiskitkach, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Brwinowie, Nadarzynie, Raszynie, Michałowicach, Piastowie, Ożarowie Mazowieckim, Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Zielonce, Markach, Kobyłce, Radzyminie, Tłuszczu, Jadowie, Mostach Wielkich, Ostrowie Mazowieckim, Wyszkowie, Serocku, Zegrzu, Nowym Dworze Mazowieckim, Leoncinie, Pomiechówku, Modlinie, Czosnowie, Łomiankach, Kampinosie, Sochaczewie, Teresinie, Iłowie, Wiskitkach, Żyrardowie, Mszczonowie, Radziejowicach, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Puszczy Mariańskiej, Lesznowoli, Nowej Iwicznej, Stanisławowie, Mysiadle, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Brwinowie, Nadarzynie, Raszynie, Michałowicach, Piastowie, Ożarowie Mazowieckim, Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Zielonce, Markach, Kobyłce, Radzyminie, Tłuszczu, Jadowie, Mostach Wielkich, Ostrowie Mazowieckim, Wyszkowie, Serocku, Zegrzu, Nowym Dworze Mazowieckim, Leoncinie, Pomiechówku, Modlinie, Czosnowie, Łomiankach, Kampinosie, Sochaczewie, Teresinie, Iłowie, Wiskitkach, Żyrardowie, Mszczonowie, Radziejowicach, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Puszczy Mariańskiej, Lesznowoli, Nowej Iwicznej, Stanisławowie, Mysiadle, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Brwinowie, Nadarzynie, Raszynie, Michałowicach, Piastowie, Ożarowie Mazowieckim, Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Zielonce, Markach, Kobyłce, Radzyminie, Tłuszczu, Jadowie, Mostach Wielkich, Ostrowie Mazowieckim, Wyszkowie, Serocku, Zegrzu, Nowym Dworze Mazowieckim, Leoncinie, Pomiechówku, Modlinie, Czosnowie, Łomiankach, Kampinosie, Sochaczewie, Teresinie, Iłowie, Wiskitkach, Żyrardowie, Mszczonowie, Radziejowicach, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Puszczy Mariańskiej, Lesznowoli, Nowej Iwicznej, Stanisławowie, Mysiadle.

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

Koszt montażu wideodomofonu zależy od wybranego zestawu, liczby urządzeń oraz stopnia skomplikowania instalacji. Po wstępnej analizie przygotujemy indywidualną wycenę.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy po??czenia

Schemat pod??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektrozaczep

Furtka elektrozaczep - przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram? - po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania

Sposób okablowania - dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu - dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu - do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz jaki wideodomofon VIDOS wybra?? Skorzystaj z naszej pomocy i wybierz odpowiedni monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Wymagany przekrój przewodu

Wymagany przekrój przewodu - sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS umo?liwia sterowanie furtk? i bram?

Czy wideodomofon VIDOS umo?liwia sterowanie furtk? i bram? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów - na podstawie informacji

Czy mog? zainstalowa? wideodomofon samodzielnie

Czy mog? zainstalowa? wideodomofon samodzielnie - co jest potrzebne i jak zrobi? to samodzielnie.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu - w sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy mog? skonfigurowa? po??czenie z smartfonem

Czy mog? skonfigurowa? po??czenie z smartfonem - mo?emy pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

MONTA? WIDEODOMOFONU SAMODZIELNIE INSTALACJA

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.