

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-osiedlowa-z-kamera-vidos-ipx-s110-wideodomofon-p-1265.html>



Stacja bramowa, osiedlowa z kamerą VIDOS IPX S110 wideodomofon

Cena	2 152,50 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1265)
Kod producenta	S110
Producent	VIDOS
SYSTEM	IPX
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	OSIEDŁOWA, WIELORODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	CZARNY

OPIS PRODUKTU

S110 IPX VIDOS stacja bramowa IP wielolokatorska, wideodomofon

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja bramowa **S110 VIDOS**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI STACJI ZEWNĘTRZNEJ S110 IPX VIDOS

- Kamera CMOS full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- 3,5" calowy ekran TFT LCD
- Menu ekranowe do ustawiania parametrów urządzenia
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN lub QR (tylko we współpracy z monitorem M100-X)
- Wbudowany dwuzakresowy czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą zbliżeniową
- Standard RFID: MIFARE 13.56 Mhz i UNIQUE 125KHz
- Pojemność czytnika: 2000 tagów użytkowników
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Podświetlana klawiatura
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

- System operacyjny : Linux
- Połączenie sieciowe Ethernet
- Zasilanie: PoE 802.3af lub DC 12V
- Klasa szczelności: IP64
- Montaż: Podtynkowy
- Wymiary: 318 x 130 x 51 mm (puszka 303 x 111 x 46 mm)

Stacja zewnętrzna S110 może pracować jako stacja główna lub stacja osiedlowa.

VIDOS IPX

System Vidos IPX to seria wideodomofonów działająca w technologii IP.

Monitory oraz stacje zewnętrzne łączy się tzw. skrętką UTP zakończoną złączem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do każdej instalacji. Skręcone pary przewodów tworzą zrównoważoną linię transmisyjną. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzeń jest równie prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stację zewnętrzną wystarczy skonfigurować zaledwie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nadać nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Stworzenie sieci wewnętrznej, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX niesie za sobą szereg udogodnień:

- Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.
- Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.
- Wideodomofony posiadają również kilka wejść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dozoru.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do działania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przyszłość komunikacji i bezpieczeństwa domowego. Dzięki innowacyjnemu podejściu i wysokiej jakości naszych produktów, możemy zaoferować Państwu rozwiązania, które nie tylko spełnią, ale również przewyższą Wasze oczekiwania.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID, KOD QR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS full HD**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP64**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji zewnętrznej **VIDOS IPX S110**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości komunikacji oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	VIDOS IPX / IP (ONVIF)
Przeznaczenie	Stacja główna lub stacja osiedlowa
Model	VIDOS IPX S110
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy z puszką D110
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Wyświetlacz	3,5" TFT LCD
Menu ekranowe	Konfiguracja parametrów urządzenia
Oświetlenie nocne	LED – światło białe
Metody otwierania	Karta RFID, kod PIN lub kod QR (PIN i QR wymagają monitora M100-X)
Czytnik RFID	Dwuzakresowy, obsługa dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz lub UNIQUE 125 kHz (opcja)
Pojemność czytnika	2000 tagów użytkowników
Obsługa zamków	Elektrozaczepty standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Komunikacja audio	Dwukierunkowa DUPLEX
Regulacja głośności	Tak
Łączność sieciowa	Ethernet
Standard komunikacji	ONVIF – integracja z kamerami IP i WiFi
System operacyjny	Linux
Podświetlenie klawiatury	Tak
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
Klasa szczelności	IP64
Materiał obudowy	Stop aluminium (obudowa wandaloodporna)
Wymiary (podtynkowo)	318 × 130 × 51 mm
Puszka podtynkowa	303 × 111 × 46 mm
Wymiary z puszką natynkową	318 × 134 × 67 mm

☐☐ **Wielofunkcyjna stacja zewnętrzna IP z obsługą ONVIF**

VIDOS IPX S110 to nowoczesna stacja zewnętrzna IP wyposażona w kamerę Full HD, 3,5-calowy wyświetlacz TFT, dwuzakresowy czytnik RFID oraz obsługę kodów PIN i QR. Dzięki zgodności z protokołem ONVIF może współpracować z kamerami IP innych producentów, a solidna, wandaloodporna obudowa gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S110


Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S110** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS IPX**, oraz wymiary puszki montażowej do montażu podtynkowego a także daszka **D110** montażu natynkowego

Wymiary stacji Vidos S110

(wymiary zewnętrzne)



PUSZKA MONTAŻOWA (czarna)

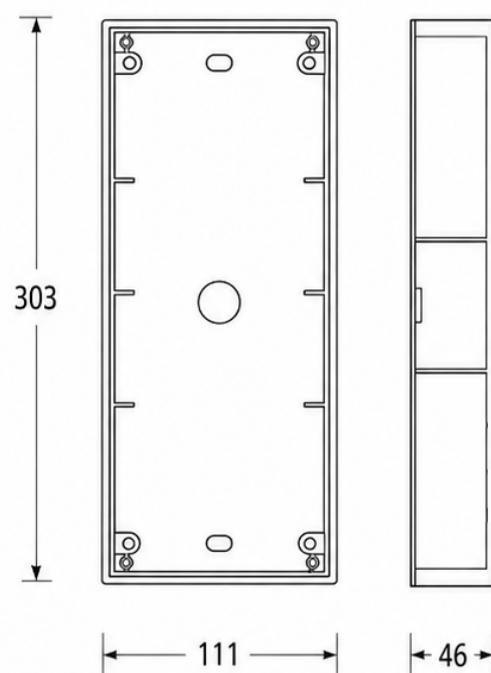

Daszek montażowy D110



Wymiary: mm

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S110 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Wybór systemu VIDOS odpowiedniego do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż urządzeń
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilną automatyką bramową.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Żadnych dodatkowych kosztów nie poniesiesz, ponieważ wszystko zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczeu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaizwysztytujemy istniej?c?, instalujemy pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? Jesteś elektrykiem lub masz doświadczenie w instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu. Będzie?y pod??czysz instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka jest elektronicznie sterowana przy pod??czeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sierowaj?e pod??czenie wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotyczy? kablowania dotyczc? przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozumi?e system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc? w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem? zalecamy odwiedzi? strone VIDOS i zobaczyć opowie?nie monitorów, furtki i bramie. ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mo?esz zamontowa? kompletny zestaw VIDOS i nie wykona? jego monta?,

Warto? przedstawicieli? systemu? i wykona? instalacj? systemu? sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i nie wykona? instalacji? i nie wykona? sterowania furtk? oraz automatyk?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i nie wykona? instalacji? i nie wykona? sterowania furtk? oraz automatyk?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i nie wykona? instalacji? i nie wykona? sterowania furtk? oraz automatyk?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i nie wykona? instalacji? i nie wykona? sterowania furtk? oraz automatyk?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i nie wykona? instalacji? i nie wykona? sterowania furtk? oraz automatyk?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.