

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-osiedlowa-z-kamera-vidos-ipx-s111-wideodomofon-rozpoznawanie-twarzy-p-1847.html>



Stacja bramowa, osiedlowa z kamerą VIDOS IPX S111 wideodomofon - rozpoznawanie twarzy

Cena	2 927,40 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1847)
Kod producenta	S111
Producent	VIDOS
SYSTEM	IPX
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	OSIEDŁOWA, WIELORODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	CZARNY

OPIS PRODUKTU

VIDOS S111 - stacja zewnętrzna IPX z ekranem 7", rozpoznawaniem twarzy i kontrolą dostępu

Zaawansowana stacja zewnętrzna systemu **VIDOS IPX** przeznaczona do rozbudowanych instalacji wideodomofonowych. Model S111 łączy kamerę Full HD, 7-calowy ekran dotykowy, rozpoznawanie twarzy, RFID, kod PIN i QR oraz sterowanie dwoma wejściami.



Najważniejsze zalety Vidos S111



Ekran 7"

Dotykowy ekran o rozdzielczości 1024 × 600 px zapewnia wygodną obsługę urządzenia.



Rozpoznawanie twarzy

Zaawansowana identyfikacja użytkownika z detekcją żywotności wykonywaną przez dwie kamery.



4 metody wejścia

Otwieranie wejścia twarzą, kartą RFID, kodem PIN lub kodem QR.



IP64 / IK09

Wysoka odporność na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne.

🔍 Szukasz pełnej specyfikacji?

Szczegółowe dane techniczne, informacje dotyczące kamery, kontroli dostępu, zasilania i montażu znajdują się w rozwijanej sekcji **DANE TECHNICZNE** poniżej.

Zastosowanie stacji zewnętrznej Vidos IPX S111

Vidos S111 to rozbudowana stacja zewnętrzna przeznaczona zarówno do pracy jako **stacja główna**, jak i **stacja osiedlowa**. Dzięki technologii IP, rozbudowanej kontroli dostępu i możliwości obsługi dwóch wejść sprawdzi się w większych i bardziej wymagających instalacjach.

- 📋 **Osiedla mieszkaniowe** – obsługa rozbudowanych systemów wejściowych i wielu lokali.
- 📋 **Budynki wielorodzinne** – wygodna komunikacja pomiędzy wejściem a lokalami.
- 📋 **Apartamentowce** – nowoczesna kontrola dostępu z wykorzystaniem twarzy, RFID, PIN lub QR.
- 📋 **Obiekty biurowe** – możliwość zarządzania dostępem i sterowania dwoma wejściami.
- 📋 **Rozbudowane posesje** – możliwość pracy w systemie IP opartym na sieci Ethernet.



Kamera Full HD i kąt widzenia 116°

Stacja Vidos S111 wyposażona jest w kamerę CMOS Full HD, która umożliwia uzyskanie szczegółowego obrazu osoby znajdującej się przed wejściem.

Obiektyw o kącie widzenia **116°** pozwala objąć szeroki obszar przed stacją, ułatwiając identyfikację osób znajdujących się przy wejściu.

Za doświetlenie w warunkach ograniczonej widoczności odpowiada **biała dioda LED z regulacją intensywności**.

Zaawansowana kontrola dostępu

Vidos S111 umożliwia wykorzystanie kilku niezależnych metod identyfikacji użytkownika, dzięki czemu sposób otwierania wejścia można dopasować do charakteru obiektu i potrzeb mieszkańców.



Rozpoznawanie twarzy

Automatyczna identyfikacja użytkownika bez konieczności korzystania z karty lub kodu.



RFID

Wbudowany czytnik pozwala otwierać dwa wejścia przy użyciu kart lub breloków zbliżeniowych.



Kod PIN

Dostęp możliwy jest również poprzez wpisanie indywidualnego kodu PIN.



Kod QR

Stacja obsługuje również dostęp za pomocą kodów QR.



Rozpoznawanie twarzy z detekcją żywotności

Jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji modelu S111 jest możliwość otwierania wejścia poprzez **rozpoznawanie twarzy**.

System wykorzystuje **dwie kamery**, co umożliwia dodatkową detekcję żywotności podczas identyfikacji.

Dzięki temu stacja może pełnić jednocześnie funkcję wideodomofonu oraz rozbudowanego terminala kontroli dostępu.



7-calowy ekran dotykowy

Front urządzenia wyposażono w duży, **7-calowy ekran dotykowy** o rozdzielczości **1024 × 600 px**.

Menu ekranowe umożliwia konfigurację parametrów urządzenia bezpośrednio z poziomu stacji.

Za pracę urządzenia odpowiada system operacyjny **Android 12**.

System wideodomofonowy Vidos IPX

Vidos IPX jest serią wideodomofonową wykorzystującą technologię IP. Poszczególne urządzenia tworzą wewnętrzną sieć komunikacyjną, w której stacje zewnętrzne, monitory oraz pozostałe elementy systemu mogą wymieniać dane.

Do połączenia urządzeń stosuje się popularną **skrętkę UTP zakończoną złączami RJ45**. Taki sposób instalacji pozwala wykorzystać standardową infrastrukturę sieciową.

System IPX jest kompatybilny z protokołem **ONVIF**, dzięki czemu może współpracować z kompatybilnymi kamerami IP oraz kamerami Wi-Fi.

Montaż podtynkowy lub natynkowy

Montaż podtynkowy

Stacja może zostać estetycznie osadzona w przygotowanej wnęce montażowej.

Model **Vidos S111** może być instalowany podtynkowo lub natynkowo.

Do montażu natynkowego wykorzystywana jest dedykowana **puszka z daszkiem D111**.

Przed wykonaniem wnęki lub przygotowaniem miejsca montażu należy zapoznać się z rysunkiem wymiarowym urządzenia.



D111

Dedykowana puszka umożliwiająca montaż natynkowy stacji S111.

☐ Potrzebujesz wymiarów urządzenia?

Szczegółowy rysunek techniczny wraz z wymiarami stacji Vidos S111 znajduje się w rozwijanej sekcji **WYMIARY** poniżej.

Najważniejsze funkcje

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024 × 600 px
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia 116°
- Rozpoznawanie twarzy
- Detekcja żywotności
- Czytnik RFID
- RFID MIFARE 13,56 MHz
- Opcjonalna obsługa UNIQUE 125 kHz
- Dostęp kodem PIN
- Dostęp kodem QR
- Wejście i wyjście Wiegand
- Dwa wyjścia przekaźnikowe
- Obsługa elektrozaczepu standardowego
- Obsługa elektrozaczepu rewersyjnego
- Podświetlenie białą diodą LED
- Regulacja intensywności podświetlenia
- System Android 12
- Ethernet
- Zasilanie PoE 48 V
- Zasilanie 12 V DC
- IP64
- IK09
- Praca od -40°C do +65°C

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX S111?

Vidos S111 łączy funkcje zaawansowanej stacji wideodomofonowej, terminala kontroli dostępu oraz urządzenia przystosowanego do pracy w rozbudowanych instalacjach IP.



Bezkluczowy dostęp

Rozpoznawanie twarzy, RFID, PIN oraz QR pozwalają dopasować metodę wejścia do użytkownika i rodzaju obiektu.



Stacja osiedlowa

Możliwość pracy jako stacja główna lub osiedlowa sprawia, że S111 nadaje się do rozbudowanych systemów wielobudynkowych.



Technologia IP

Komunikacja Ethernet upraszcza integrację urządzenia z nowoczesną infrastrukturą sieciową.




Odporna konstrukcja

Klasa IP64, IK09 i zakres temperatur od -40°C do +65°C pozwalają na pracę urządzenia na zewnątrz.

📦 Kupując ten produkt otrzymujesz

W zestawie znajdują się wszystkie elementy dostarczane przez producenta, niezbędne do rozpoczęcia instalacji urządzenia.




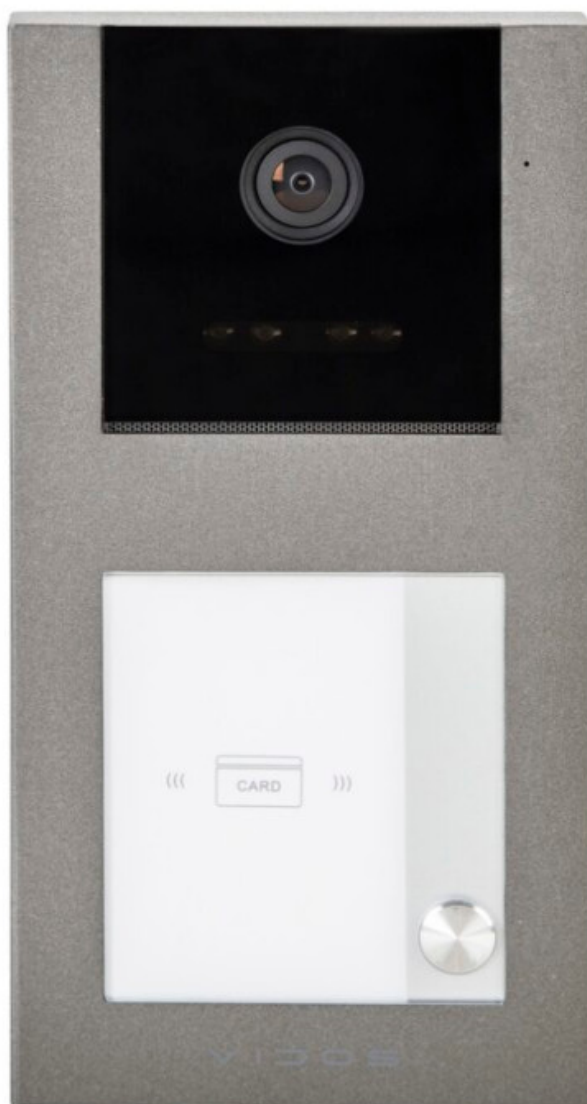

Stacja bramowa Vidos S111

Nowoczesna stacja zewnętrzna wideodomofonu IP z kamerą Full HD, RFID oraz obsługą kodów QR, PIN oraz Face ID



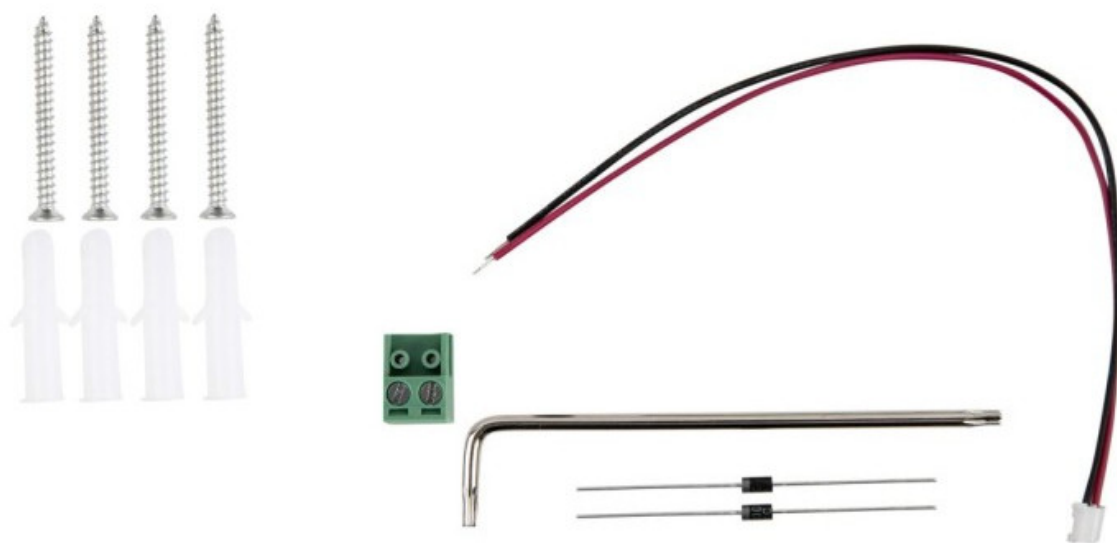

Elementy montażowe

Komplet śrub i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego montażu urządzenia.



Instrukcja obsługi

Dokumentacja producenta ułatwiająca instalację i konfigurację systemu Vidos 2IP.



Gwarancja producenta 36 miesięcy

Fabrycznie nowy produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji.



Dowód zakupu

Paragon lub Faktura VAT.

Dane techniczne

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji zewnętrznej **Vidos IPX S111**. Specyfikacja obejmuje parametry ekranu i kamery, funkcje kontroli dostępu, komunikację sieciową, możliwości sterowania wejściami oraz informacje dotyczące zasilania, montażu i obudowy.

Technologia	VIDOS IPX
Model	VIDOS IPX S111
Tryb pracy	Stacja główna lub stacja osiedlowa
Ekran	7-calowy ekran dotykowy
Rozdzielczość ekranu	1024 × 600 px
Menu ekranowe	Tak, konfiguracja parametrów urządzenia
System operacyjny	Android 12

Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	116°
Podświetlenie nocne	Biała dioda LED z regulacją intensywności
Detekcja żywotności	Tak, z wykorzystaniem dwóch kamer
Rozpoznawanie twarzy	Tak
Dostęp kartą RFID	Tak, możliwość otwierania dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz lub opcjonalnie UNIQUE 125 kHz
Dostęp kodem PIN	Tak
Dostęp kodem QR	Tak
Wiegand	Wejście i wyjście Wiegand
Wyjścia przekaźnikowe	2
Obsługa elektrozaczepów	Elektrozaczepy standardowe lub rewersyjne
Połączenie sieciowe	Ethernet
Zasilanie PoE	48 V PoE
Zasilanie DC	12 V DC
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy z użyciem puszeki D111
Klasa szczelności	IP64
Klasa odporności mechanicznej	IK09
Temperatura pracy	od -40°C do +65°C
Wymiary	310 × 123 × 37 mm

☐☐ Potrzebujesz dokładnych wymiarów?

Szczegółowy rysunek techniczny stacji zewnętrznej Vidos IPX S111 oraz informacje dotyczące puszeki montażowej D111 znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.

☐☐ Wymiary

☐☐ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S111


Poniżej znajduje się szczegółowy rysunek techniczny stacji bramowej wideodomofonu **Vidos S111** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS IPX**. Dokumentacja ułatwia przygotowanie miejsca do montażu urządzenia oraz dobór sposobu instalacji.

Wymiary stacji Vidos S111


(wymiary zewnętrzne)



PUSZKA MONTAŻOWA (czarna)

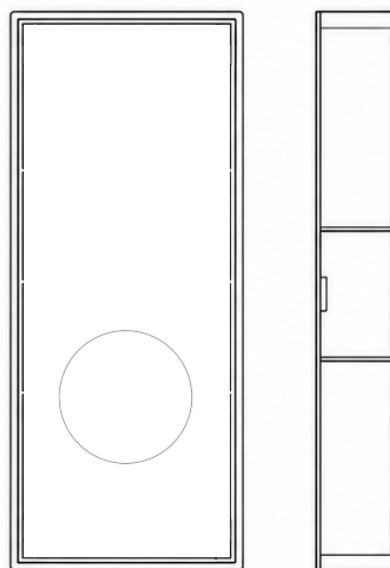

Daszek montażowy D111

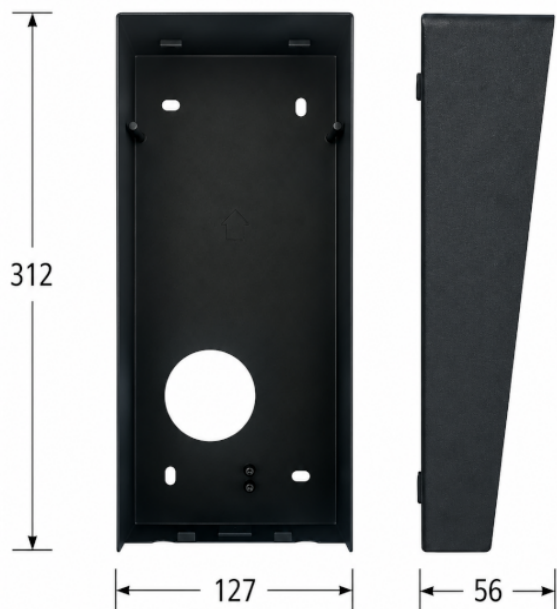


Wymiary: mm


(wymiary zewnętrzne)



PUSZKA MONTAŻOWA (czarna)

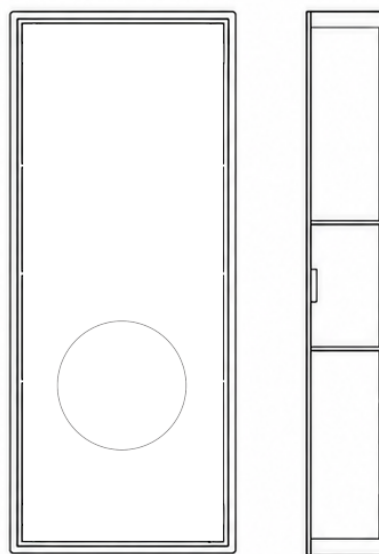

Daszek montażowy D111

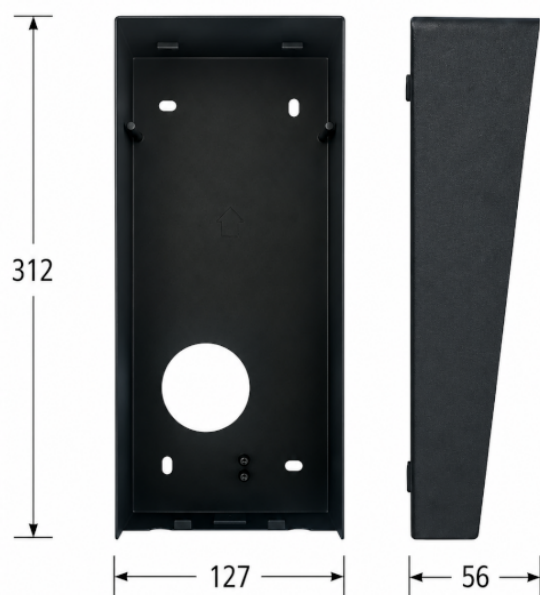

Wymiary: mm


Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S111 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.

📄 Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują się w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**.


📄 Schemat instalacji

Schemat instalacji Vidos IPX S111

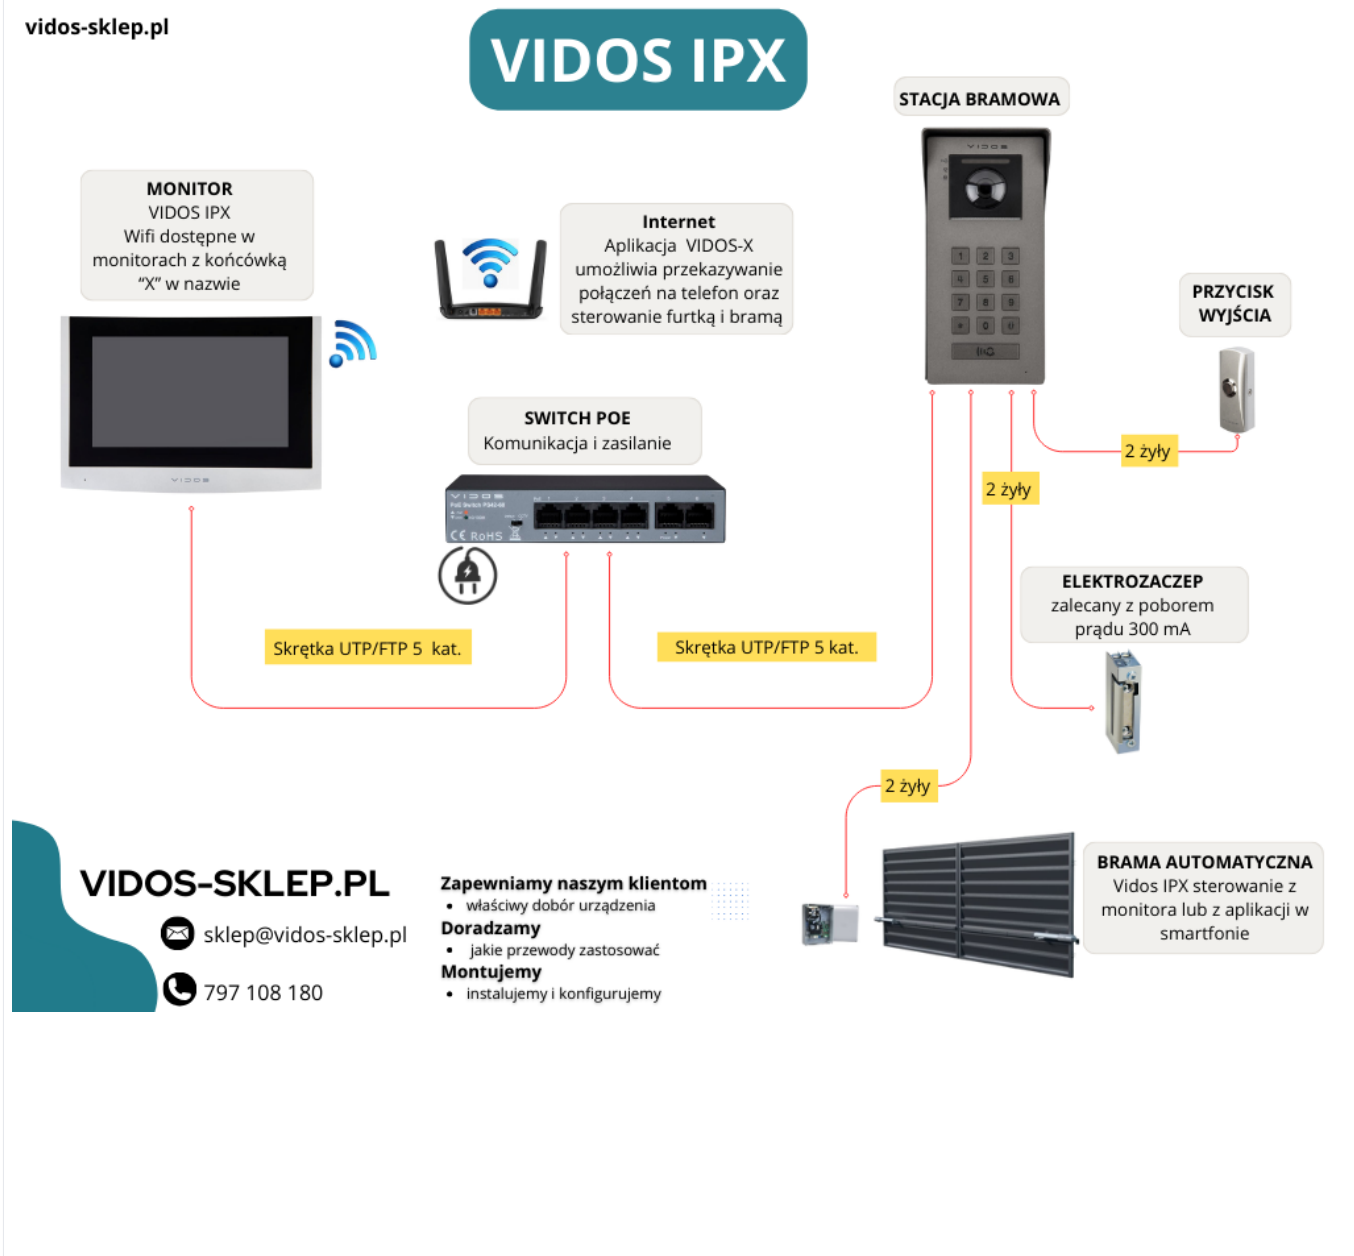

vidos-sklep.pl

VIDOS IPX

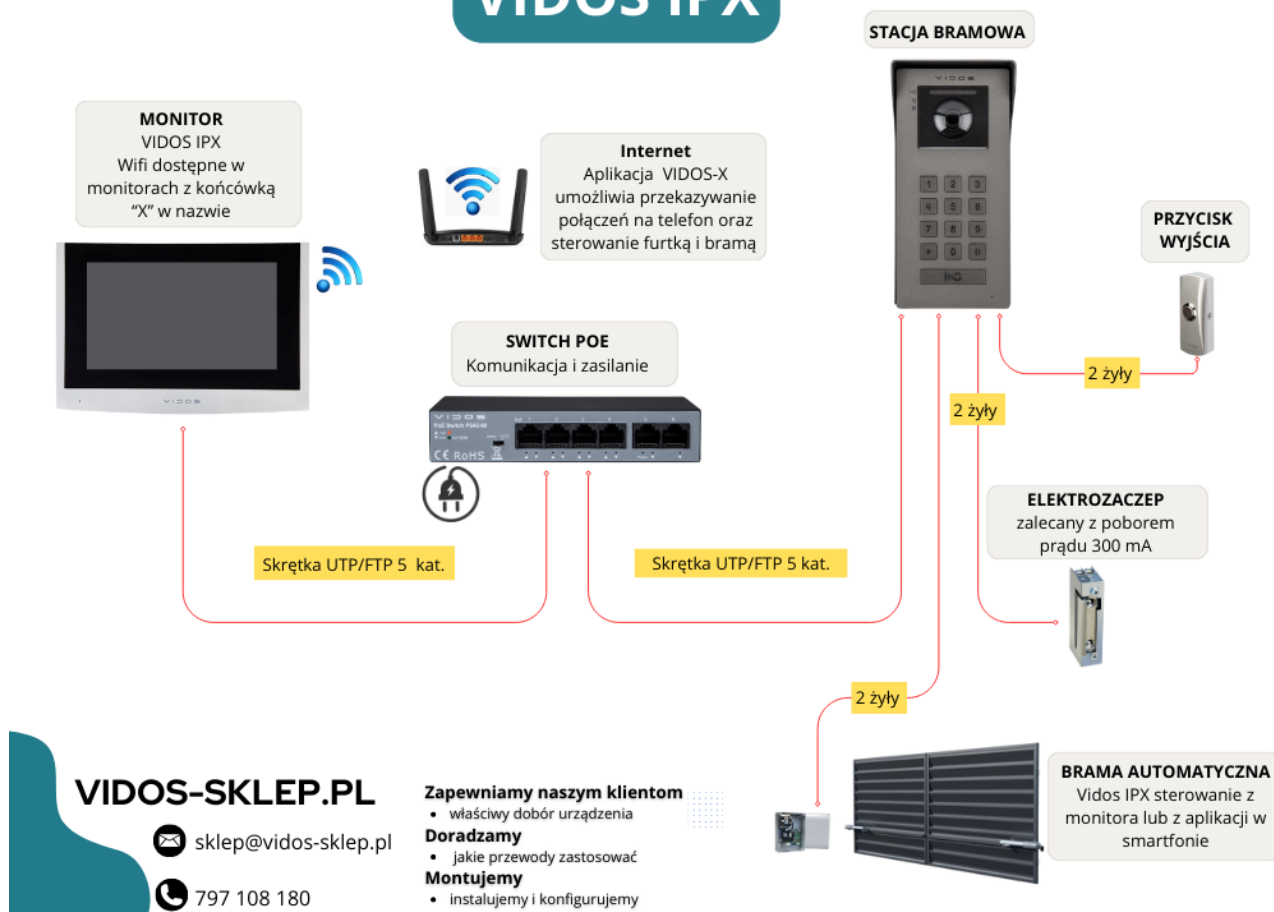

Schemat przedstawiający sposób podłączenia stacji zewnętrznej Vidos S111 w systemie VIDOS IPX.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy Vidos S111 może działać jako stacja osiedlowa?

Tak. Model S111 może pracować zarówno jako stacja główna, jak i stacja osiedlowa.

Czy stacja S111 posiada rozpoznawanie twarzy?

Tak. Urządzenie obsługuje rozpoznawanie twarzy, a system dwóch kamer umożliwia dodatkowo detekcję żywotności.

Jak można otworzyć wejście?

S111 obsługuje rozpoznawanie twarzy, karty RFID, kod PIN oraz kod QR.

Czy S111 może sterować dwoma wejściami?

Tak. Stacja posiada dwa wyjścia przełącznikowe i umożliwia sterowanie dwoma wejściami.

Czy można podłączyć elektrozaczep rewersyjny?

Tak. S111 może współpracować zarówno z elektrozaczepami standardowymi, jak i rewersyjnymi.

Czy stacja może być zasilana przez PoE?

Tak. Stacja może być zasilana napięciem 48 V PoE lub alternatywnie napięciem 12 V DC.

Czy Vidos S111 nadaje się do montażu na zewnątrz?

Tak. Urządzenie posiada klasę szczelności IP64, klasę odporności mechanicznej IK09 oraz może pracować w temperaturze od -40°C do +65°C.

Jakim przewodem łączy się urządzenia Vidos IPX?

System wykorzystuje komunikację Ethernet. Do połączenia urządzeń stosuje się skrętkę UTP zakończoną złączem RJ45.

Czy system Vidos IPX współpracuje z kamerami IP?

System Vidos IPX jest kompatybilny z protokołem ONVIF, co umożliwia integrację z kompatybilnymi kamerami IP oraz kamerami Wi-Fi.

Zobacz szczegóły

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **FACE ID, CZYTNIK RFID, KOD QR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS full HD**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP64**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji zewnętrznej **Vidos IPX S111**. Specyfikacja obejmuje parametry ekranu i kamery, funkcje kontroli dostępu, komunikację sieciową, możliwości sterowania wejściami oraz informacje dotyczące zasilania, montażu i obudowy.

Technologia	VIDOS IPX
Model	VIDOS IPX S111
Tryb pracy	Stacja główna lub stacja osiedlowa
Ekran	7-calowy ekran dotykowy
Rozdzielczość ekranu	1024 × 600 px
Menu ekranowe	Tak, konfiguracja parametrów urządzenia
System operacyjny	Android 12
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	116°
Podświetlenie nocne	Biała dioda LED z regulacją intensywności
Detekcja żywotności	Tak, z wykorzystaniem dwóch kamer
Rozpoznawanie twarzy	Tak
Dostęp kartą RFID	Tak, możliwość otwierania dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz lub opcjonalnie UNIQUE 125 kHz

Dostęp kodem PIN	Tak
Dostęp kodem QR	Tak
Wiegand	Wejście i wyjście Wiegand
Wyjścia przekaźnikowe	2
Obsługa elektrozaczepów	Elektrozaczepy standardowe lub rewersyjne
Połączenie sieciowe	Ethernet
Zasilanie PoE	48 V PoE
Zasilanie DC	12 V DC
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy z użyciem puszki D111
Klasa szczelności	IP64
Klasa odporności mechanicznej	IK09
Temperatura pracy	od -40°C do +65°C
Wymiary	310 × 123 × 37 mm

 **Potrzebujesz dokładnych wymiarów?**

Szczegółowy rysunek techniczny stacji zewnętrznej Vidos IPX S111 oraz informacje dotyczące puszki montażowej D111 znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.

WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S111


Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S111** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS IPX**, oraz wymiary puszki montażowej do montażu podtynkowego a także daszka **D111** montażu natynkowego

Wymiary stacji Vidos S111


(wymiary zewnętrzne)



PUSZKA MONTAŻOWA (czarna)

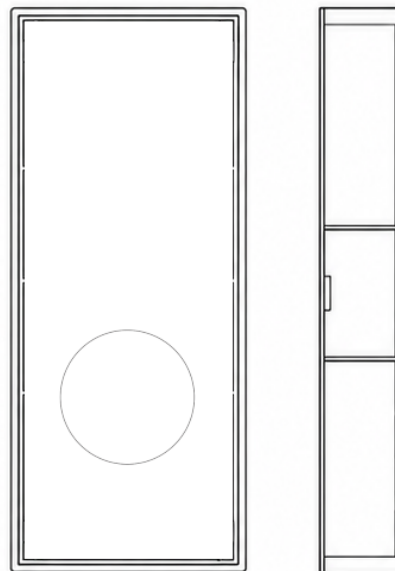

Daszek montażowy D111

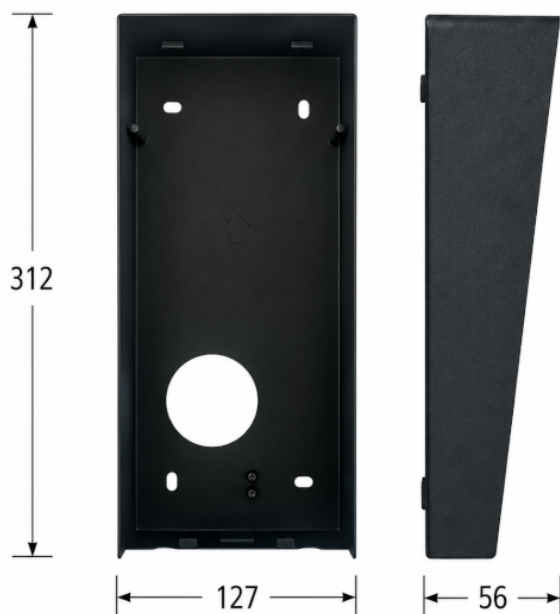

Wymiary: mm

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S111 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż urządzeń
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilną automatyką bramową.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Żadnych dodatkowych kosztów nie poniesiesz. Wszystko zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczeu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaizwysztytujemy istniej?c?, instalujemy pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? Jeste? montażystą, instalatorem lub elektrykiem? Chcesz za?montowa? system, który ma? pod??czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Chcesz za?montowa? przy pod??czeniu sterowania otwieraniem furtki.

Chcesz za?montowa? po??czenie wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Chcesz za?montowa? przewody przed rozpocz?ciem instalacji.

Chcesz za?montowa? dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Chcesz dobrać zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem? zaloguj si? na swoje konto VIDOS i zobacz, jakie masz monitorów, furtki i bramie.
ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mo?esz zamontowa? kompletny zestaw VIDOS i nie wykona? jego monta?,

Warto? przedstawia? schemat? instalacji? Czy mo?esz sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ??y?, przekrój,

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i za?montowa? furtk? i bram? sterowane furtk? oraz automatyk?

Czy mo?esz zamontowa? system? sterowania? i instalacji? i przewody? Na podstawie informacji

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i za?montowa? furtk? i bram? sterowane furtk? oraz automatyk?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i za?montowa? furtk? i bram? sterowane furtk? oraz automatyk?

Czy mo?esz zamontowa? wideodomofon VIDOS i za?montowa? furtk? i bram? sterowane furtk? oraz automatyk?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.