Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:08

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1001-p-638.html



Stacja bramowa Vidos DUO S1001

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**(638)**
Kod producenta	**S1001**
Kod EAN	**5907281206488**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1001**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO P28/36

Stacja bramowa Vidos DUO S1001

Stacja bramowa cechuje się uniwersalnością, w związku z tym niepolaryzowane oraz dwukierunkowe połączenie wpisuje się do tego schematu. Możliwość współdziałania z modułami funkcyjnymi sprawia, że ma się do czynienia z przyjemnym oraz trwałym rozwiązaniem instalacyjnym. Wśród cech charakterystycznych należy wymienić dobrą jakość oraz funkcje, które w przeszłości były dostępne tylko w systemach z wyższej półki. Elementem spójnym jest doskonale dopasowane wzornictwo, które sprawia, że system tworzy jedną całość. Jednoabonamentowa stacja bramowa zostaje wykorzystana w dwuprzewodowym systemie DUO.

Cieszy się ono niezwykłą popularnością przez wzgląd na małe rozmiary, dzięki czemu jego instalacja może odbyć się niemalże wszędzie. Wystarczy nawet niewiele miejsca, aby instalacja wideodomofonu była możliwa. Wykonanie obudowy ze

stopu aluminiowego sprawia, że zamontowanie panelu może mieć formę natynkową. Przycisk wywołania znajdujący się w środku oraz diody dające znać o statusie połączenia są jednoznaczne z tym, że nie trzeba się uczyć obsługi, a wręcz jest ona bardzo naturalna.

Używanie urządzenia jest możliwe nawet w nocy, gdyż odpowiednie podświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność która stoi przed wideodomofonem. W skład stacji bramowej wchodzi złącze dla czujnika ruchu (PIR), dzięki czemu można wzbogacić ją o czujkę ruchu oraz skorzystanie z opcji detekcji ruchu (dotyczy to jedynie monitorów M1021).

Cechy charakterystyczne

- Wandaloodporna obudowa wykonana ze stopu aluminium.
- Instalacja natynkowa.
- Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105°.
- Podświetlenie nocne LED – światło w odcieniu białym.
- Możliwość zmiany języka, dostępny jest język polski oraz angielski.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5).
- Do stacji można dołączyć elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu (maks 300mA / 1A).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- W tym samym czasie może zostać obsługiwane maksymalnie 13 urządzeń.
- Zarządza funkcją adresowanego interkomu.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm.
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Współdziała z każdym rodzajem monitora i unifona z serii DUO.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **105°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **600TVL**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S1001**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje systemowe, możliwości rozbudowy oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	VIDOS DUO
Przeznaczenie	Domy jednorodzinne i małe instalacje
Model	VIDOS S1001
Montaż	Natynkowy
Kamera	600 TVL
Kąt widzenia	105°
Podświetlenie	LED (światło białe)
Komunikaty głosowe	Język polski i angielski
Wyjście przekaźnikowe	1 (drugi z modułem B5)
Obsługa zamków	Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Wyjście zasilania	12 V dla elektrozaczepu (maks. 300 mA / 1 A)
Detekcja ruchu	Wejście dla czujnika PIR (funkcja dostępna z monitorem M1021)
Maksymalna liczba monitorów	13 urządzeń wewnętrznych
Interkom	Adresowany interkom
Konfiguracja	Adresowanie przy użyciu przełączników DIP SWITCH
Połączenie systemowe	2-przewodowe (bez polaryzacji)
Obudowa	Stop aluminium, wandaloodporna
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	160 × 60 × 31,5 mm
Przycisk wywołania	Podświetlany z diodami sygnalizującymi status połączenia

□□ Kompaktowa stacja bramowa VIDOS DUO

VIDOS S1001 to solidna, natynkowa stacja bramowa przeznaczona do systemu VIDOS DUO. Wyposażona została w kamerę 600 TVL z szerokim kątem widzenia 105°, podświetlenie LED do pracy nocą oraz możliwość podłączenia czujnika ruchu PIR. Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium, obsługa elektrozaczepów i interkomu oraz dwuprzewodowa instalacja sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do domów jednorodzinnych i niewielkich obiektów.


WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S1001

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej

wideodomofonu **Vidos S1001** przeznaczona do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO** dwu żyłowego.

Wymiary stacji Vidos S1001

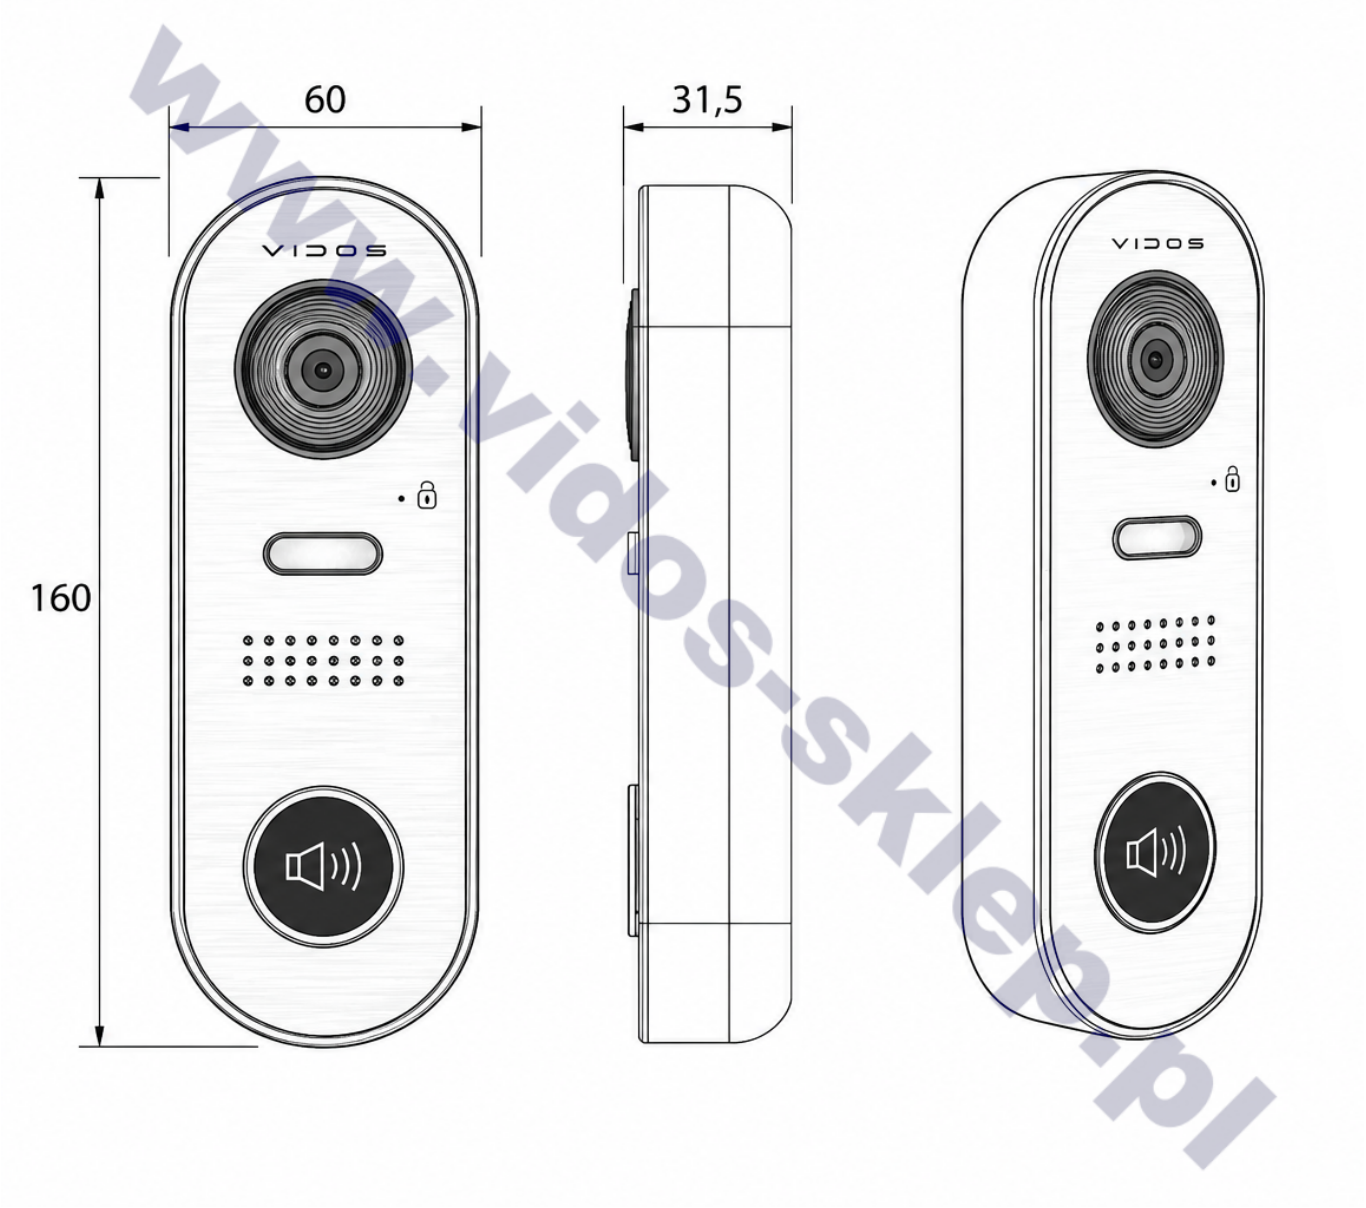

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S1001 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO.

□□ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe

informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór systemu VIDOS – urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Furtka i brama – monta? elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac instalacyjnych dopasujemy do Twoich potrzeb – niezale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz wielko?ci posesji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na miejsce, mo?emy pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS oraz wst?pnie oceni? istniej?c? instalacj?.

Zapytanie

Przesy?asz informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy stacj? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia
Schematy pod??czenia stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep
Informacje dotycz?ce przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?
Informacje dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania
Wskazówki dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu
Informacje dotycz?ce dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu
Pomo?e my dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz ju? przewody, ale nie wiesz, jaki zestaw VIDOS b?dzie odpowiedni? ... monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mo?na zamówi? wideodomofon razem z monta?em? ... nast?pnie wykona? jego monta?,

Mam ju? przewody, czy mog? je wykorzysta?? ... sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS mo?e obs?ugiwa? furtk? i bram?? ... sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy stacja bramowa wymaga zasilania? ... przewodów. Na podstawie informacji

Czy mog? samodzielnie zamontowa? wideodomofon? ... mo?esz wykona? instalacj? samodzielnie.

Czy pomagacie w doborze zestawu do samodzielnego monta?u? ... sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujecie po??czenie ze smartfonem? ... pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.