Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:40

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1102a-z-czytnikiem-zblizeniowym-rfid-p-388.html



Stacja bramowa Vidos DUO S1102A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**(388)**
Kod producenta	**S1102A**
Kod EAN	**5907281206228**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**2-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1102A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO P28/36

Stacja bramowa Vidos DUO S1102A z czytnikiem RFID

Dwuabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.

Panel wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie

użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Niewątpliwą zaletą modeli z serii S11xx jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 105° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom).

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami Vidos M1021).

Funkcje

- Wandaloodporna budowa ze stopu alumiunium
- **Montaż natynkowy.**
- **Kamera 600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID.
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł **B5**)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych - 26 (po 13 dla każdego lokalu)
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **105°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **600TVL**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S1102A**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości systemowe oraz informacje dotyczące instalacji.

Technologia	VIDOS DUO
Przeznaczenie	Domy dwurodzinne i niewielkie obiekty
Model	VIDOS S1102A
Montaż	Natynkowy
Kamera	600 TVL
Kąt widzenia	105°
Funkcja obrazu	Cyfrowy zoom
Podświetlenie nocne	LED – światło białe
Czytnik RFID	UNIQUE 125 kHz
Breloki w zestawie	2 breloki MASTER + 5 breloków użytkownika
Szyld informacyjny	Podświetlany, regulowana jasność
Czujnik ruchu	Wejście dla czujnika PIR (detekcja ruchu z monitorem M1021)
Przekaźniki	1 wbudowany, drugi z modułem B5
Obsługa zamków	Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Konfiguracja	Przy użyciu przycisków funkcyjnych
Wskaźniki LED	Sygnalizacja rozmowy i otwarcia rygla
Maks. liczba urządzeń	po 13 monitorów / unifonów dla każdego przycisku wywołania
Interkom	Adresowane połączenia pomiędzy monitorami
Obudowa	Wandaloodporny stop aluminium
Instalacja	2-przewodowa (system VIDOS DUO)
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	176 × 90 × 27 mm

□□ Stacja bramowa z czytnikiem RFID


VIDOS S1102A to natynkowa stacja bramowa systemu VIDOS DUO wyposażona w kamerę 600 TVL z obiektywem 105° i funkcją cyfrowego zoomu. Wbudowany czytnik RFID UNIQUE 125 kHz, możliwość podłączenia czujnika PIR oraz obsługa do 13 monitorów lub unifonów sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się w nowoczesnych instalacjach wideodomofonowych. Solidna, aluminiowa obudowa oraz stopień ochrony IP54 zapewniają trwałość podczas pracy na zewnątrz.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S1102A

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S1102A** przeznaczona do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO** dwu żyłowego. Stacje **S1101A**, **S1102A** oraz **S1104A** posiadają te same wymiary

Wymiary stacji Vidos S1102A

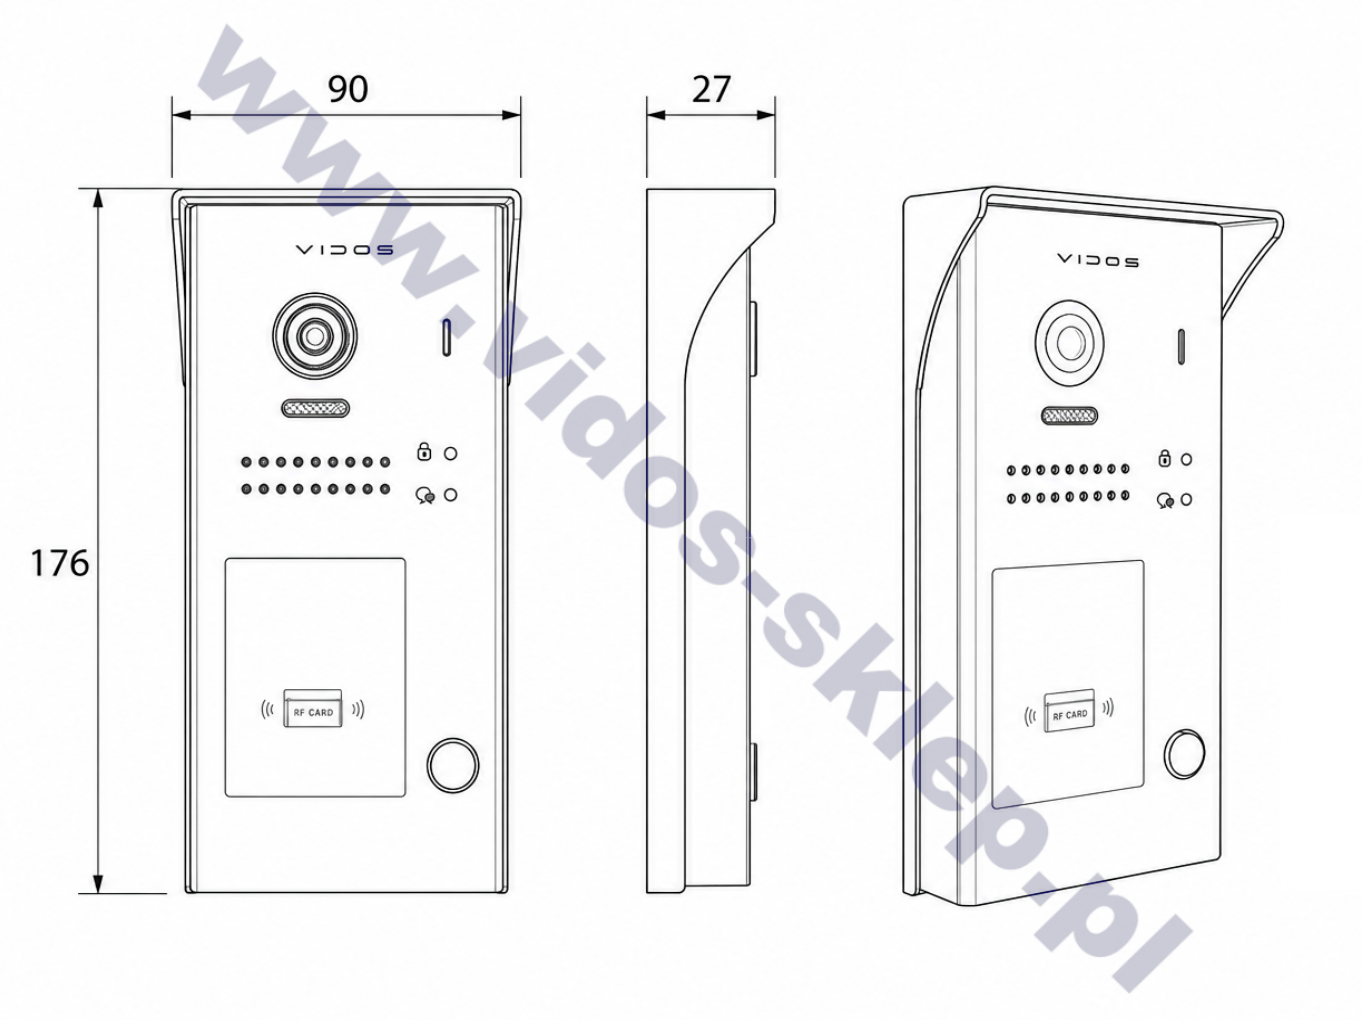

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S1102A przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór systemu ? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Podł?czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz oczekiwa? u?ytkownika.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz, sam zamontowa?, wideodomofon VIDOS?

Schematy po??czenia

Schematy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Furtka i elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

MONTA? VIDOS SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.