Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1108a-z-czytnikiem-rfid-p-585.html



Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Cena	**1 168,50 zł**
Dostępność	**ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(585)**
Kod producenta	**S1108A**
Kod EAN	**5907281206310**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**8-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

*Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.*

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do
głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1108A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* Zasilacz Vidos M-SEP/HDR-60-24

Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Ośmioabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wkomponowany został w obudowę umożliwiającą natynkowy montaż. Dodatkowe wyposażenie to podświetlany czytnik zbliżeniowy oraz szyld informacyjny (kolor podświetlenia – biały).

Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel S1108A jest wyjątkowy pod względem zastosowanej optyki. 2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu

FUNKCJE:

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł B5)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4 dla każdego lokalu
- Stopień ochrony IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 281 x 110 x 44mm
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S1108A**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości systemowe oraz informacje dotyczące instalacji.

Technologia	VIDOS DUO
Przeznaczenie	Budynki wielorodzinne (8-lokalowe)
Model	VIDOS S1108A
Montaż	Natynkowy
Kamera	2 MP
Kąt widzenia	170°
Funkcja obrazu	Cyfrowy zoom
Podświetlenie nocne	LED – światło białe
Czytnik RFID	UNIQUE 125 kHz
Programowanie RFID	Breloki MASTER w zestawie
Szyld informacyjny	Podświetlany, regulowana jasność
Przekaźniki	1 wbudowany, drugi z modułem B5
Obsługa zamków	Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Konfiguracja	Przy użyciu przycisków funkcyjnych
Wskaźniki LED	Sygnalizacja rozmowy i otwarcia rygla
Maks. liczba urządzeń	4 monitory lub unifony dla każdego lokalu
Obudowa	Wandaloodporna stal szlachetna
Instalacja	2-przewodowa (system VIDOS DUO)
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	281 × 110 × 44 mm

□□ Wielolokatorska stacja bramowa VIDOS DUO


VIDOS S1108A to natynkowa stacja bramowa przeznaczona do budynków wielorodzinnych. Wyposażona została w kamerę 2 MP z szerokokątnym obiektywem 170° i funkcją cyfrowego zoomu, wbudowany czytnik RFID UNIQUE 125 kHz oraz możliwość sterowania dwoma przekaźnikami (drugi z modułem B5). Solidna obudowa ze stali szlachetnej, obsługa do 4 monitorów lub unifonów dla każdego lokalu oraz stopień ochrony IP54 zapewniają niezawodną pracę w nowoczesnych systemach VIDOS DUO.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S1108A

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S1108A** przeznaczona do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO** dwu żyłowego.

Wymiary stacji Vidos S1108A

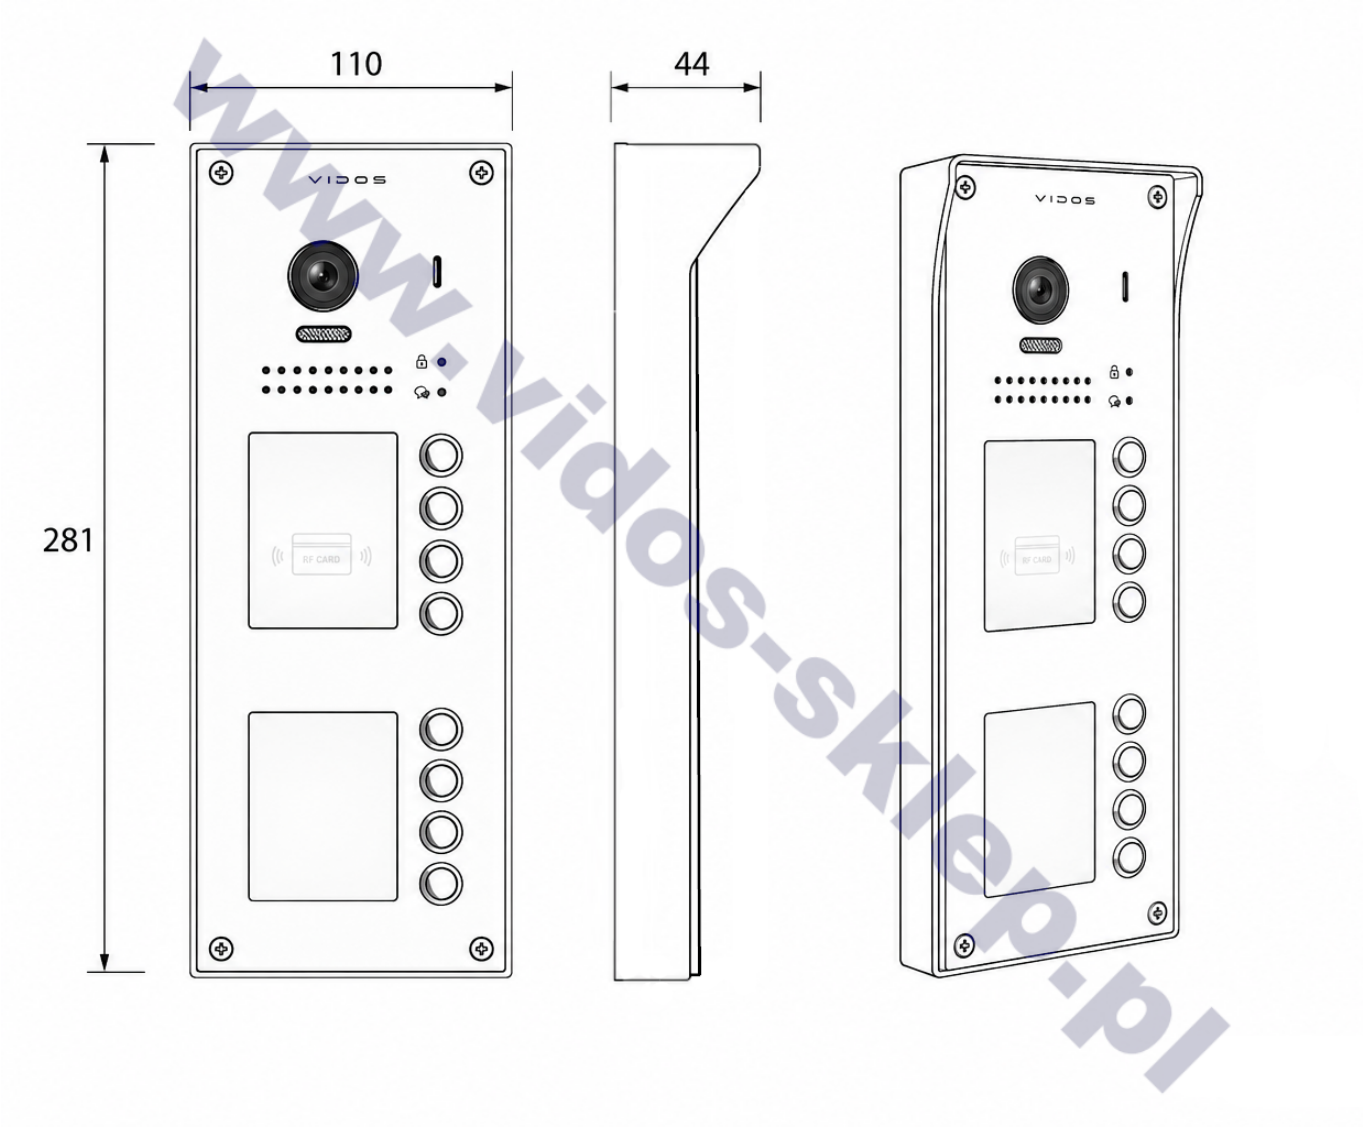

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S1108A przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór wideodomofonu VIDOS? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego systemu i indywidualnych potrzeb. Ka?da posesja? no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Sterowanie bram?

Sprawdzenie okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz pytania? Napisz do nas, a wy?lemy Ci schemat pod??czenia monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? sam domofon, a monta? wykona kto? inny?

Jak wybra? przekrój i typ przewodu do mojej instalacji?

Czy mo?na podł?czy? furtk? elektryczn? do wideodomofonu?

Czy system pozwala na sterowanie dwiema bramami?

Czy mog? dobudowa? kolejne monitory w przyszło?ci?

Czy potrafisz dobra? zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy pomo?ecie w konfiguracji po??czenia sieciowego?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.