

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1108a-z-czytnikiem-rfid-p-585.html>

Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Cena	1 168,50 zł
Dostępność	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	zapytaj o termin wysyłki
ID produktu	(585)
Kod producenta	S1108A
Kod EAN	5907281206310
Producent	VIDOS
SYSTEM	DUO
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	8-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1108A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Zasilacz Vidos M-SEP/HDR-60-24](#)

Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Ośmioabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel przedni wykonany ze szcztotkowanej stali szlachetnej wkomponowany został w obudowę umożliwiającą natynkowy montaż. Dodatkowe wyposażenie to podświetlany czytnik zbliżeniowy oraz szyld informacyjny (kolor podświetlenia – biały).

Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel S1108A jest wyjątkowy pod względem zastosowanej optyki. 2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu

FUNKCJE:

- Wandalooodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekątnikowe (drugi przekątnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4 dla każdego lokalu
- Stopień ochrony IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 281 x 110 x 44mm
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S1108A**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości systemowe oraz informacje dotyczące instalacji.

Technologia	VIDOS DUO
Przeznaczenie	Budynki wielorodzinne (8-lokalowe)
Model	VIDOS S1108A
Montaż	Natynkowy
Kamera	2 MP
Kąt widzenia	170°
Funkcja obrazu	Cyfrowy zoom
Podświetlenie nocne	LED – światło białe
Czytnik RFID	UNIQUE 125 kHz
Programowanie RFID	Breloki MASTER w zestawie
Szyld informacyjny	Podświetlany, regulowana jasność
Przełączniki	1 wbudowany, drugi z modułem B5
Obsługa zamków	Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Konfiguracja	Przy użyciu przycisków funkcyjnych
Wskaźniki LED	Sygnalizacja rozmowy i otwarcia rygla
Maks. liczba urządzeń	4 monitory lub unifony dla każdego lokalu
Obudowa	Wandaloodporna stal szlachetna
Instalacja	2-przewodowa (system VIDOS DUO)
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	281 × 110 × 44 mm

Wielolokatorska stacja bramowa VIDOS DUO


VIDOS S1108A to natynkowa stacja bramowa przeznaczona do budynków wielorodzinnych. Wyposażona została w kamerę 2 MP z szerokokątnym obiektywem 170° i funkcją cyfrowego zoomu, wbudowany czytnik RFID UNIQUE 125 kHz oraz możliwość sterowania dwoma przełącznikami (drugi z modułem B5). Solidna obudowa ze stali szlachetnej, obsługa do 4 monitorów lub unifonów dla każdego lokalu oraz stopień ochrony IP54 zapewniają niezawodną pracę w nowoczesnych systemach VIDOS DUO.

WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S1108A

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S1108A** przeznaczona do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO** dwu żyłowego.

Wymiary stacji Vidos S1108A

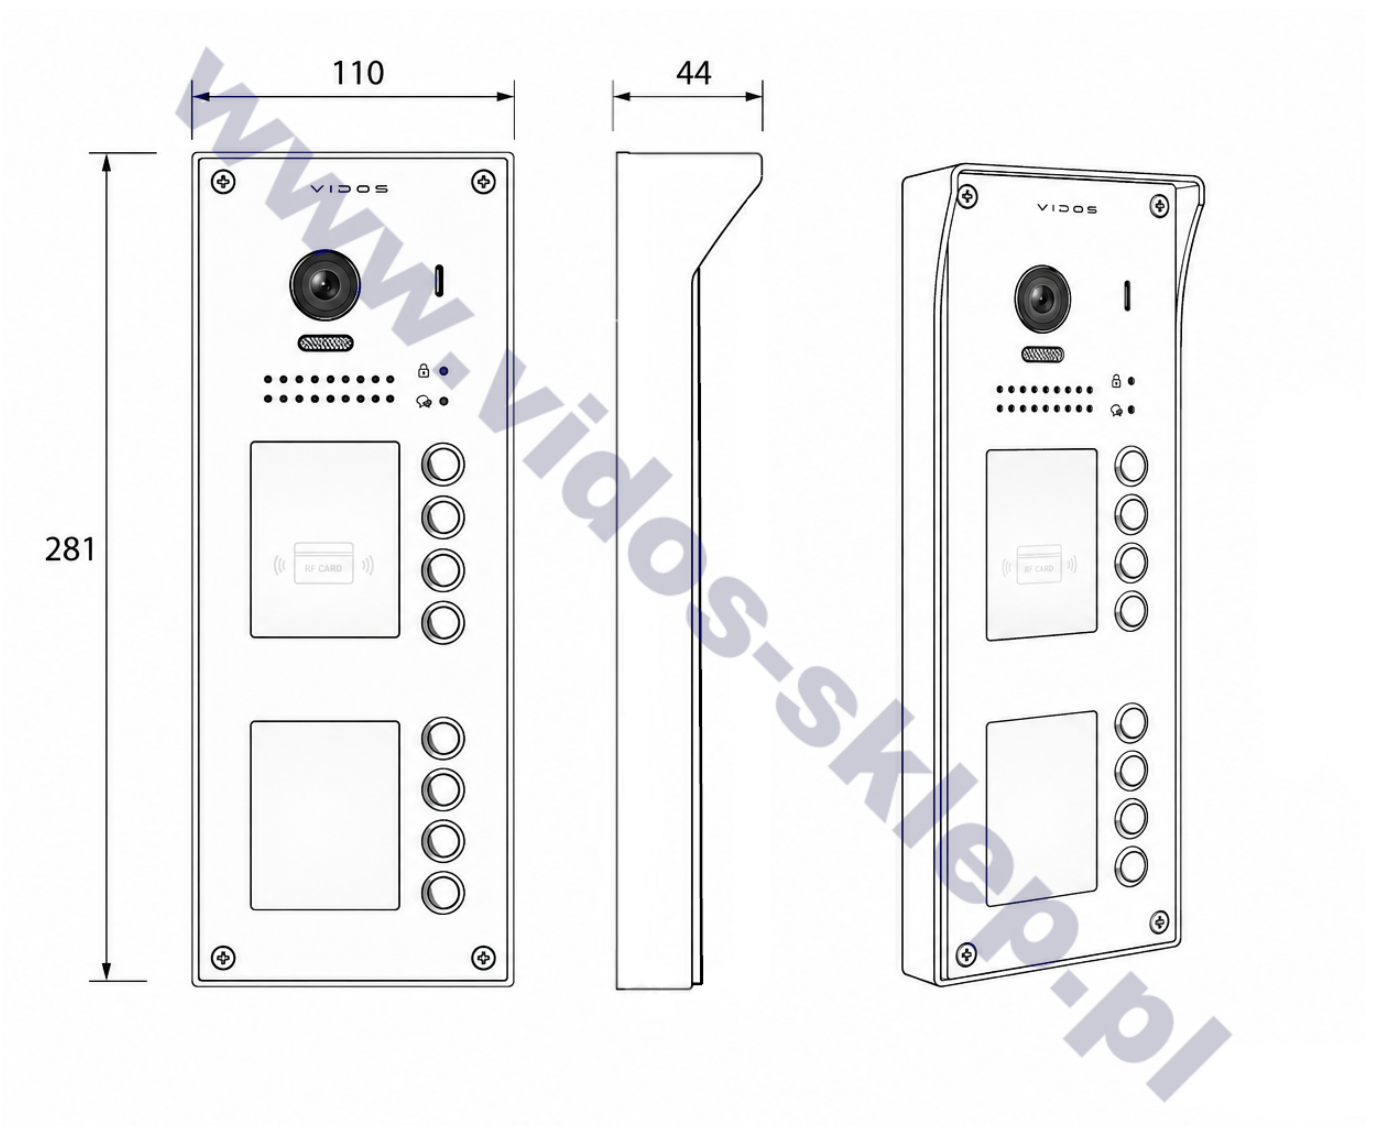

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S1108A przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Dobra? systema? VIDOS
Dobra? systema? VIDOS? Urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2
Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3
Pod?czenie
Pod?czenie elektrozacze?u oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany indywidualnie w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod?czenie elektrozacze?u lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

1. Zanim strz?dziemy? istniej?c?, instalujemy pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
2. Zapytanie o informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
3. Dob?ranie zestawu bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
4. Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.
5. Konfigurowanie urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofon?w VIDOS?

He?ko sz?uje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Jeśli chcesz zamontować samodzielnie, potrzebujesz informacji o sposobie montażu i sterowaniu, schematy podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie przez połączenia wideodomofonu z automatyką bramową.

Pracę okablowania dotyczącą przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Formacja systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracę przy sterowaniu elektronicznym przez VIDOS/VIDOS okablowanie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykona jego montażu,

Wartość prądu i rodzaj przewodu. Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS może być sterowany elektronicznie? Sterowanie furtką oraz automatyką

Czy instalacja wymaga sterowania elektronicznego? Instalacja elektroniczna wymaga przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS może być montowany samodzielnie? Nie, ponieważ wymaga instalacji i sterowania.

Czy wideodomofon VIDOS może być montowany samodzielnie? Nie, ponieważ wymaga instalacji i sterowania.

Czy wideodomofon VIDOS może być montowany samodzielnie? Nie, ponieważ wymaga instalacji i sterowania.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomocemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.