Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:40

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1201a-z-czytnikiem-zblizeniowym-rfid-p-368.html



Stacja bramowa Vidos DUO S1201A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Cena	**836,40 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(368)**
Kod producenta	**S1201A**
Kod EAN	**5907281206259**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1201A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO P28/36

Stacja bramowa Vidos DUO S1201A z czytnikiem RFID

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.

Panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Seria 12xx jest wyjątkowa pod względem zastosowanej optyki. 2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom).

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami Vidos M1021).

FUNKCJE:

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera 2.0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł **B5**)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 119 x 52mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S1201A**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości systemowe oraz informacje dotyczące instalacji.

Technologia	VIDOS DUO
Przeznaczenie	Domy jednorodzinne i niewielkie obiekty
Model	VIDOS S1201A
Montaż	Podtynkowy
Kamera	600 TVL
Kąt widzenia	105°
Funkcja obrazu	Cyfrowy zoom
Podświetlenie nocne	LED – światło białe
Czytnik RFID	UNIQUE 125 kHz
Breloki w zestawie	2 breloki MASTER + 5 breloków użytkownika
Szyld informacyjny	Podświetlany, regulowana jasność
Czujnik ruchu	Wejście dla czujnika PIR (detekcja ruchu z monitorem M1021)
Przekaźniki	1 wbudowany, drugi z modułem B5
Obsługa zamków	Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Konfiguracja	Przy użyciu przycisków funkcyjnych
Wskaźniki LED	Sygnalizacja rozmowy i otwarcia rygla
Maks. liczba urządzeń	13 monitorów / unifonów
Interkom	Adresowane połączenia pomiędzy monitorami
Obudowa	Wandaloodporny stop aluminium
Instalacja	2-przewodowa (system VIDOS DUO)
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	220 x 119 x 52mm / Wymiary puszki: 208 x 103 x 42mm

□□ Stacja bramowa z czytnikiem RFID


VIDOS S1201A to podtynkowa stacja bramowa systemu VIDOS DUO wyposażona w kamerę 600 TVL z obiektywem 105° i funkcją cyfrowego zoomu. Wbudowany czytnik RFID UNIQUE 125 kHz, możliwość podłączenia czujnika PIR oraz obsługa do 13 monitorów lub unifonów sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się w nowoczesnych instalacjach wideodomofonowych. Solidna, aluminiowa obudowa oraz stopień ochrony IP54 zapewniają trwałość podczas pracy na zewnątrz.

WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S1201A

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S1201A** przeznaczona do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO** dwu żyłowego. Rysunek techniczny zawiera wymiary puszki podtynkowej instalacyjnej kamery **S1201A**

Wymiary stacji Vidos S1201A

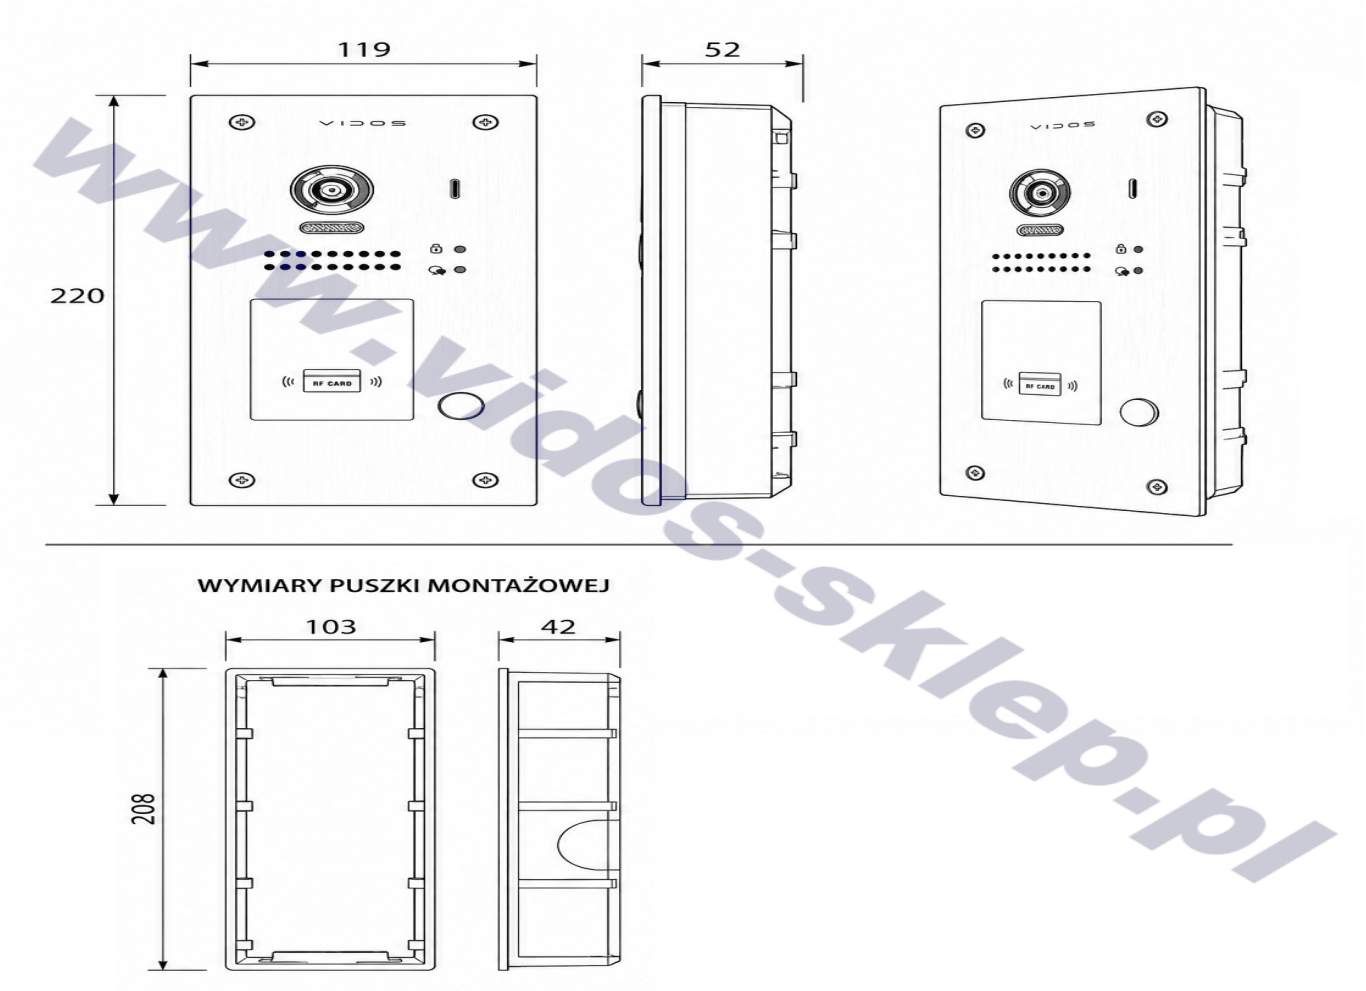

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos

S1201A przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Podł?czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego systemu VIDOS oraz warunków na miejscu. Ka?da instalacja jest indywidualnie wyceniana po analizie zdj??.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie
Zapoznajemy si? z Twoimi potrzebami.

Dobór zestawu
Dobieramy zestaw monitora, stacji bramowej, modu?ów dodatkowych i akcesoriów.

Monta?
Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie
Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Zanim przyjedziemy na miejsce, instalacji.pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Zapytanie informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
Dobór zestawu? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
Monta?
Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.
Uruchomienie
Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonajemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sprawdzenie okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jakie? pytania? Zadzwo? do nas!

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? sam monta? zestawu VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi?, czy mam wystarczaj?co dobry przew?d do wideodomofonu?

Czy mog? sam pod??czy? furtk? elektryczn? do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? sterowa? bram? przez wideodomofon?

Czy mog? rozbudowa? system o dodatkowe monitory?

Czy mog? zamówi? sam monta? zestawu VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi?, czy mam wystarczaj?co dobry przew?d do wideodomofonu?

Czy mog? sam pod??czy? furtk? elektryczn? do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? sterowa? bram? przez wideodomofon?

Czy mog? rozbudowa? system o dodatkowe monitory?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

MONTA? SAMODZIELNA INSTALACJA

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.