**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:40

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1401d-z-szyfratorem-p-364.html




# Stacja bramowa Vidos DUO S1401D z szyfratorem

| | |
|---|---|
| Dostępność | **WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK** |
| ID produktu | **(364)** |
| Kod producenta | **S1401D** |
| Kod EAN | **5907281206303** |
| Producent | **VIDOS** |
| SYSTEM | **DUO** |
| STACJA BRAMOWA | **STACJA BRAMOWA** |
| ZASTOSOWANIE | **1-RODZINNA** |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ | **PODTYNKOWY** |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ | **SREBRNY** |
| PROMOCJA | **NEGOCJUJ CENĘ** |

## OPIS PRODUKTU

*Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.*

*Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj:* moduły Vidos DUO

***Skład zestawu***

- Stacja bramowa **Vidos S1401D** z klawiaturą kodową/szyfratorem
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO P28/36

**Stacja bramowa Vidos S1401D z szyfratorem**

**Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu**

Przedni panel wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w dotykową, podświetlaną klawiaturę

numeryczną.

Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia. Dużym udogodnieniem jest możliwość dowolnego ustawienia koloru podświetlenia klawiatury i szyldu w czasie nawiązywania połączenia, rozmowy i otwarcia wejścia (RGB)

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa S1401D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektem umożliwiającym obserwację w zakresie 105° w szerokości. Pozwala to na komfortowe użytkowanie w miejscach gdzie wysokość montażu jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami Vidos M1021).

***FUNKCJE:***

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera 2Mpx, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany koloru podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł **B5** )
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 12
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Połączenie 2-żyłowe z całym systemem
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm
- Stopień ochrony IP54
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

**Bezpieczeństwo produktu i użytkownika**

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA: 
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S1401D**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości systemowe oraz informacje dotyczące instalacji.

| | |
|---|---|
| Technologia | VIDOS DUO |
| Przeznaczenie | Domy jednorodzinne i niewielkie obiekty |
| Model | VIDOS S1401D |
| Montaż | Podtynkowy |
| | |
| Kamera | 2 MP |
| Kąt widzenia | 170° |
| Podświetlenie nocne | LED – światło białe |
| | |
| Zamek szyfrowy | Wbudowany, dotykowa klawiatura |
| Podświetlenie klawiatury | RGB – możliwość zmiany koloru |
| Szyld na nazwisko | Podświetlany, kolor RGB |
| | |
| Czujnik ruchu | Złącze dla czujnika PIR (detekcja ruchu z monitorem M1021) |
| Programowanie | Z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych |
| Przekaźniki | 1 wbudowany, drugi z modułem B5 |
| Obsługa zamków | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne |
| Wyjście zasilania | 12 V do zasilania niskoprądowego elektrozaczepu |
| Maks. liczba urządzeń | 13 monitorów / unifonów |
| Interkom | Adresowane połączenia pomiędzy monitorami |
| | |
| Obudowa | Wandaloodporna stal szlachetna |
| Instalacja | 2-przewodowa (bez polaryzacji) |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Wymiary stacji | 220 × 120 × 50 mm |
| Wymiary puszki montażowej | 208 × 103 × 42 mm |

**□□ Podtynkowa stacja bramowa VIDOS DUO**


VIDOS S1401D to elegancka, podtynkowa stacja bramowa wykonana z wandaloodpornej stali szlachetnej. Wyposażona jest w kamerę 2 MP z szerokim kątem widzenia 170°, dotykowy zamek szyfrowy oraz możliwość podłączenia czujnika PIR. Obsługuje do 13 monitorów lub unifonów, umożliwia adresowany interkom i sterowanie dwoma przekaźnikami (z modułem B5), dzięki czemu doskonale sprawdzi się w nowoczesnych systemach VIDOS DUO.

## WYMIARY


### □□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S1401D

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S1401D** przeznaczona do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO** dwu żyłowego. Rysunek zawiera również wymiary puszki montażowej do instalacji podtynkowej kamery **S1401D**

### Wymiary stacji Vidos S1401D

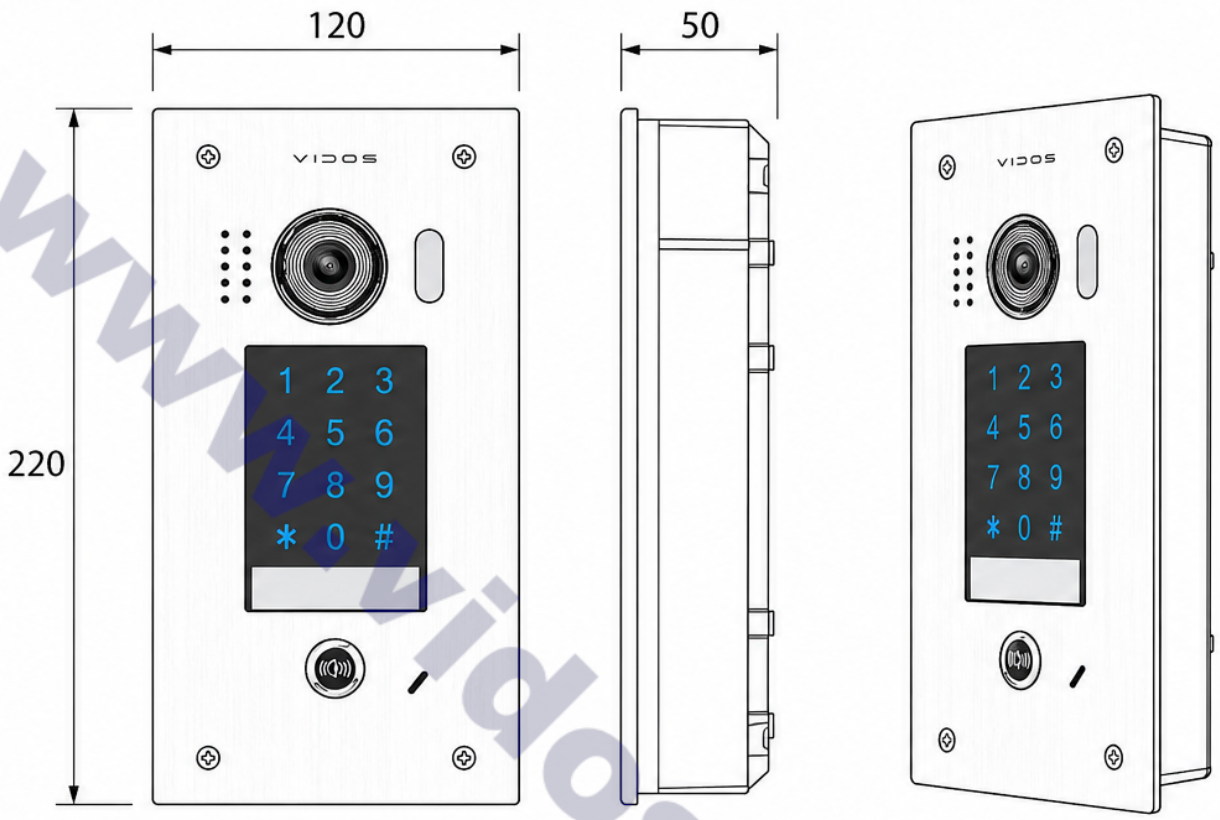


## WYMIARY PUSZKI MONTAŻOWEJ

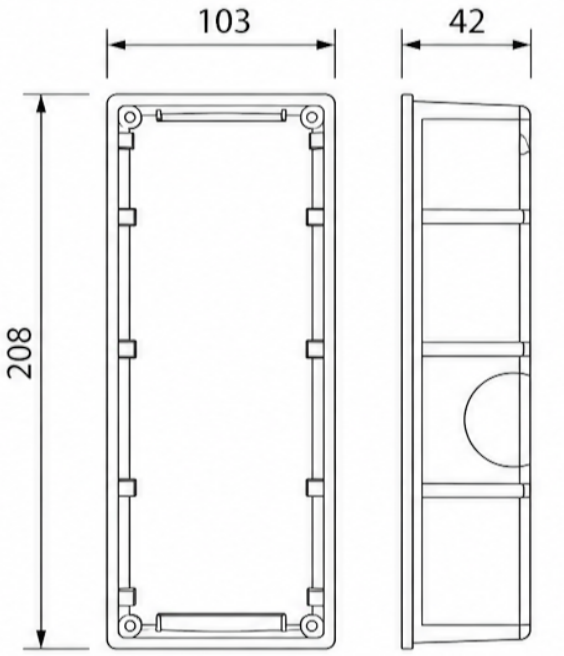


www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S1401D przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO.

### Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

# Monta? wideodomofonów VIDOS

# Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U  ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Pomo?emy wybra? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

# Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz oczekiwa? u?ytkownika.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

# Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie
Zapoznajemy si? z Twoimi potrzebami.

Dobór zestawu
Dobieramy zestaw monitora, stacji bramowej, modu?ów dodatkowych i akcesoriów.

Monta?
Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie
Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Zanim przyjedziemy na miejsce, instalacji.pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Zapytanie informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
Dobór zestawu? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
Monta?
Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.
Uruchomienie
Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

## Gdzie wykonajemy monta? wideodomofonów VIDOS?

## Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

## Chcesz zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sprawdzenie okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jakie? pytania? Zadzwo? do nas!

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA  POMOC W DOBORZE ZESTAWU

# Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? sam monta? zestawu VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi?, czy mam wystarczaj?co dobry przew?d do wideodomofonu?

Czy mog? sam pod??czy? furtk? elektryczn? do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? sterowa? bram? przez wideodomofon?

Czy mog? rozbudowa? system o dodatkowe monitory?

Czy mog? zamówi? sam monta? zestawu VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi?, czy mam wystarczaj?co dobry przew?d do wideodomofonu?

Czy mog? sam pod??czy? furtk? elektryczn? do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? sterowa? bram? przez wideodomofon?

Czy mog? rozbudowa? system o dodatkowe monitory?

# Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

MONTA? SAMODZIELNA INSTALACJA

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON  ZADZWO?: 530 998 895

## GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

### 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

#### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

#### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

#### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.