Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:21

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-ip-s301-1-vidos-duo-ip-jednorodzinna-rfid-p-1626.html



Stacja bramowa wideodomofonu IP - S301-1 VIDOS DUO IP - jednorodzinna, RFID

Cena	**799,50 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1626)**
Kod producenta	**S301-1**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP S301-1 – stacja bramowa wideodomofonu IP z czytnikiem RFID

Nowoczesna stacja bramowa IP do domów i budynków wielolokatorskich

Vidos S301-1 to zaawansowana stacja bramowa przeznaczona do systemu wideodomofonowego Vidos DUO IP. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o bezpiecznej komunikacji z odwiedzającymi oraz wygodnej kontroli dostępu do posesji, budynku mieszkalnego lub obiektu komercyjnego.

Dzięki wykorzystaniu technologii IP stacja może współpracować zarówno z lokalną instalacją wideodomofonową, jak i zdalnymi funkcjami dostępnymi poprzez aplikację Tuya Smart. To rozwiązanie zapewnia wygodę użytkowania, bezpieczeństwo oraz możliwość rozbudowy systemu wraz z rosnącymi potrzebami użytkowników.

Kamera 2 Mpix z szerokim kątem widzenia 150°

Urządzenie wyposażono w wysokiej jakości kamerę CMOS 1/2,7" o rozdzielczości 2 Mpix. Szerokokątny obiektyw o polu widzenia 150° pozwala objąć większy obszar przed wejściem, zwiększając skuteczność monitorowania oraz identyfikacji odwiedzających.

Dzięki wysokiej jakości obrazu użytkownicy monitorów systemu DUO IP mogą wygodnie rozpoznawać osoby znajdujące się przy furtce, drzwiach lub wejściu do budynku.

Kontrola dostępu z wykorzystaniem RFID

Stacja bramowa S301-1 została wyposażona w czytnik RFID umożliwiający wygodne i szybkie zarządzanie dostępem do posesji.

Urządzenie obsługuje:

- karty i breloki Mifare 13,56 MHz,
- karty i breloki Unique 125 kHz.

Dzięki temu użytkownicy mogą otwierać wejście bez konieczności używania tradycyjnych kluczy, co zwiększa komfort codziennego korzystania z systemu.

Funkcja PIP i współpraca z kamerami IP

Model S301-1 oferuje funkcję obrazu w obrazie (PIP), która znacząco zwiększa możliwości monitorowania wejścia.

Po integracji z kamerami IP użytkownik może jednocześnie obserwować:

- obraz ze stacji bramowej,
- obraz z dodatkowej kamery IP.

Podczas rozmowy możliwy jest równoczesny podgląd obu źródeł obrazu, co poprawia kontrolę nad otoczeniem i zwiększa bezpieczeństwo obiektu.

Komunikaty głosowe w języku polskim

Dla większej wygody użytkowania urządzenie wyposażono w komunikaty głosowe w języku polskim. Informują one o aktualnym stanie pracy systemu oraz wykonywanych operacjach, co ułatwia codzienną obsługę i konfigurację urządzenia.

Elastyczna konfiguracja dla większych instalacji

Stacja S301-1 została przystosowana zarówno do niewielkich instalacji jednorodzinnych, jak i bardziej rozbudowanych systemów wielolokatorskich.

Dzięki możliwości podziału systemu na strefy użytkownik zyskuje większą elastyczność projektowania instalacji. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w większych obiektach mieszkalnych, apartamentowcach oraz inwestycjach komercyjnych.

System Vidos DUO IP umożliwia między innymi:

- obsługę do 8 stacji bramowych,
- obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikację audio w trybie duplex,
- zdalną komunikację przez aplikację Tuya Smart,
- instalację opartą na dwóch żyłach bez polaryzacji.

Sterowanie furtką i bramą

Stacja wyposażona jest w wyjście przekaźnikowe umożliwiające sterowanie elektrozaczepem lub innymi urządzeniami kontroli dostępu. Po zastosowaniu modułu M-B8 możliwa jest obsługa drugiego przekaźnika, co pozwala na niezależne sterowanie dodatkowymi wejściami lub automatyką bramową.

Trwała konstrukcja do zastosowań zewnętrznych

Obudowa o stopniu ochrony IP54 zapewnia skuteczną ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych. Urządzenie zostało przystosowane do pracy w temperaturach od -10°C do +50°C, dzięki czemu zachowuje niezawodność przez cały rok.

Natynkowy sposób montażu pozwala na szybkie wykonanie instalacji zarówno w nowych obiektach, jak i podczas modernizacji istniejących systemów.

Najważniejsze cechy stacji bramowej Vidos S301-1

- Stacja bramowa do systemu Vidos DUO IP
- Kamera CMOS 2 Mpix
- Szerokokątny obiektyw 150°
- Czytnik RFID Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz
- Komunikaty głosowe w języku polskim
- Funkcja obrazu w obrazie (PIP)
- Współpraca z kamerami IP
- Jednoczesny podgląd obrazu ze stacji i kamery IP
- Możliwość podziału systemu na strefy
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Montaż natynkowy
- Stopień ochrony IP54

Dlaczego warto wybrać Vidos S301-1?

Vidos S301-1 to nowoczesna stacja bramowa IP wyposażona w kamerę 2 Mpix, czytnik RFID oraz funkcję współpracy z kamerami IP. Szeroki kąt widzenia, funkcja PIP, komunikaty głosowe i możliwość rozbudowy systemu sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w większych instalacjach wielolokatorskich oraz komercyjnych.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Stacja bramowa VIDOS S301-1 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **150°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S301**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości integracji z kamerami IP oraz informacje instalacyjne.

Technologia	DUO IP
Przeznaczenie	Domy jednorodzinne
Model	VIDOS S301-1
Montaż	Natynkowy
Kamera	CMOS 1/2,7" 2 Mpix
Kąt widzenia	150°
Współpraca z kamerami IP	Tak
Funkcja PIP	Obraz w obrazie (Picture in Picture)
Podgląd podczas rozmowy	Jednoczesny obraz ze stacji zewnętrznej i kamery IP
Czytnik RFID	Wbudowany
Komunikacja	Dwukierunkowa komunikacja audio z odwiedzającymi
Komunikaty głosowe	W języku polskim
Podział na strefy	Tak
Sterowanie automatyką	1 przekaźnik lub 2 przekaźniki z modułem M-B8
Zasilanie	DC 22–28 V
Zasilanie elektrozaczepu	12 V DC (maks. 250 mA)
Pobór mocy	4 W
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Wyjścia przekaźnikowe	1 lub 2 (z modułem M-B8)
Stopień ochrony	IP54

Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	178 × 94 × 38 mm

□□ Nowoczesna stacja bramowa z RFID i kamerą 2 Mpix


VIDOS S301 to wszechstronna stacja bramowa do systemów DUO IP, wyposażona w szerokokątną kamerę 2 Mpix, czytnik RFID oraz funkcję współpracy z kamerami IP. Dzięki obsłudze funkcji PIP i możliwości podziału systemu na strefy sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i bardziej rozbudowanych instalacjach.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S301-1

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S301-1** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO IP**.

Wymiary stacji Vidos S301-1

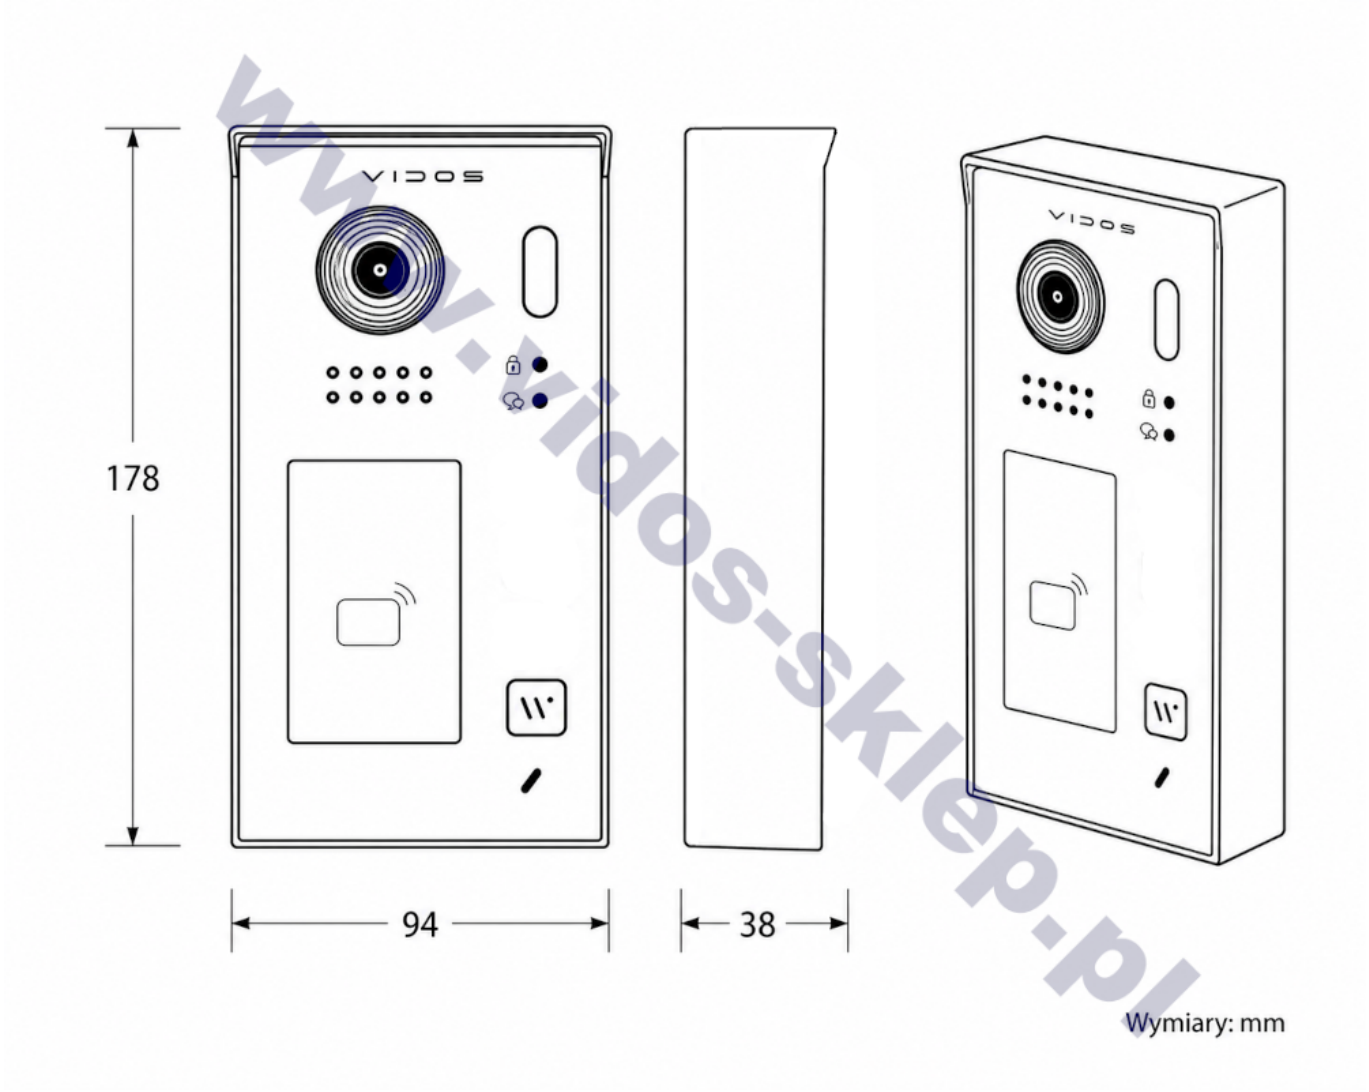

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S301-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Pomo?emy dobra? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz indywidualnych potrzeb u?ytkownika.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dobór zestawu

Dobór zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? Wideodomofony VIDOS?

Ile kosztuje monta?? Wideodomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?? Wideodomofony VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sposób okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas!

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas! Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mog? zamówi? domofon VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak mog? zamówi? domofon VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?, Czy mog? zamówi? domofon z VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak dobra? przewody do domofonu VIDOS? Czy mog? zamówi? domofon z VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak dobra? przewody do domofonu VIDOS? Czy mog? zamówi? domofon z VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.