Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:55

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-ip-s301-2-vidos-duo-ip-dwurodzinna-rfid-p-1627.html



Stacja bramowa wideodomofonu IP - S301-2 VIDOS DUO IP - dwurodzinna, RFID

Cena	**811,80 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1627)**
Kod producenta	**S301-2**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**2-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP S301-2 – dwuabonentowa stacja bramowa wideodomofonu IP z RFID

Stacja bramowa IP dla dwóch lokali w systemie Vidos DUO IP

Vidos S301-2 to nowoczesna, dwuabonentowa stacja bramowa przeznaczona do systemu wideodomofonowego Vidos DUO IP. Urządzenie umożliwia wygodną komunikację z odwiedzającymi oraz niezależne wywoływanie dwóch lokali, dzięki czemu doskonale sprawdza się w domach dwurodzinnych, budynkach wielolokatorskich oraz niewielkich obiektach komercyjnych.

Zaawansowana technologia IP pozwala na lokalną i zdalną obsługę systemu, a integracja z aplikacją Tuya Smart zapewnia większą kontrolę nad dostępem do obiektu niezależnie od miejsca pobytu użytkownika.

Obsługa dwóch lokali i wygodna komunikacja

Model S301-2 został zaprojektowany z myślą o instalacjach wymagających obsługi dwóch niezależnych użytkowników lub lokali. Każdy abonent może odbierać połączenia oraz zarządzać dostępem do swojej części budynku, co znacząco zwiększa funkcjonalność całego systemu.

Rozwiązanie idealnie sprawdza się w:

- domach dwurodzinnych,

- budynkach bliźniaczych,
- małych wspólnotach mieszkaniowych,
- obiektach usługowych z podziałem na lokale.

Kamera 2 Mpix z szerokim kątem widzenia 150°

Stacja została wyposażona w kamerę CMOS 1/2,7" o rozdzielczości 2 Mpix, która zapewnia szczegółowy obraz osób znajdujących się przed wejściem.

Szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 150° umożliwia obserwację większego obszaru wokół furtki lub wejścia, zwiększając poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania.

Czytnik RFID do wygodnej kontroli dostępu

Wbudowany czytnik RFID pozwala na szybkie i wygodne otwieranie wejścia bez konieczności używania kluczy.

Urządzenie obsługuje:

- karty i breloki Mifare 13,56 MHz,
- karty i breloki Unique 125 kHz.

To rozwiązanie ułatwia zarządzanie dostępem oraz podnosi komfort codziennego korzystania z systemu.

Funkcja PIP i współpraca z kamerami IP

Stacja S301-2 oferuje funkcję obrazu w obrazie (PIP), dzięki której użytkownik może jednocześnie obserwować obraz z kilku źródeł.

Po integracji z kamerami IP możliwy jest równoczesny podgląd:

- obrazu ze stacji bramowej,
- obrazu z dodatkowej kamery IP.

Takie rozwiązanie pozwala skuteczniej monitorować otoczenie i zwiększa bezpieczeństwo posesji.

Komunikaty głosowe w języku polskim

Urządzenie wyposażono w komunikaty głosowe w języku polskim informujące o stanie pracy systemu oraz wykonywanych operacjach. Funkcja ta ułatwia codzienną obsługę i sprawia, że korzystanie ze stacji jest bardziej intuicyjne.

Elastyczny system dla większych instalacji

Dzięki możliwości podziału systemu na strefy stacja może być wykorzystywana w bardziej rozbudowanych projektach mieszkaniowych i komercyjnych.

System Vidos DUO IP umożliwia:

- obsługę do 8 stacji bramowych,
- obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikację audio w trybie duplex,
- zdalny monitoring przez aplikację Tuya Smart,
- instalację opartą na dwóch żyłach bez polaryzacji.

Sterowanie furtką, elektrozaczepem i bramą

Stacja wyposażona jest w wyjście przekaźnikowe umożliwiające sterowanie elektrozaczepem lub innymi urządzeniami kontroli dostępu. Po zastosowaniu modułu M-B8 możliwe jest dodanie drugiego wyjścia przekaźnikowego do obsługi dodatkowych urządzeń, takich jak automatyka bramowa.

Odporna konstrukcja do montażu zewnętrznego

Obudowa o klasie szczelności IP54 skutecznie chroni urządzenie przed wpływem warunków atmosferycznych. Stacja została przystosowana do pracy w temperaturach od -10°C do +50°C, dzięki czemu może pracować niezawodnie przez cały rok.

Natynkowy sposób montażu pozwala na szybkie wykonanie instalacji i wygodne dopasowanie urządzenia do różnych typów obiektów.

Najważniejsze cechy stacji bramowej Vidos S301-2

- Dwuabonentowa stacja bramowa do systemu Vidos DUO IP
- Obsługa dwóch lokali
- Kamera CMOS 2 Mpix
- Szerokokątny obiektyw 150°
- Czytnik RFID Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz
- Komunikaty głosowe w języku polskim
- Funkcja obrazu w obrazie (PIP)
- Współpraca z kamerami IP
- Podgląd obrazu z dwóch źródeł jednocześnie
- Możliwość podziału systemu na strefy
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Montaż natynkowy
- Stopień ochrony IP54

Dlaczego warto wybrać Vidos S301-2?

Vidos S301-2 to funkcjonalna stacja bramowa IP przeznaczona do obsługi dwóch lokali. Kamera 2 Mpix, czytnik RFID, funkcja PIP oraz współpraca z kamerami IP sprawiają, że urządzenie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, wygodną komunikację oraz szerokie możliwości rozbudowy systemu Vidos DUO IP.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Stacja bramowa VIDOS S301-2 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **150°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S301**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości integracji z kamerami IP oraz informacje instalacyjne.

Technologia	DUO IP
Przeznaczenie	Domy z dwoma oddzielnymi mieszkaniami
Model	VIDOS S301-2
Montaż	Natynkowy
Kamera	CMOS 1/2,7" 2 Mpix
Kąt widzenia	150°
Współpraca z kamerami IP	Tak
Funkcja PIP	Obraz w obrazie (Picture in Picture)
Podgląd podczas rozmowy	Jednoczesny obraz ze stacji zewnętrznej i kamery IP
Czytnik RFID	Wbudowany
Komunikacja	Dwukierunkowa komunikacja audio z odwiedzającymi
Komunikaty głosowe	W języku polskim

Podział na strefy	Tak
Sterowanie automatyką	1 przekaźnik lub 2 przekaźniki z modułem M-B8
Zasilanie	DC 22–28 V
Zasilanie elektrozaczepu	12 V DC (maks. 250 mA)
Pobór mocy	4 W
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Wyjścia przekaźnikowe	1 lub 2 (z modułem M-B8)
Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	178 × 94 × 38 mm

□□ Nowoczesna stacja bramowa z RFID i kamerą 2 Mpix


VIDOS S301 to wszechstronna stacja bramowa do systemów DUO IP, wyposażona w szerokokątną kamerę 2 Mpix, czytnik RFID oraz funkcję współpracy z kamerami IP. Dzięki obsłudze funkcji PIP i możliwości podziału systemu na strefy sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i bardziej rozbudowanych instalacjach.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S301-2

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S301-2** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO IP**.

Wymiary stacji Vidos S301-2

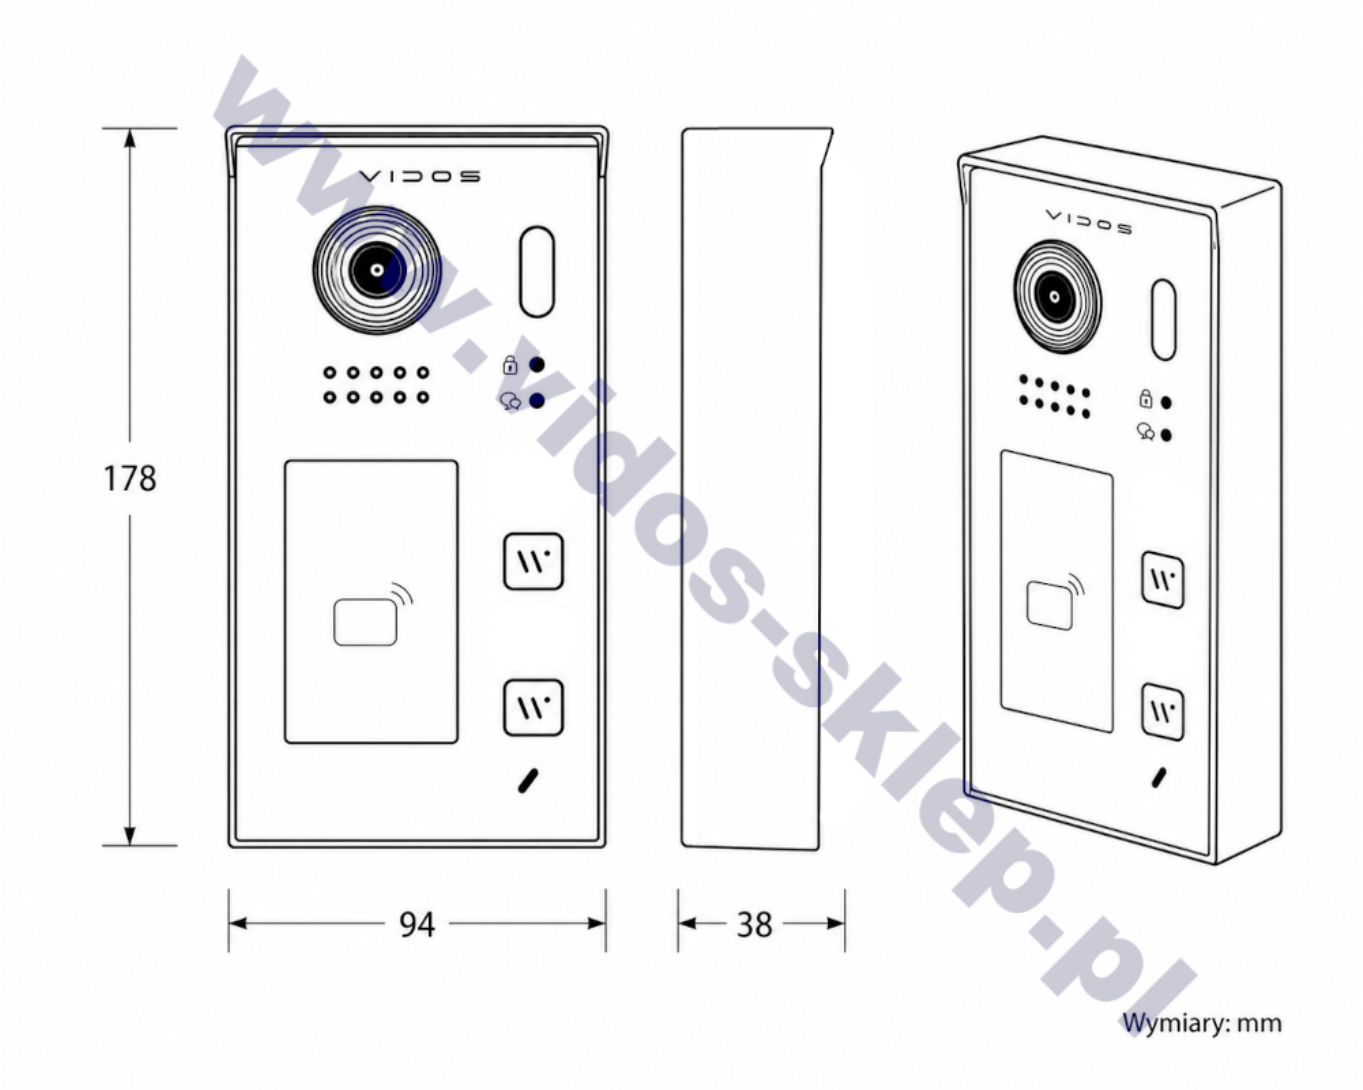

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S301-2 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Pomo?emy dobra? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz indywidualnych potrzeb u?ytkownika.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dobór zestawu

Dobór zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? Wideodomofony VIDOS?

Ile kosztuje monta?? Wideodomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?? Wideodomofony VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sposób okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas!

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas! Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mog? zamówi? domofon VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak mog? zamówi? domofon VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?, Czy mog? zamówi? domofon z VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak dobra? przewody do domofonu VIDOS? Czy mog? zamówi? domofon z VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak dobra? przewody do domofonu VIDOS? Czy mog? zamówi? domofon z VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.