Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:10

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-ip-s301-4-vidos-duo-ip-czterorodzinna-rfid-p-1628.html



Stacja bramowa wideodomofonu IP - S301-4 VIDOS DUO IP - czterorodzinna, RFID

Cena	**824,10 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1628)**
Kod producenta	**S301-4**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**4-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP S301-4 – czteroabonentowa stacja bramowa wideodomofonu IP z RFID

Stacja bramowa IP do obsługi 4 lokali w systemie Vidos DUO IP

Vidos S301-4 to nowoczesna, czteroabonentowa stacja bramowa przeznaczona do systemu wideodomofonowego Vidos DUO IP. Urządzenie umożliwia niezależną obsługę czterech lokali, zapewniając wygodną komunikację z odwiedzającymi oraz skuteczną kontrolę dostępu do budynku.

Model ten doskonale sprawdza się w budynkach wielorodzinnych, domach szeregowych, niewielkich wspólnotach mieszkaniowych oraz obiektach usługowych, gdzie wymagane jest niezależne wywoływanie kilku użytkowników z jednego punktu wejściowego.

Obsługa czterech lokali z jednego panelu wejściowego

S301-4 została zaprojektowana z myślą o instalacjach wieloabonentowych. Cztery niezależne przyciski wywołania umożliwiają szybki kontakt z odpowiednim lokalem, zapewniając wygodę zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym.

Urządzenie idealnie nadaje się do:

- budynków czterorodzinnych,

- segmentów mieszkalnych,
- domów szeregowych,
- niewielkich apartamentowców,
- lokali usługowych z kilkoma najemcami.

Kamera 2 Mpix z obiektywem 150°

Stacja wyposażona została w nowoczesną kamerę CMOS 1/2,7" o rozdzielczości 2 Mpix. Szeroki kąt widzenia 150° pozwala skutecznie monitorować strefę wejściową i zapewnia lepszą widoczność osób znajdujących się przed wejściem.

Wysoka jakość obrazu ułatwia identyfikację odwiedzających oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowników systemu.

Czytnik RFID do wygodnej kontroli dostępu

Wbudowany czytnik RFID umożliwia szybkie otwieranie wejścia bez konieczności używania tradycyjnych kluczy.

Urządzenie obsługuje:

- karty i breloki Mifare 13,56 MHz,
- karty i breloki Unique 125 kHz.

Takie rozwiązanie pozwala wygodnie zarządzać dostępem do posesji oraz usprawnia codzienne korzystanie z systemu.

Funkcja PIP i współpraca z kamerami IP

Model S301-4 wyposażono w funkcję obrazu w obrazie (PIP), która zwiększa możliwości monitoringu wejścia.

Po integracji z kamerami IP użytkownik może jednocześnie obserwować:

- obraz ze stacji bramowej,
- obraz z dodatkowej kamery IP.

Podczas rozmowy możliwy jest równoczesny podgląd obu źródeł obrazu, co znacząco poprawia kontrolę nad otoczeniem budynku.

Komunikaty głosowe w języku polskim

Dla większego komfortu użytkowania urządzenie wyposażono w komunikaty głosowe w języku polskim. Informują one o aktualnym stanie pracy systemu i wykonywanych operacjach, ułatwiając codzienną obsługę oraz konfigurację urządzenia.

Elastyczne możliwości rozbudowy systemu

Dzięki funkcji podziału instalacji na strefy stacja doskonale sprawdza się również w bardziej zaawansowanych projektach mieszkaniowych i komercyjnych.

System Vidos DUO IP oferuje:

- obsługę do 8 stacji bramowych,
- obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikację audio w trybie duplex,
- zdalną obsługę przez aplikację Tuya Smart,
- instalację opartą na dwóch żyłach bez polaryzacji.

Sterowanie furtką i automatyką bramową

Urządzenie wyposażone jest w wyjście przekaźnikowe umożliwiające sterowanie elektrozaczepem. Po zastosowaniu modułu M-B8 możliwe jest dodanie drugiego wyjścia do obsługi kolejnego przejścia lub automatyki bramowej.

Pozwala to zwiększyć funkcjonalność całego systemu i wygodnie zarządzać dostępem do obiektu.

Wytrzymała konstrukcja do pracy na zewnątrz

Obudowa spełniająca wymagania klasy szczelności IP54 skutecznie chroni urządzenie przed działaniem warunków atmosferycznych. Stacja została przystosowana do pracy w temperaturach od -10°C do +50°C, dzięki czemu może pracować niezawodnie przez cały rok.

Natynkowy sposób montażu umożliwia szybkie wykonanie instalacji i łatwe dopasowanie urządzenia do różnych typów budynków.

Najważniejsze cechy stacji bramowej Vidos S301-4

- Czteroabonentowa stacja bramowa do systemu Vidos DUO IP
- Obsługa 4 lokali
- Kamera CMOS 2 Mpix
- Szerokokątny obiektyw 150°
- Czytnik RFID Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz
- Komunikaty głosowe w języku polskim
- Funkcja obrazu w obrazie (PIP)
- Współpraca z kamerami IP
- Jednoczesny podgląd obrazu z dwóch źródeł
- Możliwość podziału systemu na strefy
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Montaż natynkowy
- Stopień ochrony IP54

Dlaczego warto wybrać Vidos S301-4?

Vidos S301-4 to funkcjonalna stacja bramowa IP przeznaczona do obsługi czterech lokali. Kamera 2 Mpix, czytnik RFID, funkcja PIP oraz współpraca z kamerami IP zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody użytkowania. To doskonały wybór dla budynków wielorodzinnych, domów szeregowych oraz nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych wykorzystujących system Vidos DUO IP.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Stacja bramowa VIDOS S301-4 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **150°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S301**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości integracji z kamerami IP oraz informacje instalacyjne.

Technologia	DUO IP
Przeznaczenie	Małe kamienice
Model	VIDOS S301-4
Montaż	Natynkowy
Kamera	CMOS 1/2,7" 2 Mpix
Kąt widzenia	150°
Współpraca z kamerami IP	Tak
Funkcja PIP	Obraz w obrazie (Picture in Picture)
Podgląd podczas rozmowy	Jednoczesny obraz ze stacji zewnętrznej i kamery IP
Czytnik RFID	Wbudowany
Komunikacja	Dwukierunkowa komunikacja audio z

	odwiedzającymi
Komunikaty głosowe	W języku polskim
Podział na strefy	Tak
Sterowanie automatyką	1 przekaźnik lub 2 przekaźniki z modułem M-B8
Zasilanie	DC 22–28 V
Zasilanie elektrozaczepu	12 V DC (maks. 250 mA)
Pobór mocy	4 W
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Wyjścia przekaźnikowe	1 lub 2 (z modułem M-B8)
Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	178 × 94 × 38 mm

□□ Nowoczesna stacja bramowa z RFID i kamerą 2 Mpix


VIDOS S301 to wszechstronna stacja bramowa do systemów DUO IP, wyposażona w szerokokątną kamerę 2 Mpix, czytnik RFID oraz funkcję współpracy z kamerami IP. Dzięki obsłudze funkcji PIP i możliwości podziału systemu na strefy sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i bardziej rozbudowanych instalacjach.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S301-4

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S301-4** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO IP**.

Wymiary stacji Vidos S301-4

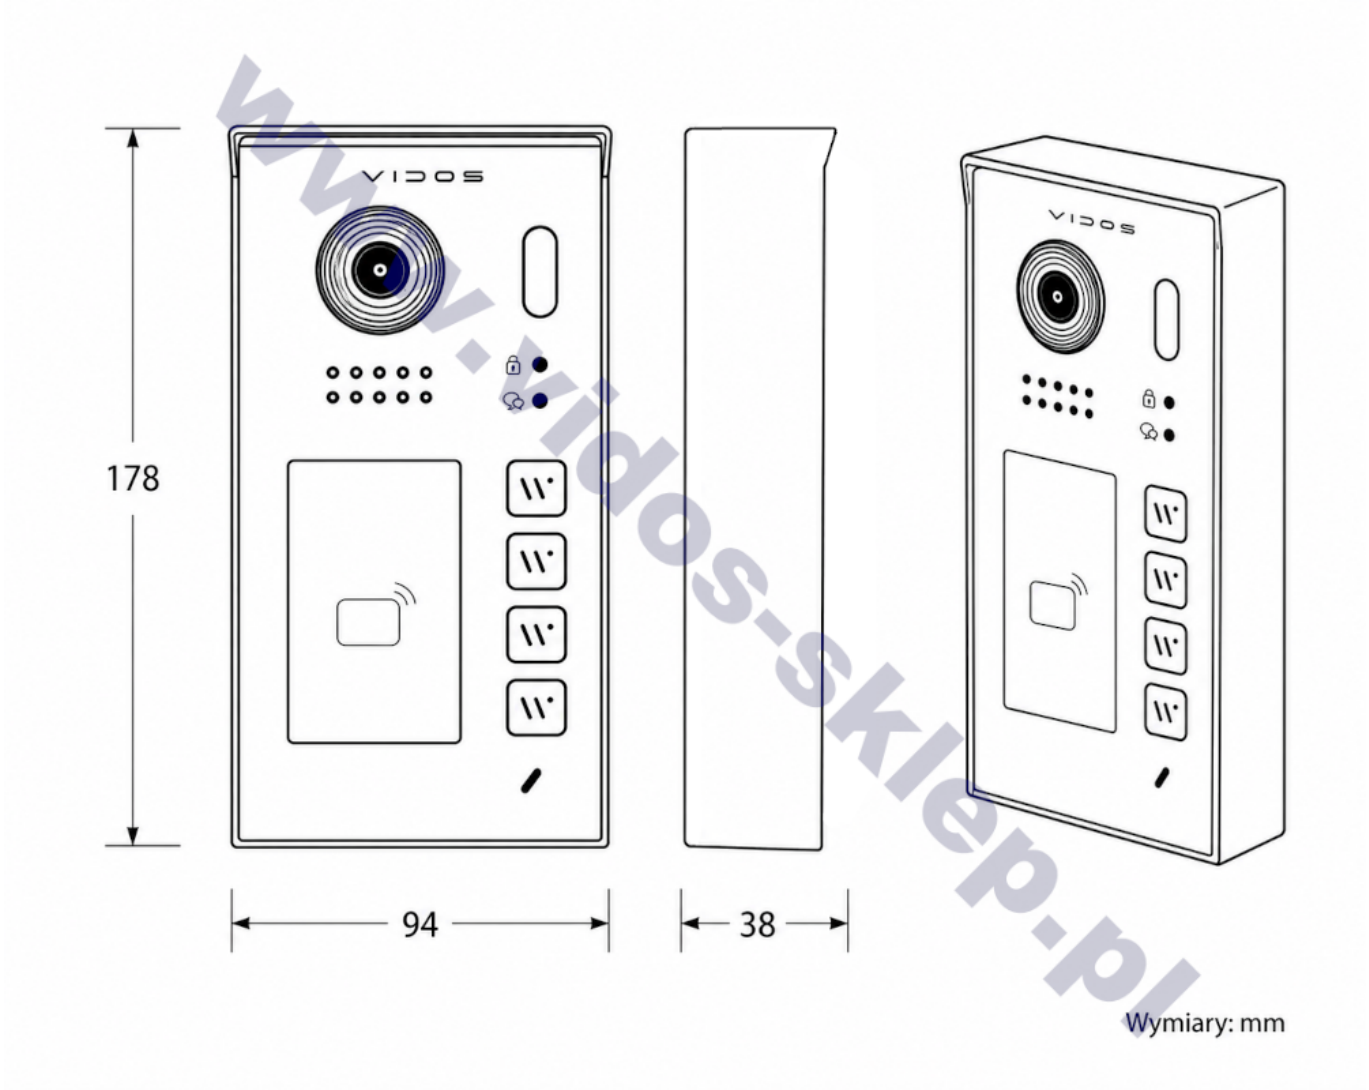

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S301-4 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system oraz urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego systemu oraz indywidualnych potrzeb. Ka?da posesja wymaga indywidualnego podej?cia, dlatego ustalamy zakres prac dopiero po analizie obiektu.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dobór zestawu

Dobór zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?: wideodomofony VIDOS?

Nie oferujemy monta?: wideodomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?: wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sposób okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas!

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas! Pomo?emy dobra? system VIDOS do okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mog? zamówi? wideodomofon VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak dobra? przewody do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? zamówi? wideodomofon z furtk? i bramofonem?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na sterowa? furtk? oraz automatyk?

Czy mog? zamówi? wideodomofon z furtk? i bramofonem?

Jak dobra? przewody do wideodomofonu VIDOS

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.