**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:41

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-ip-s302-vidos-duo-ip-jednorodzinna-pin-p-1629.html



# Stacja bramowa wideodomofonu IP - S302 VIDOS DUO IP - jednorodzinna, PIN

| | |
|---|---|
| Cena | **727,00 zł** |
| Dostępność | **DOSTĘPNY** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| ID produktu | **(1629)** |
| Kod producenta | **S302** |
| Producent | **VIDOS** |
| SYSTEM | **DUO IP** |
| STACJA BRAMOWA | **STACJA BRAMOWA** |
| ZASTOSOWANIE | **1-RODZINNA** |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ | **NATYNKOWY** |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ | **SREBRNY** |
| PROMOCJA | **NEGOCJUJ CENĘ** |

OPIS PRODUKTU

# Vidos DUO IP S302 – stacja bramowa wideodomofonu IP z kamerą 2 Mpix

## Nowoczesna stacja bramowa IP do domów, apartamentów i obiektów komercyjnych

Vidos DUO IP S302 to zaawansowana stacja bramowa przeznaczona do systemów wideodomofonowych opartych na technologii IP. Urządzenie łączy wysoką funkcjonalność, intuicyjną konfigurację oraz wygodną obsługę lokalną i zdalną. Dzięki współpracy z aplikacją Tuya Smart użytkownik może odbierać połączenia, monitorować wejście oraz zarządzać dostępem z dowolnego miejsca na świecie, posiadając jedynie dostęp do internetu.

Model S302 został zaprojektowany z myślą o domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, apartamentowcach oraz obiektach komercyjnych, gdzie niezawodność i elastyczność instalacji mają kluczowe znaczenie.

## Technologia Vidos DUO IP – prostsza instalacja i większe możliwości

Jedną z największych zalet systemu Vidos DUO IP jest możliwość pracy na przewodzie dwużyłowym bez zachowania polaryzacji. Oznacza to znacznie łatwiejszy montaż oraz większą swobodę podczas modernizacji istniejących instalacji.

W przeciwieństwie do wielu systemów wymagających wyłącznie skrętki komputerowej, urządzenia z serii DUO IP mogą pracować zarówno na przewodzie UTP, jak i OMY. Dzięki temu instalacja jest szybsza, mniej wymagająca i bardziej

uniwersalna.

System pozwala na podłączenie nawet 8 stacji bramowych oraz obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji, a do zasilania całego systemu wystarczy jeden zasilacz.

## Kamera 2 Mpix z szerokim kątem widzenia 150°

Stacja bramowa została wyposażona w kamerę CMOS 1/2,7" o rozdzielczości 2 Mpix, która zapewnia szczegółowy obraz osób znajdujących się przed wejściem.

Szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 150° umożliwia skuteczną obserwację większego obszaru przed furtką lub wejściem do budynku. Dzięki temu użytkownik zyskuje lepszą kontrolę nad strefą wejściową i większy komfort codziennego użytkowania.

## Wygodna kontrola dostępu z kodem PIN

Vidos S302 posiada podświetlaną klawiaturę numeryczną umożliwiającą otwieranie wejścia za pomocą kodu PIN. To praktyczne rozwiązanie pozwala zrezygnować z dodatkowych kluczy czy pilotów i zapewnia szybki dostęp uprawnionym użytkownikom.

Urządzenie umożliwia sterowanie elektrozamkiem, konfigurację czasu otwarcia oraz wybór trybu pracy przekaźnika NO/NC. Dodatkowo istnieje możliwość obsługi kolejnych wyjść, takich jak automatyczna brama wjazdowa czy system oświetlenia.

## Zdalna obsługa przez aplikację Tuya Smart

Dzięki integracji z aplikacją Tuya Smart użytkownik może odbierać połączenia z wideodomofonu, komunikować się z osobami przy wejściu oraz zarządzać dostępem niezależnie od miejsca pobytu.

Rozwiązanie to zwiększa komfort użytkowania, poprawia bezpieczeństwo oraz umożliwia skuteczną kontrolę posesji nawet podczas nieobecności domowników.

## Niezawodna komunikacja i rozbudowane funkcje systemowe

System Vidos DUO IP oferuje dwukierunkową komunikację audio w trybie duplex, zapewniając naturalną i komfortową rozmowę bez zakłóceń.

Dodatkowo stacja bramowa może współpracować z modułem M-B8, który rozszerza możliwości instalacji o sterowanie oświetleniem oraz dodatkowe wyjścia przekaźnikowe. Dzięki temu system można łatwo dopasować do indywidualnych wymagań użytkownika.

## Wytrzymała konstrukcja do pracy na zewnątrz

Obudowa urządzenia została przystosowana do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Stopień ochrony IP54 zabezpiecza elektronikę przed pyłem i wilgocią, a szeroki zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C pozwala na niezawodne działanie przez cały rok.

Natynkowy sposób montażu ułatwia instalację i sprawia, że urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w nowych inwestycjach, jak i modernizowanych obiektach.

## Najważniejsze zalety stacji bramowej Vidos DUO IP S302

- Kamera CMOS 2 Mpix
- Szerokokątny obiektyw 150°
- Otwieranie wejścia kodem PIN
- Podświetlana klawiatura
- Obsługa aplikacji Tuya Smart
- Zdalny monitoring i komunikacja
- Sterowanie elektrozamkiem i bramą
- Możliwość sterowania oświetleniem

- Dwużyłowa instalacja bez polaryzacji
- Obsługa przewodów UTP oraz OMY
- Dwukierunkowa komunikacja audio duplex
- Stopień ochrony IP54
- Montaż natynkowy
- Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje i lokale

## Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Stacja bramowa VIDOS S302 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

**Bezpieczeństwo produktu i użytkownika**

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA: 
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **150°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S302**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu za pomocą kodu PIN, możliwości sterowania automatyką oraz informacje instalacyjne.

| | |
|---|---|
| Technologia | DUO IP |
| Przeznaczenie | Domy jednorodzinne oraz rozbudowane instalacje wideodomofonowe |
| Model | VIDOS S302 |
| Montaż | Natynkowy |
| | |
| Kamera | CMOS 1/2,7" 2 Mpix |
| Kąt widzenia | 150° |
| | |
| Metoda otwierania | Kod PIN |
| Klawiatura | Podświetlana |
| Sterowanie elektrozamkiem | Tak |
| Czas otwarcia zamka | Konfigurowalny |
| | |
| Tryb pracy przekaźnika | NO / NC |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 lub 2 (z modułem M-B8) |
| Sterowanie bramą | Tak, poprzez dodatkowe wyjścia |
| Sterowanie oświetleniem | Tak |
| | |
| Zasilanie | DC 22–28 V |
| Zasilanie elektrozaczepu | 12 V DC (maks. 250 mA) |
| Pobór mocy | 4 W |
| Instalacja | 2 przewody bez polaryzacji |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura pracy | -10°C do +50°C |
| Wymiary | 182 × 93 × 44 mm |

**□□ Stacja bramowa z klawiaturą kodową**

VIDOS S302 łączy funkcję wideodomofonu i kontroli dostępu. Wyposażona w kamerę 2 Mpix, szerokokątny obiektyw 150° oraz podświetlaną klawiaturę umożliwiającą otwieranie wejścia za pomocą kodu PIN. Dodatkowo pozwala sterować bramą, oświetleniem i innymi urządzeniami automatyki.


## WYMIARY

### □□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S302

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S302** przeznaczony do systemu wideodomofonowego

# **VIDOS DUO IP**.

## Wymiary stacji Vidos S302

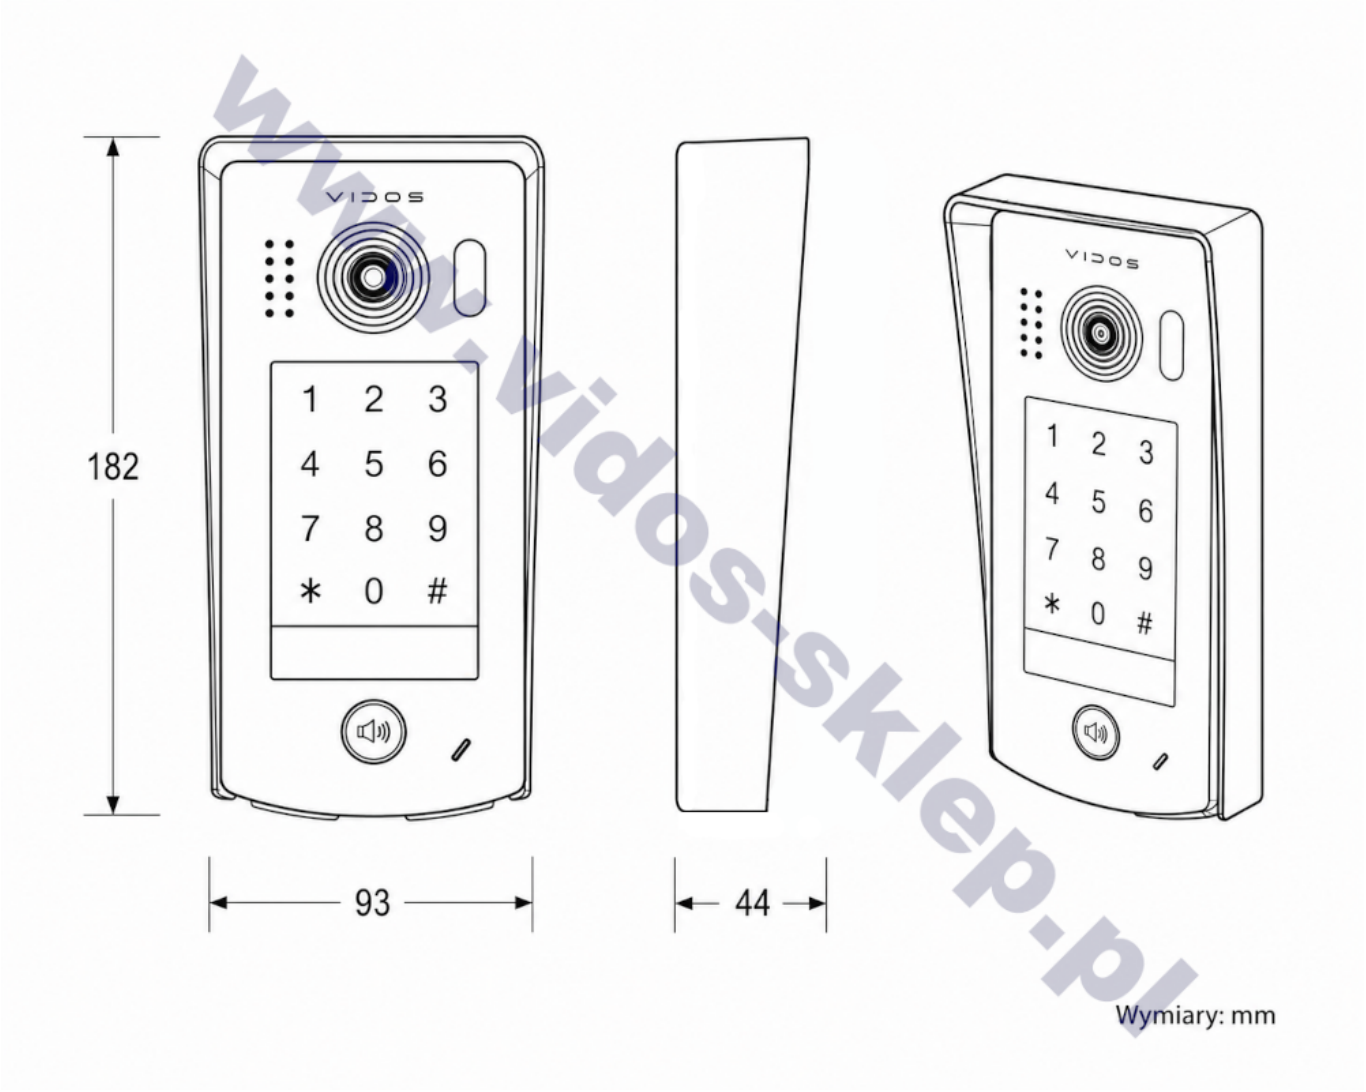


www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S302 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO IP.

### **Informacje montażowe**

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

## MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

# Monta? wideodomofonów VIDOS

## Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U  ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

# Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

## Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

## Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

## Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Schemat pod??czenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Instrukcja pod??czania sterowania otwieraniem furtki.

Schemat pod??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz jaki wideodomofon VIDOS wybra?? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA  POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę samodzielnie podłączyć wideodomofon VIDOS, nawet?

Jak przygotować okablowanie przed instalacją wideodomofonu?

Jakie parametry przewodów są najważniejsze przy montażu?

Czy mogę rozbudować system o dodatkowe monitory lub furtkę?

Czy wideodomofon VIDOS współpracuje z bramą?

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego monitora?

Czy mogę skonfigurować wideodomofon przez internet?

Jak wygląda konfiguracja połączenia z smartfonem?

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON  ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.