Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:55

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-ip-s311-vidos-duo-ip-osiedlowa-pin-rfid-p-1630.html



Stacja bramowa wideodomofonu IP - S311 VIDOS DUO IP - osiedlowa, PIN, RFID

Cena	**1 697,40 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1630)**
Kod producenta	**S311**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**OSIEDLOWA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP S311 – stacja bramowa IP z wyświetlaczem LCD i czytnikiem RFID

Profesjonalna stacja bramowa do nowoczesnych systemów kontroli dostępu

Vidos DUO IP S311 to zaawansowana stacja bramowa przeznaczona do systemów wideodomofonowych i kontroli dostępu opartych na technologii IP. Urządzenie zostało wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD, zintegrowany czytnik RFID oraz szerokokątną kamerę, dzięki czemu doskonale sprawdza się w budynkach mieszkalnych, biurowych, komercyjnych oraz inwestycjach wielolokalowych.

Połączenie nowoczesnych funkcji komunikacyjnych, intuicyjnej obsługi i szerokich możliwości konfiguracji sprawia, że model S311 jest rozwiązaniem dla użytkowników oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wygody zarządzania dostępem.

System Vidos DUO IP – prosta instalacja i wygodna konfiguracja

Stacja S311 współpracuje z systemem Vidos DUO IP, który umożliwia budowę rozbudowanych instalacji przy zachowaniu prostego montażu i konfiguracji. Wystarczy przypisać odpowiednie adresy stacjom zewnętrznym oraz monitorom, aby system był gotowy do pracy.

Dzięki technologii IP użytkownicy mogą odbierać połączenia nie tylko lokalnie, ale również zdalnie za pośrednictwem aplikacji

Tuya Smart. Pozwala to na komunikację z osobami przy wejściu oraz kontrolę dostępu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Wyświetlacz LCD z możliwością personalizacji

Jednym z największych atutów modelu S311 jest wbudowany wyświetlacz LCD o rozdzielczości 800 × 480 pikseli. Ekran może prezentować informacje, komunikaty oraz dane ułatwiające identyfikację wejścia.

Urządzenie umożliwia pełną personalizację ekranu głównego poprzez dodanie własnej grafiki, logo firmy, nazwy obiektu, adresu lub indywidualnych komunikatów. Dzięki temu stacja doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.

Kontrola dostępu RFID dla większego bezpieczeństwa

Stacja została wyposażona w zaawansowany czytnik RFID obsługujący dwa popularne standardy: Mifare 13,56 MHz oraz Unique 125 kHz.

Dostęp do obiektu może być realizowany za pomocą kart lub breloków zbliżeniowych, co znacząco podnosi wygodę użytkowania oraz poziom bezpieczeństwa. Rozwiązanie sprawdza się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach firmowych wymagających skutecznej kontroli dostępu.

Obsługa dwóch niezależnych wejść

Vidos S311 umożliwia zarządzanie dwoma niezależnymi wejściami dzięki zastosowaniu dwóch wyjść przekaźnikowych. Pozwala to na jednoczesną obsługę przykładowo furtki i bramy wjazdowej lub dwóch oddzielnych stref dostępowych.

Funkcja ta zwiększa elastyczność instalacji i umożliwia dopasowanie systemu do bardziej wymagających projektów.

Kamera z szerokim kątem widzenia 170°

Wbudowana kamera CMOS 1/2,7" została wyposażona w obiektyw oferujący bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący aż 170°. Dzięki temu użytkownik otrzymuje znacznie szerszy obraz strefy wejściowej, co poprawia identyfikację odwiedzających oraz zwiększa bezpieczeństwo posesji.

Szerokie pole obserwacji pozwala skutecznie monitorować wejście nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Zaawansowane możliwości konfiguracji

Model S311 oferuje rozbudowane opcje konfiguracji systemu i parametrów sieciowych. Użytkownik może dostosować ustawienia językowe interfejsu, skonfigurować sygnały dźwiękowe oraz zarządzać funkcjami urządzenia zgodnie z wymaganiami konkretnej instalacji.

Dodatkowo stacja obsługuje czujnik ruchu, umożliwia podział systemu na strefy oraz współpracuje z kartami pamięci SD o pojemności do 128 GB, co zwiększa funkcjonalność całego systemu.

Dwużyłowa instalacja bez polaryzacji

Podobnie jak pozostałe urządzenia serii Vidos DUO IP, model S311 może pracować na przewodzie dwużyłowym bez konieczności zachowania polaryzacji.

Rozwiązanie to znacząco upraszcza montaż oraz pozwala wykorzystać istniejącą infrastrukturę kablową. Stacja współpracuje zarówno z przewodami UTP, jak i OMY, co daje dużą swobodę podczas projektowania nowych oraz modernizacji istniejących instalacji.

Odporność na warunki atmosferyczne

Solidna konstrukcja oraz wysoki stopień ochrony IP65 sprawiają, że urządzenie jest przystosowane do całorocznej pracy na zewnątrz. Stacja zachowuje pełną funkcjonalność w temperaturach od -10°C do +50°C, zapewniając niezawodne działanie niezależnie od warunków pogodowych.

Natynkowy sposób montażu dodatkowo ułatwia instalację i skraca czas wdrożenia systemu.

Najważniejsze zalety stacji bramowej Vidos DUO IP S311

- Wyświetlacz LCD 800 × 480 px

- Personalizacja ekranu głównego
- Czytnik RFID Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz
- Obsługa kart i breloków zbliżeniowych
- Kamera CMOS z kątem widzenia 170°
- Obsługa dwóch niezależnych wejść
- Dwa wyjścia przekaźnikowe
- Zdalna obsługa przez aplikację Tuya Smart
- Możliwość podziału systemu na strefy
- Obsługa czujnika ruchu
- Wsparcie dla kart SD do 128 GB
- Dwużyłowa instalacja bez polaryzacji
- Stopień ochrony IP65
- Montaż natynkowy
- Rozbudowane możliwości konfiguracji sieciowej i systemowej

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Stacja bramowa VIDOS S311 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **150°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji osiedlowej **VIDOS S311**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu RFID, możliwości personalizacji interfejsu oraz informacje instalacyjne.

Technologia	VIDOS DUO IP
Przeznaczenie	Osiedla mieszkaniowe, systemy kontroli dostępu i wideodomofony IP
Model	VIDOS S311
Montaż	Natynkowy
Kamera	CMOS 1/2,7"
Kąt widzenia	170°
Wyświetlacz	LCD 800 × 480 px
Funkcja wyświetlacza	Prezentacja informacji, komunikatów i treści użytkownika
Czytnik RFID	Wbudowany
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz oraz UNIQUE 125 kHz
Metody dostępu	Karty i breloki RFID
Obsługa wejść	2 niezależne wejścia
Wyjścia przekaźnikowe	2
Personalizacja ekranu	Własna grafika, logo firmy, tekst lub adres
Język interfejsu	Konfigurowalny
Dźwięki i sygnały	Możliwość konfiguracji
Czujnik ruchu	Obsługiwany
Podział na strefy	Tak
Obsługa kart pamięci	microSD do 128 GB (klasa 10)
Konfiguracja systemu	Parametry systemowe i ustawienia sieciowe
Zasilanie	DC 22–28 V
Zasilanie elektrozaczepu	12 V DC (maks. 250 mA)
Pobór mocy	5 W
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji

Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	260 × 100 × 25 mm

□□ Zaawansowana stacja osiedlowa DUO IP


VIDOS S311 to nowoczesna stacja osiedlowa wyposażona w duży wyświetlacz LCD, szerokokątną kamerę 170° oraz czytnik RFID obsługujący dwa popularne standardy. Dzięki rozbudowanym możliwościom personalizacji i konfiguracji doskonale sprawdza się w osiedlach mieszkaniowych, budynkach wielorodzinnych oraz systemach kontroli dostępu.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S311

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S311** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS DUO IP**.

Wymiary stacji Vidos S311

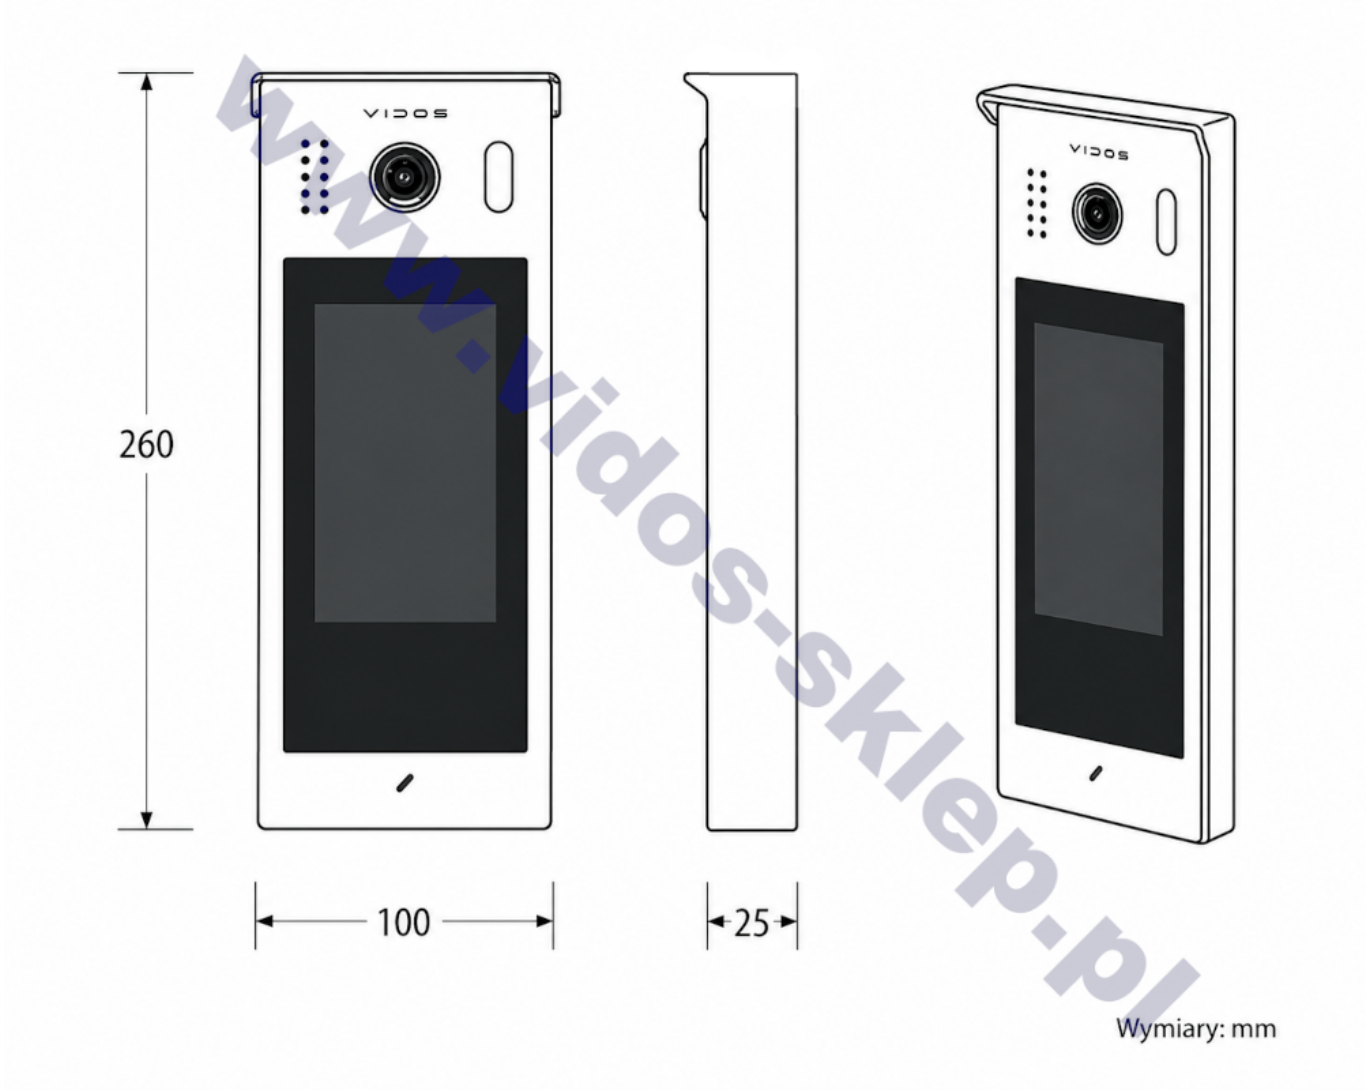

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S311 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system oraz urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego systemu oraz indywidualnych potrzeb. Ka?da posesja wymaga indywidualnego podej?cia, dlatego ustalamy zakres prac dopiero po analizie obiektu.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dobór zestawu

Dobór zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?: wideodomofony VIDOS?

Nie oferujemy monta?: wideodomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?: wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sposób okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas!

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jakie? pytanie? Napisz do nas! Pomo?emy dobra? system VIDOS do okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mog? zamówi? wideodomofon VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak dobra? przewody do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? zamówi? wideodomofon z furtk? i bramofonem?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na sterowa? furtk? oraz automatyk?

Czy mog? zamówi? wideodomofon z furtk? i bramofonem?

Jak dobra? przewody do wideodomofonu VIDOS

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.