

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-vidos-2ip-s201-1-jednorodzinna-p-1275.html>



## STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP S201-1 jednorodzinna


|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Cena                   | <b>762,60 zł</b>                     |
| Dostępność             | <b>DOSTĘPNY</b>                      |
| Czas wysyłki           | <b>48 godzin</b>                     |
| ID produktu            | <b>(1275)</b>                        |
| Kod producenta         | <b>S201-1</b>                        |
| Producent              | <b>VIDOS</b>                         |
| SYSTEM                 | <b>2IP</b>                           |
| STACJA BRAMOWA         | <b>STACJA BRAMOWA</b>                |
| ZASTOSOWANIE           | <b>1-RODZINNA</b>                    |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ | <b>NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)</b> |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ  | <b>GRAFIT</b>                        |

### OPIS PRODUKTU

## VIDOS S201-1 - stacja zewnętrzna wideodomofonu IP Full HD z RFID

Nowoczesna stacja bramowa systemu **VIDOS 2IP**, umożliwiająca komunikację audio i wideo przez instalację dwużyłową. Wyposażona w kamerę Full HD, czytnik RFID, obsługę kodów QR oraz zdalną kontrolę dostępu z poziomu smartfona.



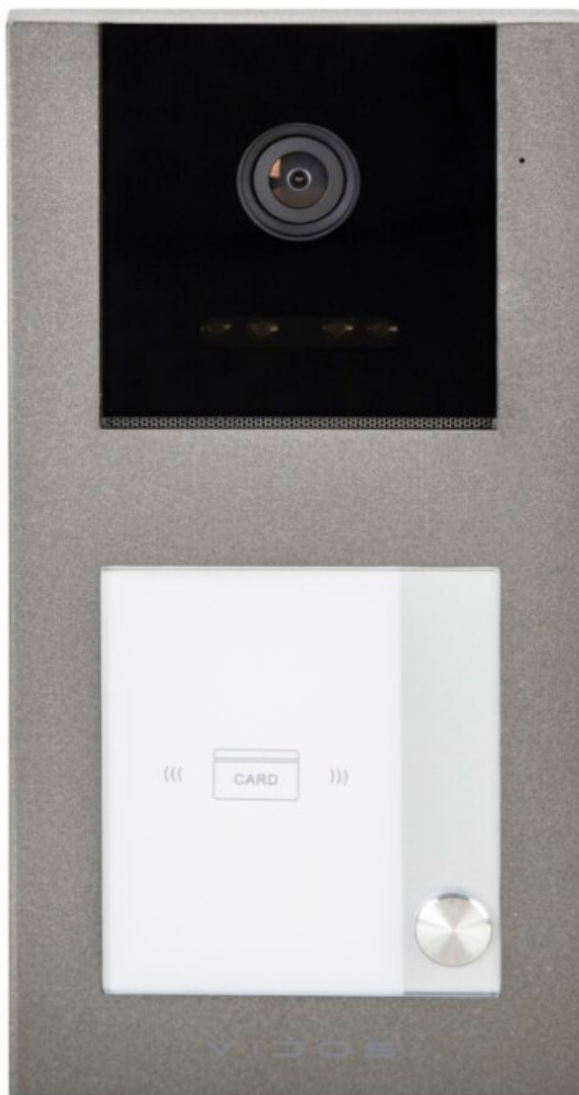

Najważniejsze zalety





### Full HD

Wyraźny obraz w wysokiej rozdzielczości.





**125°**

Szeroki kąt obserwacji wejścia.





## RFID

Otwieranie wejścia kartami i brelokami.





### IP54

Odporność na warunki atmosferyczne.

#### Szukasz pełnej specyfikacji?

Szczegółowe dane techniczne, wymiary, parametry zasilania, obsługiwane standardy RFID oraz informacje montażowe znajdziesz w zakładce [DANE TECHNICZNE.](#)

## Zastosowanie stacji bramowej Vidos S201-1

Stacja bramowa **Vidos S201-1** została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych systemach kontroli dostępu w budynkach mieszkalnych. Dzięki technologii IP oraz obsłudze czytnika RFID doskonale sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących systemów domofonowych.

- ▣ **Domy jednorodzinne** – wygodna komunikacja z gośćmi oraz zdalne otwieranie furtki i bramy.
- ▣ **Nowoczesne posesje prywatne** – obsługa kart i breloków RFID zwiększa komfort codziennego użytkowania.
- ▣ **Modernizacja starszych instalacji** – możliwość wdrożenia nowoczesnego wideodomofonu z funkcjami IP.
- ▣ **Systemy inteligentnego domu** – integracja z nowoczesnymi rozwiązaniami kontroli dostępu.
- ▣ **Obiekty wymagające podwyższonego bezpieczeństwa** – kamera Full HD, czytnik RFID oraz zdalne zarządzanie dostępem.





## Kamera Full HD i szeroki kąt widzenia 125°

Wbudowana kamera CMOS Full HD gwarantuje doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień jak i po zmroku. Szerokokątny obiektyw obejmuje znacznie większy obszar przed wejściem niż standardowe stacje bramowe.

Dzięki technologii podczerwieni IR urządzenie automatycznie przełącza się w tryb nocny, zapewniając czytelny obraz nawet przy całkowitym braku oświetlenia.





## Nowoczesna kontrola dostępu

Wbudowany czytnik RFID MIFARE 13.56 MHz umożliwia szybkie otwieranie furtki lub drzwi za pomocą kart oraz breloków zbliżeniowych.

Dodatkowo urządzenie obsługuje dostęp za pomocą kodów QR, co podnosi komfort użytkowania i zwiększa możliwości zarządzania dostępem.

- Obsługa 60 użytkowników RFID
- Sterowanie dwoma wejściami
- Kody QR
- Przycisk wyjścia

Instalacja natynkowa lub podtynkowa dzięki dedykowanym akcesoriom





## D11

Osłona natynkowa z daszkiem ochronnym.

Stację bramową **Vidos S201-1** można zamontować zarówno natynkowo, jak i podtynkowo, dzięki dedykowanym akcesoriom montażowym.

Do montażu natynkowego przeznaczona jest osłona z daszkiem [D11](#), która poprawia estetykę instalacji oraz dodatkowo chroni urządzenie przed opadami.

Jeżeli planujesz montaż podtynkowy, wybierz puszkę montażową [D11P](#), umożliwiającą estetyczne osadzenie stacji bramowej w ścianie lub słupku.





### **D11P**

Puszka do montażu podtynkowego.

### Potrzebujesz wymiarów urządzenia?

Szczegółowy rysunek techniczny wraz z wymiarami stacji bramowej Vidos S201-1 znajduje się w zakładce [WYMIARY](#).

## Najważniejsze funkcje

- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia 125°
- Dwukierunkowe audio Duplex
- Czytnik RFID MIFARE
- Obsługa kodów QR
- Podświetlenie IR
- Obsługa dwóch wejść
- Wyjście na elektrozaczep
- Sterowanie bramą
- Regulacja głośności
- IP54
- Obudowa aluminiowa

## Dlaczego warto wybrać Vidos S201-1?

Vidos S201-1 to nowoczesna stacja bramowa IP łącząca funkcje wideodomofonu, kontroli dostępu RFID oraz zdalnego zarządzania wejściem. To rozwiązanie stworzone dla osób oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa, wygody użytkowania oraz niezawodnej pracy przez wiele lat.



## Pełna kontrola nad wejściem

Kamera Full HD oraz szeroki kąt widzenia 125° pozwalają dokładnie obserwować strefę wejścia i rozpoznać odwiedzających jeszcze przed otwarciem furtki.



## Obsługa ze smartfona

Odbieraj połączenia, rozmawiaj z gośćmi oraz steruj dostępem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej.



## Nowoczesna kontrola dostępu

Czytnik RFID MIFARE oraz obsługa kodów QR umożliwiają szybkie i wygodne zarządzanie dostępem bez używania tradycyjnych kluczy.




## Idealny do nowych i modernizowanych instalacji

Technologia 2-Wire IP pozwala wykorzystać istniejące okablowanie, ograniczając koszty instalacji i przyspieszając montaż systemu.

## 🔊 Vidos S201-1 czy Vidos S11-1?

Oba modele zostały zaprojektowane do domów jednorodzinnych, jednak wykorzystują różne technologie i są przeznaczone dla nieco innych użytkowników. Sprawdź, który model lepiej odpowiada Twoim potrzebom.

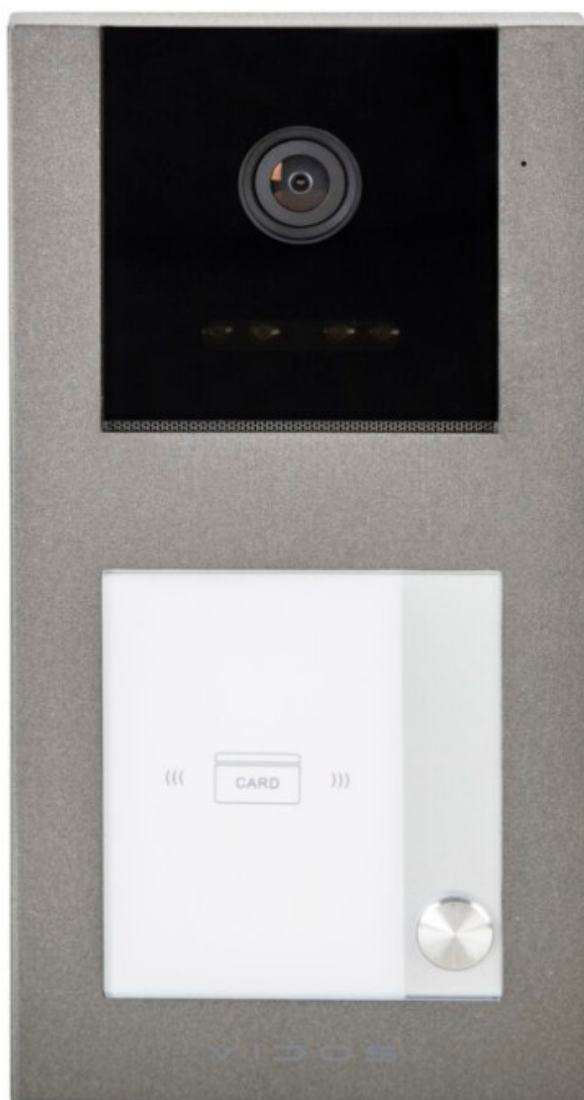

## VIDOS S201-1

### Nowoczesny system VIDOS 2IP

- ☐ Kamera Full HD
- ☐ Czytnik RFID MIFARE
- ☐ Obsługa kodów QR
- ☐ Sterowanie smartfonem
- ☐ Technologia VIDOS 2IP
- ☐ Komunikacja przez chmurę

#### Największa zaleta

Zdalna obsługa z poziomu telefonu oraz nowoczesne funkcje kontroli dostępu.





## VIDOS S11-1

### **Sprawdzone rozwiązanie VIDOS X AHD**

- Kamera AHD wysokiej rozdzielczości
- Czytnik RFID
- Sterowanie furtką i bramą
- Stabilna instalacja przewodowa

- Prosta konfiguracja
- Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości


**Największa zaleta**

Prosta obsługa, niezawodność i atrakcyjna cena przy zachowaniu funkcji RFID.

## Kupując ten produkt otrzymujesz

W zestawie znajdują się wszystkie elementy dostarczane przez producenta, niezbędne do rozpoczęcia instalacji urządzenia.



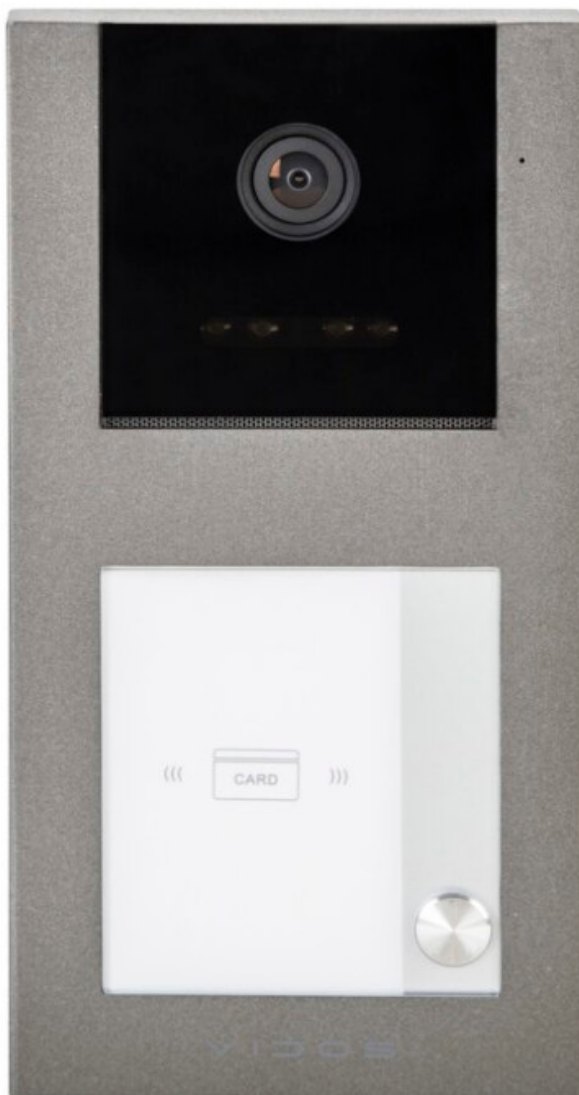

### Stacja bramowa Vidos S201-1


Nowoczesna stacja zewnętrzna wideodomofonu IP z kamerą Full HD, RFID oraz obsługą kodów QR.






### Karty RFID

Zestaw 5 szt. kart RFID kompatybilnych z czytnikiem w wideodomofonie.

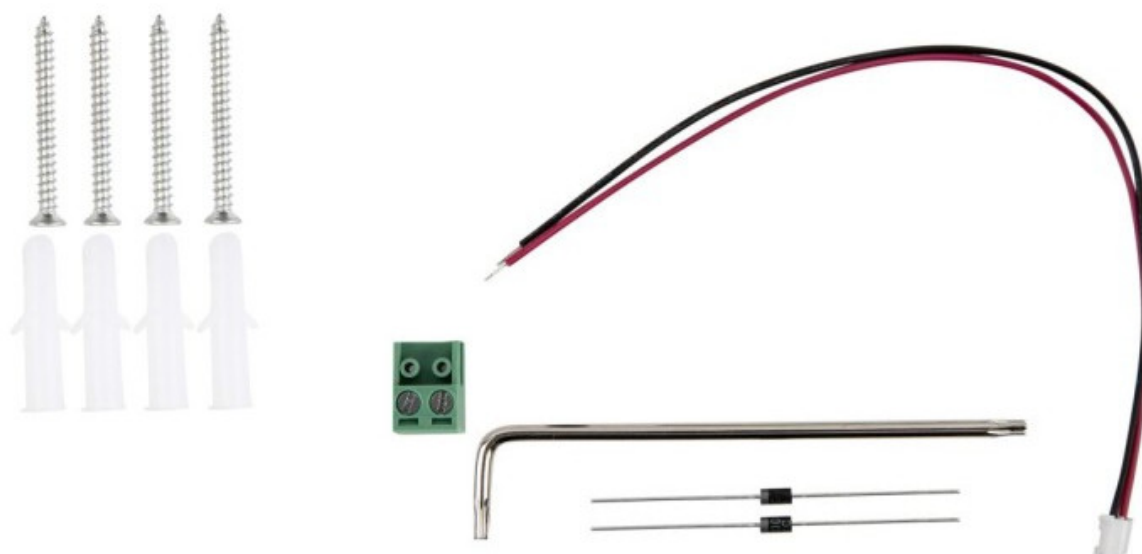

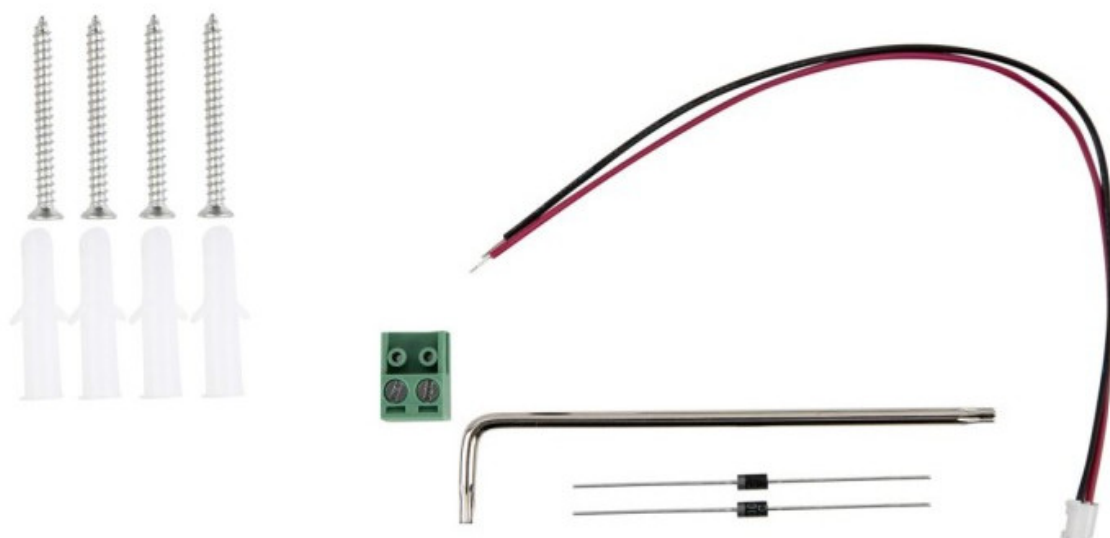

### Elementy montażowe

Komplet śrub i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego montażu urządzenia.



## Instrukcja obsługi

Dokumentacja producenta ułatwiająca instalację i konfigurację systemu Vidos 2IP.



## Gwarancja producenta 36 miesięcy

Fabrycznie nowy produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji.



## Dowód zakupu

Paragon lub Faktura VAT.

### Dane techniczne

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **Vidos S201-1** . Specyfikacja obejmuje parametry kamery Full HD, funkcje kontroli dostępu RFID, obsługę aplikacji mobilnej, możliwości montażowe oraz informacje instalacyjne.

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Technologia         | VIDOS 2IP                                             |
| Przeznaczenie       | Dom jednorodzinny, posesje prywatne, kontrola dostępu |
| Aplikacja mobilna   | Tak, obsługa połączeń przez chmurę                    |
| Model               | VIDOS 2IP S201-1                                      |
| Kamera              | CMOS Full HD                                          |
| Kąt widzenia        | 125°                                                  |
| Podświetlenie nocne | IR (podczerwień)                                      |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Dostęp QR           | Obsługa kodów QR (monitor M200B-X) |
| Czytnik RFID        | Wbudowany, obsługa dwóch wejść     |
| Standard RFID       | MIFARE 13.56 MHz                   |
| Pamięć użytkowników | 60 tagów RFID                      |
|                     |                                    |
| Połączenie          | 2-żyłowe, bez polaryzacji          |
| Montaż              | Natynkowy lub podtynkowy (D11P)    |
| Obudowa             | Wandaloodporna, stop aluminium     |
| Klasa szczelności   | IP54                               |
| Wymiary             | 176 × 90 × 28 mm                   |
|                     | Z daszkiem D11: 181 × 96 × 43 mm   |

## ☐☐ Potrzebujesz dokładnych wymiarów?

Szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S201-1, wersji z osłoną D11 oraz puszką podtynkową D11P znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.


## ☐☐ Wymiary


### ☐☐ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S201-1

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S201-1** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**. Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.

- ☐☐ Wymiary samej stacji bramowej Vidos S201-1
- ☐☐ Wymiary z osłoną natynkową D11
- ☐☐ Wymiary z puszką podtynkową D11P


## Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1

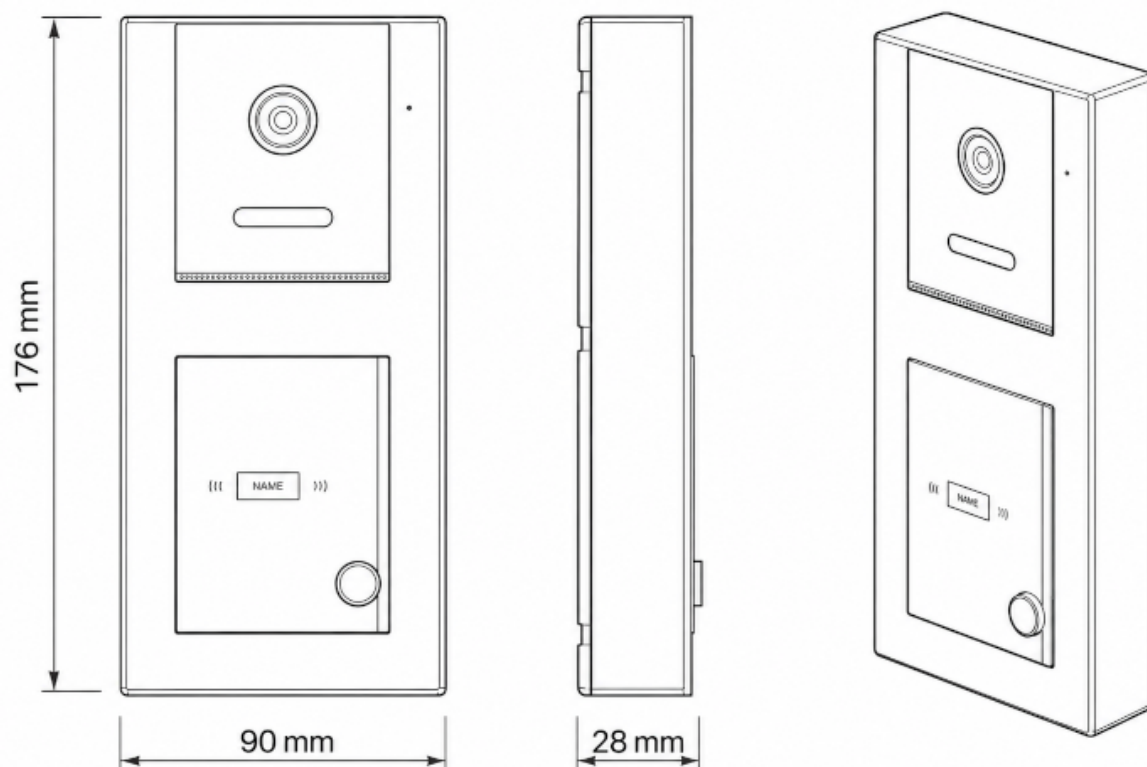


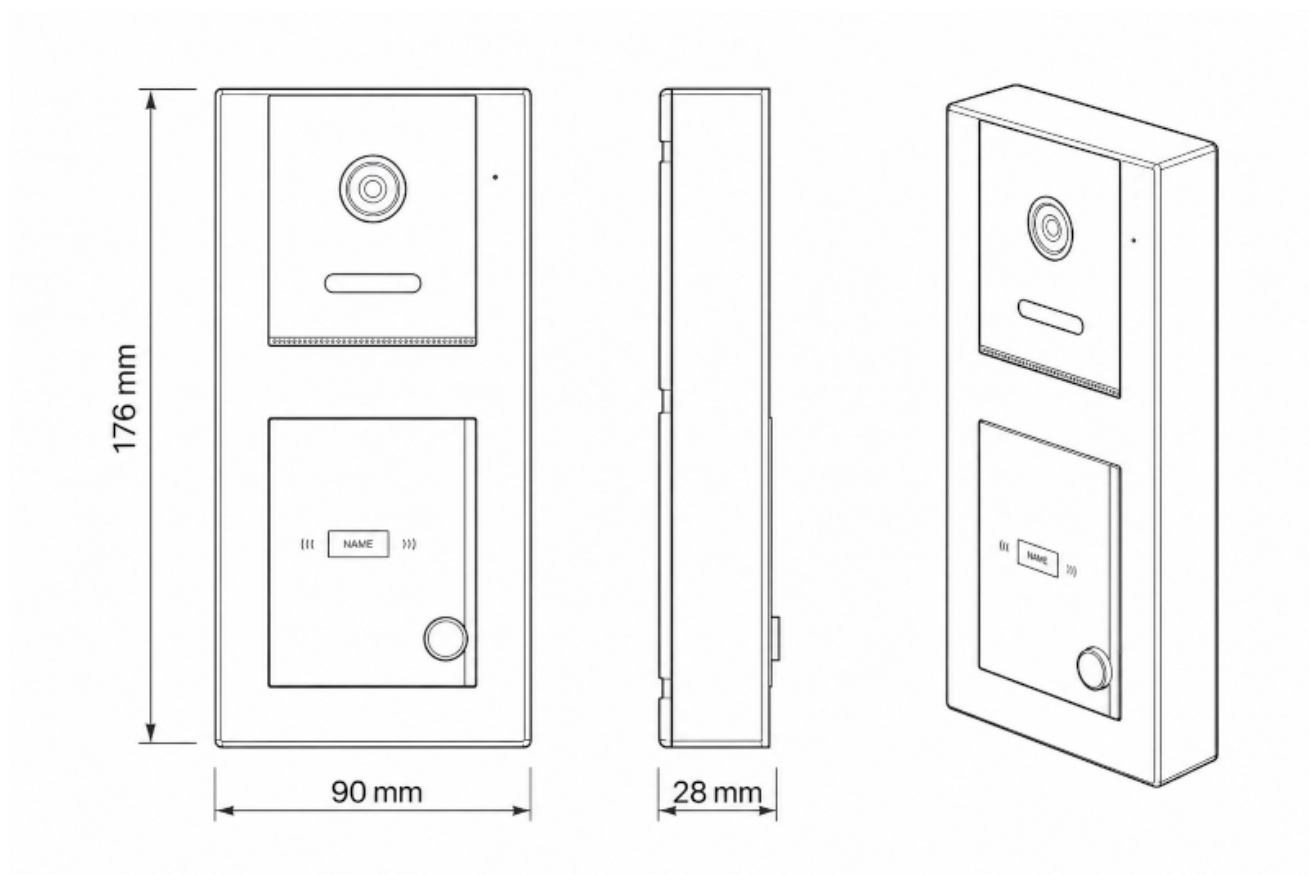

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.


## Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z osłoną natynkową D11

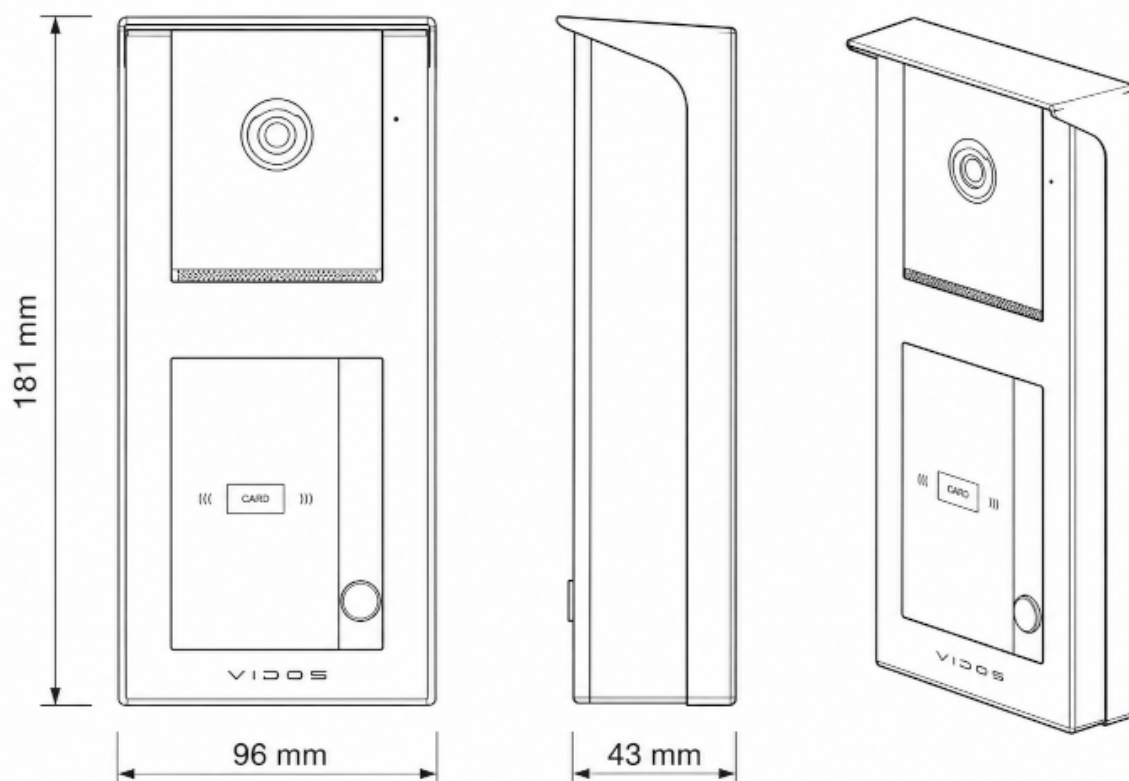


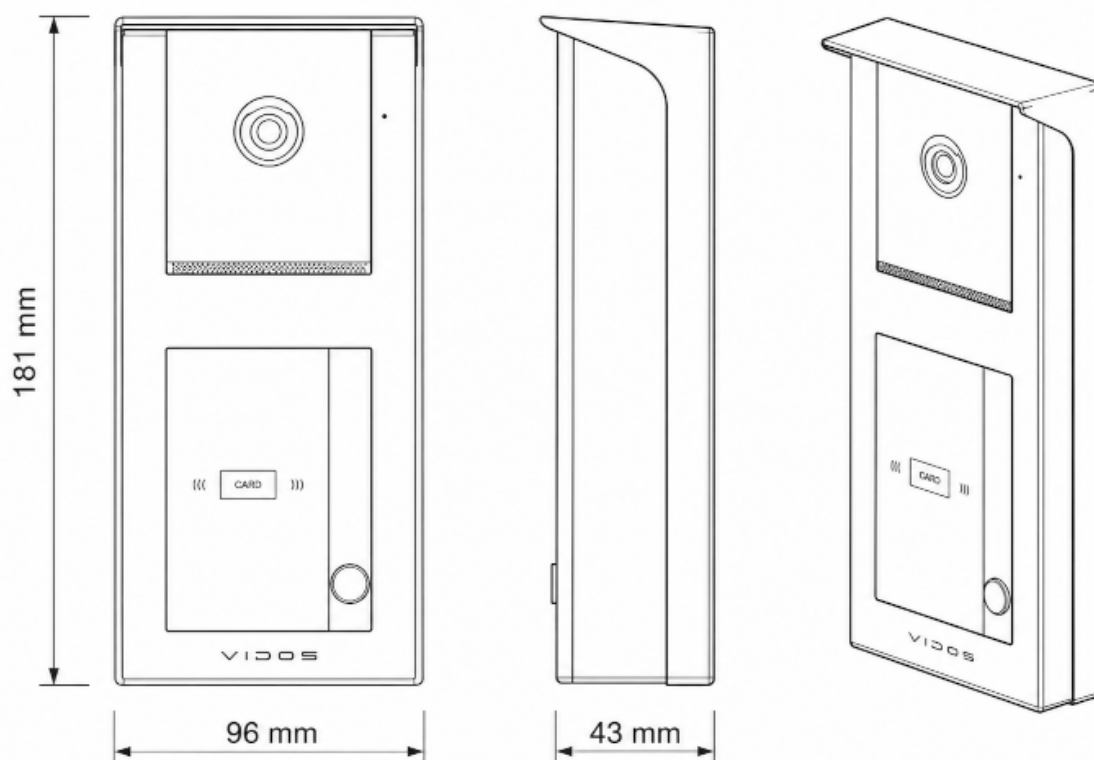

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

## Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z puszką podtynkową D11P

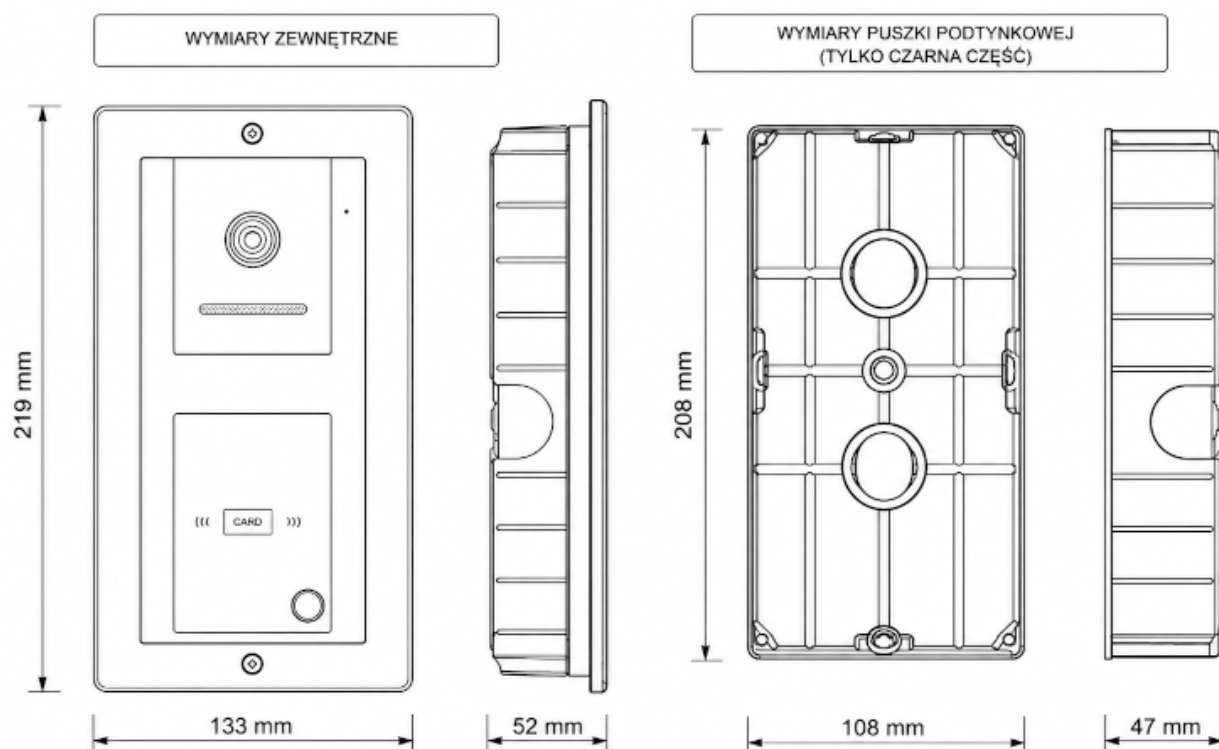

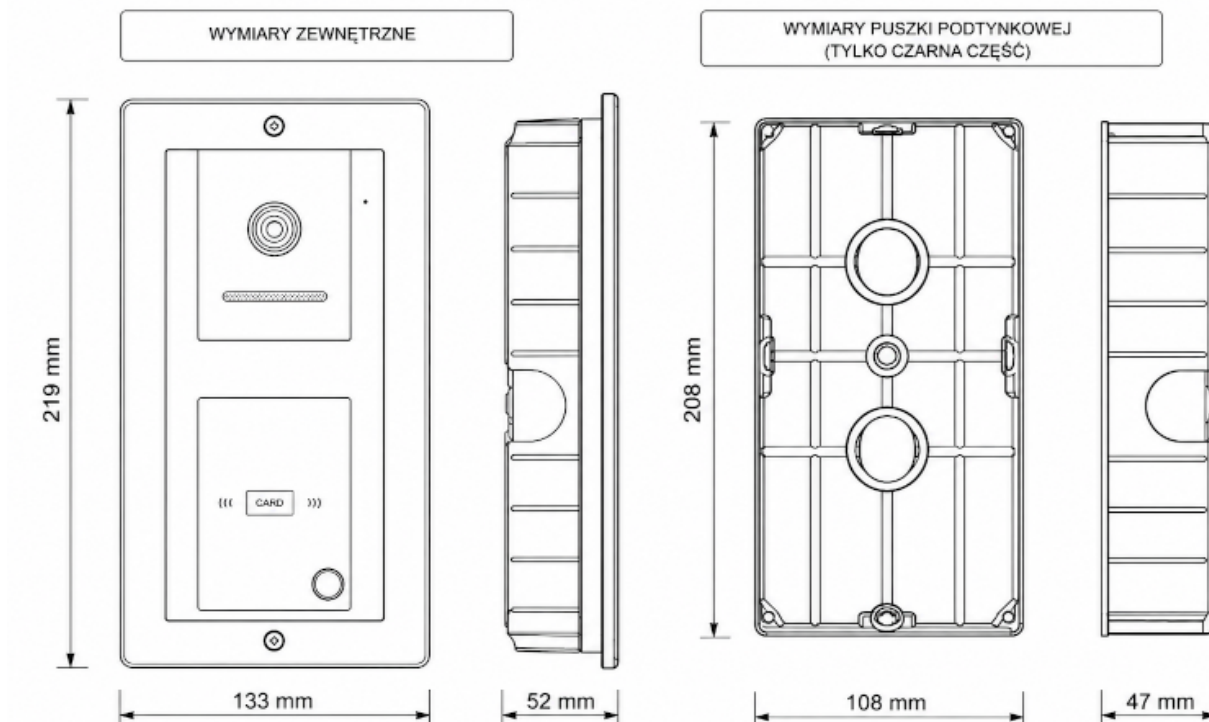


Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszk D11P.

## ☐☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszk **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

## ☐☐ Schemat instalacji



**vidos-sklep.pl**

**MONITOR**  
VIDOS 2IP  
Wifi dostępne w  
monitorach z końcówką  
"X" w nazwie



# VIDOS 2IP

ZASILACZ



## STACJA BRAMOWA



**PRZYCISK  
WYJŚCIA**



2 żyły

2 żyty

**ELEKTROZACZEP**  
zalecany z poborem  
prądu 300 mA



2 żyły

**VIDOS-SKLEP.PL**



 sklep@vidos-sklep.pl



 797 108 180

**Zapewniamy naszym klientom**

- właściwy dobór urządzenia

## Doradzamy

- jakie przewody zastosować

## Montujemy

- instalujemy i konfigurujemy




**BRAMA AUTOMATYCZNA**

Vidos 2IP sterowanie z monitora lub z aplikacji w smartfonie

vidos-sklep.pl

## VIDOS 2IP

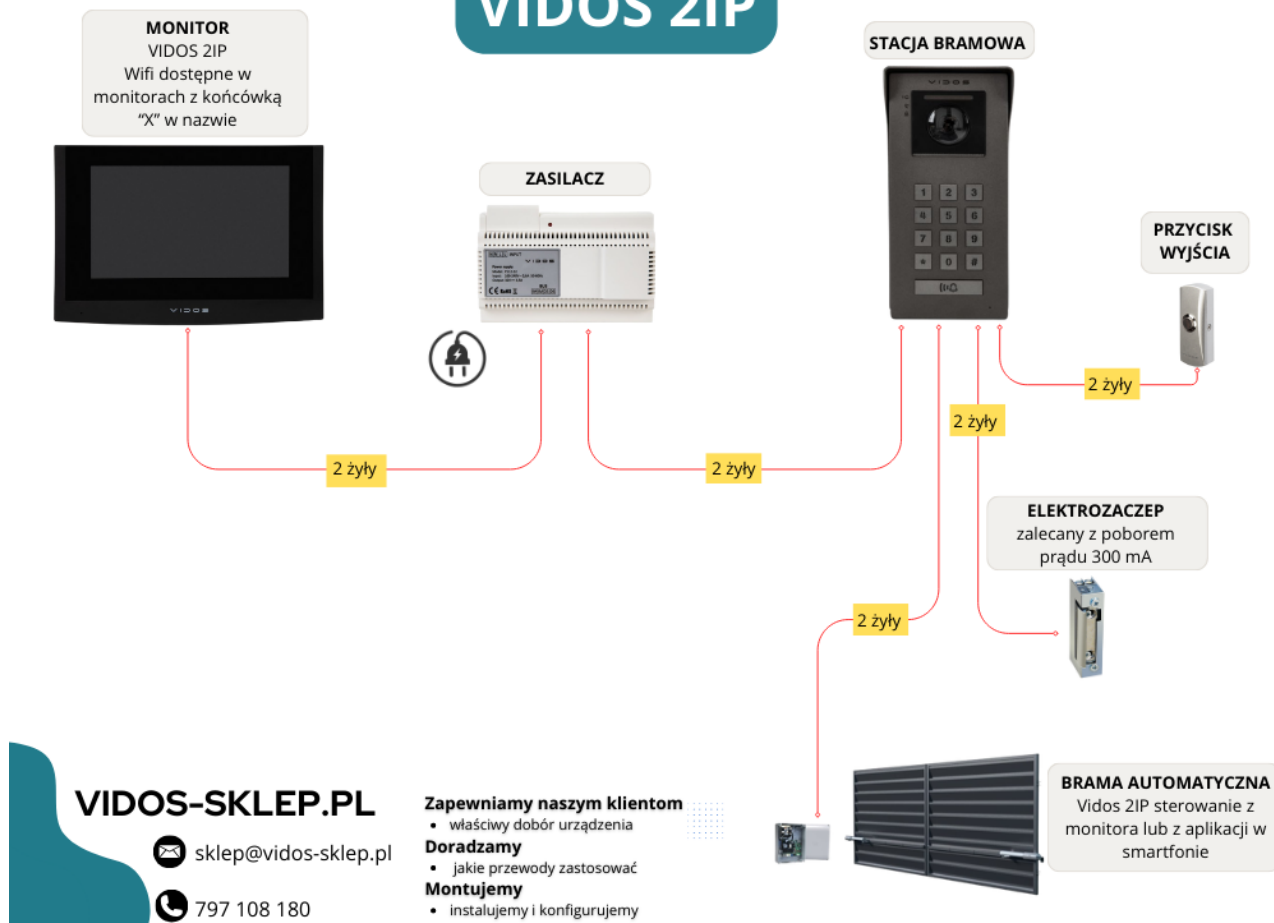

## FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy urządzenie działa z aplikacją mobilną?

Tak. Połączenia mogą być przekierowywane do aplikacji przez chmurę.

Czy mogę otworzyć bramę z monitora?

Tak. Stacja posiada wyjście przekaźnikowe do sterowania automatyką bramową.

Czy potrzebuję skrętki komputerowej?

Nie. System może pracować zarówno na przewodzie UTP jak i OMY.

Czy urządzenie nadaje się na zewnątrz?

Tak. Aluminiowa obudowa i klasa szczelności IP54 zapewniają wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Czy stacja współpracuje z monitorem M200W-X?

Tak. Dzięki stacji M200W-X możliwe jest otwieranie przy pomocy kodu QR

Czy nadaje się do domu jednorodzinnego?

Tak. Urządzenie występuje również w opcji 2 lub 4 abonentowej

Czy można zamontować podtynkowo?

Tak. Dzięki puszcze D11P montaż podtynkowy jest możliwy. Puszkę należy dokupić oddzielnie.

### Zobacz szczegóły

#### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID, KOD QR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS full HD**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **Vidos**

**S201-1.** Specyfikacja obejmuje parametry kamery Full HD, funkcje kontroli dostępu RFID, obsługę aplikacji mobilnej, możliwości montażowe oraz informacje instalacyjne.

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Technologia         | VIDOS 2IP                                             |
| Przeznaczenie       | Dom jednorodzinny, posesje prywatne, kontrola dostępu |
| Aplikacja mobilna   | Tak, obsługa połączeń przez chmurę                    |
| Model               | VIDOS 2IP S201-1                                      |
| Kamera              | CMOS Full HD                                          |
| Kąt widzenia        | 125°                                                  |
| Podświetlenie nocne | IR (podczerwień)                                      |
| Dostęp QR           | Obsługa kodów QR (monitor M200B-X)                    |
| Czytnik RFID        | Wbudowany, obsługa dwóch wejść                        |
| Standard RFID       | MIFARE 13.56 MHz                                      |
| Pamięć użytkowników | 60 tagów RFID                                         |
| Połączenie          | 2-żyłowe, bez polaryzacji                             |
| Montaż              | Natynkowy lub podtynkowy (D11P)                       |
| Obudowa             | Wandaloodporna, stop aluminium                        |
| Klasa szczelności   | IP54                                                  |
| Wymiary             | 176 × 90 × 28 mm<br>Z daszkiem D11: 181 × 96 × 43 mm  |

#### Potrzebujesz dokładnych wymiarów?

Szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S201-1, wersji z osłoną D11 oraz puszką podtynkową D11P znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.

## WYMIARY


### Wymiary i rysunki techniczne Vidos S201-1

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S201-1** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**.

Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.


- Wymiary samej stacji bramowej Vidos S201-1
- Wymiary z osłoną natynkową D11
- Wymiary z puszką podtynkową D11P

## Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1

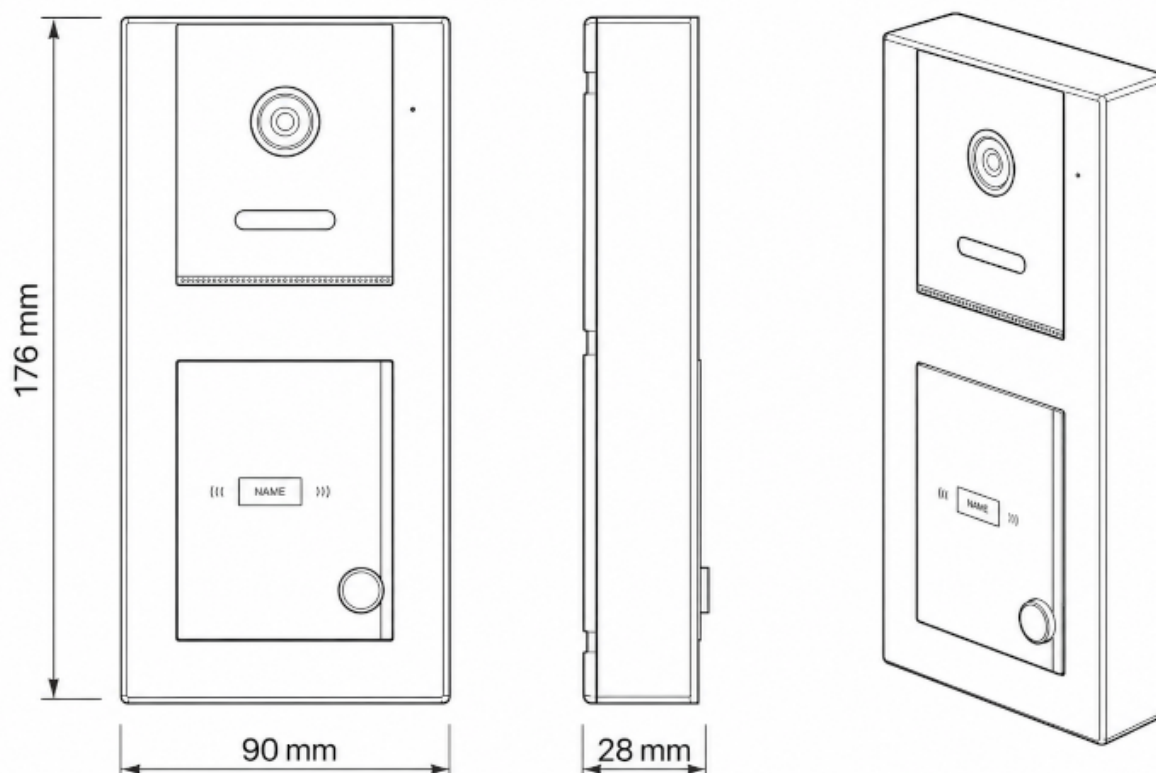


Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

## Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z osłoną natynkową D11

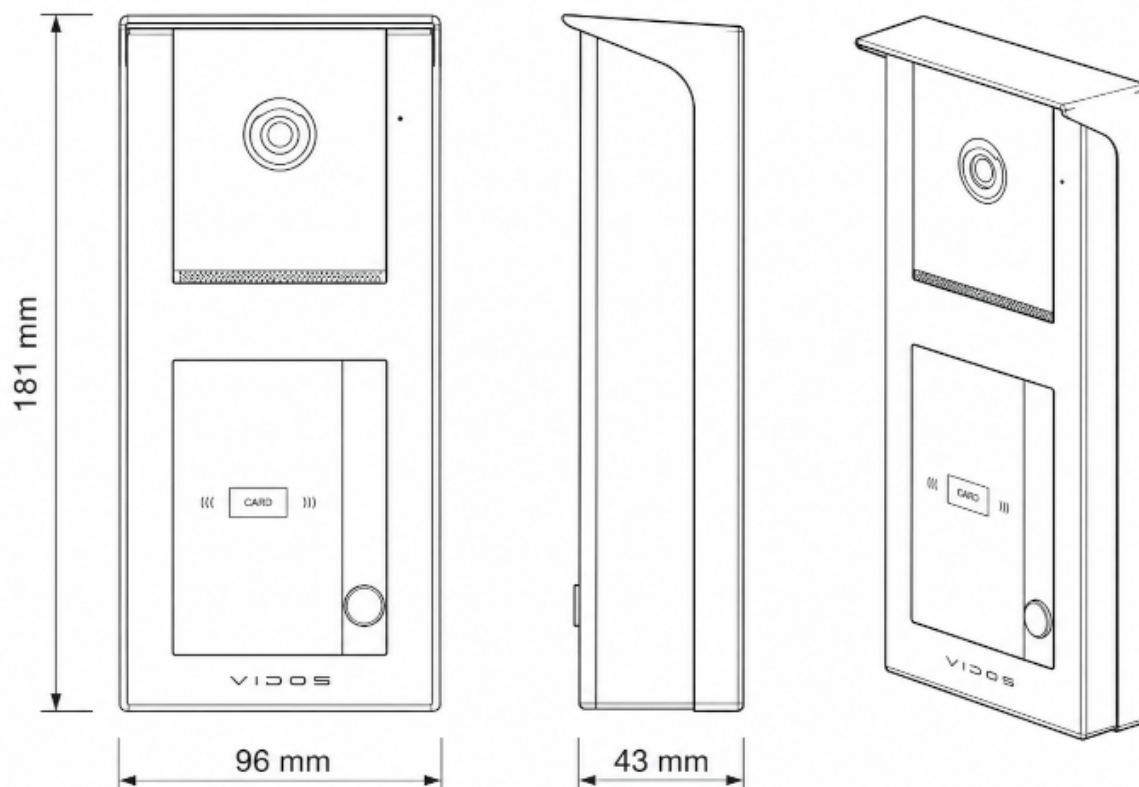

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z puszką podtynkową D11P

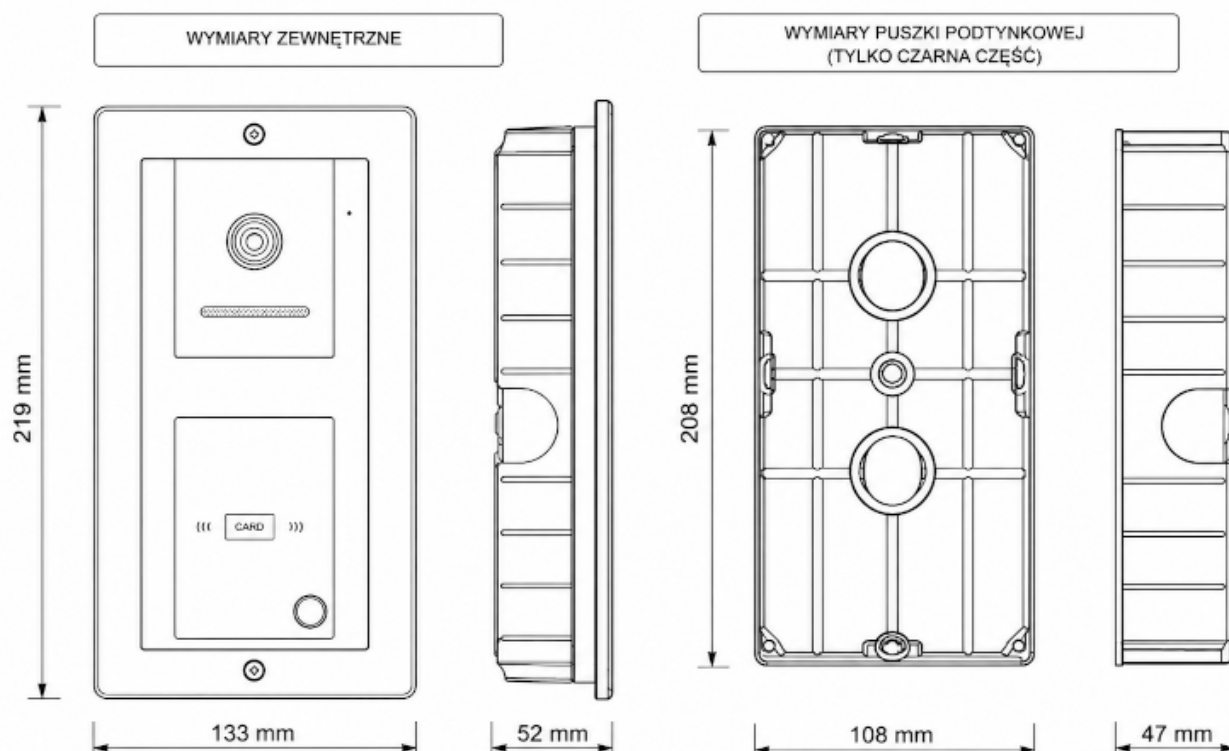

Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszki D11P.

## ☐☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

## VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

### Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatycznymi bramami.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1  
Dokup systemu VIDOS

Wycena odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie bramki elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów bramowych.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Ważne! Przed instalacją należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie niezbędne akcesoria i czy nie ma przeszkód od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bram

Integracja wideodomofonu z automatami bramowymi.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

## Jak wygląda realizacja?

Zaczynamy przedzielenie istniejącej instalacji, pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zaprostawiamy informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

## Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

## Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Prosimy o przesłanie

Brzykamy podłączenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Furtka i jej otwieranie przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem połączymy wideodomofon z automatyką bramową.

Pracujemy nad okablowaniem dotyczącym przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Rozmawiamy o systemie dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementach systemu.

Pomocemy dobrać zestaw do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracujemy nad okablowaniem i montażem systemu VIDOS, montażem monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS i nie wykonać jego montażu?

W jaki sposób wybrać rodzaj przewodu, liczbę i przekrój?

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego miejsca?

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego miejsca?

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego miejsca?

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego miejsca?

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego miejsca?

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

### GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.