Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-vidos-2ip-s201-1-jednorodzinna-p-1275.html



STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP S201-1 jednorodzinna

Cena	**762,60 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1275)**
Kod producenta	**S201-1**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**

OPIS PRODUKTU

VIDOS S201-1 – stacja zewnętrzna wideodomofonu IP Full HD z RFID

Nowoczesna stacja bramowa systemu **VIDOS 2IP**, umożliwiająca komunikację audio i wideo przez instalację dwużyłową. Wyposażona w kamerę Full HD, czytnik RFID, obsługę kodów QR oraz zdalną kontrolę dostępu z poziomu smartfona.


CARD



Najważniejsze zalety


Full HD
1920 × 1080



Full HD

Wyraźny obraz w wysokiej rozdzielczości.


125°



125°

Szeroki kąt obserwacji wejścia.


RFID



RFID

Otwieranie wejścia kartami i brelokami.


IP54



IP54

Odporność na warunki atmosferyczne.

Szukasz pełnej specyfikacji?
Szczegółowe dane techniczne, wymiary, parametry zasilania, obsługiwane standardy RFID oraz informacje montażowe znajdziesz w zakładce **DANE TECHNICZNE**.

Zastosowanie stacji bramowej Vidos S201-1

Stacja bramowa **Vidos S201-1** została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych systemach kontroli dostępu w budynkach mieszkalnych. Dzięki technologii IP oraz obsłudze czytnika RFID doskonale sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących systemów domofonowych.

 Domy jednorodzinne – wygodna komunikacja z gośćmi oraz zdalne otwieranie furtki i bramy.

 Nowoczesne posesje prywatne – obsługa kart i breloków RFID zwiększa komfort codziennego użytkowania.

 Modernizacja starszych instalacji – możliwość wdrożenia nowoczesnego wideodomofonu z funkcjami IP.

 Systemy inteligentnego domu – integracja z nowoczesnymi rozwiązaniami kontroli dostępu.

 Obiekty wymagające podwyższonego bezpieczeństwa – kamera Full HD, czytnik RFID oraz zdalne zarządzanie dostępem.


125°
Full HD
1920×1080
CARD



Kamera Full HD i szeroki kąt widzenia 125°

Wbudowana kamera CMOS Full HD gwarantuje doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień jak i po zmroku. Szerokokątny obiektyw obejmuje znacznie większy obszar przed wejściem niż standardowe stacje bramowe.

Dzięki technologii podczerwieni IR urządzenie automatycznie przełącza się w tryb nocny, zapewniając czytelny obraz nawet przy całkowitym braku oświetlenia.


QR
RFID
CARD



Nowoczesna kontrola dostępu

Wbudowany czytnik RFID MIFARE 13.56 MHz umożliwia szybkie otwieranie furtki lub drzwi za pomocą kart oraz breloków zbliżeniowych.

Dodatkowo urządzenie obsługuje dostęp za pomocą kodów QR, co podnosi komfort użytkowania i zwiększa możliwości zarządzania dostępem.

- Obsługa 60 użytkowników RFID
- Sterowanie dwoma wejściami
- Kody QR
- Przycisk wyjścia

Instalacja natynkowa lub podtynkowa dzięki dedykowanym akcesoriom


CARD
VIDOS



D11

Osłona natynkowa z daszkiem ochronnym.

Stację bramową **Vidos S201-1** można zamontować zarówno natynkowo, jak i podtynkowo, dzięki dedykowanym akcesoriom montażowym.

Do montażu natynkowego przeznaczona jest osłona z daszkiem **D11**, która poprawia estetykę instalacji oraz dodatkowo chroni urządzenie przed opadami.

Jeżeli planujesz montaż podtynkowy, wybierz puszkę montażową **D11P**, umożliwiającą estetyczne osadzenie stacji bramowej w ścianie lub słupku.







D11P

Puszka do montażu podtynkowego.

Potrzebujesz wymiarów urządzenia?

Szczegółowy rysunek techniczny wraz z wymiarami stacji bramowej Vidos S201-1 znajduje się w zakładce **WYMIARY**.

Najważniejsze funkcje

- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia 125°
- Dwukierunkowe audio Duplex
- Czytnik RFID MIFARE
- Obsługa kodów QR
- Podświetlenie IR
- Obsługa dwóch wejść
- Wyjście na elektrozaczep
- Sterowanie bramą
- Regulacja głośności
- IP54
- Obudowa aluminiowa

Dlaczego warto wybrać Vidos S201-1?

Vidos S201-1 to nowoczesna stacja bramowa IP łącząca funkcje wideodomofonu, kontroli dostępu RFID oraz zdalnego zarządzania wejściem. To rozwiązanie stworzone dla osób oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa, wygody użytkowania oraz niezawodnej pracy przez wiele lat.

Pełna kontrola nad wejściem

Kamera Full HD oraz szeroki kąt widzenia 125° pozwalają dokładnie obserwować strefę wejścia i rozpoznać odwiedzających jeszcze przed otwarciem furtki.

Obsługa ze smartfona

Odbieraj połączenia, rozmawiaj z gośćmi oraz steruj dostępem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej.

Nowoczesna kontrola dostępu

Czytnik RFID MIFARE oraz obsługa kodów QR umożliwiają szybkie i wygodne zarządzanie dostępem bez używania tradycyjnych kluczy.

Idealny do nowych i modernizowanych instalacji

Technologia 2-Wire IP pozwala wykorzystać istniejące okablowanie, ograniczając koszty instalacji i przyspieszając montaż systemu.

⚖ Vidos S201-1 czy Vidos S11-1?

Oba modele zostały zaprojektowane do domów jednorodzinnych, jednak wykorzystują różne technologie i są przeznaczone dla nieco innych użytkowników. Sprawdź, który model lepiej odpowiada Twoim potrzebom.



VIDOS S201-1

Nowoczesny system VIDOS 2IP

- Kamera Full HD
- Czytnik RFID MIFARE
- Obsługa kodów QR
- Sterowanie smartfonem
- Technologia VIDOS 2IP
- Komunikacja przez chmurę

Największa zaleta

Zdalna obsługa z poziomu telefonu oraz nowoczesne funkcje kontroli dostępu.



Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180



VIDOS S11-1

Sprawdzone rozwiązanie VIDOS X AHD

- Kamera AHD wysokiej rozdzielczości
- Czytnik RFID
- Sterowanie furtką i bramą
- Stabilna instalacja przewodowa

- □ Prosta konfiguracja
- □ Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości

Największa zaleta

Prosta obsługa, niezawodność i atrakcyjna cena przy zachowaniu funkcji RFID.

□□ Kupując ten produkt otrzymujesz

W zestawie znajdują się wszystkie elementy dostarczane przez producenta, niezbędne do rozpoczęcia instalacji urządzenia.


CARD



Stacja bramowa Vidos S201-1


Nowoczesna stacja zewnętrzna wideodomofonu IP z kamerą Full HD, RFID oraz obsługą kodów QR.





Karty RFID

Zestaw 5 szt. kart RFID kompatybilnych z czytnikiem w wideodomofonie.

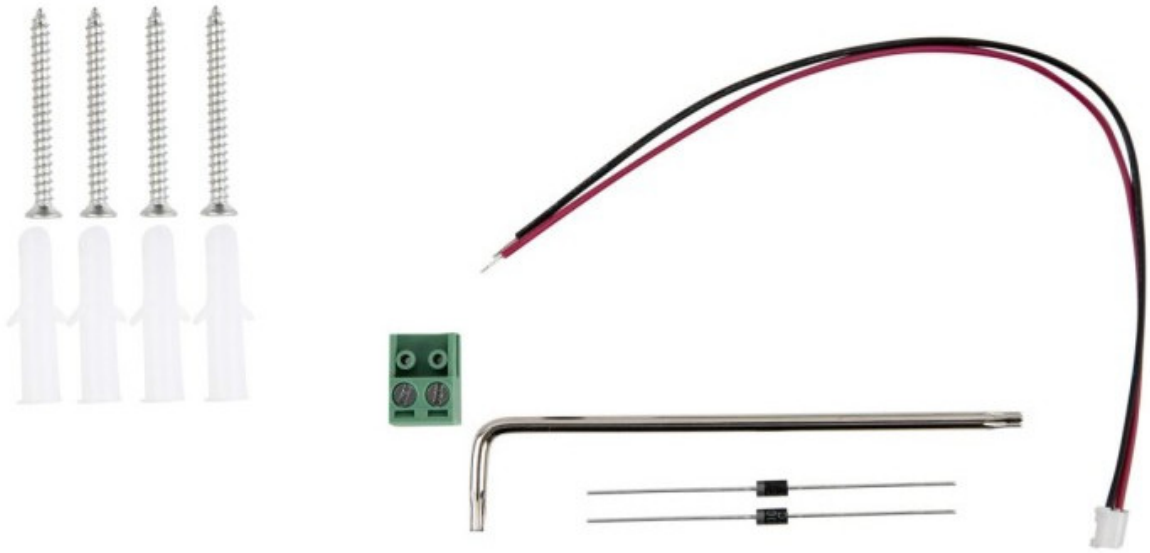



Elementy montażowe

Komplet śrub i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego montażu urządzenia.

Instrukcja obsługi

Dokumentacja producenta ułatwiająca instalację i konfigurację systemu Vidos 2IP.

Gwarancja producenta 36 miesięcy

Fabrycznie nowy produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji.

Dowód zakupu

Paragon lub Faktura VAT.

Dane techniczne

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **Vidos S201-1** . Specyfikacja obejmuje parametry kamery Full HD, funkcje kontroli dostępu RFID, obsługę aplikacji mobilnej, możliwości montażowe oraz informacje instalacyjne.

Technologia	VIDOS 2IP
Przeznaczenie	Dom jednorodzinny, posesje prywatne, kontrola dostępu
Aplikacja mobilna	Tak, obsługa połączeń przez chmurę
Model	VIDOS 2IP S201-1
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)

Dostęp QR	Obsługa kodów QR (monitor M200B-X)
Czytnik RFID	Wbudowany, obsługa dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13.56 MHz
Pamięć użytkowników	60 tagów RFID
Połączenie	2-żyłowe, bez polaryzacji
Montaż	Natynkowy lub podtynkowy (D11P)
Obudowa	Wandaloodporna, stop aluminium
Klasa szczelności	IP54
Wymiary	176 × 90 × 28 mm Z daszkiem D11: 181 × 96 × 43 mm

□□ Potrzebujesz dokładnych wymiarów?

Szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S201-1, wersji z osłoną D11 oraz puszką podtynkową D11P znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.


□□ Wymiary


□□ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S201-1

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S201-1** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**. Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.

- □□ Wymiary samej stacji bramowej Vidos S201-1
- □□ Wymiary z osłoną natynkową D11
- □□ Wymiary z puszką podtynkową D11P


Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1

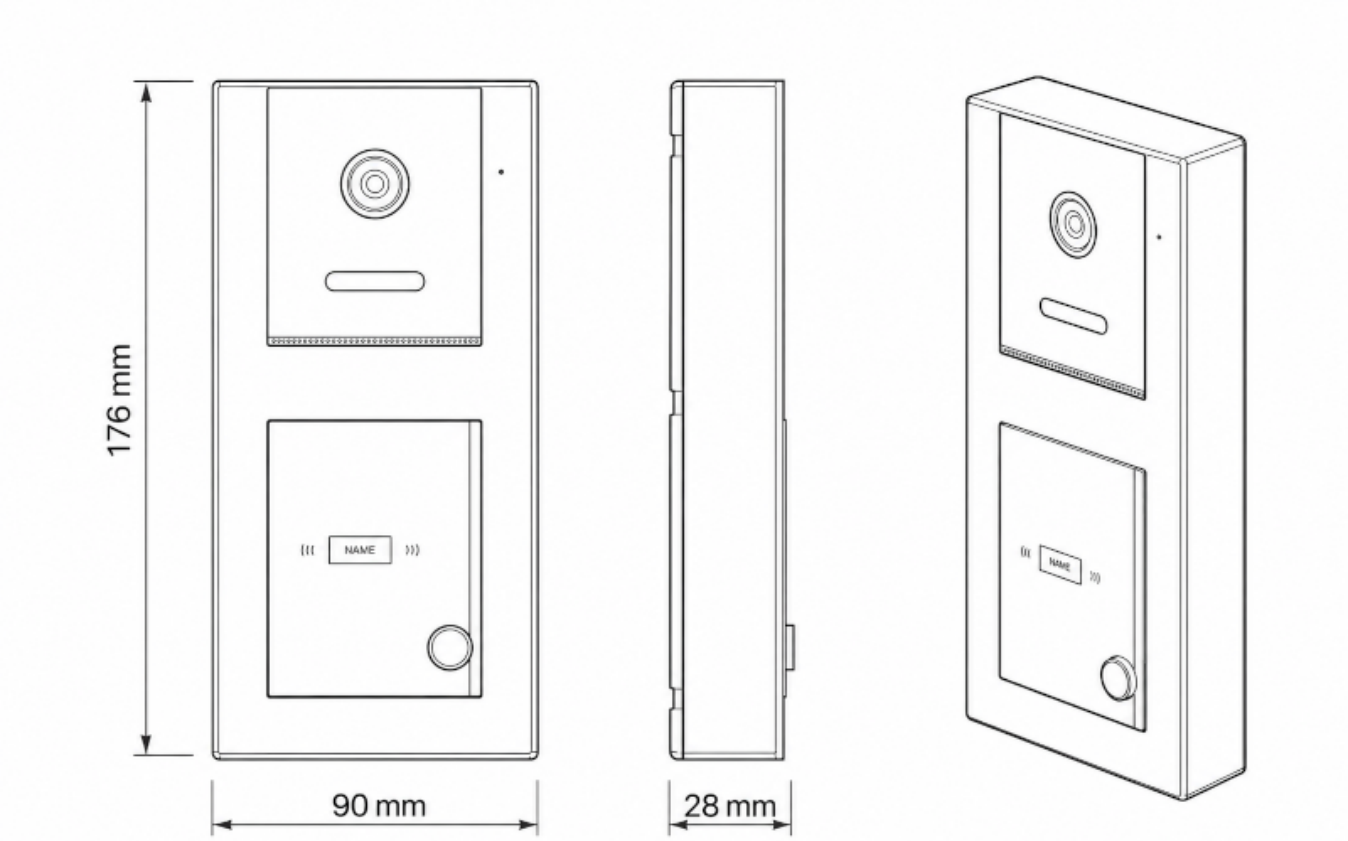

176 mm
NAME
90 mm
28 mm
NAME

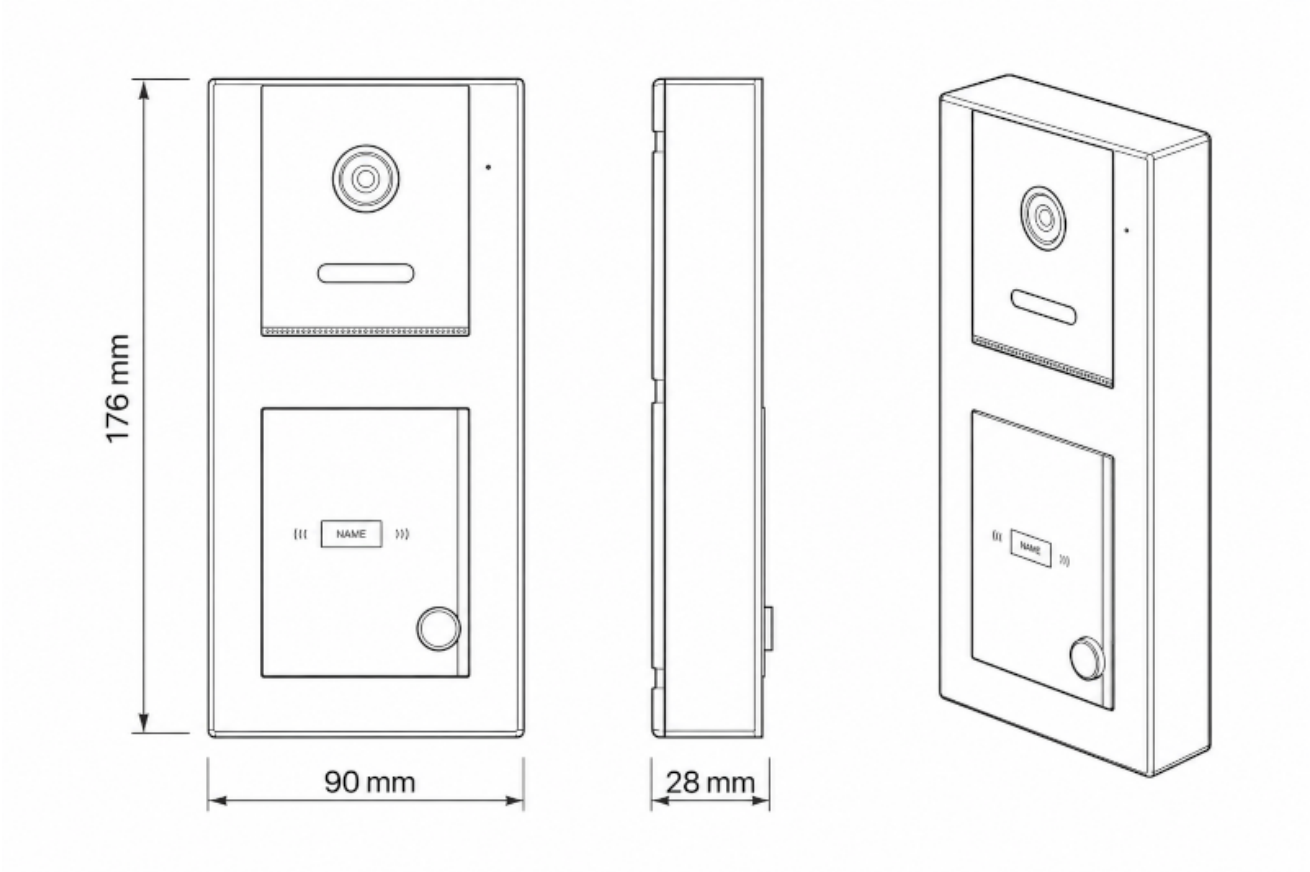

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.


Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z osłoną natynkową D11

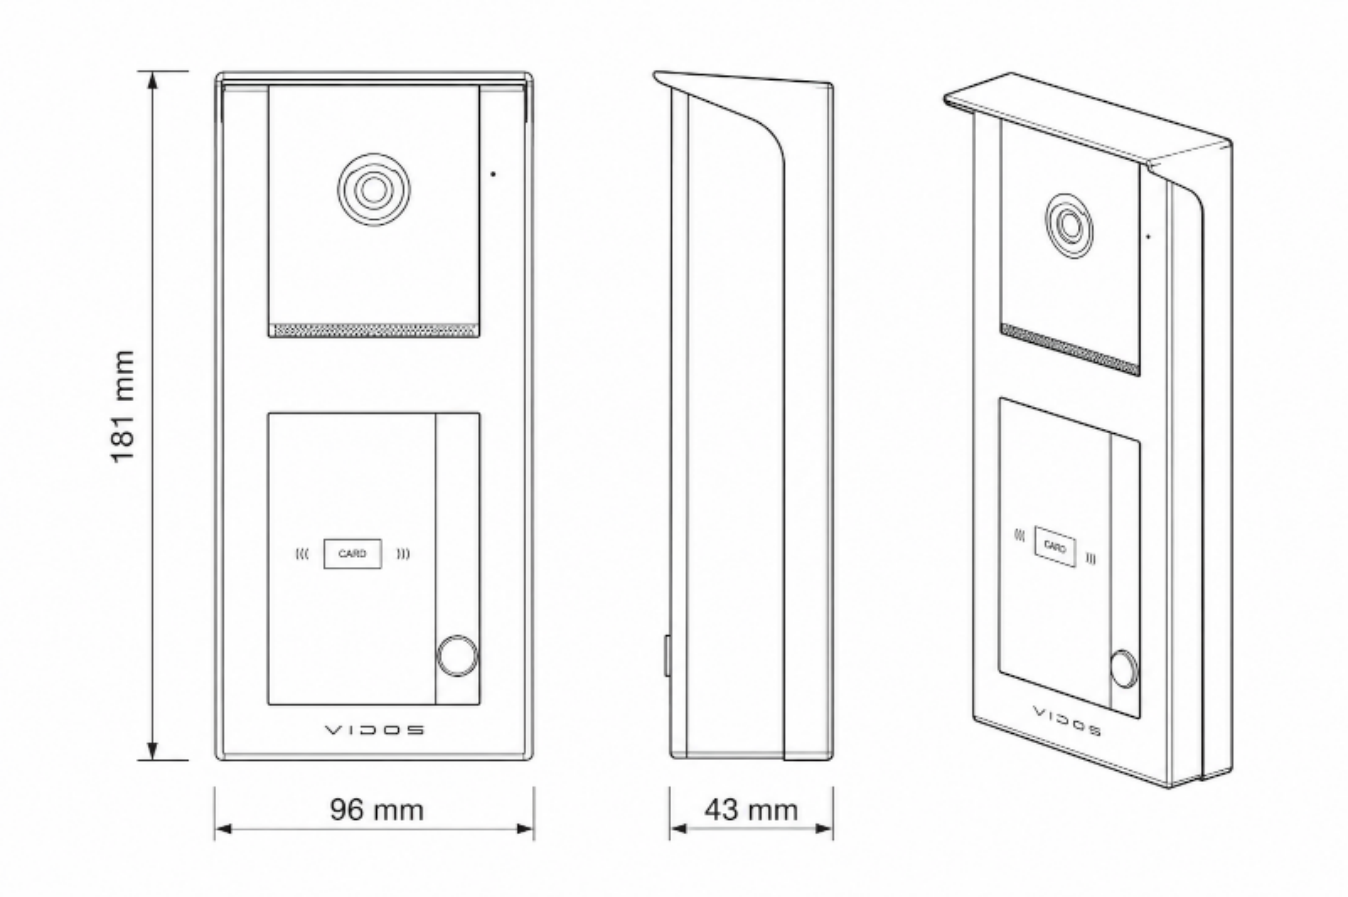

181 mm
CARD
VIDOS
96 mm
43 mm
CARD
VIDOS

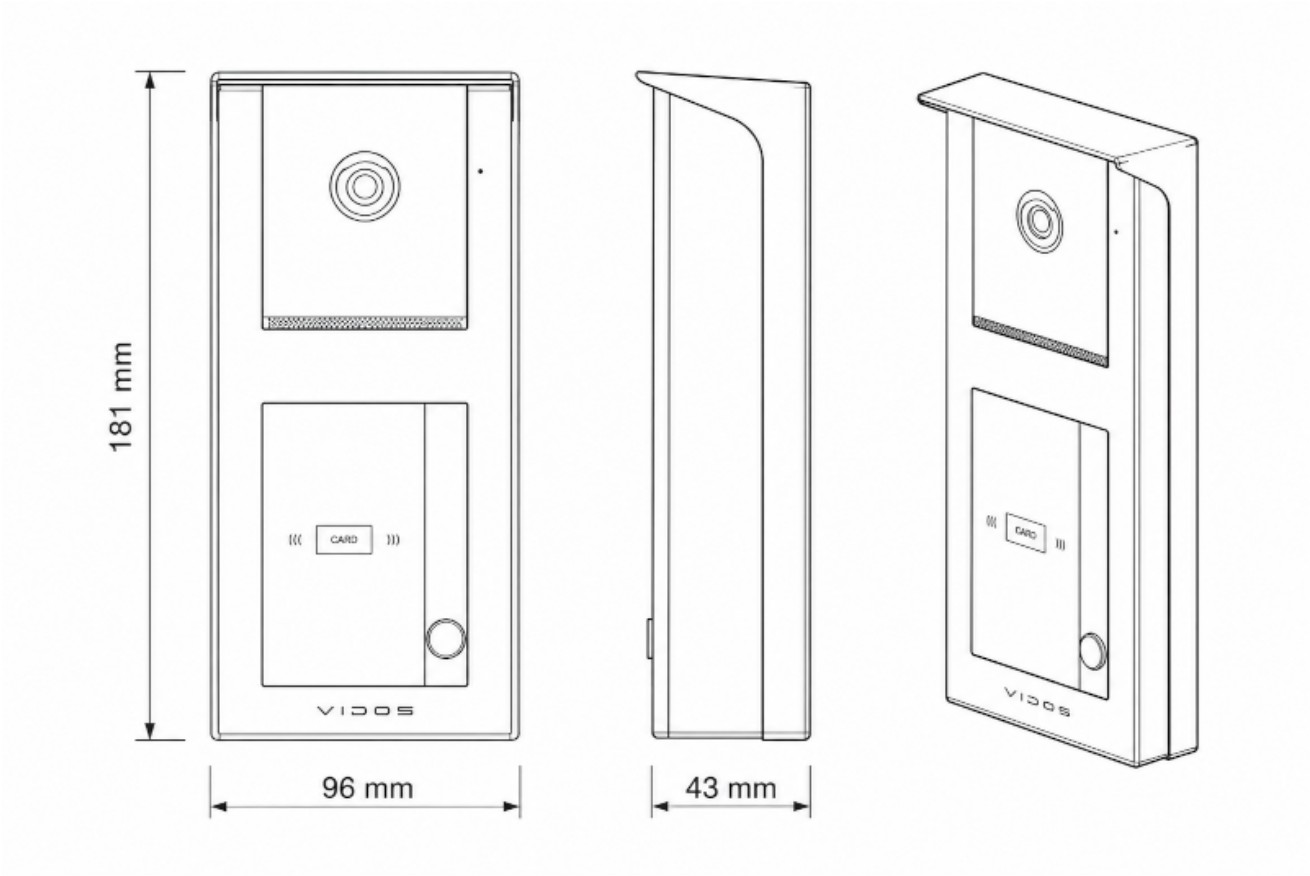

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z puszką podtynkową D11P

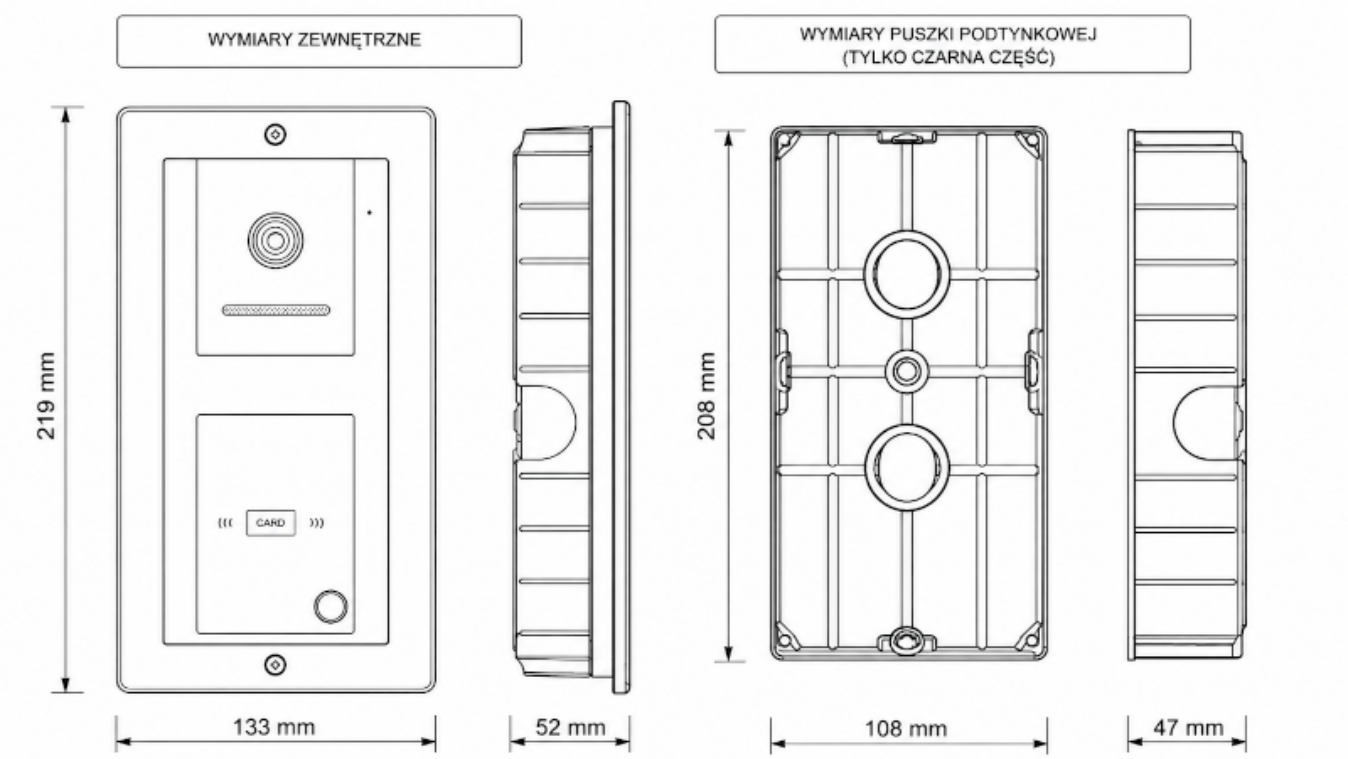
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
WYMIARY PUSZKI PODTYNKOWEJ
(TYLKO CZARNA CZĘŚĆ)
219 mm
CARD
133 mm
52 mm
208 mm
108 mm
47 mm

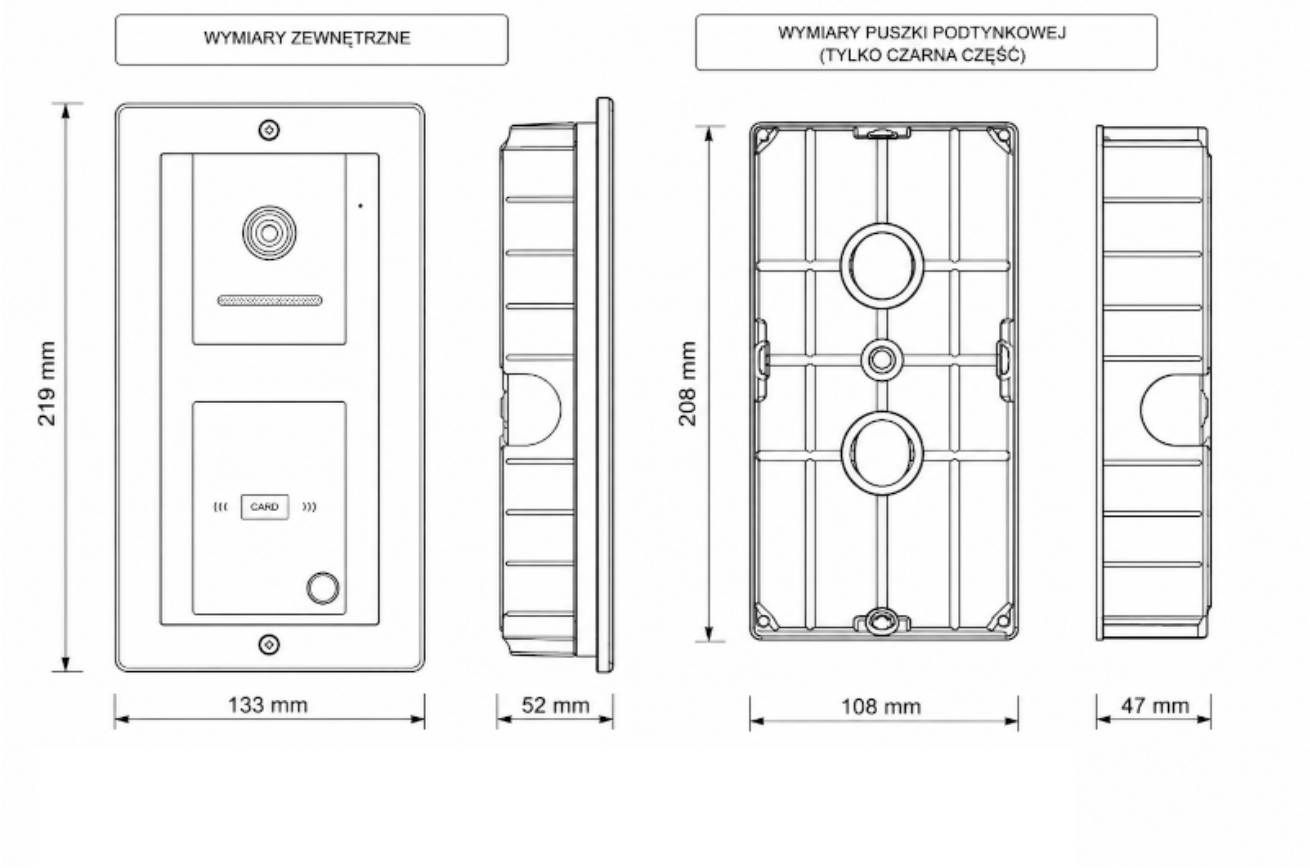



Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszki D11P.

□□ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

□□ Schemat instalacji

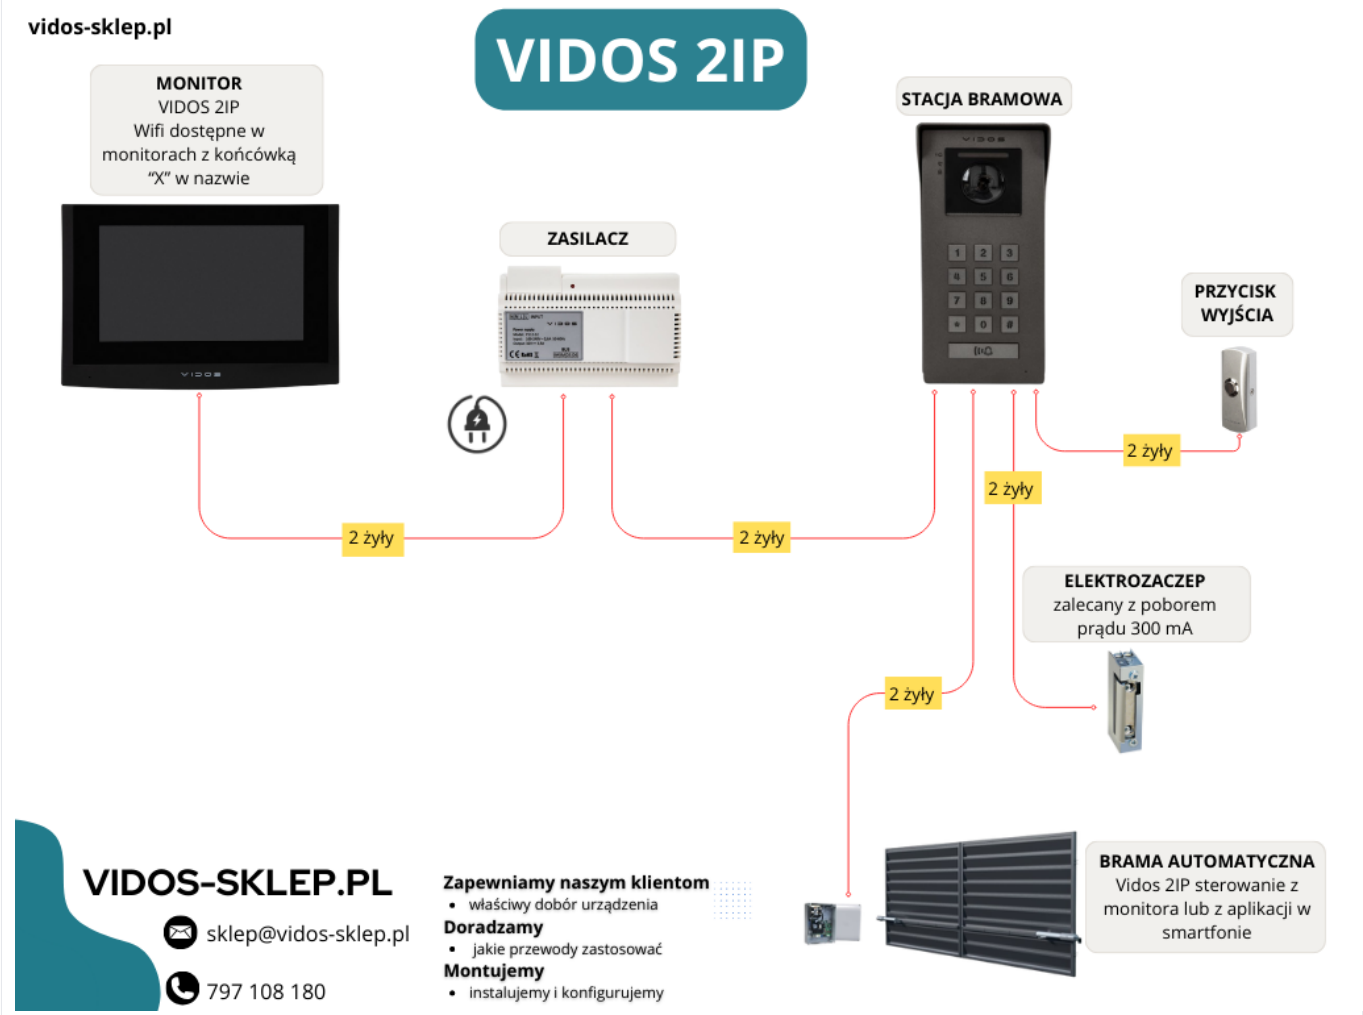
vidos-sklep.pl
VIDOS 2IP
MONITOR
VIDOS 2IP
Wifi dostępne w monitorach z końcówką "X" w nazwie
ZASILACZ
STACJA BRAMOWA
PRZYCISK WYJŚCIA
2 żyły
2 żyły
2 żyły
2 żyły
2 żyły
ELEKTROZACZEP
zalecany z poborem prądu 300 mA
BRAMA AUTOMATYCZNA
Vidos 2IP sterowanie z monitora lub z aplikacji w smartfonie
VIDOS-SKLEP.PL
sklep@vidos-sklep.pl
797 108 180
Zapewniamy naszym klientom
właściwy dobór urządzenia
Doradzamy
jakie przewody zastosować
Montujemy
instalujemy i konfigurujemy

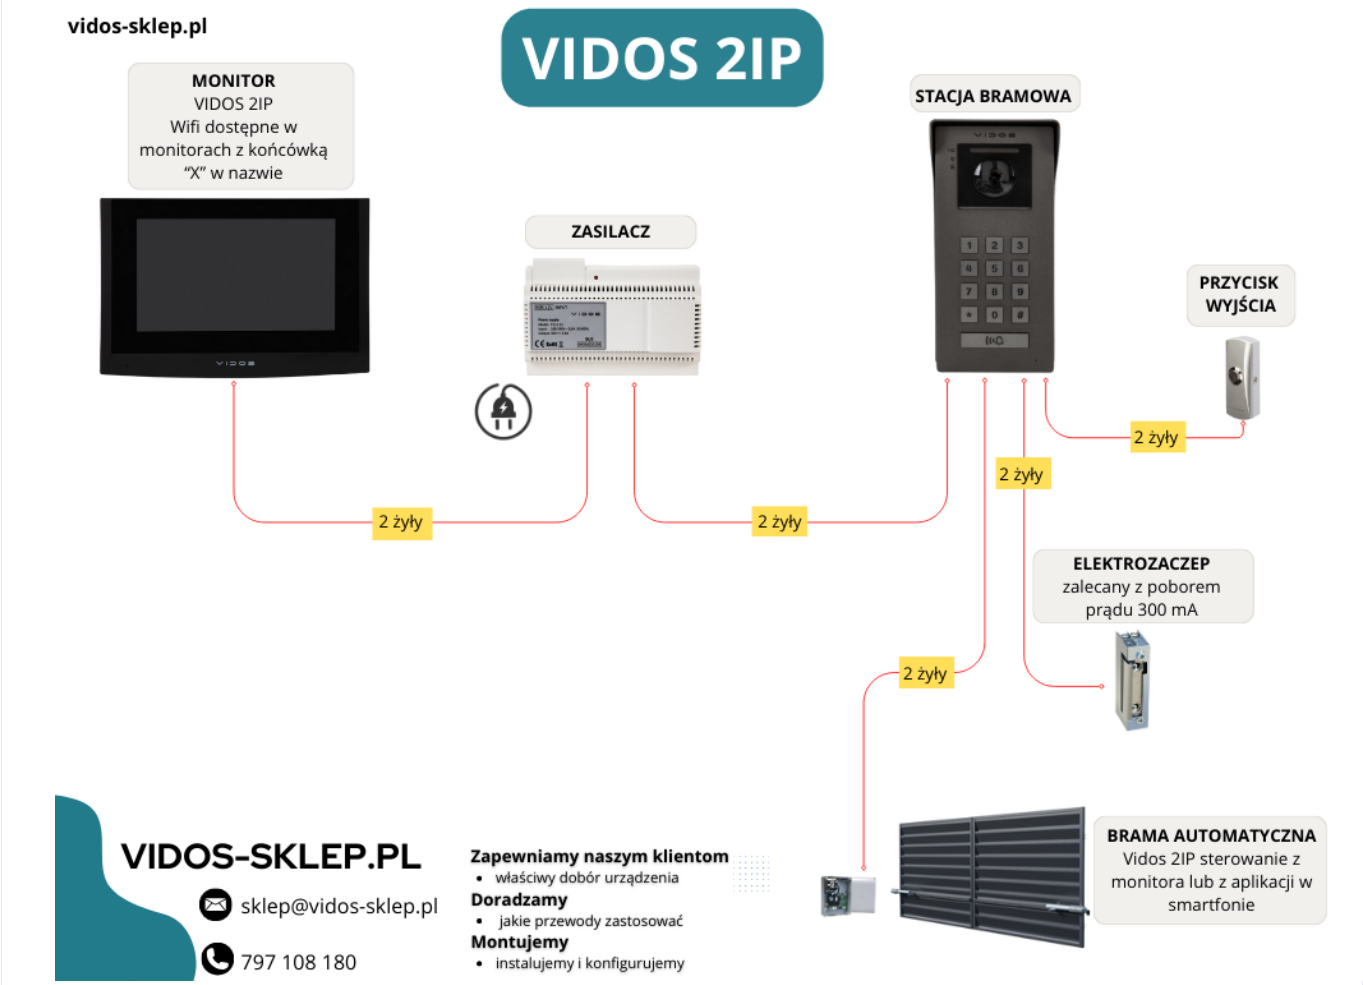

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy urządzenie działa z aplikacją mobilną?

Tak. Połączenia mogą być przekierowywane do aplikacji przez chmurę.

Czy mogę otworzyć bramę z monitora?

Tak. Stacja posiada wyjście przekaźnikowe do sterowania automatyką bramową.

Czy potrzebuję skrętki komputerowej?

Nie. System może pracować zarówno na przewodzie UTP jak i OMY.

Czy urządzenie nadaje się na zewnątrz?

Tak. Aluminiowa obudowa i klasa szczelności IP54 zapewniają wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Czy stacja współpracuje z monitorem M200W-X?

Tak. Dzięki stacji M200W-X możliwe jest otwieranie przy pomocy kodu QR

Czy nadaje się do domu jednorodzinnego?

Tak. Urządzenie występuje również w opcji 2 lub 4 abonentowej

Czy można zamontować podtynkowo?

Tak. Dzięki puszcze D11P montaż podtynkowy jest możliwy. Puszkę należy dokupić oddzielnie.

Zobacz szczegóły

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **Vidos**

S201-1. Specyfikacja obejmuje parametry kamery Full HD, funkcje kontroli dostępu RFID, obsługę aplikacji mobilnej, możliwości montażowe oraz informacje instalacyjne.

Technologia	VIDOS 2IP
Przeznaczenie	Dom jednorodzinny, posesje prywatne, kontrola dostępu
Aplikacja mobilna	Tak, obsługa połączeń przez chmurę
Model	VIDOS 2IP S201-1
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Dostęp QR	Obsługa kodów QR (monitor M200B-X)
Czytnik RFID	Wbudowany, obsługa dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13.56 MHz
Pamięć użytkowników	60 tagów RFID
Połączenie	2-żyłowe, bez polaryzacji
Montaż	Natynkowy lub podtynkowy (D11P)
Obudowa	Wandaloodporna, stop aluminium
Klasa szczelności	IP54
Wymiary	176 × 90 × 28 mm Z daszkiem D11: 181 × 96 × 43 mm

Potrzebujesz dokładnych wymiarów?

Szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S201-1, wersji z osłoną D11 oraz puszką podtynkową D11P znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.

WYMIARY


Wymiary i rysunki techniczne Vidos S201-1

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S201-1** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**.

Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.


- Wymiary samej stacji bramowej Vidos S201-1
- Wymiary z osłoną natynkową D11
- Wymiary z puszką podtynkową D11P

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1

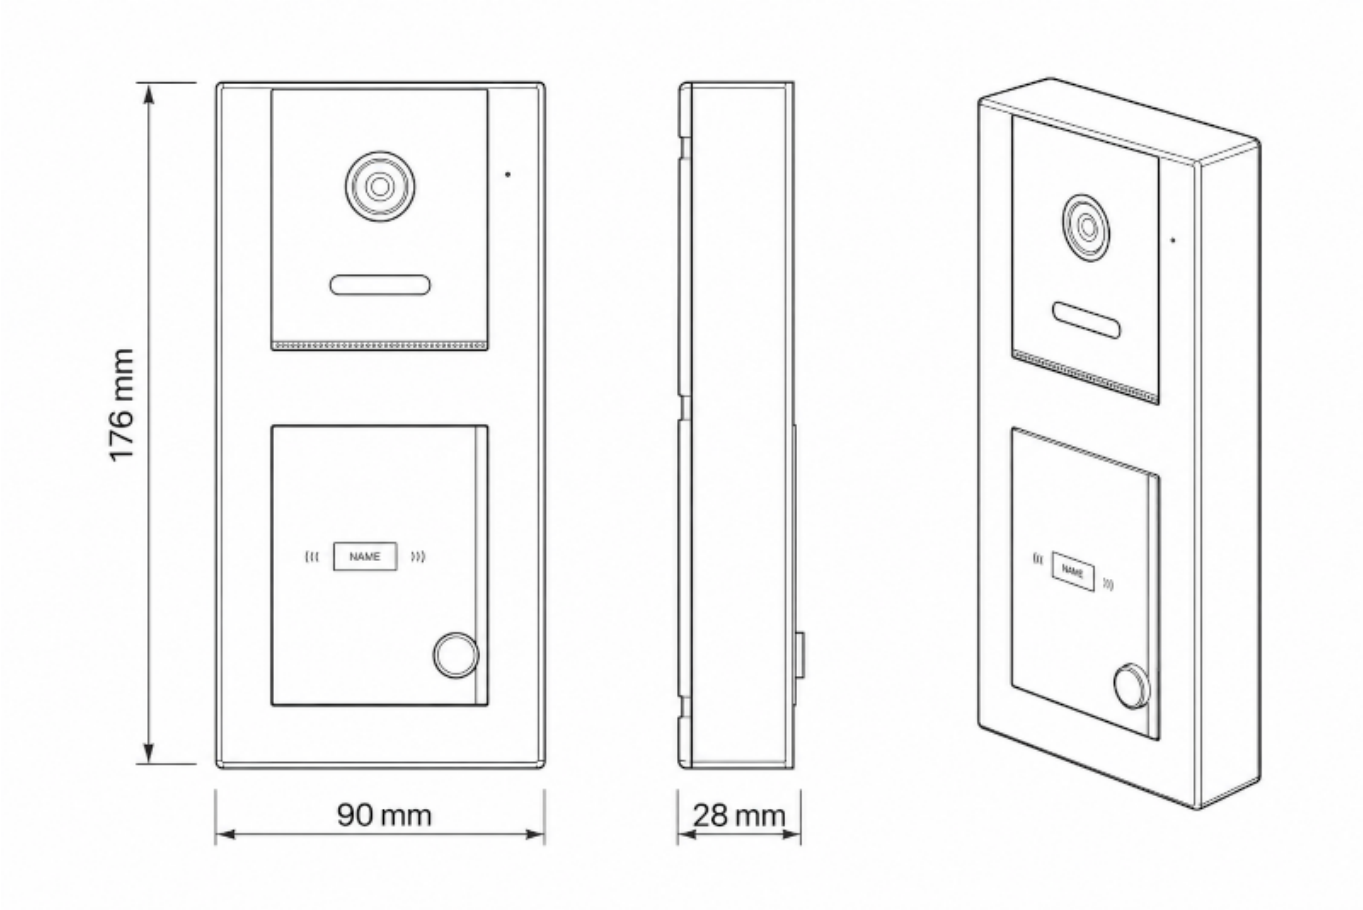


Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z osłoną natynkową D11

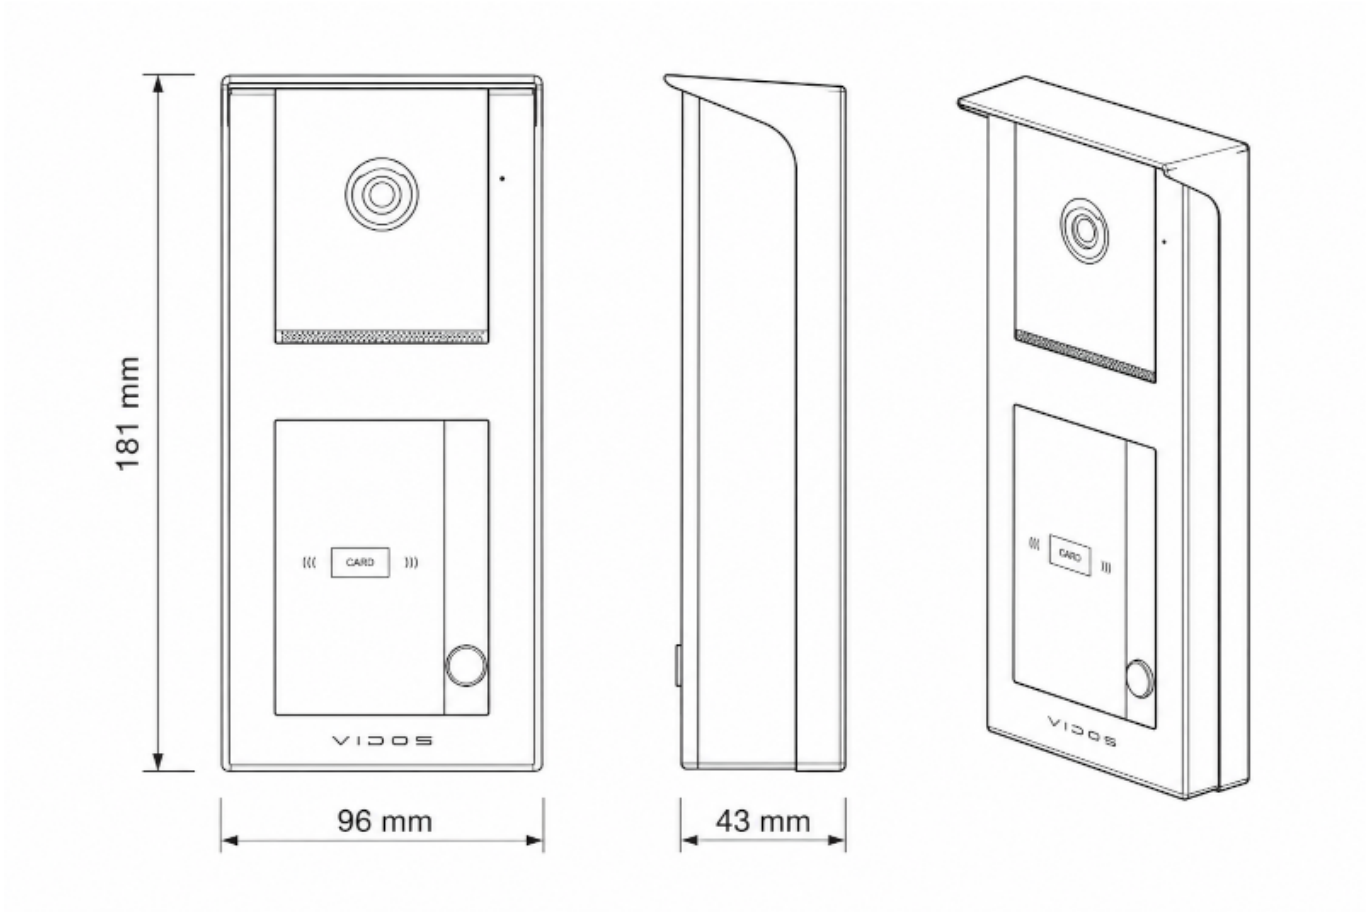

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-1 z puszką podtynkową D11P

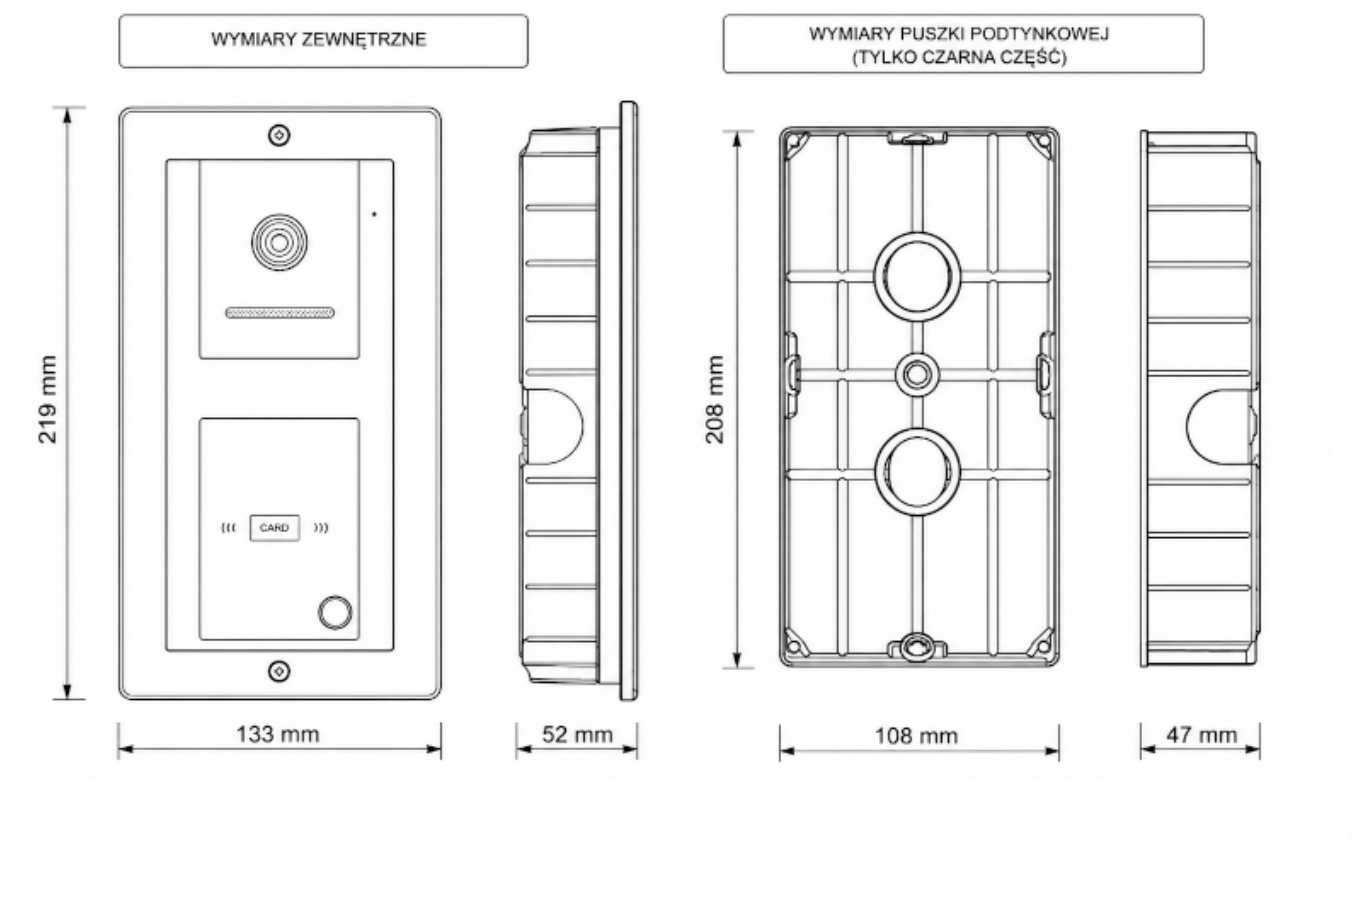

Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszki D11P.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

4

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania i mo?e si? nieznacznie r??ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytaj nas o dostępność, instalację i pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak? przewód wybra? do zestawu VIDOS, aby by? pewnym, ?e b?dzie on kompatybilny z urz?dzeniami?

Jak mog? zamówi? dobrany przez Was zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?, uruchomienie i konfiguracj??

Ile przewodów potrzebuj? do instalacji wideodomofonu VIDOS? Czy mo?na u?y? przewodu telefonicznego lub sieciowego?

Jak wygl?da proces monta?u wideodomofonu VIDOS krok po kroku? Czy mog? liczy? na wsparcie w trakcie instalacji?

Czy mo?na rozbudowa? system VIDOS o dodatkowe monitory, furtki lub bramy w przysz?o?ci? Jak to zrobi??

Czy mo?liwe jest sterowanie furtk? i bram? za pomoc? wideodomofonu VIDOS? Jak wygl?da konfiguracja takiej funkcji?

Czy oferujecie Pa?stwo pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego wideodomofonu VIDOS, je?li nie mam doświadczenia w tym zakresie?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.