Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-vidos-2ip-s201-2-dwurodzinna-p-1276.html



STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP S201-2 dwurodzinna

Cena	**787,20 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1276)**
Kod producenta	**S201-2**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**2-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**

OPIS PRODUKTU

S201-2 VIDOS 2IP Stacja bramowa dwurodzinna - wideodomofon

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja zewnętrzna **Vidos 2IP S201-2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

STACJI BRAMOWA VIDOS 2IP S201-2 to dwurodzinna stacja wideodomofonowa, zapewniająca nie tylko komfortowe i bezpieczne otwieranie dwóch różnych wejść za pomocą karty RFID-MIFARE 13.56MHz lub poprzez kod QR, ale również umożliwiająca śledzenie oraz komunikację z osobami przed bramą. Kamera CMOS Full HD z kątem widzenia obiektywu o szerokości 125° oraz podświetlenie nocne IR zapewniają klarowną jakość obrazu o każdej porze dnia i nocy. Ponadto, wbudowany czytnik RFID pozwala na bezpieczne przechowywanie informacji o 60 tagach użytkowników, co zapewnia efektywną kontrolę dostępu.

Ten innowacyjny wideodomofon charakteryzuje się również funkcjonalnymi detalami, takimi jak możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną, regulacja głośności rozmowy oraz wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium, co zapewnia trwałość i wytrzymałość stacji. Dodatkowo, strumieniowanie RTSP umożliwia odtwarzanie i archiwizację wideo, a 2-żyłowe połączenie bez polaryzacji ułatwia montaż zarówno natynkowy, jak i podtynkowy. STACJA BRAMOWA VIDOS 2IP S201-2 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego i niezawodnego systemu kontroli dostępu do swojego domu, biura czy firmy.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez

osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **Vidos S201-2**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery Full HD, funkcje kontroli dostępu RFID, obsługę aplikacji mobilnej, możliwości montażowe oraz informacje instalacyjne.

Technologia	VIDOS 2IP
Przeznaczenie	Dom dwurodzinny, posesje prywatne, kontrola dostępu
Aplikacja mobilna	Tak, obsługa połączeń przez chmurę
Model	VIDOS 2IP S201-2
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Dostęp QR	Obsługa kodów QR (monitor M200B-X)
Czytnik RFID	Wbudowany, obsługa dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13.56 MHz
Pamięć użytkowników	60 tagów RFID
Połączenie	2-żyłowe, bez polaryzacji
Montaż	Natynkowy lub podtynkowy (D11P)

Obudowa	Wandaloodporna, stop aluminium
Klasa szczelności	IP54
Wymiary	176 × 90 × 28 mm Z daszkiem D11: 181 × 96 × 43 mm

□□ Potrzebujesz dokładnych wymiarów?

Szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S201-2, wersji z osłoną D11 oraz puszką podtynkową D11P znajdziesz w zakładce **WYMIARY**.


WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S201-2

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S201-2** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**. Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.


- □□ Wymiary samej stacji bramowej Vidos S201-2
- □□ Wymiary z osłoną natynkową D11
- □□ Wymiary z puszką podtynkową D11P

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-2

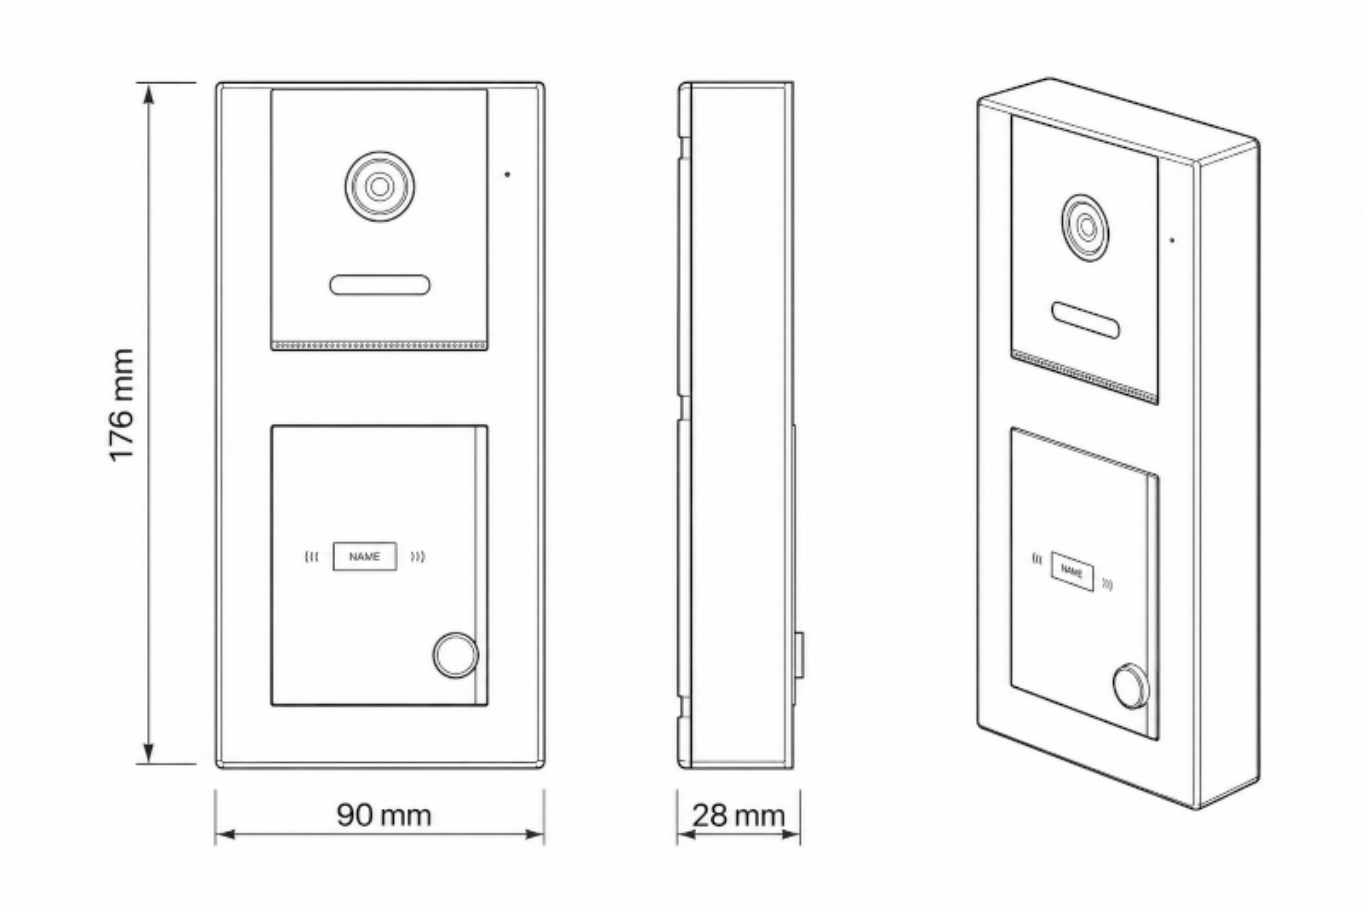


Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S201-2 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-2 z osłoną natynkową D11

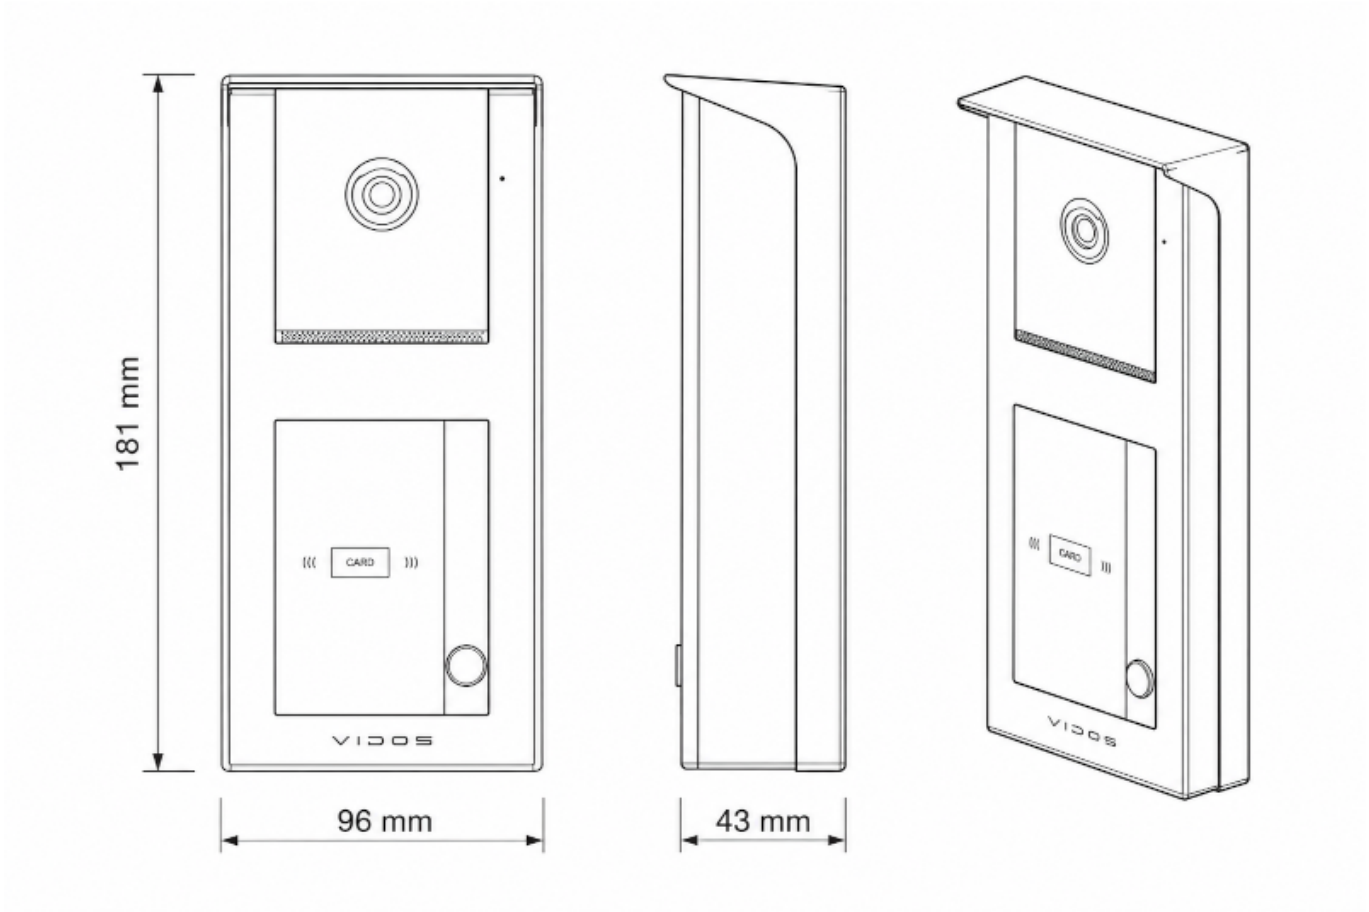

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S201-2 z puszką podtynkową D11P

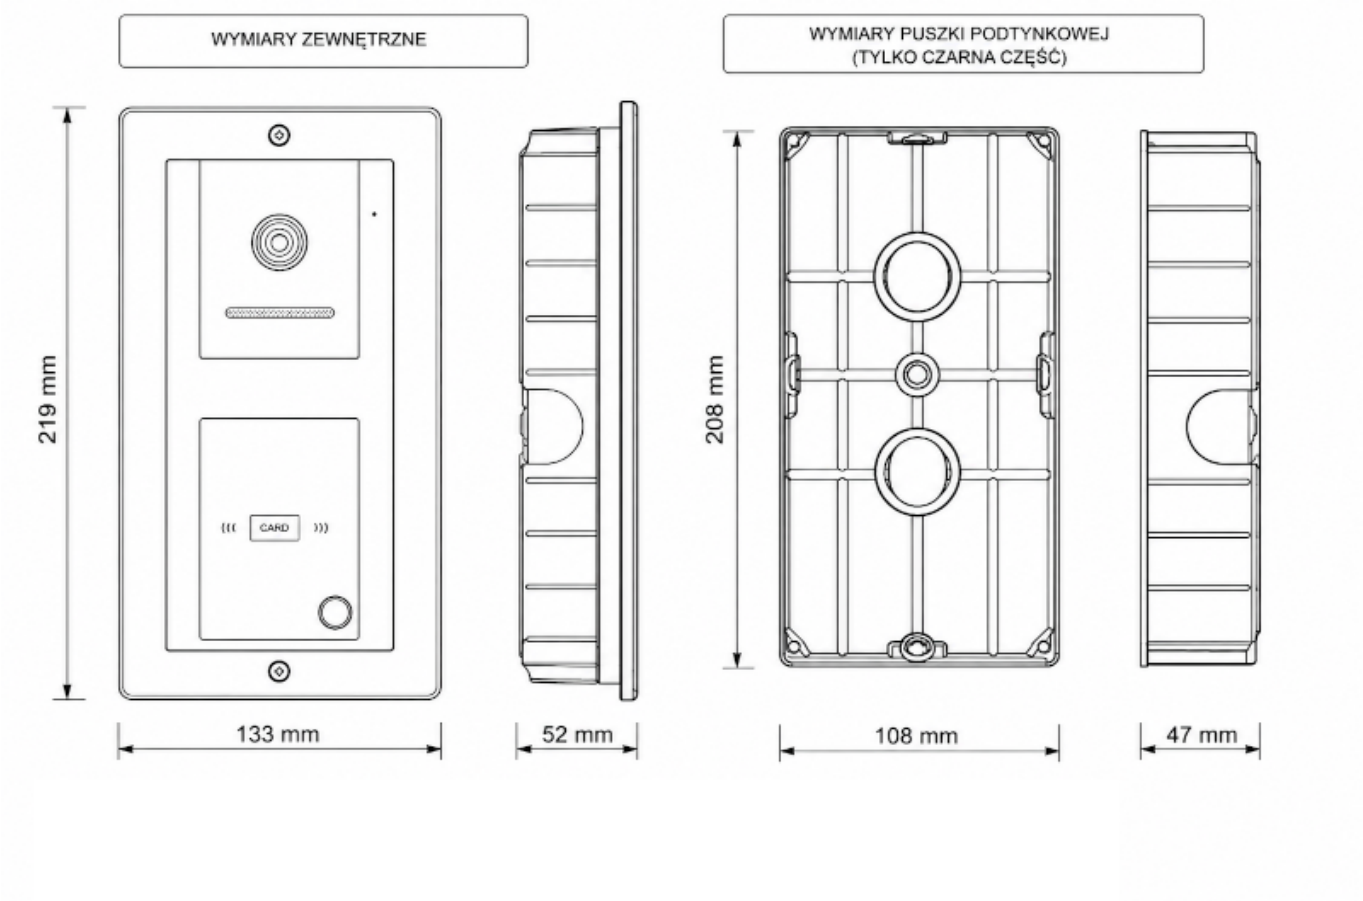

Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszki D11P.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

4

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania i mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na monta?, ... pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie
Przesy?asz informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu
Dobieramy stacj? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?
Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie
Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

[illegible]

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

[illegible]

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

[illegible]

Schematy pod??czenia
Przyk?ady pod??czenia stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep
Informacje przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?
Informacje dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania
Porady dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu
Informacje o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu
Pomo?emy dobra? urz?dzenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

[illegible] monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

[illegible] nie wykona? jego monta?,

[illegible] rawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

[illegible] oraz automatyk?

[illegible] przewodów. Na podstawie informacji

[illegible] samodzielnie.

[illegible] sposobie sterowania furtk? i bram?.

[illegible] my pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.