Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:00

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-vidos-2ip-s202-p-1273.html



STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP S202

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**(1273)**
Kod producenta	**S202**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA, WIELORODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**

OPIS PRODUKTU

S202 VIDOS 2IP Stacja bramowa wideodomofonu

MODEL S202 ZASTĘPUJE NOWY MODEL S202 v2 wyposażony w czytnik RFID, QR i szyfrator

Stacja bramowa VIDOS 2IP S202 to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia kontrolę dostępu do budynków w sposób bezpieczny i wygodny. Dzięki możliwości pracy w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim, urządzenie zapewnia elastyczność w zarządzaniu przepływem osób. Kamera CMOS Full HD gwarantuje wysoką jakość obrazu, a szeroki kąt widzenia obiektywu o szerokości 125° pozwala na pełen monitoring otoczenia. Dodatkowo, obsługa dostępu za pomocą kodu PIN oraz kodu QR (z monitorem M200-X) sprawia, że proces identyfikacji użytkowników jest szybki i efektywny.

Ta zaawansowana stacja bramowa to nie tylko zabezpieczenie, ale również element ułatwiający codzienne funkcjonowanie. Podświetlana klawiatura oraz podświetlenie nocne IR (podczerwień) zapewniają komfort korzystania z urządzenia w każdych warunkach oświetleniowych. Funkcje takie jak możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną czy obsługa przycisku wyścia sprawiają, że stacja bramowa VIDOS 2IP S202 jest kompleksowym rozwiązaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody w zarządzaniu dostępem. Obudowa ze stopu aluminium zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, a klasa szczelności IP54 pozwala na montaż nawet na zewnątrz budynku.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

FUNKCJE STACJI BRAMOWEJ VIDOS 2IP S202 :


- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną za pomocą modułu M-B7(opcja)
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Obsługa przycisku wyścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Klasa szczelności IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 170 x 51 x 28 mm (z daszkiem 176x51x36mm)

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S202

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S202** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**, oraz daszka do montażu natynkowego

Wymiary stacji Vidos S202

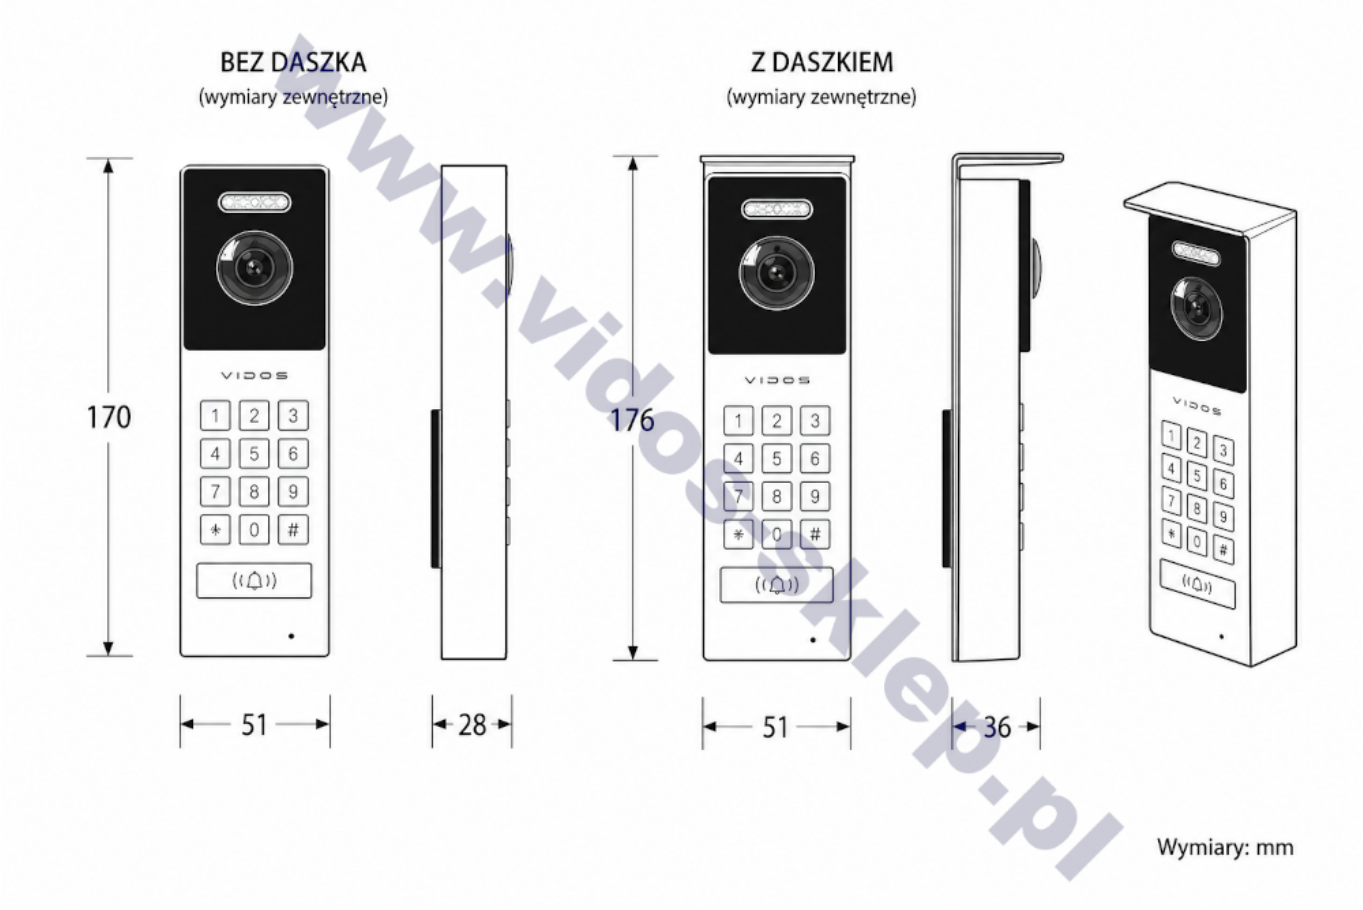

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S202 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia

prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.