Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:01

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-vidos-2ip-s204b-black-p-1805.html



STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP S204B black

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**(1805)**
Kod producenta	**S204B**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA, WIELORODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**

OPIS PRODUKTU

S204B VIDOS 2IP Stacja bramowa wideodomofonu

Vidos 2IP to innowacyjny system wideodomofonowy, w którym komunikacja oparta na technologii IP odbywa się za pomocą instalacji wykorzystującej jedynie dwa przewody. Montaż i konfiguracja urządzeń są wyjątkowo proste – wystarczy odpowiednio zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch oraz przypisać monitorom właściwy numer budynku i lokalu. Dzięki temu cały system jest gotowy do pracy w krótkim czasie.

Jak przystało na systemy działające w oparciu o protokół internetowy, Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. Dzięki temu użytkownik może odbierać połączenia w aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy dostęp do internetu mobilnego. Wideodomofon wyróżnia się wygodną obsługą, możliwością monitorowania posesji podczas nieobecności, a także wysoką stabilnością działania i niezawodnością.

Cechą szczególną urządzeń Vidos 2IP jest możliwość pracy na przewodzie dwużyłowym. W przeciwieństwie do klasycznych systemów, które wymagają „skrętki”, monitory i stacje tej serii działają nie tylko na przewodach UTP, ale również na kablach OMY. Dzięki tej elastyczności system może być stosowany w różnych typach budynków, niezależnie od ich wielkości czy stopnia skomplikowania instalacji. Sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach komercyjnych czy apartamentowcach.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja zewnętrzna **Vidos 2IP S204B**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć

zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S204B**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości systemowe oraz informacje dotyczące montażu i instalacji.

Technologia	VIDOS 2IP
Przeznaczenie	Instalacje jedno- i wielolokatorskie
Model	VIDOS S204
Montaż	Podtynkowy
Typ kamery	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Audio	Dwukierunkowe Duplex
Metody otwierania	Kod PIN oraz kod QR (z monitorami M200-X / M201-X)
Klawiatura	Podświetlana
Wyjście elektrozaczepu	12 V DC, maks. 300 mA
Wyjście przekaźnikowe	Sterowanie bramą
Przycisk wyjścia	Obsługiwany
Tryb pracy	Jednolokatorski lub wielolokatorski
Regulacja głośności	Tak

Okablowanie	2 przewody bez polaryzacji (UTP lub OMY)
Obudowa	Stal nierdzewna, wandaloodporna - kolor czarny
Stopień ochrony	IP54
Wymiary panelu	220 × 120 × 47 mm
Wymiary puszki montażowej	202 × 102 × 45 mm

□□ Podtynkowa stacja bramowa VIDOS 2IP


VIDOS S204 to elegancka, podtynkowa stacja bramowa systemu VIDOS 2IP przeznaczona do instalacji jedno- i wielolokatorskich. Wyposażona w kamerę CMOS Full HD z kątem widzenia 125°, podświetlaną klawiaturę oraz obsługę dostępu za pomocą kodów PIN i kodów QR (z monitorami M200-X i M201-X), zapewnia wygodną i bezpieczną kontrolę wejścia. Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej, dwuprzewodowa instalacja bez polaryzacji oraz zgodność z przewodami UTP i OMY gwarantują trwałość i łatwy montaż w nowoczesnych systemach wideodomofonowych.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S204B

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S204B** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**, oraz wymiary puszki montażowej do montażu podtynkowego

Wymiary stacji Vidos S204B

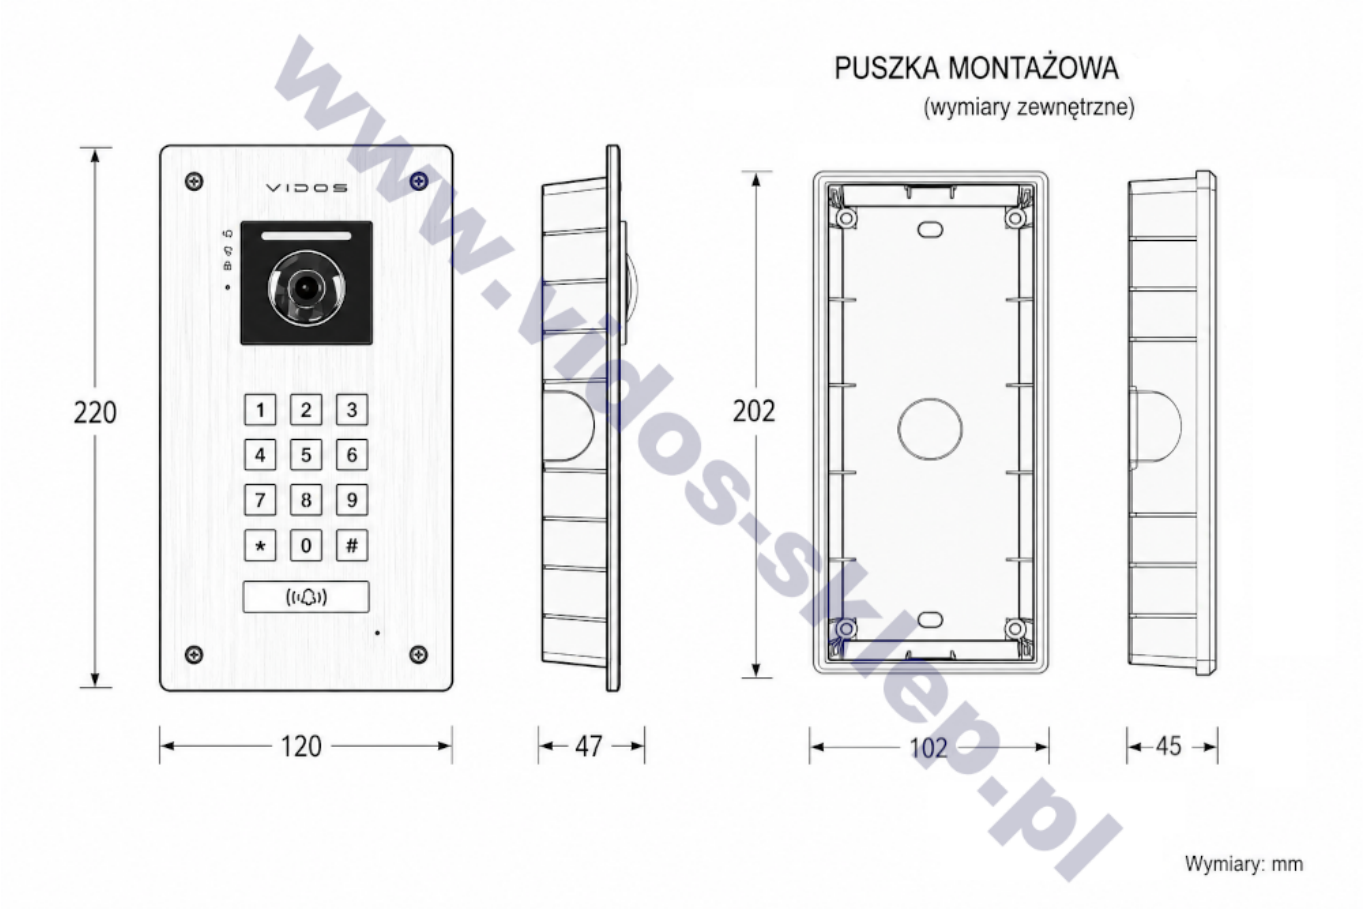

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S204 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także

przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.