Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:31

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-wideodomofonu-vidos-2ip-s204b-v2-black-pin-qr-rfid-p-1896.html



STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP S204B v2 black - PIN, QR, RFID

Cena	**1 082,40 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1896)**
Kod producenta	**S204B v2**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA, WIELORODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**

OPIS PRODUKTU

VIDOS S204B v2 – stacja bramowa 2IP z kamerą Full HD, RFID, PIN i QR

VIDOS S204B v2 to podtynkowa stacja zewnętrzna w czarnej obudowie wideodomofonu w technologii **VIDOS 2IP**. Łączy kamerę CMOS Full HD z szerokim kątem widzenia 125°, podświetlaną klawiaturę oraz możliwość otwierania wejścia kodem PIN, kodem QR (z kompatybilnym monitorem) lub kartą RFID MIFARE.

Komunikacja i zasilanie odbywają się przez **dwuprzewodową magistralę BUS bez polaryzacji**. Czarna obudowa ze stali nierdzewnej, klasa szczelności IP54 i podświetlenie nocne IR ułatwiają użytkowanie urządzenia przy wejściu na posesję.

* Funkcje QR i RFID zależą od współpracującego monitora – szczegóły poniżej.



Dane techniczne Wymiary Schemat instalacji

Najważniejsze zalety stacji bramowej VIDOS S204B v2

Nowoczesna kontrola wejścia, czytelny obraz i instalacja wykorzystująca zaledwie dwa przewody.



Kamera Full HD

Przetwornik CMOS i szeroki kąt widzenia 125°.



PIN, RFID i QR

Różne metody kontroli dostępu, zależnie od konfiguracji systemu.



Podświetlenie IR

Doświetlanie obrazu w warunkach nocnych.



2 przewody

Magistrala BUS bez konieczności zachowania polaryzacji.

Zastosowanie stacji VIDOS S204B v2

- **Domy jednorodzinne** – obsługa wejścia na posesję, furtki i rozmów z gośćmi.
- **Budynki wielolokalowe** – możliwość pracy w trybie wielolokatorskim.

- **Modernizowane instalacje** – system 2IP może wykorzystywać okablowanie UTP lub OMY.
- **Wejścia wymagające kontroli dostępu** – kod PIN, karty MIFARE i obsługa QR przy odpowiedniej konfiguracji.



Kamera Full HD z kątem widzenia 125°

Stacja została wyposażona w kamerę **CMOS Full HD** o kącie widzenia **125°**, umożliwiającą obserwację szerokiego obszaru przed wejściem.

Wbudowane **podświetlenie nocne IR** wspomaga rejestrowanie obrazu po zmroku, a dwukierunkowy dźwięk Duplex pozwala prowadzić rozmowę z osobą przy furtce.



Wygodne otwieranie wejścia – PIN, RFID i kod QR

Podświetlana klawiatura pozwala korzystać z kodu PIN. Wbudowany czytnik obsługuje **RFID MIFARE 13,56 MHz** i ma

pojemność do **500 tagów**.

Funkcja RFID jest aktywna we współpracy z monitorami wskazanymi przez producenta: **M200, M200-X i M205-X**. Obsługa kodu QR wymaga monitora **M200-X, M201-X lub M205-X**.

W komplecie znajduje się **5 kart RFID**.



Solidna obudowa i montaż podtynkowy

Stacja ma **wandaloodporną obudowę ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym** oraz klasę szczelności **IP54**. Przeznaczona jest do **montażu podtynkowego**.

Wymiary panelu wynoszą **220 × 120 × 47 mm**, a puszki montażowej **202 × 102 × 45 mm**.

Najważniejsze funkcje VIDOS S204B v2

- Praca jedno- lub wielolokatorska
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia 125°
- Dostęp kodem PIN (zgodna konfiguracja monitora)
- Dostęp kodem QR z kompatybilnym monitorem
- Czytnik RFID MIFARE 13,56 MHz
- Pamięć do 500 tagów RFID
- 5 kart RFID w komplecie
- Dwukierunkowe audio Duplex
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR
- Wyjście DC 12 V / 300 mA do elektrozaczepu niskoprądowego
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania bramą
- Obsługa przycisku wyjścia
- Magistrala dwużyłowa bez polaryzacji
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym
- Klasa szczelności IP54
- Montaż podtynkowy

Dlaczego warto wybrać VIDOS S204B v2?



Szeroki podgląd

Kamera Full HD i obiektyw 125°.



Kontrola dostępu

PIN, MIFARE oraz QR przy zgodnej konfiguracji.



Trwała konstrukcja

Czarna obudowa ze stali nierdzewnej i szczelność IP54.



Prosta instalacja

Podtynkowy montaż i dwuprzewodowy BUS.

Kupując ten produkt otrzymujesz

Zestaw obejmuje stację bramową, karty zbliżeniowe, akcesoria oraz dokumenty zakupu.




Stacja bramowa S204B v2

Podtynkowy panel z kamerą Full HD, klawiaturą i czytnikiem RFID.



5 kart RFID

Karty zbliżeniowe MIFARE 13,56 MHz.

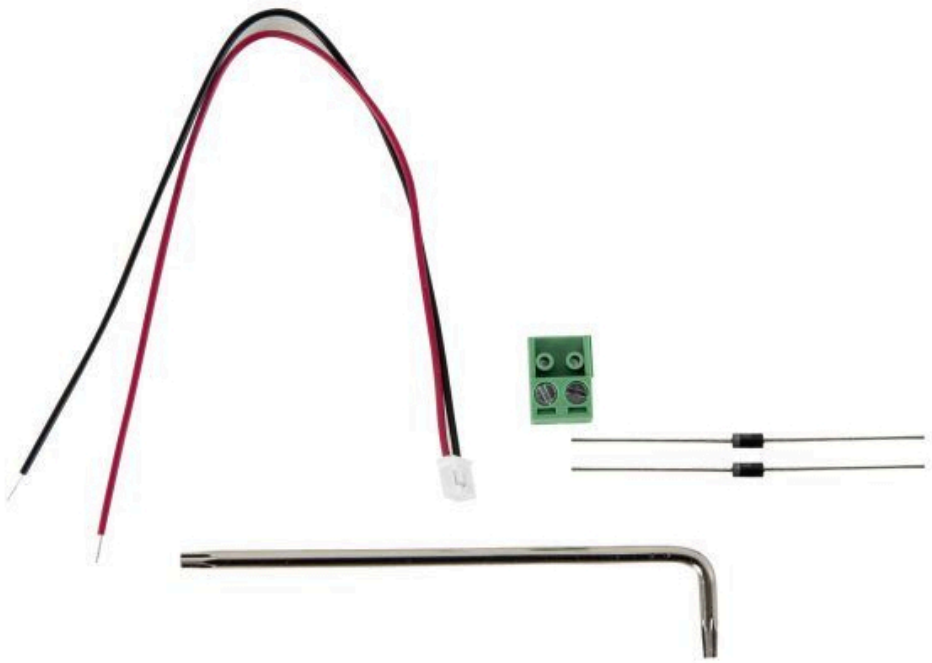

Akcesoria montażowe

Elementy do montażu stacji bramowej.

Karta gwarancyjna

Dokument gwarancyjny produktu.

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT.

Dane techniczne

Parametry stacji zewnętrznej **VIDOS S204B v2** w systemie wideodomofonowym VIDOS 2IP.

Model	VIDOS S204B v2
System	VIDOS 2IP
Tryb pracy	Jednolokatorski lub wielolokatorski
Przetwornik	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Audio	Dwukierunkowe Duplex
Regulacja głośności	Tak
Kod PIN	Tak
Kod QR	Tak, z monitorem M200-X / M201-X / M205-X
Czytnik RFID	MIFARE 13,56 MHz
Aktywacja RFID	Z monitorem M200 / M200-X / M205-X
Pojemność czytnika	500 tagów
Karty RFID w zestawie	5 sztuk
Klawiatura	Podświetlana
Wyjście elektrozaczepu	DC 12 V, maks. 300 mA (elektrozaczep niskoprądowy)
Sterowanie bramą	Wyjście przekaźnikowe w stacji
Przycisk wyjścia	Obsługiwany

Połączenie	Dwużyłowa magistrala BUS bez polaryzacji
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, kolor czarny, konstrukcja wandaloodporna
Klasa szczelności	IP54
Montaż	Podtynkowy
Wymiary panelu	220 × 120 × 47 mm
Wymiary puszki montażowej	202 × 102 × 45 mm


Wymiary

Wymiary stacji bramowej VIDOS S204B v2

Wymiary panelu: 220 × 120 × 47 mm.

Wymiary puszki montażowej: 202 × 102 × 45 mm.

Po dodaniu rysunku technicznego poniższe zdjęcie można kliknąć, aby powiększyć je na ekranie.

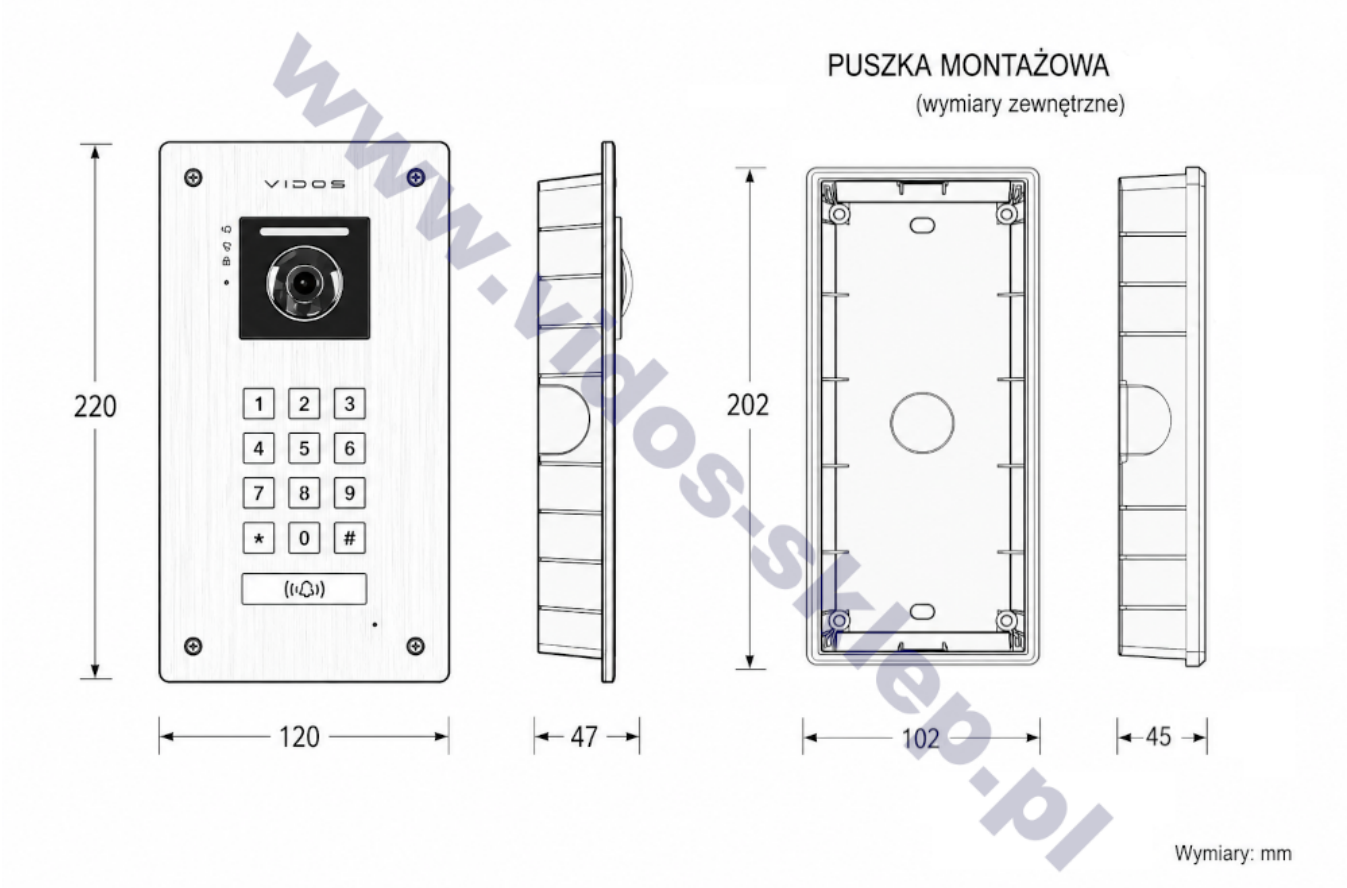

www.vidos-sklep.pl


Rysunek wymiarowy stacji zewnętrznej VIDOS S204B v2 – miejsce na właściwy plik.

Informacja montażowa: przed wykonaniem otworów montażowych sprawdź rysunek i instrukcję producenta.

Schemat instalacji

Schemat podłączenia VIDOS S204B v2 w systemie 2IP

Stacja pracuje na dwuprzewodowej magistrali BUS bez polaryzacji. Szczegółowe podłączenie wykonaj zgodnie z instrukcją właściwego zestawu.

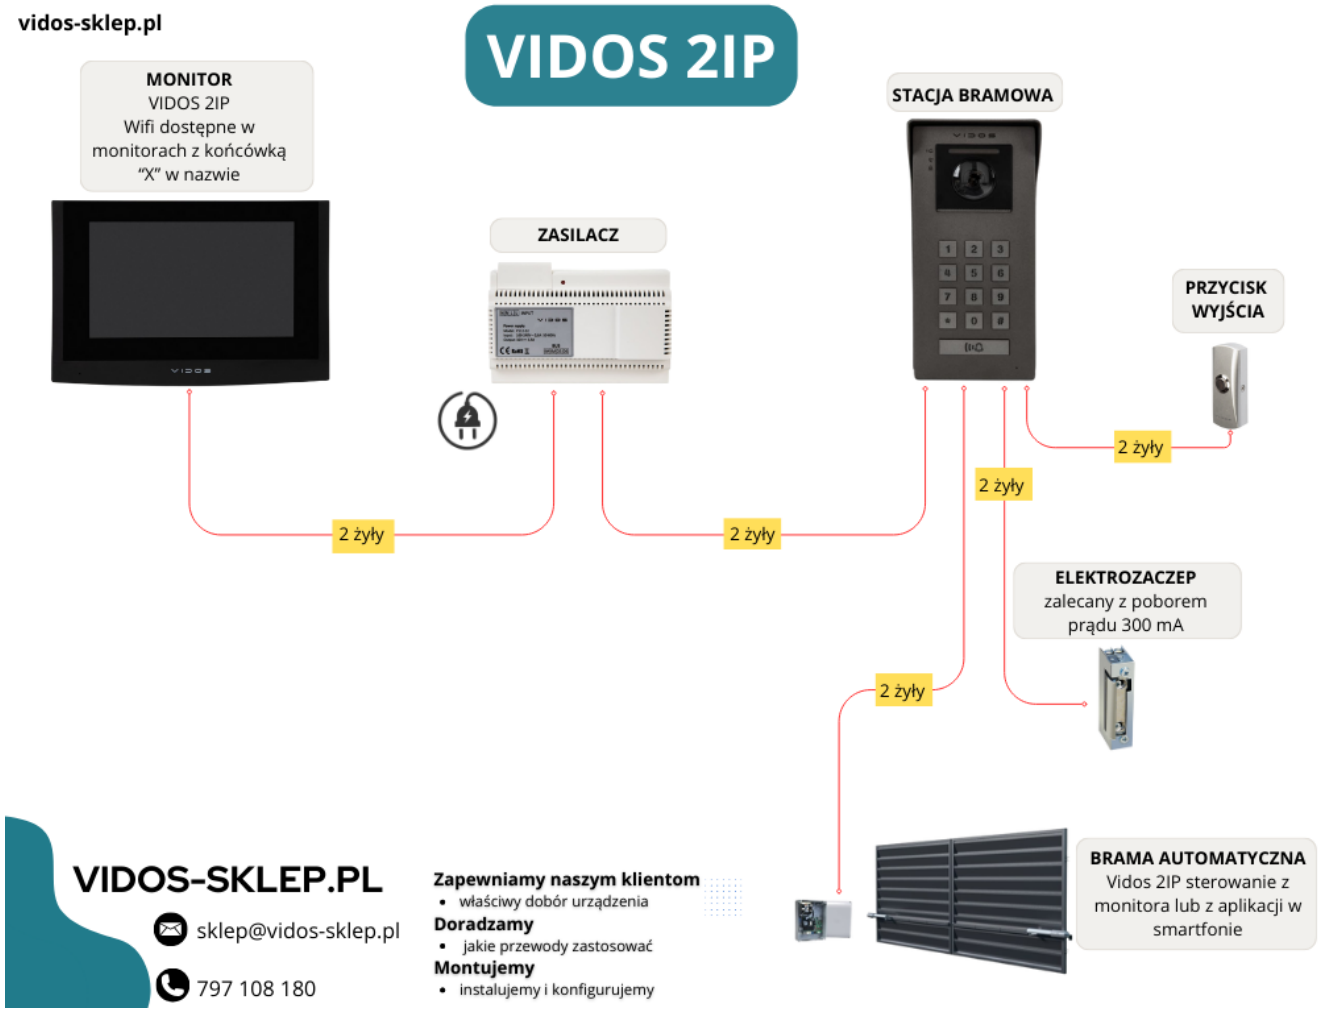

Schemat instalacji – miejsce na właściwy rysunek producenta.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy S204B v2 działa na dwóch przewodach?

Tak. Stacja jest przeznaczona do systemu VIDOS 2IP z dwuprzewodową magistralą BUS bez polaryzacji.

Czy można otwierać furtkę kodem PIN?

Tak. Stacja obsługuje otwieranie wejścia kodem PIN.

Czy S204B v2 obsługuje kody QR?

Tak, z kompatybilnym monitorem M200-X, M201-X lub M205-X.

Jakie karty zbliżeniowe obsługuje stacja?

RFID MIFARE 13,56 MHz. Funkcja czytnika jest aktywna z monitorami M200, M200-X lub M205-X. W zestawie jest pięć kart.

Czy stacja może sterować bramą automatyczną?

Tak, przez wbudowane wyjście przekaźnikowe.

Czy S204B v2 nadaje się do montażu na zewnątrz?

Stacja ma czarną obudowę ze stali nierdzewnej o klasie szczelności IP54 i jest przeznaczona do montażu podtynkowego. Należy przestrzegać wymagań montażowych producenta.

Dobierzemy kompatybilny monitor VIDOS 2IP, elementy zasilania i akcesoria potrzebne do instalacji stacji S204B v2.

Zobacz szczegóły

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i

warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, KOD QR, CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Parametry stacji zewnętrznej **VIDOS S204B v2** w systemie wideodomofonowym VIDOS 2IP.

Model	VIDOS S204B v2
System	VIDOS 2IP
Tryb pracy	Jednolokatorski lub wielolokatorski
Przetwornik	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Audio	Dwukierunkowe Duplex
Regulacja głośności	Tak
Kod PIN	Tak
Kod QR	Tak, z monitorem M200-X / M201-X / M205-X
Czytnik RFID	MIFARE 13,56 MHz
Aktywacja RFID	Z monitorem M200 / M200-X / M205-X
Pojemność czytnika	500 tagów
Karty RFID w zestawie	5 sztuk
Klawiatura	Podświetlana
Wyjście elektrozaczepu	DC 12 V, maks. 300 mA (elektrozaczep niskoprądowy)
Sterowanie bramą	Wyjście przekaźnikowe w stacji
Przycisk wyjścia	Obsługiwany
Połączenie	Dwużyłowa magistrala BUS bez polaryzacji
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, konstrukcja


	wandaloodporna
Klasa szczelności	IP54
Montaż	Podtynkowy
Wymiary panelu	220 × 120 × 47 mm
Wymiary puszki montażowej	202 × 102 × 45 mm

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S204B

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S204B** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS 2IP**, oraz wymiary puszki montażowej do montażu podtynkowego

Wymiary stacji Vidos S204B

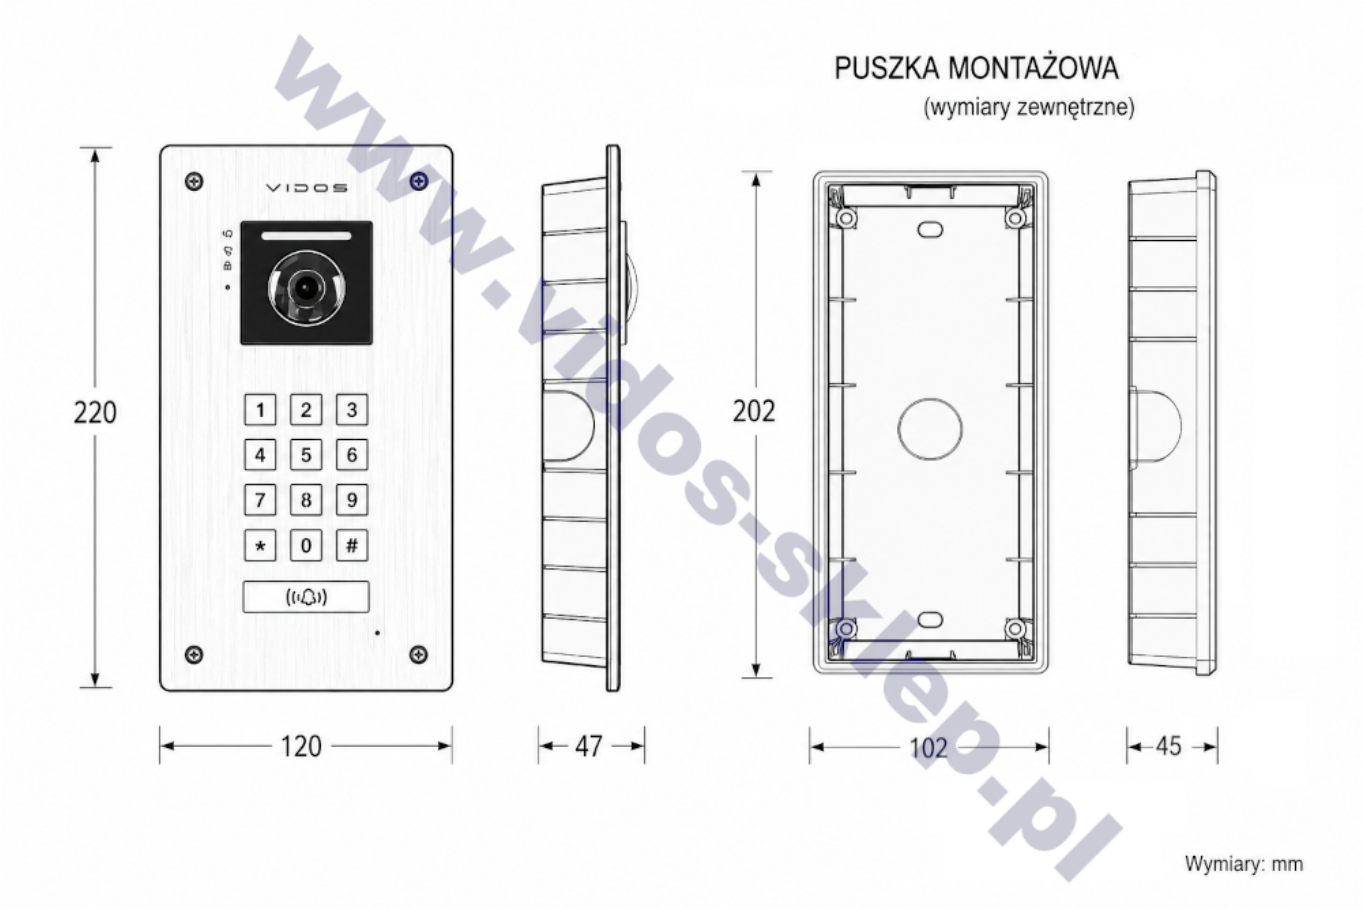

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S204B przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także

przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranej us?ugi i mo?liwo?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dob?r zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zainstalowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Spis okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Wa?ne ?? przy wyborze systemu VIDOS ??? Czy masz ju? wybrany system? Sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy chcesz sterowa? furtk? lub bram? z wideodomofonu VIDOS ??? Czy wideodomofon ma mie? funkcj? sterowania furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja jest ju? wykonana ??? Czy chcesz wykorzysta? istniej?c? instalacj? ??? Sprawdzi? rodzaj przewodów. Na podstawie informacji

Czy chcesz mie? mo?liwo?? podgl?dania obrazu z kamery przy furtce ??? Czy chcesz mie? mo?liwo?? otwierania furtki z poziomu

Czy potrzebujesz dodatkowej jednostki wewn?trznej ??? Czy chcesz mie? mo?liwo?? sterowania furtk? i bram? w r??ny sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy chcesz mie? mo?liwo?? konfiguracji po??czenia sieciowego ??? Czy chcesz mie? mo?liwo?? konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? SAMODZIELNY INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.