Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-ipx-s101-1-wideodomofon-p-1268.html



Stacja bramowa z kamerą VIDOS IPX S101-1 wideodomofon

Cena	**688,80 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1268)**
Kod producenta	**S101-1**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**IPX**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**

OPIS PRODUKTU

S101-1 IPX VIDOS stacja bramowa IP wideodomofon

Stacja bramowa VIDOS IPX S101-1 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o nowoczesnych systemach wideodomofonowych, oferujące szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Wysokiej jakości obraz i szeroki kąt widzenia

Wyposażona w kamerę CMOS Full HD, stacja zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, co jest kluczowe dla identyfikacji osób odwiedzających. Szeroki kąt widzenia 125° umożliwia monitorowanie rozległego obszaru przed wejściem, minimalizując martwe pola i zwiększając bezpieczeństwo posesji.

Niezawodne działanie w każdych warunkach

Dzięki podświetleniu nocnemu LED, stacja gwarantuje doskonałą widoczność nawet po zmroku, co pozwala na identyfikację gości o każdej porze. Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a klasa szczelności IP54 chroni urządzenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wszechstronne funkcje dostępu i sterowania

VIDOS IPX S101-1 umożliwia sterowanie elektrozaczepem oraz bramą automatyczną, co zwiększa wygodę zarządzania dostępem do posesji. Obsługa przycisku wyjścia dodatkowo ułatwia kontrolę nad otwieraniem drzwi czy bramy. Dwukierunkowe audio w trybie „Duplex” oraz regulacja głośności rozmowy zapewniają klarowną komunikację z osobami znajdującymi się przed wejściem.

Elastyczne opcje zasilania i montażu

Stacja może być zasilana poprzez PoE 802.3af lub za pomocą zasilacza DC 12V, co daje elastyczność w dostosowaniu do istniejącej infrastruktury. Montaż natynkowy ułatwia instalację, a kompaktowe wymiary (189 x 88 x 30 mm) sprawiają, że urządzenie estetycznie komponuje się z różnymi typami elewacji.

Kompatybilność i zastosowanie

Stacja bramowa VIDOS IPX S101-1 jest kompatybilna z systemami jednolokatorskimi, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych. Jej zaawansowane funkcje i solidna konstrukcja sprawiają, że jest to niezawodne urządzenie dla osób poszukujących nowoczesnych i trwałych rozwiązań w zakresie kontroli dostępu.

Podsumowując, VIDOS IPX S101-1 to stacja bramowa łącząca w sobie wysoką jakość wykonania, zaawansowane funkcje oraz niezawodność, stanowiąca doskonały wybór dla wymagających użytkowników ceniących bezpieczeństwo i komfort.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja bramowa **S101-1 VIDOS**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji zewnętrznej **VIDOS IPX S101-1**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości komunikacji oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	VIDOS IPX / IP (ONVIF)
Przeznaczenie	Instalacje jednoabonentowe
Model	VIDOS IPX S101-1
Montaż	Natynkowy lub podtynkowy (z puszką D11P – opcja)
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Oświetlenie nocne	LED – światło białe
Metody otwierania	Karta RFID oraz kod QR (kod QR wymaga monitora M100-X)
Czytnik RFID	Wbudowany, obsługa dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz
Pojemność czytnika	40 tagów użytkowników
Obsługa zamków	Elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Komunikacja audio	Dwukierunkowa DUPLEX
Standard komunikacji	ONVIF – integracja z kamerami IP i WiFi
Podświetlany szyld	Tak
Instalacja	UTP
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
Klasa szczelności	IP54
Materiał obudowy	Stop aluminium (obudowa wandaloodporna)
Wymiary	176 × 90 × 28 mm
Wymiary z daszkiem	181 × 96 × 43 mm

□□ Jednoabonentowa stacja IP z obsługą ONVIF

VIDOS IPX S101-1 to nowoczesna stacja zewnętrzna IP przeznaczona do instalacji jednoabonentowych. Wyposażona została w kamerę Full HD, czytnik kart MIFARE, obsługę kodów QR, komunikację Duplex oraz zgodność z protokołem ONVIF, dzięki czemu może współpracować z kamerami IP i WiFi innych producentów. Wandaloodporna aluminiowa obudowa oraz zasilanie PoE zapewniają trwałość i wygodę instalacji.

WYMIARY


□□ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S101-1

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos**

S101-1 przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS IPX**. Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.

- □□ Wymiary samej stacji bramowej Vidos S101-1
- □□ Wymiary z osłoną natynkową D11
- □□ Wymiary z puszką podtynkową D11P


Wymiary stacji bramowej Vidos S101-1

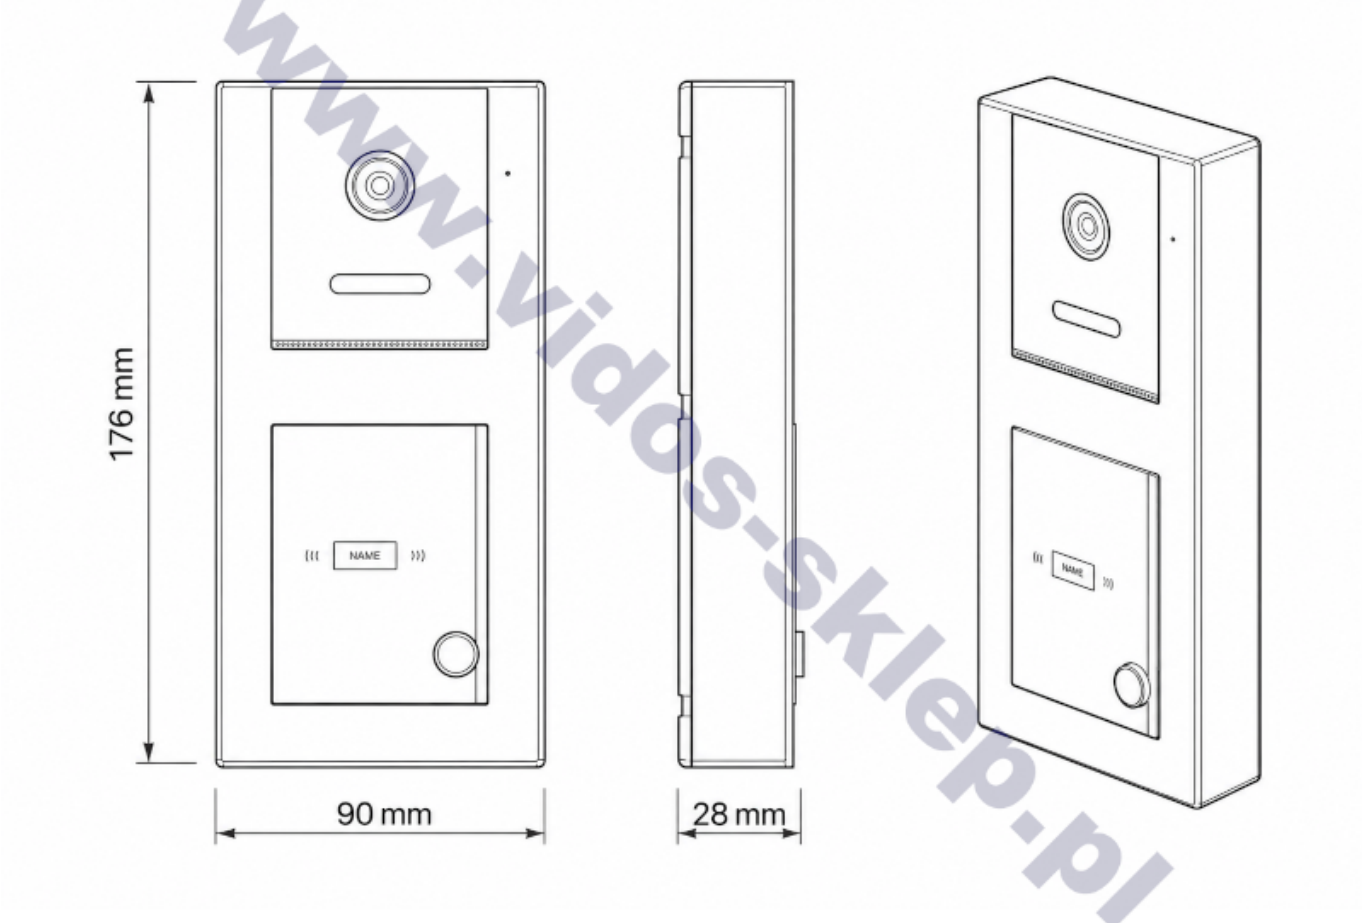

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S101-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.


Wymiary stacji bramowej Vidos S101-1 z osłoną natynkową D11

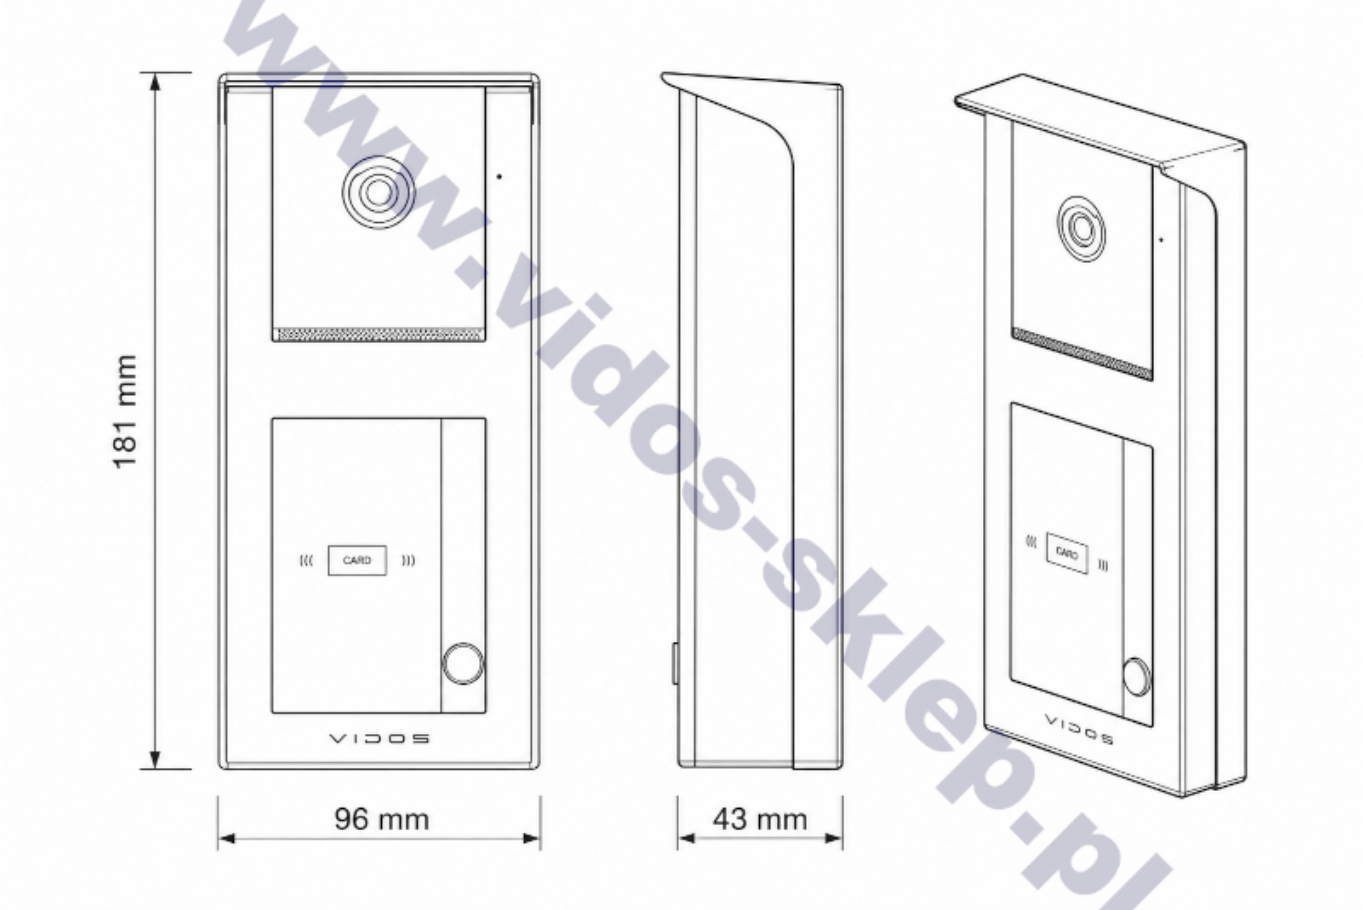

www.vidos-sklep.pl

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S101-1 z puszką podtynkową D11P

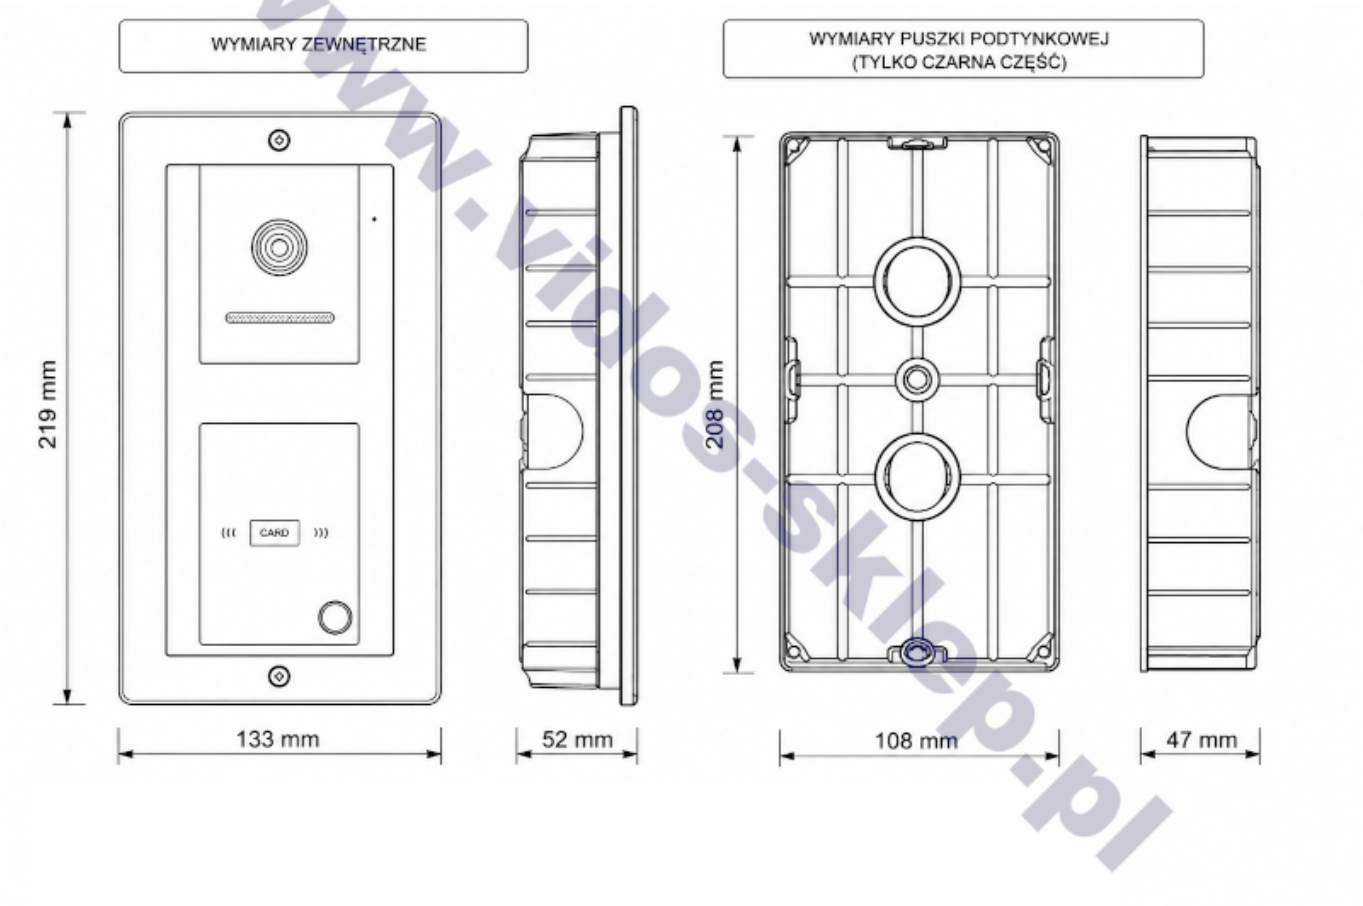

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszki D11P.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,

zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pokój systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Monta? monitora

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

4

Sterowanie furtk?

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

5

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

6

Konfiguracja Wi-Fi

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz tego, czy instalacja jest dopiero planowana.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? widełki.of.pl VIDOS?

Ile kosztuje monta?? widełki.of.pl?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?? widełki.of.pl VIDOS?

Schemat po??czenia

Furtka jednoprzejściowa

Sterowanie bram?.

Sprawdzi? kompatybilno?? po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzi? kompatybilno?? okablowania

Sprawd? kompatybilno?? okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu VIDOS do okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody

Jak sprawdzi? przewody przed instalacj?

Jak sprawdzi? przewody przed instalacj? domofonu?

Jak sprawdzi? przewody przed instalacj? domofonu? Czy mog? sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS obs?uje sterowanie furtk? i bram?

Czy wideodomofon VIDOS obs?uje sterowanie furtk? i bram?, a tak?e oraz automatyk?

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?, a nast?pnie wykona? jego monta?,

komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.