Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-ipx-s101-2-wideodomofon-p-1267.html



Stacja bramowa z kamerą VIDOS IPX S101-2 wideodomofon

Cena	**713,40 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1267)**
Kod producenta	**S101-2**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**IPX**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**2-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**

OPIS PRODUKTU

S101-2 IPX VIDOS stacja bramowa IP wideodomofon

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja bramowa **S101-2 VIDOS**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI STACJI ZEWNĘTRZNEJ S101-2 IPX VIDOS

- Kamera CMOS full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą zbliżeniową
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszki D11P(opcja)
- Zasilanie PoE lub DC12V
- Stacja zewnętrzna S101 przeznaczona jest przede wszystkim do montażu w domach jedno lub kilku rodzinnych. W budynkach wielorodzinnych mogą one pełnić wyłącznie funkcję stacji lokatorskich.

VIDOS IPX

System Vidos IPX to seria wideodomofonów działająca w technologii IP.

Monitory oraz stacje zewnętrzne łączy się tzw. skrętką UTP zakończoną złączem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do każdej instalacji. Skręcone pary przewodów tworzą zrównoważoną linię transmisyjną. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzeń jest równie prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stację zewnętrzną wystarczy skonfigurować zaledwie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nadać nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Stworzenie sieci wewnętrznej, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX niesie za sobą szereg udogodnień:
– Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.
– Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.
– Wideodomofony posiadają również kilka wejść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dozoru.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do działania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przyszłość komunikacji i bezpieczeństwa domowego. Dzięki innowacyjnemu podejściu i wysokiej jakości naszych produktów, możemy zaoferować Państwu rozwiązania, które nie tylko spełnią, ale również przewyższą Wasze oczekiwania.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji zewnętrznej **VIDOS IPX S101-2**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości komunikacji oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	VIDOS IPX / IP (ONVIF)

Przeznaczenie	Instalacje dwuabonentowe
Model	VIDOS IPX S101-2
Montaż	Natynkowy lub podtynkowy (z puszką D11P – opcja)
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Oświetlenie nocne	LED – światło białe
Metody otwierania	Karta RFID oraz kod QR (kod QR wymaga monitora M100-X)
Czytnik RFID	Wbudowany, obsługa dwóch wejść
Standard RFID	MIFARE 13,56 MHz
Pojemność czytnika	40 tagów użytkowników
Obsługa zamków	Elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Komunikacja audio	Dwukierunkowa DUPLEX
Standard komunikacji	ONVIF – integracja z kamerami IP i WiFi
Podświetlany szyld	Tak
Instalacja	UTP
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
Klasa szczelności	IP54
Materiał obudowy	Stop aluminium (obudowa wandaloodporna)
Wymiary	176 × 90 × 28 mm
Wymiary z daszkiem	181 × 96 × 43 mm

□□ Dwuabonentowa stacja IP z obsługą ONVIF

VIDOS IPX S101-2 to nowoczesna stacja zewnętrzna IP przeznaczona do instalacji dwuabonentowych. Wyposażona została w kamerę Full HD, czytnik kart MIFARE, obsługę kodów QR, komunikację Duplex oraz zgodność z protokołem ONVIF, dzięki czemu może współpracować z kamerami IP i WiFi innych producentów. Wandaloodporna aluminiowa obudowa oraz zasilanie PoE zapewniają trwałość i wygodę instalacji.

WYMIARY


□□ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S101-2

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S101-2** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS IPX**. Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.

Wymiary stacji **S101-1, S101-2 i S101-4** są takie same.

- Wymiary samej stacji bramowej Vidos S101-2
- Wymiary z osłoną natynkową D11
- Wymiary z puszką podtynkową D11P


Wymiary stacji bramowej Vidos S101-2

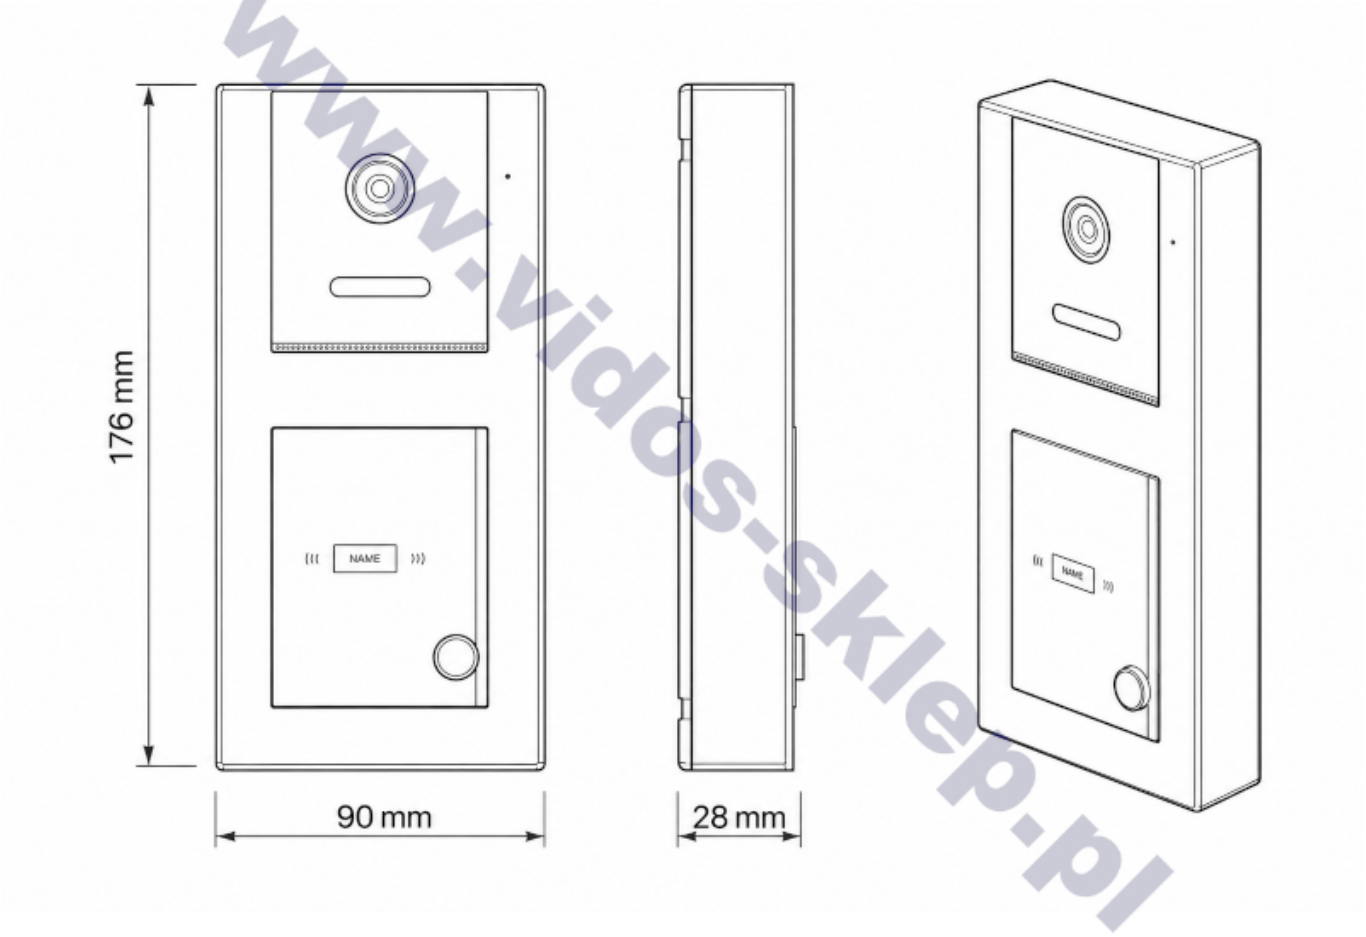

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S101-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.


Wymiary stacji bramowej Vidos S101-2 z osłoną natynkową D11

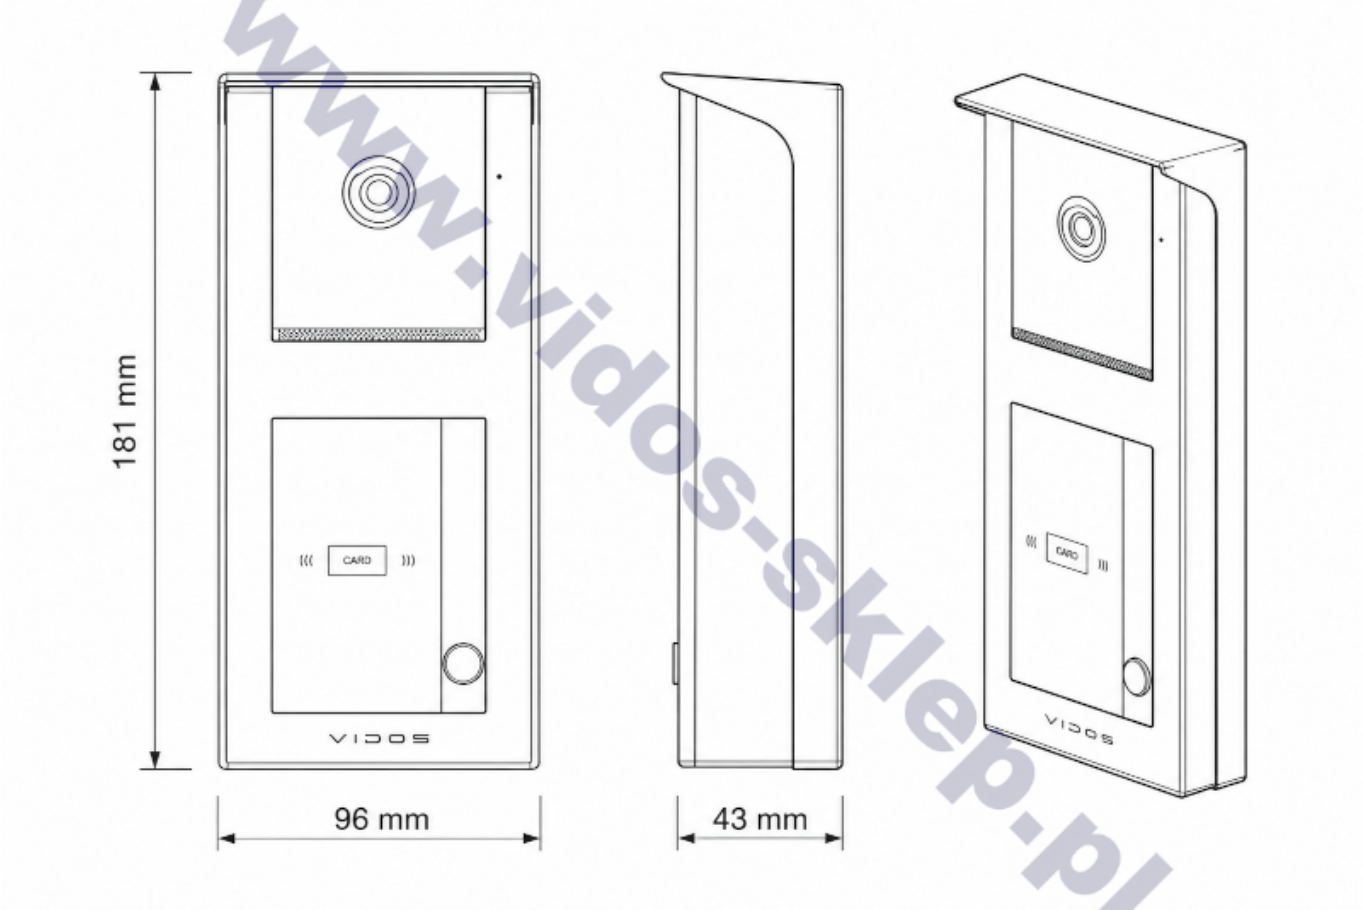

www.vidos-sklep.pl

Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S101-2 z puszką podtynkową D11P

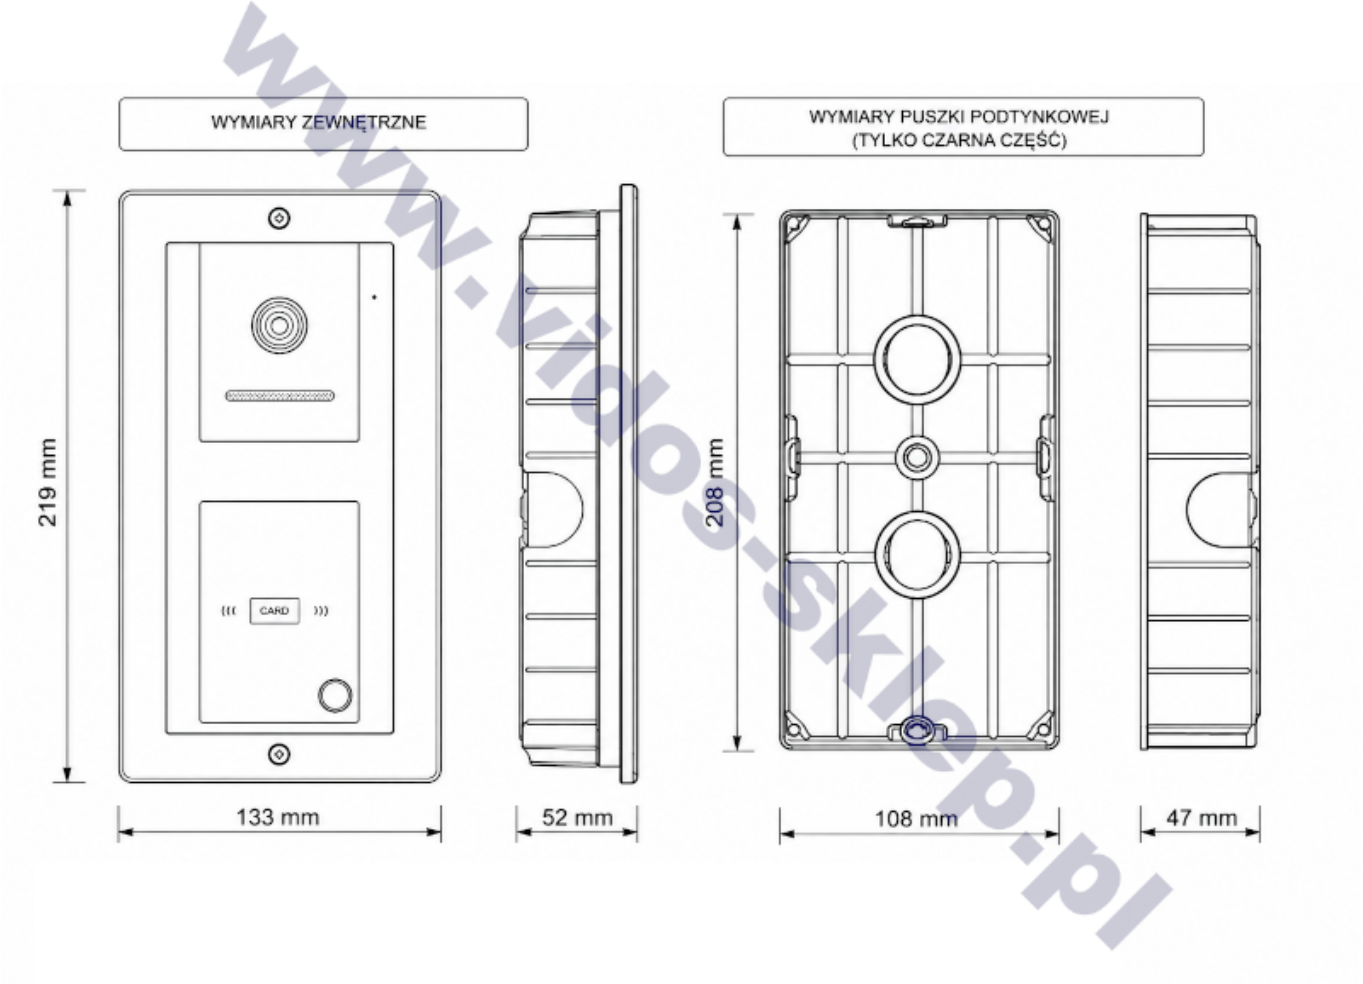

www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszki D11P.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,

zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pokój systemu VIDOS

Pod??czenie urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Furtka z bram?

Furtka z bram?

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz ustale? podczas wizji lokalnej.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? Widełdomofony VIDOS?

Ile kosztuje monta?? Widełdomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zlecić monta?? Widełdomofony VIDOS?

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sprawd? kompatybilno?? po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Schemat okablowania

Sprawd? schemat okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.