

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-s561d-p-29.html>

Stacja bramowa z kamerą Vidos S561D

Cena	984,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(29)
Kod producenta	S561D
Kod EAN	5907281202121
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa VIDOS S561D

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Panel bramowy **Vidos S561D** z szyfratorem
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp .

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności - IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszek: 110x240x46

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: STACJA BRAMOWA

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S561D**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości sterowania elektrozaczepem oraz informacje dotyczące montażu i zasilania urządzenia.

System	Wideodomofon analogowy
--------	------------------------

Model	VIDOS S561D
Przeznaczenie	Instalacje jednorodzinne
Liczba abonentów	1
Montaż	Podtynkowy
Przetwornik obrazu	1/3" kolorowy
Rozdzielczość	940 linii TVL
Obiektyw	3,6 mm
Kąt widzenia	około 87°
Regulacja obiektywu	Pion i poziom $\pm 10^\circ$
Podświetlenie nocne	6 diod LED IR (podczerwień)
Metoda otwierania	Kod PIN (wbudowany szyfrator)
Sterowanie elektrozaczepek	Regulacja czasu otwarcia od 1 do 99 sekund
Wyjście na przycisk wyjścia	Tak
Wyjście na timer	Tak (czasowy dostęp)
Podświetlenie	Niebieskie podświetlenie przycisku wywołania, klawiatury i szyldu na nazwisko
Rodzaj instalacji	6-8 żył w przewodzie
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC 12-15 V
Materiał panelu	Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej
Stopień ochrony	IP65
Wymiary stacji	120 × 250 × 51 mm
Wymiary puszeki podtynkowej	110 × 240 × 46 mm

Podtynkowa stacja bramowa z zamkiem szyfrowym


VIDOS S561D to jednoabonentowa stacja bramowa przeznaczona do analogowych systemów wideodomofonowych. Wyposażona została w kolorową kamerę 940 TVL z regulowanym obiektywem, podświetlenie IR oraz wbudowany szyfrator umożliwiający otwieranie furtki kodem PIN. Oferuje regulację czasu otwarcia elektrozaczepek, wyjście na przycisk wyjścia oraz timer dostępu. Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej i klasa szczelności IP65 zapewniają wysoką trwałość oraz niezawodną pracę na zewnątrz.

WYMIARY


Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S561D

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S561D** oraz puszeki montażowej do zainstalowania kamery w instalacji podtynkowej. **Vidos S561D** przeznaczony do systemu **VIDOS ANALOGOWY**

Wymiary stacji Vidos S561D

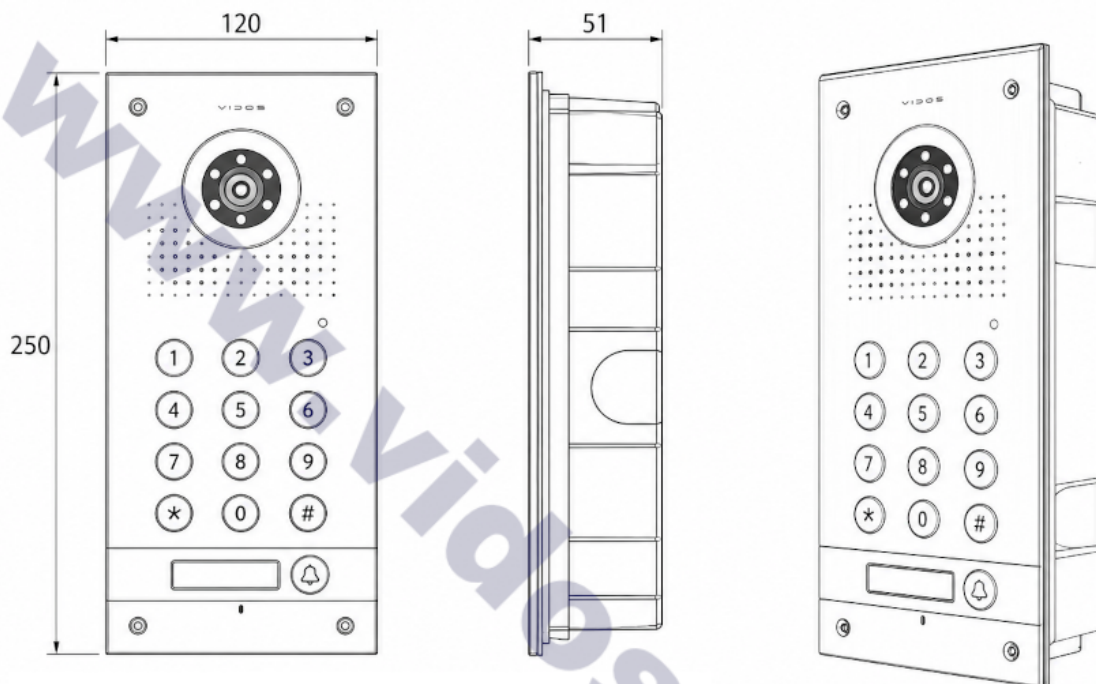

WYMIARY PUSZKI MONTAŻOWEJ

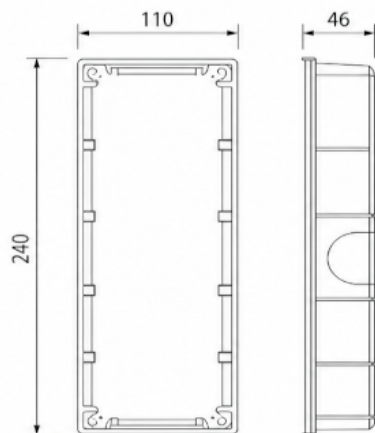

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S561D przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS ANALOG.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych funkcji.

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie automatyzacji sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania i wymagań klienta.

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozapasu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy do naszego biura, aby uzyskać informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Wszystkie nasze usługi wykonujemy profesjonalnie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferujemy kompleksowe usługi, w tym: doradztwo, projektowanie, instalację i serwis.

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

Koszt wykonania usługi zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj i ilość urządzeń, rodzaj i ilość przewodów, rodzaj i ilość akcesoriów, rodzaj i ilość usług dodatkowych.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Jeśli nie chcesz montować systemu, możesz skorzystać z usług naszego instalatora. Instalator wykona montaż systemu, w tym: okablowanie, montaż monitora, furtki i bramy, a także konfigurację systemu.

Funkcje elektroniczne przy podłączaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowa jest opcja połączenia wideodomofonu z automatyką bramową?

Przed okablowaniem dotyczą przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zamontowaniem wideodomofonu VIDOS należy sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w instalacji elektrycznej.

W jaki sposób sprawdzić rodzaj przewodu? Należy sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój, izolację i sposób okablowania.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w instalacji elektrycznej.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w instalacji elektrycznej.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w instalacji elektrycznej.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w instalacji elektrycznej.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w instalacji elektrycznej.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomocemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.