

TEST

BRAK
ZDJĘCIA

OPIS PRODUKTU



VIDOS-SKLEP.PL

DUO IP S302


Stacja bramowa IP z klawiaturą dotykową

Nowoczesna i bezpieczna komunikacja IP



-  Kamera: 2 MPiX, CMOS 1/2.7", kąt widzenia 150°
-  Klawiatura dotykowa
-  Podświetlane przyciski
-  Obudowa aluminium
-  Montaż natynkowy


Oznaczenie pinów



- BUS: linia magistrali bez polaryzacji
- +12V: wyjście zasilania 12V DC
- NO: styk przełącznika NO lub NC (w zależności od ustawienia)
- COM: wspólny styk przełącznika
- GND: masa zasilania
- EB+/EB-: złącze dodatkowego przycisku wyjścia


Schematy połączeń

System rozbudowany

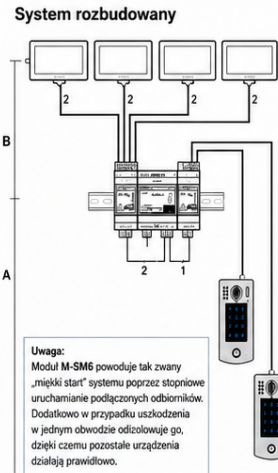

Uwaga: Moduł M-SM6 powoduje tak zwany „miękki start” systemu poprzez stopniowe uruchamianie podłączonych odbiorników. Dodatkowo w przypadku uszkodzenia w jednym obwodzie odizolowuje go, dzięki czemu pozostałe urządzenia działają prawidłowo.

System kaskadowy

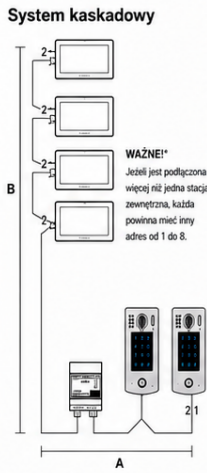

WAŻNE! Jeżeli jest podłączona więcej niż jedna stacja zewnętrzna, każda powinna mieć inny adres od 1 do 8.

Parametry przewodów

Przewody	A	B	Razem
CAT5	30 m	50 m	80 m
YTKSY Ø 0,5	40 m	60 m	100 m
YTKSY Ø 0,75	60 m	90 m	150 m

A Odległość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną, a źródłem zasilania
B Odległość pomiędzy najdalszym monitorem, a źródłem zasilania

Odległość przesyłu sygnału w systemie DUO IP zależy od rodzaju zastosowanego przewodu. Zaleca się użycie YTKSY o odpowiednim przekroju. Możliwe jest również użycie przewodu UTP (nieekranowanego) na krótkich odległościach – sygnał przesyłany jest jedną parą przewodów.

Zastosowanie



- ✓ Domy jednorodzinne
- ✓ Osiedla mieszkaniowe
- ✓ Biurowce i firmy
- ✓ Inwestycje deweloperskie
- ✓ Obiekty o podwyższonym wymaganiu bezpieczeństwa



Klasa szczelności IP



Zasilanie PoE (802.3af) (opcjonalnie)



Wysoka jakość obrazu



Odporność mechaniczna



Solidna i trwała konstrukcja

VIDOS


VIDOS-SKLEP.PL

Nowoczesny system VIDOS

Tutaj wpisz opis pierwszego zdjęcia. Możesz przedstawić najważniejsze funkcje systemu, sposób działania oraz jego możliwości.


Wygodna obsługa

Tutaj wpisz opis drugiego zdjęcia. Możesz opisać sposób obsługi urządzenia, aplikację mobilną lub współpracę z innymi elementami systemu.

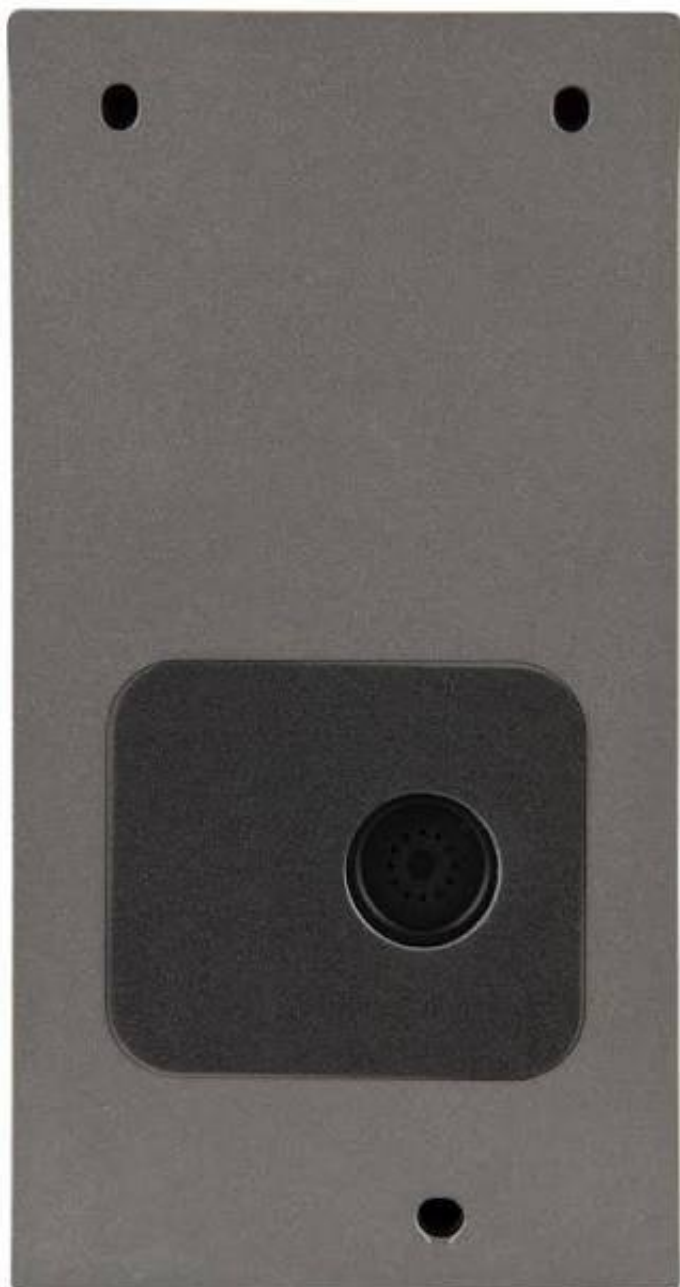

PODSTAWOWE PODŁĄCZENIE VIDOS 2IP

Monitor + zasilacz P112-32 + stacja bramowa S200 + kamera IP

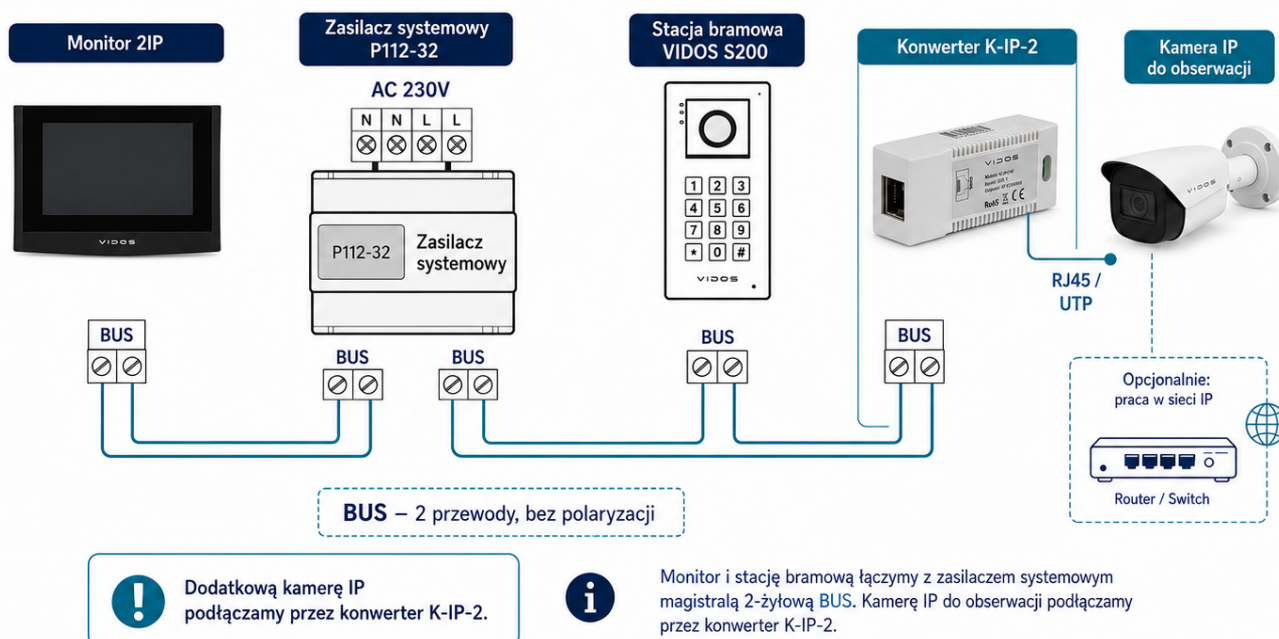

Proste podłączenie



BUS 2-przewodowy



Bez polaryzacji



System VIDOS 2IP



Dodatkowa obserwacja

VIDOS-SKLEP.PL

Prosty montaż i integracja

Tutaj wpisz opis trzeciego zdjęcia. Możesz wyjaśnić sposób instalacji, podłączenia oraz możliwości rozbudowy systemu.

Wygodna obsługa

Tutaj wpisujesz opis dotyczący kolejnego zdjęcia. Możesz przedstawić aplikację, sposób obsługi, możliwości integracji lub zastosowanie produktu.

Wymiary

wysokość
176 mm

głębokość
27 mm
(z daszkiem 47 mm)

szerokość
90 mm (z daszkiem D11 – 96 mm)


DUO IP S302

Stacja bramowa IP z klawiaturą dotykową

Nowoczesna i bezpieczna komunikacja IP




Oznaczenie pinów

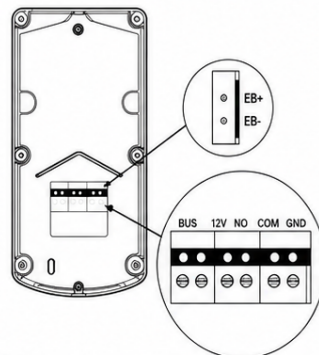


- BUS: linia magistrali bez polaryzacji
- +12V: wyjście zasilania 12V DC
- NO: styk przekaźnika NO lub NC (w zależności od ustawienia)
- COM: wspólny styk przekaźnika
- GND: masa zasilania
- EB+/EB-: złącze dodatkowego przycisku wyjścia

Schematy połączeń

System rozbudowany

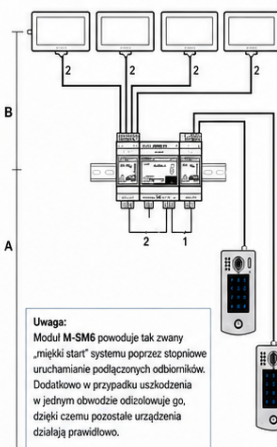

System kaskadowy

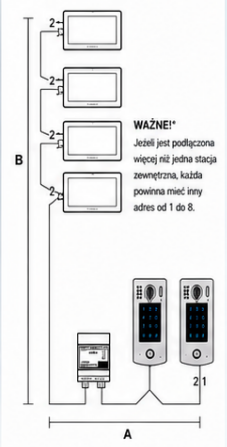

Parametry przewodów

Przewody	A	B	Razem
CAT5	30 m	50 m	80 m
YTKSY Ø 0,5	40 m	60 m	100 m
YTKSY Ø 0,75	60 m	90 m	150 m

A Odległość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną, a źródłem zasilania

B Odległość pomiędzy najdalszym monitorem, a źródłem zasilania

Odległość przesyłu sygnału w systemie DUO IP zależy od rodzaju zastosowanego przewodu. Zaleca się użycie YTKSY o odpowiednim przekroju. Możliwe jest również użycie przewodu UTP (nieekranowanego) na krótkich odległościach – sygnał przesyłany jest jedną parą przewodów.

Zastosowanie



- ✓ Domy jednorodzinne
- ✓ Osiedla mieszkaniowe
- ✓ Biurowce i firmy
- ✓ Inwestycje deweloperskie
- ✓ Obiekty o podwyższonym wymaganiu bezpieczeństwa



Klasa szczelności IP



Zasilanie PoE (802.3af) (opcjonalnie)



Wysoka jakość obrazu



Odporność mechaniczna



Solidna i trwała konstrukcja

VIDOS
VIDOS-SKLEP.PL

Nowoczesny system VIDOS

Tutaj wpisujesz opis dotyczący zdjęcia. Możesz opisać funkcje produktu, sposób działania, wykonanie oraz najważniejsze zalety.