Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 02:11

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2401-skp-i-monitor-m2010w-p-1301.html

Zestaw skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP i monitor M2010W

Cena	**3 119,28 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**3 530,10 zł**~~
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1301)**
Kod producenta	**S2401-SKP / M2010W**
SYSTEM	**ONE**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP i monitor M2010W

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP
- Monitor Vidos ONE M2010W
- Switch Vidos PS42-65
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym modułem głównym VIDOS ONE A2000-G.

SYSTEM VIDOS ONE Modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP.
System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.
Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:
Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej stacji bramowej – S2401
Szerokość szuflady – 265 mm
Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S2401:

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK08
- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

FUNKCJE MONITORA VIDOS M2010W:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7″ dotykowy TFT LCD 1024×300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: Nie przeszkadzać
- Komunikacja dwukierunkowa ” duplex „
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8
- Wyjścia alarmowe: 2
- Interfejs RS-485
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB
- Obsługa kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
- Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T

- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Zalecana wilgotność otoczenia : – 10% ~ 90%
- Pobór mocy: ≤6W

- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski

- Wymiary: 200x140x25mm

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW - SKRZYNKA NA LISTY**
SKRZYNKA NA LISTY: **S2401-SKP**
MONITOR: **M2010W**
DANE TECHNICZNE ➡ SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **TAK**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **129°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR3m**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK, SCHEMAT, WYMIARY SKRZYNKI NA LISTY VIDOS ONE S2401-SKP

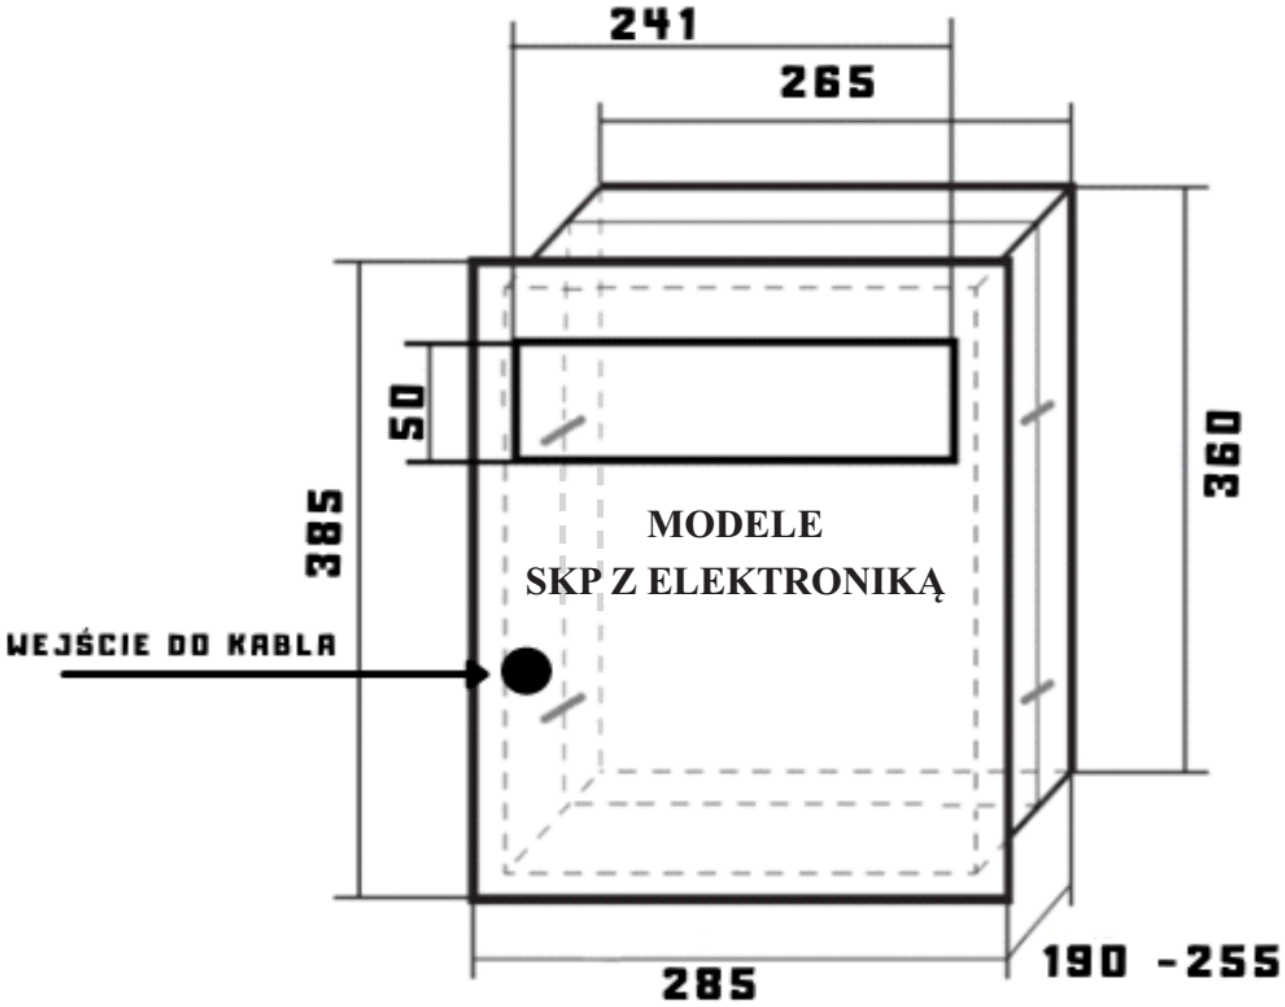

MODELE SKP Z ELEKTRONIKĄ
(S1201/02; S1401; S551; S561/2; S2401)

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pobór systemu VIDOS

Pobór systemu? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdu?nych di?ami posesji?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy? istnieje?, instalacj?, pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie

Zapytaniez informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobór zestawu? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Uruchomienie urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS na terenie Warszawy i okolic,

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

Koszt montaż wideodomofonu? Koszt montaż wideodomofonu zależy od ilości urządzeń, rodzaju instalacji

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS, jeśli masz doświadczenie w montażu systemów domofonowych i znasz zasady podłączania urządzeń. Wideodomofony VIDOS są projektowane z myślą o montażu samodzielnym, a instrukcje montażowe są dostępne online.

Schemat po??czenia

Schemat po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektryczna

Furtka elektryczna? przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram? dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Pomiar okablowania

Pomiar okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudujemy system o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u lub zapyta? o wykonanie instalacji. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczbe monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS, a ktoś inny wykona? jego monta?,

Tak. Możesz zamówić kompletny zestaw VIDOS, a ktoś inny może wykonać jego montaż.

Wiem, jaki przewód mam, czy mogę montować system?

Wiem, jaki przewód mam, czy mogę montować system? Wystarczy sprawdzić rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS obsługuje bramę i furtkę?

Tak. Wideodomofon VIDOS obsługuje bramę i furtkę oraz umożliwia sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów? Nie, instalacja jest możliwa przy użyciu różnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę zamówić wideodomofon VIDOS i samodzielnie go podłączyć?

Tak. Możesz zamówić wideodomofon VIDOS i samodzielnie go podłączyć i skonfigurować, jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Możesz zamówić i samodzielnie.

Czy pomagacie w doborze zestawu VIDOS do istniejącego okablowania?

Tak. Pomagamy w doborze zestawu VIDOS do istniejącego okablowania, monta?u i sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy pomożecie w konfiguracji połączenia z sieci?

Tak. Pomożemy w konfiguracji połączenia z sieci?. Możemy pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

MONTAŻ WŁASNOORZIELNIE INSTALACJA

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.