Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:55

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2401-skp-i-monitor-m2010w-p-1301.html



Zestaw skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP i monitor M2010W

Cena	**3 119,28 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**3 530,10 zł**~~
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1301)**
Kod producenta	**S2401-SKP / M2010W**
SYSTEM	**ONE**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP i monitor M2010W

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP
- Monitor Vidos ONE M2010W
- Switch Vidos PS42-65
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym modułem głównym VIDOS ONE A2000-G.

SYSTEM VIDOS ONE Modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP.
System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.
Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:
Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej stacji bramowej – S2401
Szerokość szuflady – 265 mm
Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S2401:

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK08
- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

FUNKCJE MONITORA VIDOS M2010W:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7″ dotykowy TFT LCD 1024×300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: Nie przeszkadzać
- Komunikacja dwukierunkowa ” duplex „
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8
- Wyjścia alarmowe: 2
- Interfejs RS-485
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB
- Obsługa kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
- Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T

- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Zalecana wilgotność otoczenia : – 10% ~ 90%
- Pobór mocy: ≤6W

- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski

- Wymiary: 200x140x25mm

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika


Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW - SKRZYNKA NA LISTY**
SKRZYNKA NA LISTY: **S2401-SKP**
MONITOR: **M2010W**
DANE TECHNICZNE ➡ SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **TAK**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **129°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR3m**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK, SCHEMAT, WYMIARY SKRZYNKI NA LISTY VIDOS ONE S2401-SKP

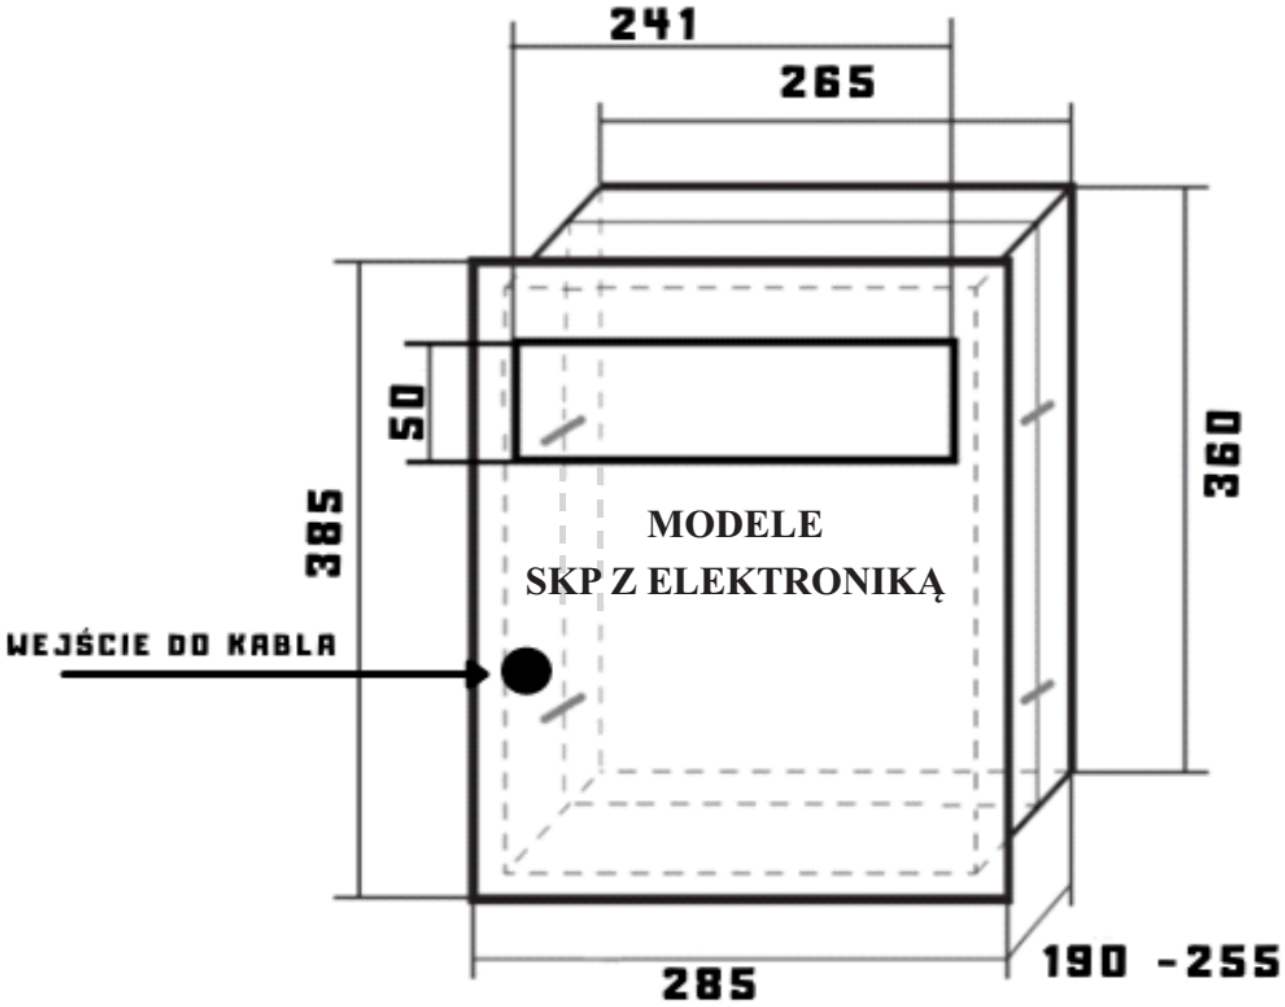

MODELE SKP Z ELEKTRONIKĄ
(S1201/02; S1401; S551; S561/2; S2401)

e

e

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych urz?dzenia

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego? no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? widełbezmofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta?? widełbezmofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zam?wi? monta?? widełbezmofon VIDOS?

Furtka jednorodzinna

Sterowanie bramą

Sprawdź wymagania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz pytanie? Napisz do nas.

Furtka jednorodzinna – pytania dotyczące podłączenia sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bramą – pytania dotyczące podłączenia wideodomofonu z automatyką bramową.

Sprawdź wymagania – pytania dotyczące przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Rozbudowa systemu – pytania o dodatkowe monitory oraz kompatybilne elementy systemu.

Pomoc w doborze zestawu – pytania o dobór zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz pytanie? Napisz do nas. Pomożemy dobrać system VIDOS do Twojego domu, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić komplet i zamontować go sam?

Jak wybrać przekrój przewodu do długości linii?

Czy mogę sterować furtką i bramą jednym wideodomofonem?

Czy instalator musi znać system VIDOS?

Czy mogę dołożyć drugi monitor później?

Czy mogę zamówić komplet i zamontować go sam? – Tak. Możesz zamówić zestaw VIDOS i samodzielnie wykonać jego montaż, jeśli masz doświadczenie w pracach elektrycznych. Przed zakupem dobierz zestaw do liczby monitorów, rodzaju furtki i bramy.

Jak wybrać przekrój przewodu do długości linii? – Przekrój zależy od długości linii, liczby urządzeń i sposobu zasilania. Na stronie przewodów znajdziesz tabele pomocne przy projektowaniu instalacji.

Czy mogę sterować furtką i bramą jednym wideodomofonem? – Tak. Wideodomofon VIDOS może współpracować z furtką i bramą, jeśli dobierzesz odpowiednie moduły sterujące. Sprawdź zgodność przed zakupem.

Czy instalator musi znać system VIDOS? – Nie jest to konieczne, ale ułatwia pracę. Instrukcje i schematy VIDOS są dostępne publicznie, a w razie wątpliwości możesz skorzystać z naszej pomocy przy doborze zestawu.

Czy mogę dołożyć drugi monitor później? – Tak, jeśli zostawisz zapas przewodu podczas montażu. Rozbudowę najlepiej zaplanować od razu, nawet jeśli monitor dodasz dopiero po czasie.

Czy pomożecie dobrać zestaw do samodzielnego montażu? – Tak. Napisz do nas, a pomożemy dobrać zestaw do Twojego mieszkania, liczby monitorów i sposobu sterowania furtką i bramą.

Czy pomożecie w konfiguracji po podłączeniu? – Tak. Możemy pomóc w konfiguracji połączenia z smartfonem.

MONTAŻ SAMODZIELNY INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.