

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2401-skp-i-monitor-m2010w-p-936.html>



# Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP i monitor M2010W

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena                | 3 579,30 zł        |
| Dostępność          | Ostatnie sztuki!   |
| Czas wysyłki        | 48 godzin          |
| Numer katalogowy    | S2401-SKP / M2010W |
| Kod producenta      | S2401-SKP / M2010W |
| Producent           | VIDOS              |
| Z SKRZYNKĄ NA LISTY | S2401-SKP          |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW             |
| MONITOR             | M2010W             |

## OPIS PRODUKTU

### Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2401-SKP i monitor M2010W

**Kupując ten produkt otrzymujesz:**

- Skrzynkę na listy z wideodomofonem **Vidos ONE S2401-SKP**
- Monitor **Vidos ONE M2010W**
- Switch **Vidos PS 42-60**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowaną stacją bramową S2401 VIDOS ONE

**SYSTEM VIDOS ONE** to system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. Rozwiązanie jest bardzo nowoczesne i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu urządzeń. Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Możliwość integracji z systemami telewizji przemysłowej oraz obsługi mobilnej za pomocą smartfona czyni Vidos ONE niezwykle uniwersalnym i pożądanym rozwiązaniem.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kłapką. Otwór posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w

---

słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

#### **Dane techniczne:**

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem  
Liczba wrzutów – jeden  
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana  
Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo  
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1  
Typ zastosowanej stacji bramowej – S2401  
Szerokość szuflady – 265 mm  
Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm  
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm  
Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

#### **Dane techniczne stacji bramowej S2401:**

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED ( kolor biały )
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G ( zasięg zależny od dostępności sygnału )
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA ( max ) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK08
- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

**Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE**


#### **FUNKCJE MONITORA VIDOS ONE M2010W :**

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024×300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: Nie przeszkadzać
- Komunikacja dwukierunkowa " duplex „
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8
- Wyjścia alarmowe: 2
- Interfejs RS-485
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB
- Obsługa kart microSD do 32GB ( brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
- Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C

- Zalecana wilgotność otoczenia : - 10% ~ 90%
- Pobór mocy:  $\leq 6W$
- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
- Wymiary: 200x140x25mm

## RYSUNEK TECHNICZNY

### RYSUNEK, SCHEMAT, WYMIARY SKRZYNKI NA LISTY VIDOS ONE S2401-SKP

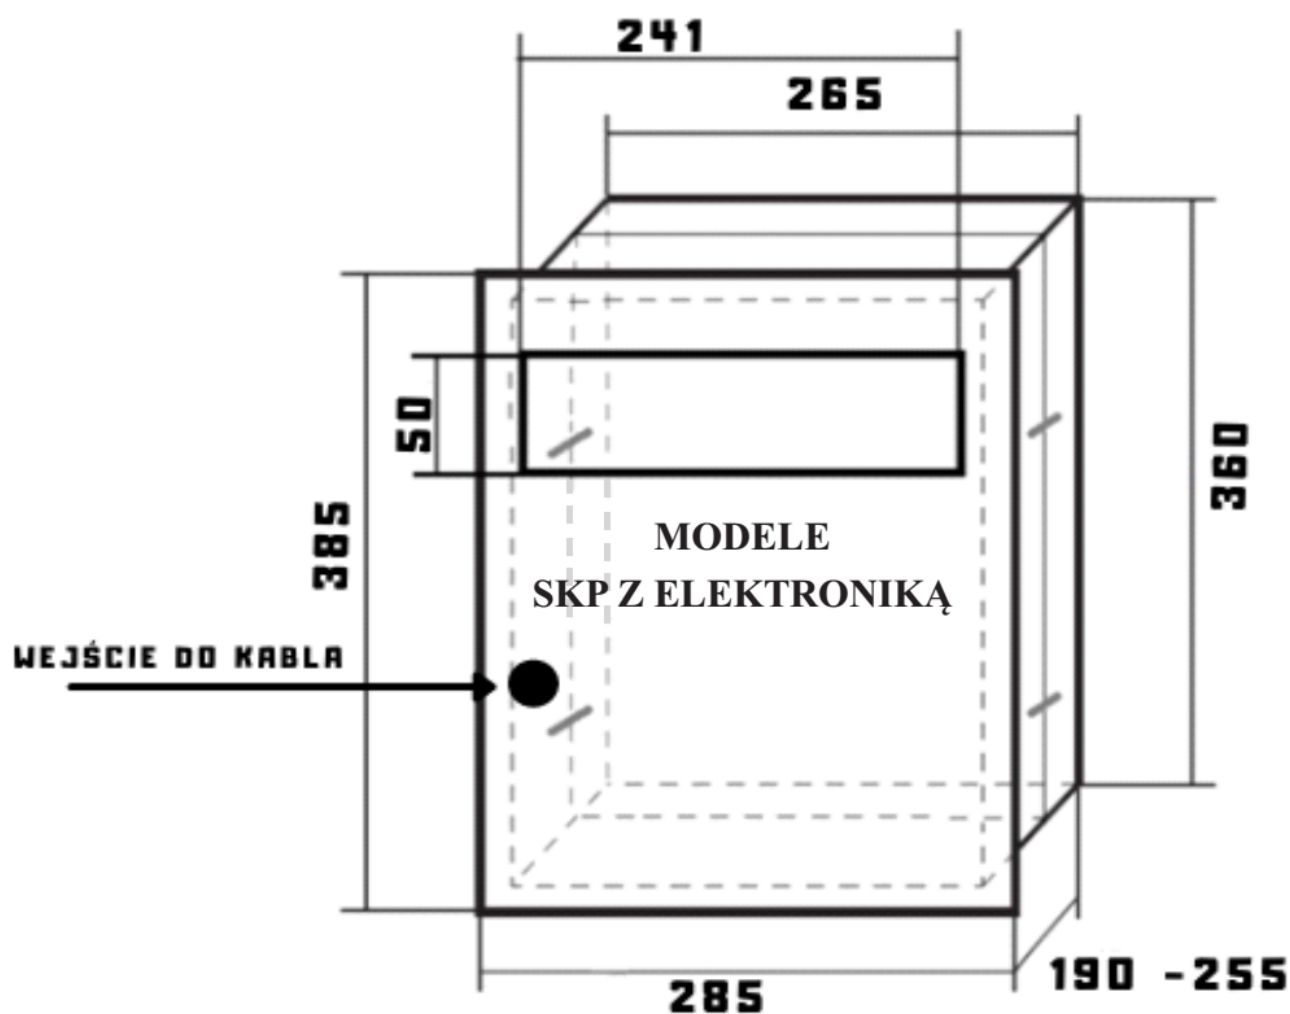

### MODELE SKP Z ELEKTRONIKĄ (S1201/02; S1401; S551; S561/2; S2401)