

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-2ip-stacja-bramowa-s200-monitor-m200b-x-wi-fi-zasilacz-p64-32-dwa-monitory-p-1770.html>



## Zestaw wideodomofon Vidos 2IP Stacja bramowa S200, Monitor M200B-X Wi-Fi, Zasilacz P64-32 - dwa monitory

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Cena                      | <b>2 313,65 zł</b>     |
| Dostępność                | <b>DOSTĘPNY</b>        |
| Czas wysyłki              | <b>48 godzin</b>       |
| ID produktu               | <b>(1770)</b>          |
| Kod producenta            | <b>S200 M200B-X x2</b> |
| SYSTEM                    | <b>2IP</b>             |
| ZASTOSOWANIE              | <b>1-RODZINNA</b>      |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | <b>NATYNKOWY</b>       |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | <b>GRAFIT</b>          |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | <b>7 cal</b>           |
| KOLOR MONITORA            | <b>CZARNY</b>          |

### OPIS PRODUKTU

#### \* NAZWA PRODUKTU

**Zestaw wideodomofon VIDOS 2IP stacja S200 + monitor M200B-X + zasilacz P112-32**

#### ZESTAW JEDNORODZINNY Z DWOMA MONITORAMI

##### SKŁAD ZESTAWU

- dokładna lista elementów znajdujących się w zestawie - JEST
- nazwa i symbol każdego urządzenia JEST
- liczba sztuk - BRAK
- krótka informacja, za co odpowiada dany element PROPOZYCJA
- zdjęcia elementów, jeśli są przydatne PROPOZYCJA NIZEJ
- linki wewnętrzne do poszczególnych produktów, jeżeli są dostępne osobno ??? MAMY WYŻEJ

#### Skład zestawu:




- Stacja bramowa natynkowa z szyfratorem VIDOS 2IP S200
- Monitor dotykowy WI-FI VIDOS 2IP M200B-X - 2 szt.
- Zasilacz systemowy VIDOS 2IP P64-32
- Akcesoria montażowe
- Karta gwarancyjna 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

## PROPOZYCJA

- **Stacja bramowa natynkowa z szyfratorem VIDOS 2IP S200** - 1 szt - umożliwia wywołanie lokatora, prowadzenie rozmowy oraz otwieranie furtki kodem PIN.
- **Monitor dotykowy Wi-Fi VIDOS 2IP M200B-X** - 1 szt - służy do podglądu obrazu, rozmowy z osobą przy wejściu i sterowania furtką lub bramą.
- **Zasilacz systemowy VIDOS 2IP P64-32** - zapewnia zasilanie urządzeń pracujących w systemie VIDOS 2IP.
- **Akcesoria montażowe** - elementy potrzebne do prawidłowego zamocowania i podłączenia urządzeń.
- **Karta gwarancyjna - 36 miesięcy** - dokument potwierdzający warunki gwarancji.
- **Dowód zakupu - paragon lub faktura VAT** - dokument potwierdzający zakup zestawu.

Taką formę uważam za lepszą niż samą listę modeli: klient, który zna sprzęt, szybko sprawdzi **co jest w zestawie**, a mniej doświadczony od razu zrozumie **do czego służy każdy element**

## SKŁAD ZESTAWU

**1x** Panel zewnętrzny**4x** Śruby montażowe  
KA M4 x 35 mm**4x** Kołki rozporowe  
M4 x 35 mm**1x** Przewód z wtyczką**1x** Śruba montażowa  
osłony panelu  
zewnętrznego**1x** Kostka  
podłączeniowa**1x** Klucz**1x** Instrukcja obsługi**5x** Karty zbliżeniowe  
MIFARE



**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

---


## SKŁAD ZESTAWU

**1x****Monitor M200 / M200-X**

Monitor wideodomofonu z ekranem 7" (IPS), obsługą rozmowy i podglądu.

**1x****Ramka montażowa**

Ramka do montażu monitora na ścianie.

**1x****Instrukcja obsługi**

Instrukcja instalacji i obsługi urządzenia.

**4x****Śruby montażowe**


KA M3.5 x 35 mm

Śruby do montażu monitora.

**4x****Kołki rozporowe**

M4 x 29 mm

Kołki do montażu w ścianie.

**2x****Przewód przyłączeniowy**

Przewody z wtyczkami do podłączenia monitora.

**1x****Kostka przyłączeniowa**

Kostka zaciskowa do podłączenia przewodów.



Elementy zestawu mogą różnić się w zależności od wersji produktu.  
Zawartość opakowania zawsze zgodna jest z tym, co znajduje się w środku.

**SKŁAD ZESTAWU**

- dokładna lista elementów znajdujących się w zestawie
- nazwa i symbol każdego urządzenia
- liczba sztuk
- krótka informacja, za co odpowiada każdy element
- czytelna grafika „Skład zestawu” pokazująca zawartość
- linki wewnętrzne do produktów dostępnych osobno
- **pierwsza zakładka w przypadku zestawów**

**OPIS PRODUKTU**

- najważniejsza charakterystyka produktu lub zestawu
- co to jest i do czego służy
- dla kogo jest przeznaczony
- najważniejsze funkcje i korzyści
- najważniejsze przewagi
- naturalne wykorzystanie głównych fraz produktowych
- bez niepotrzebnego powtarzania danych z pozostałych zakładek

**DANE TECHNICZNE**

- szczegółowa, czytelna tabela parametrów
- parametry poszczególnych urządzeń, jeśli jest to zestaw

**WYMIARY**

- wymiary urządzeń
- grafiki/rysunki techniczne
- wymiary puszek, otworów montażowych itp.
- krótki opis istotnych wymiarów

**VIDOS 2IP / VIDOS DUO / VIDOS ONE**

- czym jest dany system
- sposób komunikacji
- wymagane okablowanie
- aplikacja i obsługa zdalna, jeśli występuje
- kompatybilność urządzeń
- możliwości rozbudowy systemu

**MONTAŻ**

- sposób montażu konkretnego urządzenia/zestawu
- wymagane przewody
- podstawowe informacje dotyczące podłączenia
- istotne wskazówki instalacyjne
- informacja o usłudze profesjonalnego montażu

**GWARANCJA**

- długość gwarancji
- podstawowe warunki
- informacje posprzedażowe i serwisowe

**AKCESORIA**

- kompatybilne monitory, stacje, moduły, zasilacze itd.
- krótkie wyjaśnienie zastosowania
- linkowanie wewnętrzne do odpowiednich kart produktów

**DO POBRANIA**

- instrukcja obsługi
- karta katalogowa
- deklaracja zgodności
- schematy instalacyjne
- pozostała dokumentacja producenta

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

- około 8-20 **rzeczywistych i unikalnych pytań** dla danego produktu/zestawu
- kompatybilność
- montaż i okablowanie
- konfiguracja
- aplikacja/Wi-Fi

- działanie funkcji
- dobór urządzeń
- rozbudowa systemu
- typowe wątpliwości przed zakupem
- pytania formułowane naturalnie, podobnie jak użytkownicy wpisują je w Google

### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **S200**

MONITOR: **M200B-X**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, KOD QR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS full HD**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**

WI-FI MONITOR: **TAK**

OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

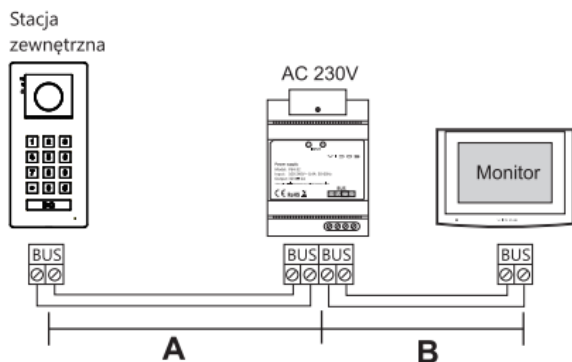
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

### SCHEMAT PODŁĄCZENIA

#### SCHEMAT PODŁĄCZENIA MONITORA Z STACJĄ BRAMOWĄ W SYSTEMIE 2IP VIDOS ZA POMOCĄ ZASILACZA P64-32

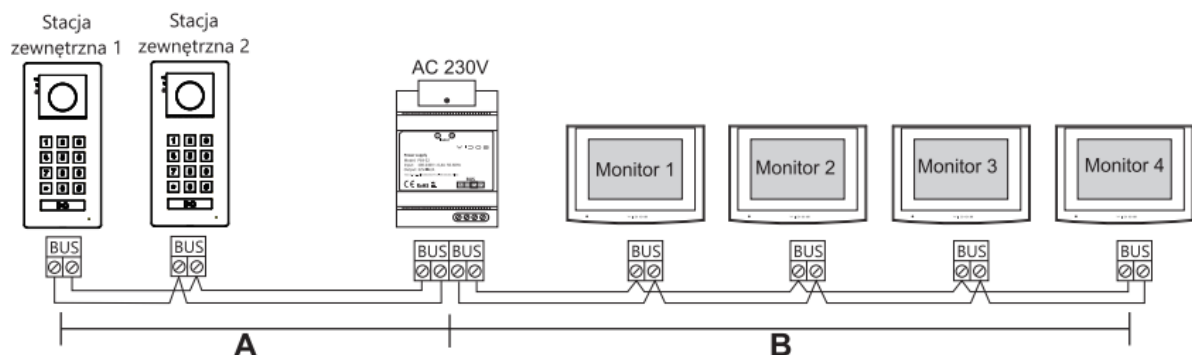


| Przewody                    | A    | B    | Rzēm |
|-----------------------------|------|------|------|
| UTP 2 x 0,5mm               | 50m  | 50m  | 100m |
| OMY 2 x 0,75mm <sup>2</sup> | 100m | 100m | 200m |
| OMY 2 x 1.00mm <sup>2</sup> | 120m | 120m | 240m |

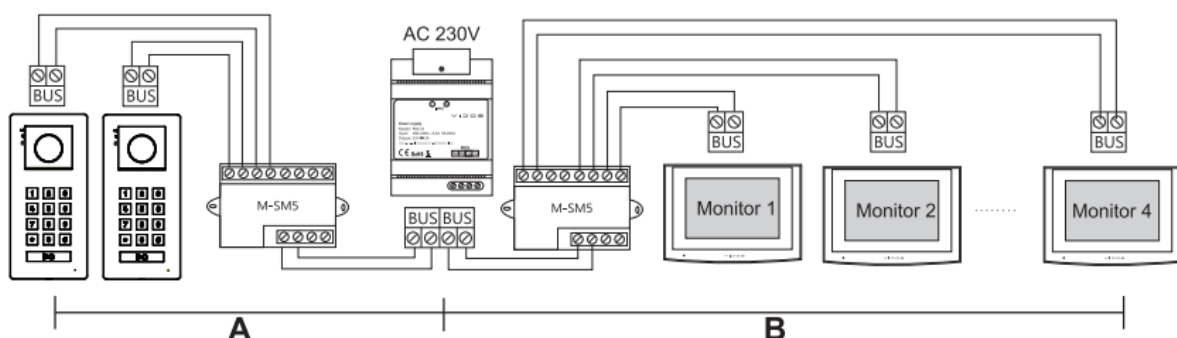
A. Odlegość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną a źródłem zasilania

B. Odlegość pomiędzy najdalszym monitorem a źródłem zasilania

#### Połączenie typu kaskada



#### Połączenie typu gwiazda



## VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także

przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

### Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

**1**  
Dokup systemu VIDOS. Wykonaj instalację odpowiednią do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
Montaż stacji i urządzeń, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie

Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów i bram.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepek lub zwojów.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatem bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

## Jak wygląda realizacja?

1. Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoże w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
2. Zanim przyjedziemy, informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
3. Dobór zestawu bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
4. Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.
5. Kończymy montaż i sprawdzamy działanie całego systemu.

## Czy wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

## He kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

- ?
- WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?  
Czy chcesz zamontować samodzielnie wideodomofon VIDOS? Przed rozpoczęciem montażu, przeczytaj schematy podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.
- Furtka i bramę otwieraj przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.
- Sterowanie otwieraniem wideodomofonu z automatycznej bramowej.
- Przed rozpoczęciem montażu, przeczytaj schematy podłączenia przewodów przed rozpoczęciem instalacji.
- Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.
- Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.
- Przed rozpoczęciem montażu, przeczytaj schematy podłączenia monitora, furtki i bramie.
- ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie wideodomofon VIDOS? Nie wykonamy montażu,

Wartość i przedstawienie sztywności  $\alpha$  i wybranych systemów. Sprawdź: rodzaj przewodu, liczbę  $\gamma$ , przekrój,

[illegible]

Czy stał się pan/wy lub ktoś z rodziny ofiarą przestępstwa popełnionego przez sprawcę? Na podstawie informacji

Był to kolejny raz, kiedy w odpowiedzi na pytanie, czy ma nadzieję, że nie przeszkodzi mu w realizacji planów, odpowiedział: „Nie wiem”.

**Czy Pomiędzy Nohm i dziesiątką samodzielnego montażu sposobie sterowania furtk? i bram?.**

0222 konfigurujecie po??czenie z formatem? pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

# Nie wiesz, jak to działa?

## Nie wiesz, jaki wideodofon VIDEOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

## GWARANCJA

36

MIESIĘCY

## GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.