Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:12

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-2ip-stacja-bramowa-s200-monitor-m200b-x-wi-fi-zasilacz-p64-32-dwa-monitory-p-1770.html



Zestaw wideodomofon Vidos 2IP Stacja bramowa S200, Monitor M200B-X Wi-FI, Zasilacz P64-32 - dwa monitory

Cena	**2 313,65 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1770)**
Kod producenta	**S200 M200B-X x2**
SYSTEM	**2IP**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

* NAZWA PRODUKTU
Zestaw wideodomofon VIDOS 2IP stacja S200 + monitor M200B-X + zasilacz P112-32

ZESTAW JEDNORODZINNY Z DWOMA MONITORAMI

SKŁAD ZESTAWU
→ dokładna lista elementów znajdujących się w zestawie - JEST
→ nazwa i symbol każdego urządzenia JEST
→ liczba sztuk - BRAK
→ krótka informacja, za co odpowiada dany element PROPOZYCJA
→ zdjęcia elementów, jeśli są przydatne PROPOZYCJA NIZEJ
→ linki wewnętrzne do poszczególnych produktów, jeżeli są dostępne osobno ??? MAMY WYŻEJ

Skład zestawu:

- Stacja bramowa natynkowa z szyfratorem VIDOS 2IP S200
- Monitor dotykowy WI-FI VIDOS 2IP M200B-X - 2 szt.
- Zasilacz systemowy VIDOS 2IP P64-32
- Akcesoria montażowe
- Karta gwarancyjna 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

PROPOZYCJA

- **Stacja bramowa natynkowa z szyfratorem VIDOS 2IP S200** - 1 szt – umożliwia wywołanie lokatora, prowadzenie rozmowy oraz otwieranie furtki kodem PIN.
- **Monitor dotykowy Wi-Fi VIDOS 2IP M200B-X** - 1 szt – służy do podglądu obrazu, rozmowy z osobą przy wejściu i sterowania furtką lub bramą.
- **Zasilacz systemowy VIDOS 2IP P64-32** – zapewnia zasilanie urządzeń pracujących w systemie VIDOS 2IP.
- **Akcesoria montażowe** – elementy potrzebne do prawidłowego zamocowania i podłączenia urządzeń.
- **Karta gwarancyjna – 36 miesięcy** – dokument potwierdzający warunki gwarancji.
- **Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT** – dokument potwierdzający zakup zestawu.

Taką formę uważam za lepszą niż samą listę modeli: klient, który zna sprzęt, szybko sprawdzi **co jest w zestawie**, a mniej doświadczony od razu zrozumie **do czego służy każdy element**

SKŁAD ZESTAWU




1x Panel zewnętrzny



4x Śruby montażowe KA M4 x 35 mm



4x Kołki rozporowe M4 x 35 mm



1x Przewód z wtyczką



1x Śruba montażowa osłony panelu zewnętrznego



1x Kostka podłączeniowa



1x Klucz



1x Instrukcja obsługi




5x Karty zbliżeniowe MIFARE

SKŁAD ZESTAWU



1x **Monitor M200 / M200-X**
Monitor wideodomofonu z ekranem 7" (IPS), obsługą rozmowy i podglądu.



1x **Ramka montażowa**
Ramka do montażu monitora na ścianie.



1x **Instrukcja obsługi**
Instrukcja instalacji i obsługi urządzenia.



4x **Śruby montażowe**
KA M3.5 x 35 mm
Śruby do montażu monitora.

4x **Kołki rozporowe**
M4 x 29 mm
Kołki do montażu w ścianie.



2x **Przewód przyłączeniowy**
Przewody z wtyczkami do podłączenia monitora.



1x **Kostka przyłączeniowa**
Kostka zaciskowa do podłączenia przewodów.

Elementy zestawu mogą różnić się w zależności od wersji produktu.
Zawartość opakowania zawsze zgodna jest z tym, co znajduje się w środku.

SKŁAD ZESTAWU
→ dokładna lista elementów znajdujących się w zestawie
→ nazwa i symbol każdego urządzenia
→ liczba sztuk
→ krótka informacja, za co odpowiada każdy element
→ czytelna grafika „Skład zestawu” pokazująca zawartość
→ linki wewnętrzne do produktów dostępnych osobno
→ **pierwsza zakładka w przypadku zestawów**

OPIS PRODUKTU
→ najważniejsza charakterystyka produktu lub zestawu
→ co to jest i do czego służy
→ dla kogo jest przeznaczony
→ najważniejsze funkcje i korzyści
→ najważniejsze przewagi
→ naturalne wykorzystanie głównych fraz produktowych
→ bez niepotrzebnego powtarzania danych z pozostałych zakładek

DANE TECHNICZNE
→ szczegółowa, czytelna tabela parametrów
→ parametry poszczególnych urządzeń, jeśli jest to zestaw

WYMIARY
→ wymiary urządzeń
→ grafiki/rysunki techniczne
→ wymiary puszek, otworów montażowych itp.
→ krótki opis istotnych wymiarów

VIDOS 2IP / VIDOS DUO / VIDOS ONE
→ czym jest dany system
→ sposób komunikacji
→ wymagane okablowanie
→ aplikacja i obsługa zdalna, jeśli występuje
→ kompatybilność urządzeń
→ możliwości rozbudowy systemu

MONTAŻ
→ sposób montażu konkretnego urządzenia/zestawu
→ wymagane przewody
→ podstawowe informacje dotyczące podłączenia
→ istotne wskazówki instalacyjne
→ informacja o usłudze profesjonalnego montażu

GWARANCJA
→ długość gwarancji
→ podstawowe warunki
→ informacje posprzedażowe i serwisowe

AKCESORIA
→ kompatybilne monitory, stacje, moduły, zasilacze itd.
→ krótkie wyjaśnienie zastosowania
→ linkowanie wewnętrzne do odpowiednich kart produktów

DO POBRANIA
→ instrukcja obsługi
→ karta katalogowa
→ deklaracja zgodności
→ schematy instalacyjne
→ pozostała dokumentacja producenta

PYTANIA I ODPOWIEDZI
→ około 8–20 **rzeczywistych i unikalnych pytań** dla danego produktu/zestawu
→ kompatybilność
→ montaż i okablowanie
→ konfiguracja
→ aplikacja/Wi-Fi

→ działanie funkcji
→ dobór urządzeń
→ rozbudowa systemu
→ typowe wątpliwości przed zakupem
→ pytania formułowane naturalnie, podobnie jak użytkownicy wpisują je w Google

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika


Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S200**
MONITOR: **M200B-X**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA MONITORA Z STACJĄ BRAMOWĄ W SYSTEMIE 2IP VIDOS ZA POMOCĄ ZASILACZA P64-32

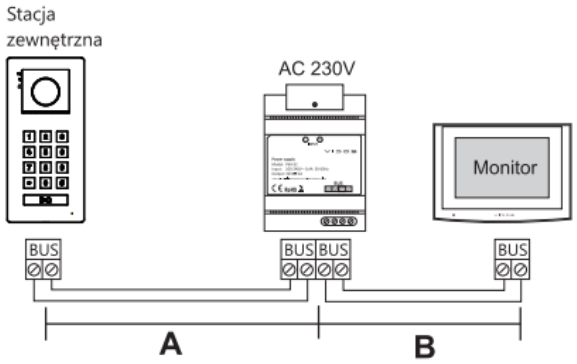


Przewody	A	B	Rzem
UTP 2 x 0,5mm	50m	50m	100m
OMY 2 x 0,75mm²	100m	100m	200m
OMY 2 x 1.00mm²	120m	120m	240m


A. Odległość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną a źródłem zasilania

B. Odległość pomiędzy najdalszym monitorem a źródłem zasilania

Połączenie typu kaskada

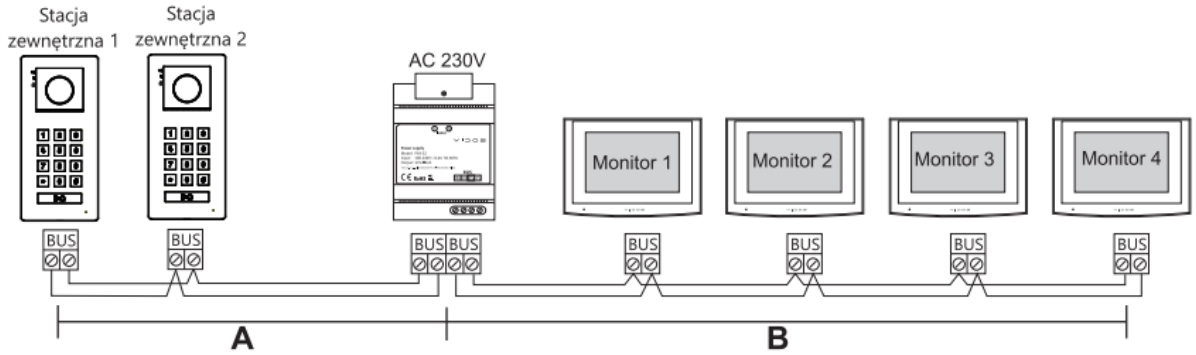

Połączenie typu gwiazda

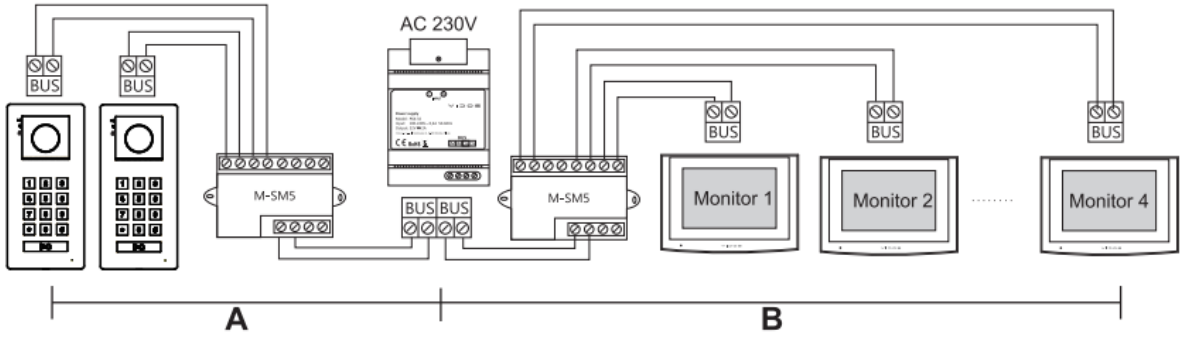

e

e

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników

DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

Podłączenie furtki

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Konfiguracja systemu

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac instalacyjnych mo?e si? nieco r??ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz wybranych funkcji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytaj nas o dostępność, instalację i pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak? przewód wybra? do zestawu VIDOS, aby by? pewnym, ?e b?dzie on kompatybilny z urz?dzeniami?

Jak mog? zamówi? dobrany przez Was zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?, uruchomienie i konfiguracj??

Ile przewodów potrzebuj? do instalacji wideodomofonu VIDOS? Czy mo?na u?y? przewodu telefonicznego lub sieciowego?

Jak wygl?da proces monta?u wideodomofonu VIDOS krok po kroku? Czy mog? liczy? na wsparcie w trakcie instalacji?

Czy mo?na rozbudowa? system VIDOS o dodatkowe monitory, furtki lub bramy w przysz?o?ci? Jak to zrobi??

Czy mo?liwe jest sterowanie furtk? i bram? za pomoc? wideodomofonu VIDOS? Jak wygl?da konfiguracja takiej funkcji?

Czy oferujecie Pa?stwo pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego wideodomofonu VIDOS, je?li nie mam doświadczenia w tym zakresie?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.