Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:08

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-2ip-stacja-bramowa-s201-4-monitor-m200b-x4-zasilacz-p64-32-p-1305.html



Zestaw wideodomofon Vidos 2IP Stacja bramowa S201-4, Monitor M200B x4, Zasilacz P64-32

Cena	**2 977,84 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**3 970,44 zł**~~
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1305)**
Kod producenta	**S201-4 M200B**
SYSTEM	**2IP**
ZASTOSOWANIE	**4-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofon VIDOS 2IP stacja S201-4 + monitor M200B x4 + zasilacz P112-32

Skład zestawu:

- Stacja bramowa natynkowa z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS 2IP S201-4 -czterorodzinna
- Daszek stacji bramowej do montażu natynkowego **D11**
- Monitor dotykowy VIDOS 2IP M200B **- 4szt**
- Zasilacz systemowy VIDOS 2IP P64-32
- Akcesoria montażowe
- Karta gwarancyjna 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika


Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S201-4**
MONITOR: **M200B**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA MONITORA Z STACJĄ BRAMOWĄ W SYSTEMIE 2IP VIDOS ZA POMOCĄ ZASILACZA P64-32

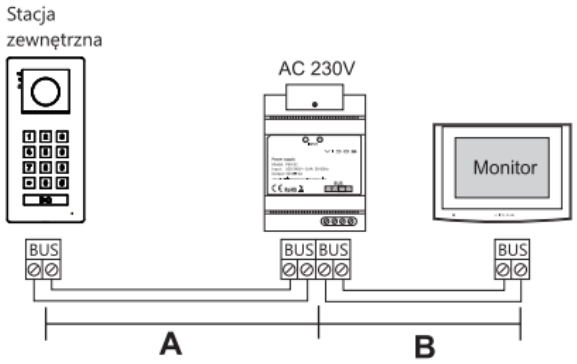


Przewody	A	B	Rzem
UTP 2 x 0,5mm	50m	50m	100m
OMY 2 x 0,75mm²	100m	100m	200m
OMY 2 x 1.00mm²	120m	120m	240m


A. Odległość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną a źródłem zasilania

B. Odległość pomiędzy najdalszym monitorem a źródłem zasilania

Połączenie typu kaskada

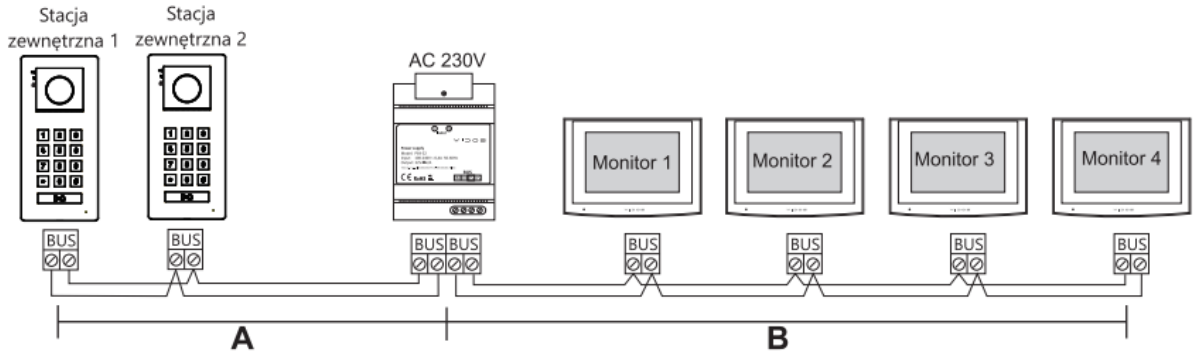

Połączenie typu gwiazda

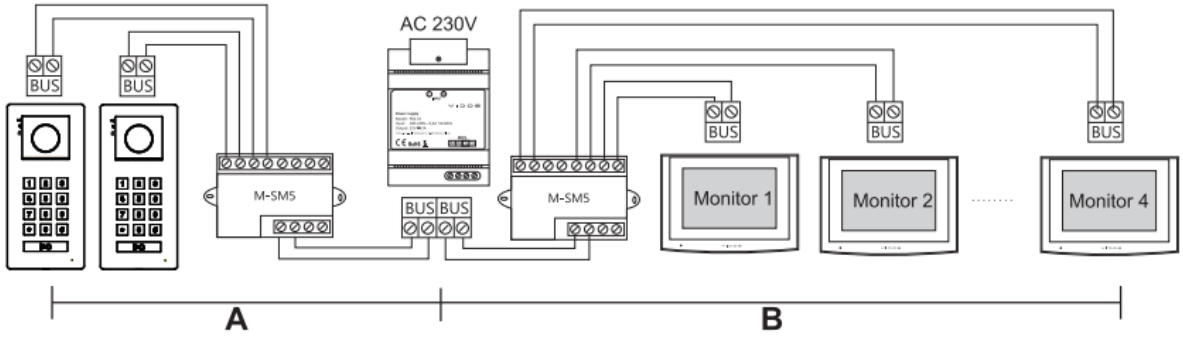

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także

przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranej us?ugi i mo?e si? nieznacznie r??ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz warunk?w na miejscu.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dob?r zestawu

Dob?r zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zainstalowa? wideodomofon VIDOS?

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Wa?ne jest przewidywane obci??enie. Sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy chcesz sterowa? furtk? i bram?? Wybierz system, który umo?liwia sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wykorzysta istniej?c? infrastruktur? przewodów. Na podstawie informacji

Czy chcesz samodzielnie zamontowa? wideodomofon? Wybierz zestaw przeznaczony do samodzielnego.

Czy potrzebujesz dodatkowego wsparcia przy wyborze odpowiedniego zestawu? Mo?emy pomóc w wyborze najlepszego rozwi?zania dopasowanego do Twoich potrzeb i sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy chcesz skonfigurowa? po??czenie z smartfonem? Mo?emy pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? I SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.