

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-ipx-s101-1-z-monitorem-m100-x-wi-fi-switch-ps4265-poe-4-dwa-monitory-p-1767.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS IPX S101-1 z monitorem M100-X Wi-Fi Switch PS42/65 POE 4 - dwa monitory

Cena	1 948,32 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1767)
Kod producenta	S101-1 M100-X x2 PS42/65
SYSTEM	IPX
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	GRAFIT
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy VIDOS IPX S101-1 | M100-X | Switch PS42/65 POE 4

ZESTAW JEDNORODZINNY Z DWOMA MONITORAMI

VIDOS IPX S101-1: Twoje Nowoczesne Centrum Zarządzania Wejściem

Stacja bramowa **VIDOS IPX S101-1** to zaawansowane urządzenie łączące nowoczesne technologie z niezawodnością i trwałością. Stworzona z myślą o domach jedno- i kilkunordzinnych, a także jako stacja lokatorska w budynkach wielorodzinnych, oferuje szeroką gamę funkcji, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania.

Wyraźny obraz i szeroki zasięg widzenia

Dzięki kamerze CMOS Full HD o kącie widzenia wynoszącym aż 125°, stacja zapewnia szczegółowy i szeroki obraz otoczenia wejścia. To kluczowe rozwiązanie dla skutecznej identyfikacji osób odwiedzających. Wbudowane podświetlenie LED o białej barwie gwarantuje doskonałą widoczność nawet w nocy, co czyni urządzenie niezawodnym w każdych warunkach oświetleniowych.

Innowacyjne sposoby dostępu

VIDOS IPX S101-1 to nie tylko tradycyjne wideodomofonowe rozwiązanie. Urządzenie umożliwia otwieranie wejścia za pomocą **czytnika RFID** obsługującego karty MIFARE (13.56 MHz) i pozwalającego na przypisanie aż 40 tagów użytkowników. Dodatkowo, w połączeniu z monitorem M100-X, dostęp można uzyskać za pomocą **kodu QR** – to innowacyjne rozwiązanie,

które podnosi poziom wygody i bezpieczeństwa.

Solidność i estetyka

Obudowa wykonana ze stopu aluminium nie tylko prezentuje się elegancko, ale przede wszystkim gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed deszczem i kurzem, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie stacji przez długie lata.

Wszechstronność sterowania

Urządzenie obsługuje różne typy zamków, w tym elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne. Dwukierunkowe audio „Duplex” zapewnia krystalicznie czystą komunikację z osobami stojącymi przed wejściem, a podświetlany sztyld informacyjny poprawia widoczność szczegółów w każdej porze dnia i nocy.

Elastyczna instalacja i zasilanie

Stacja bramowa może być montowana zarówno natynkowo, jak i podtynkowo (przy użyciu puszki D11P – opcja). Zasilanie za pomocą PoE 802.3af lub DC 12V zwiększa elastyczność instalacji i dostosowanie do istniejącej infrastruktury. Kompaktowe wymiary (176 x 90 x 28 mm) sprawiają, że urządzenie doskonale wpasowuje się w każdą przestrzeń.

Podsumowanie

VIDOS IPX S101-1 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesny design. Dzięki zaawansowanym funkcjom, jak obsługa RFID, kodów QR, czy Full HD, stacja ta wyznacza nowe standardy w dziedzinie wideodomofonów. Jeśli szukasz urządzenia, które połączy niezawodność z nowoczesnością – VIDOS IPX S101-1 to wybór, który spełni Twoje oczekiwania.

Monitor wideodomofonu VIDOS IPX M100-X WiFi - Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem

Wprowadź do swojego domu innowacyjny monitor **VIDOS IPX M100-X WiFi**, który łączy funkcjonalność, styl i zaawansowane technologie. To urządzenie idealne dla tych, którzy cenią sobie wygodę, nowoczesność i kontrolę w zasięgu ręki.

Dlaczego warto wybrać VIDOS IPX M100-X WiFi?

Elegancki ekran dotykowy:

Duży, 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024x300pt zapewnia szczegółowy obraz i komfort obsługi urządzenia.

Bezprzewodowa wygoda:

Wbudowana karta WiFi umożliwia łatwe połączenie z aplikacją mobilną **Vidos X**, dzięki której możesz sterować wideodomofonem z dowolnego miejsca na świecie.

Inteligentna kontrola:

Obsługa dwóch wejść, takich jak furtka i brama automatyczna, oraz możliwość sterowania alarmem przez aplikację mobilną sprawiają, że zarządzanie bezpieczeństwem jest intuicyjne i szybkie.

Wszechstronność i bezpieczeństwo:

Dwukierunkowe audio „Duplex” umożliwia płynną komunikację z osobami przed wejściem.

Obsługa kamer IP i WiFi z protokołem ONVIF (do 1080P) pozwala na integrację z innymi systemami monitoringu.

8 wejść i 1 wyjście alarmowe zapewniają zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa.

Rejestrowanie obrazu:

Wbudowana pamięć flash na 100 zdjęć oraz obsługa kart microSD do 128 GB umożliwia automatyczne lub ręczne nagrywanie obrazu – nie przegapisz żadnego zdarzenia.

Personalizacja dzwonek:

Wybierz spośród 10 melodii i przypisz je osobno do każdego wejścia i interkomu, a także dostosuj głośność rozmowy i sygnałów.

Komfort i prywatność:

Funkcja „Nie przeszkadzać” pozwala wyłączyć dźwięki w wybranych godzinach, zapewniając ciszę i spokój.

Nowoczesne zasilanie i kompaktowy design:

Monitor można zasilć przez **PoE 802.3af** lub tradycyjnie za pomocą **DC 12V**. Smukła konstrukcja (17 mm głębokości bez ramki) pasuje do każdego wnętrza, dodając elegancji.

VIDOS IPX M100-X WiFi - Twój dom, Twoje zasady

Dzięki zaawansowanym funkcjom, aplikacji mobilnej i stylowemu wykonaniu, monitor VIDOS IPX M100-X WiFi zapewnia pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojego domu. Bez względu na to, gdzie jesteś, Twój dom jest zawsze pod Twoją opieką.

Kupując ten zestaw VIDOS IPX otrzymujesz:

- stacja domowa, monitor [VIDOS M100-X](#) - 2szt
- stacja bramowa z kamerą [VIDOS S101-1](#) - 1szt
- daszek stacji bramowej do montażu natynkowego [D11](#) - 1 szt
- switch 4 portowy [VIDOS PS42-65](#) - 1szt
- akcesoria montażowe załączone przez producenta
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **S101-1**

MONITOR: **M100-X**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS full HD**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**

WI-FI MONITOR: **TAK**

OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

FUNKCJE

WŁAŚCIWOŚCI STACJI ZEWNĘTRZNEJ S101-1 IPX VIDOS

- Kamera CMOS full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium

- Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą zbliżeniową
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszki D11P(opcja)
- Zasilanie PoE lub DC12V
- Stacja zewnętrzna S101 przeznaczona jest przede wszystkim do montażu w domach jedno lub kilku rodzinnych. W budynkach wielorodzinnych mogą one pełnić wyłącznie funkcję stacji lokatorskich.

WŁAŚCIWOŚCI STACJI WEWNĘTRZNEJ, MONITORA M100-X Wi-Fi IPX VIDOS

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024x600px.
- System operacyjny Linux
- **Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną (M100-X)**
- **Możliwość sterowania alarmem przez aplikację mobilną (M100-X)**
- Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego
- Możliwość sterowania dwoma wejściami (np. furtką i bramą automatyczną)
- Wewnętrzna pamięć flash (100 zdjęć) oraz obsługa karty pamięci microSD do 128GB
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Obsługa kamery IP i kamery WiFi z protokołem Onvif i rozdzielczość do 1080P
- Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0
- 10 melodii dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Menu dostępne w języku polskim i angielskim
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Zasilanie PoE lub DC 12V
- Możliwość zainstalowania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Możliwość rozbudowy systemu

- 2000 lokali w jednym budynku.
- 6 monitorów w 1 lokalu
- 98 budynków z 19 stacjami głównymi i 19 konsolami portierskimi.
- 19 stacji osiedlowych
- 19 osiedlowych konsoli portierskich
- 32 kamery IP lub kamery WiFi z protokołem Onvif

WŁAŚCIWOŚCI VIDOS Switch PS42/60 POE 4:

Obsługuje on następujące standardy:

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at.

Posiada on następującą liczbę portów:

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Zastosowane okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP ($\leq 100m$)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP ($\leq 100m$)


Dane zostają przesyłane z następującymi szybkościami:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- Występuje adresacja MAC: 2K, program uczy się w sposób automatyczny, a także automatycznie krosuje.
- Do zasilania urządzenia korzysta się z PoE 48V DC.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać połączenia kaskadowego.
- Ma miejsce chłodzenie pasywne.
- Wydajność PoE to 30W (maksymalnie).
- Zostaje pobierana moc $< 8W$.
- System pracuje w temperaturze wahającej się od $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$.
- Gabaryty: 168x93x32mm.

SCHEMAT INSTALACJI


Schemat połączenia z zasilaczem DC 12V

W tym trybie, można podłączyć tylko jeden monitor z jedną stacją zewnętrzną.

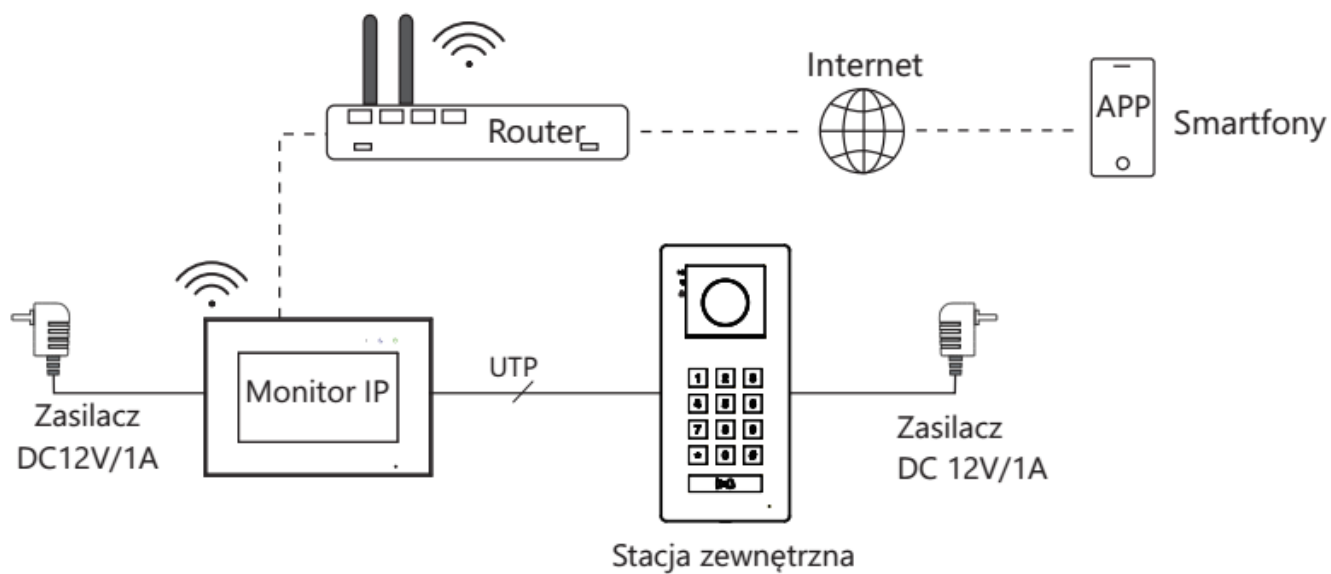

Schemat połączenia ze switchem PoE

W tym trybie, można podłączyć kilka monitorów z kilkoma z stacjami zewnętrznymi.

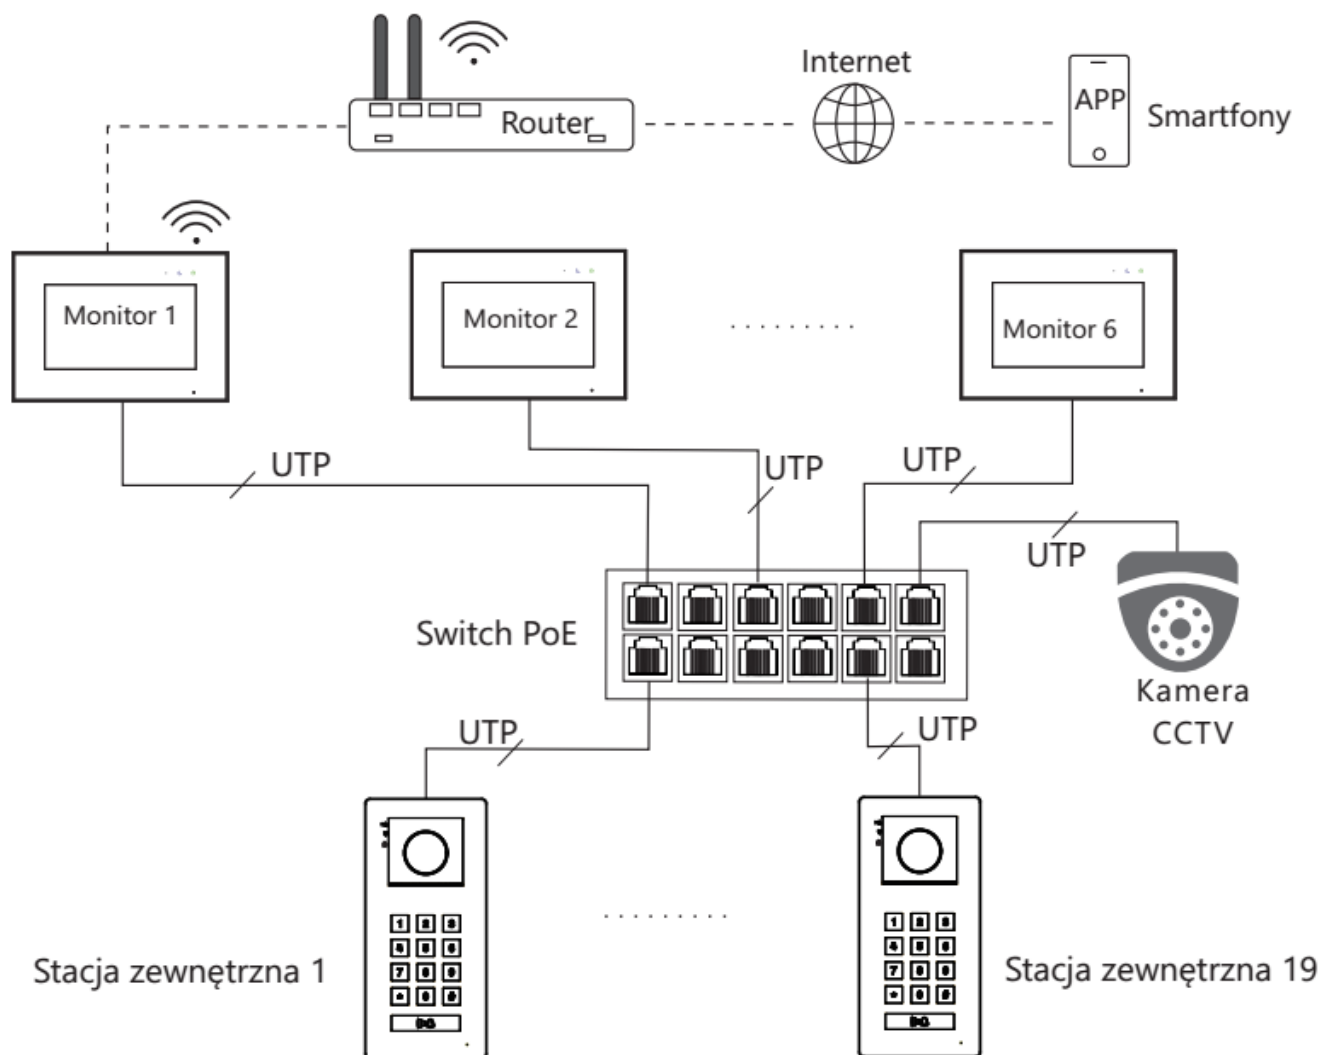

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomogemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatykami bramowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokupienie systemu VIDOS
Dokupienie systemu VIDOS. Wybrać odpowiednie do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy na miejsce, aby sprawdzić informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Konfigurujemy urządzenia i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Zapraszamy na miejsce, aby sprawdzić informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Skorzystamy z Twoich umiejętności, aby pomóc Ci w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS oraz w wykonaniu niezbędnych połączeń.

Furtka i jej otwieranie przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.

Stwierdzenie, czy potrzebne są dodatkowe urządzenia, np. automatyki bramowe.

Sprawdzenie okablowania dotyczącego przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Rozmowa o systemach dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementach systemu.

Pomocny dobór ze względu na istniejące okablowanie i potrzebnych funkcji.

Przed wejściem na całą nawierzchnię, jakiegoś czasu, Dżos okadzie w powietrze monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODPOCZCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Dotyczy: Rozgrzewanie kół i łożysk i kompletny zestaw VDO i tańszy? nie wykona? jego montaż?,

Wartość przedstawiciele z Szynowa? Nie wiem, jak to jest? Sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? γ ?, przekrój,

[illegible]

Czy stało się to, czego nie chciałeś? Co stało się instalacji skrajnych form? Nie przewodów. Na podstawie informacji

Stawienie 108 Słuchając powiadek i nie mając świadomości, że nie są powołani na stałą pracę dzielną.

Task 10. Czy można było wykonać montaż w sposób sterowania furtki? i bram?.

02. Jak konfigurować IP? czy jest jakaś forma pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

VIDOS IPX

Wideodomofony Vidos IPX - Twój nowoczesny system komunikacji i bezpieczeństwa

Seria **Vidos IPX** to innowacyjne wideodomofony IP, które łączą w sobie prostotę instalacji, zaawansowaną technologię i komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonych złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Załedwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.