Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:03

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-ipx-s101-1-z-monitorem-m100-x-wi-fi-switch-ps4265-poe-4-p-1292.html



Zestaw wideodomofon VIDOS IPX S101-1 z monitorem M100-X Wi-Fi Switch PS42/65 POE 4

Cena	**1 308,72 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**1 660,50 zł**~~
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1292)**
Kod producenta	**S101-1 M100-X PS42/65**
SYSTEM	**IPX**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy VIDOS IPX S101-1 | M100-X | Switch PS42/65 POE 4

VIDOS IPX S101-1: Twoje Nowoczesne Centrum Zarządzania Wejściem

Stacja bramowa **VIDOS IPX S101-1** to zaawansowane urządzenie łączące nowoczesne technologie z niezawodnością i trwałością. Stworzona z myślą o domach jedno- i kilkurodzinnych, a także jako stacja lokatorska w budynkach wielorodzinnych, oferuje szeroką gamę funkcji, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania.

Wyraźny obraz i szeroki zasięg widzenia

Dzięki kamerze CMOS Full HD o kącie widzenia wynoszącym aż 125°, stacja zapewnia szczegółowy i szeroki obraz otoczenia wejścia. To kluczowe rozwiązanie dla skutecznej identyfikacji osób odwiedzających. Wbudowane podświetlenie LED o białej barwie gwarantuje doskonałą widoczność nawet w nocy, co czyni urządzenie niezawodnym w każdych warunkach oświetleniowych.

Innowacyjne sposoby dostępu

VIDOS IPX S101-1 to nie tylko tradycyjne wideodomofonowe rozwiązanie. Urządzenie umożliwia otwieranie wejścia za pomocą **czytnika RFID** obsługującego karty MIFARE (13.56 MHz) i pozwalającego na przypisanie aż 40 tagów użytkowników. Dodatkowo, w połączeniu z monitorem M100-X, dostęp można uzyskać za pomocą **kodu QR** – to innowacyjne rozwiązanie, które podnosi poziom wygody i bezpieczeństwa.

Solidność i estetyka

Obudowa wykonana ze stopu aluminium nie tylko prezentuje się elegancko, ale przede wszystkim gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed deszczem i kurzem, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie stacji przez długie lata.

Wszechstronność sterowania

Urządzenie obsługuje różne typy zamków, w tym elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne. Dwukierunkowe audio „Duplex" zapewnia krystalicznie czystą komunikację z osobami stojącymi przed wejściem, a podświetlany szyld informacyjny poprawia widoczność szczegółów w każdej porze dnia i nocy.

Elastyczna instalacja i zasilanie

Stacja bramowa może być montowana zarówno natynkowo, jak i podtynkowo (przy użyciu puszki D11P – opcja). Zasilanie za pomocą PoE 802.3af lub DC 12V zwiększa elastyczność instalacji i dostosowanie do istniejącej infrastruktury. Kompaktowe wymiary (176 x 90 x 28 mm) sprawiają, że urządzenie doskonale wpasowuje się w każdą przestrzeń.

Podsumowanie

VIDOS IPX S101-1 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesny design. Dzięki zaawansowanym funkcjom, jak obsługa RFID, kodów QR, czy Full HD, stacja ta wyznacza nowe standardy w dziedzinie wideodomofonów. Jeśli szukasz urządzenia, które połączy niezawodność z nowoczesnością – VIDOS IPX S101-1 to wybór, który spełni Twoje oczekiwania.

Monitor wideodomofonu VIDOS IPX M100-X WiFi – Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem

Wprowadź do swojego domu innowacyjny monitor **VIDOS IPX M100-X WiFi**, który łączy funkcjonalność, styl i zaawansowane technologie. To urządzenie idealne dla tych, którzy cenią sobie wygodę, nowoczesność i kontrolę w zasięgu ręki.

Dlaczego warto wybrać VIDOS IPX M100-X WiFi?

Elegancki ekran dotykowy:
Duży, 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024x300pt zapewnia szczegółowy obraz i komfort obsługi urządzenia.

Bezprzewodowa wygoda:
Wbudowana karta WiFi umożliwia łatwe połączenie z aplikacją mobilną **Vidos X**, dzięki której możesz sterować wideodomofonem z dowolnego miejsca na świecie.

Inteligentna kontrola:
Obsługa dwóch wejść, takich jak furtka i brama automatyczna, oraz możliwość sterowania alarmem przez aplikację mobilną sprawiają, że zarządzanie bezpieczeństwem jest intuicyjne i szybkie.

Wszechstronność i bezpieczeństwo:

Dwukierunkowe audio „Duplex" umożliwia płynną komunikację z osobami przed wejściem.
Obsługa kamer IP i WiFi z protokołem ONVIF (do 1080P) pozwala na integrację z innymi systemami monitoringu.
8 wejść i 1 wyjście alarmowe zapewniają zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa.

Rejestrowanie obrazu:
Wbudowana pamięć flash na 100 zdjęć oraz obsługa kart microSD do 128 GB umożliwia automatyczne lub ręczne nagrywanie obrazu – nie przegapisz żadnego zdarzenia.

Personalizacja dzwonków:
Wybierz spośród 10 melodii i przypisz je osobno do każdego wejścia i interkomu, a także dostosuj głośność rozmowy i sygnałów.

Komfort i prywatność:
Funkcja „Nie przeszkadzać" pozwala wyłączyć dźwięki w wybranych godzinach, zapewniając ciszę i spokój.

Nowoczesne zasilanie i kompaktowy design:

Monitor można zasilić przez **PoE 802.3af** lub tradycyjnie za pomocą **DC 12V**. Smukła konstrukcja (17 mm głębokości bez ramki) pasuje do każdego wnętrza, dodając elegancji.

VIDOS IPX M100-X WiFi – Twój dom, Twoje zasady

Dzięki zaawansowanym funkcjom, aplikacji mobilnej i stylowemu wykonaniu, monitor VIDOS IPX M100-X WiFi zapewnia pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojego domu. Bez względu na to, gdzie jesteś, Twój dom jest zawsze pod Twoją opieką.

Kupując ten zestaw VIDOS IPX otrzymujesz:

- stacja domowa, monitor **VIDOS M100-X** - 1szt
- stacja bramowa z kamerą **VIDOS S101-1** - 1szt
- daszek stacji bramowej do montażu natynkowego **D11** - 1 szt
- switch 4 portowy VIDOS PS42-65 - 1szt
- akcesoria montażowe załączone przez producenta
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S101-1**
MONITOR: **M100-X**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

FUNKCJE

WŁAŚCIWOŚCI STACJI ZEWNĘTRZNEJ S101-1 IPX VIDOS

- Kamera CMOS full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą zbliżeniową
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz | Pojemność czytnika : 40 tagów

użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszki D11P(opcja)
- Zasilanie PoE lub DC12V
- Stacja zewnętrzna S101 przeznaczona jest przede wszystkim do montażu w domach jedno lub kilku rodzinnych. W budynkach wielorodzinnych mogą one pełnić wyłącznie funkcję stacji lokatorskich.

WŁAŚCIWOŚCI STACJI WEWNĘTRZNEJ, MONITORA M100-X Wi-Fi IPX VIDOS

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024x600px.
- System operacyjny Linux
- **Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną (M100-X)**
- **Możliwość sterowania alarmem przez aplikację mobilną (M100-X)**
- Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego
- Możliwość sterowania dwoma wejściami (np. furtką i bramą automatyczną)
- Wewnętrzna pamięć flash (100 zdjęć) oraz obsługa karty pamięci microSD do 128GB
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Obsługa kamery IP i kamery WiFi z protokołem Onvif i rozdzielczość do 1080P
- Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0
- 10 melodii dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Menu dostępne w języku polskim i angielskim
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Zasilanie PoE lub DC 12V
- Możliwość zainstalowania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Możliwość rozbudowy systemu

- 2000 lokali w jednym budynku.
- 6 monitorów w 1 lokalu
- 98 budynków z 19 stacjami głównymi i 19 konsolami portierskimi.
- 19 stacji osiedlowych
- 19 osiedlowych konsoli portierskich
- 32 kamery IP lub kamery WiFi z protokołem Onvif

WŁAŚCIWOŚCI VIDOS Switch PS42/60 POE 4:

Obsługuje on następujące standardy:

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at.

Posiada on następującą liczbę portów:

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Zastosowane okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)

Dane zostają przesyłane z następującymi szybkościami:


- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port

- Występuje adresacja MAC: 2K, program uczy się w sposób automatyczny, a także automatycznie krosuje.
- Do zasilania urządzenia korzysta się z PoE 48V DC.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać połączenia kaskadowego.
- Ma miejsce chłodzenie pasywne.
- Wydajność PoE to 30W (maksymalnie).
- Zostaje pobierana moc <8W.
- System pracuje w temperaturze wahającej się od 0°C ~ 40°C.
- Gabaryty: 168x93x32mm.

SCHEMAT INSTALACJI


Schemat połączenia z zasilaczem DC 12V

W tym trybie, można podłączyć tylko jeden monitor z jedną stacją zewnętrzną.

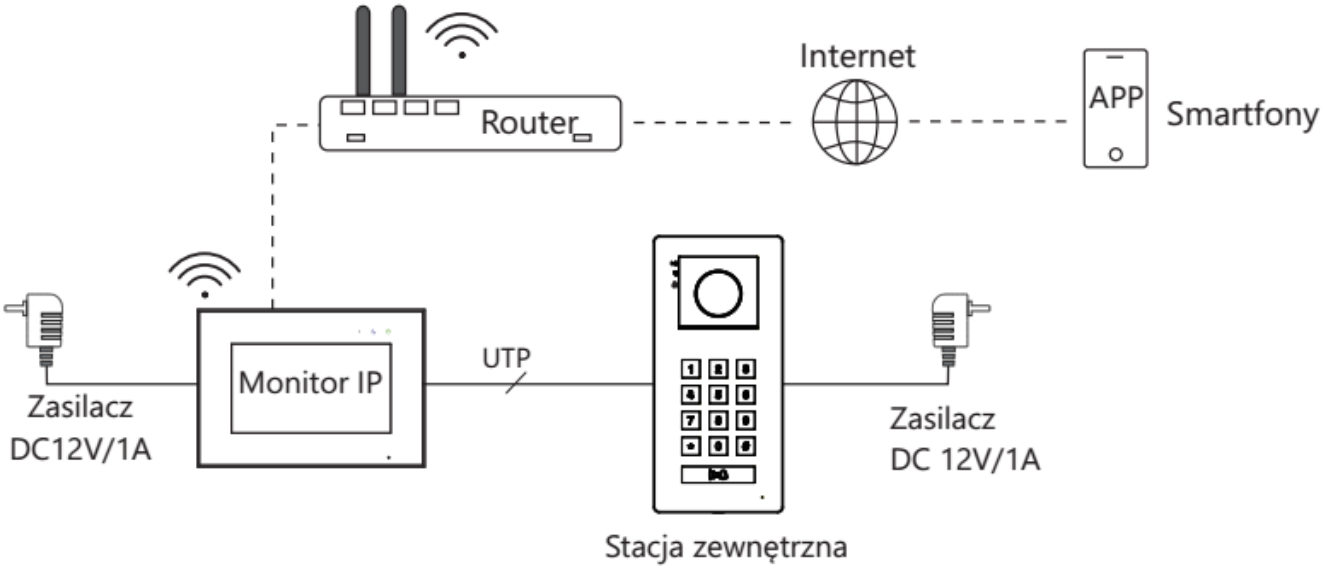

Schemat połączenia ze switchem PoE

W tym trybie, można podłączyć kilka monitorów z kilkoma z stacjami zewnętrznymi.

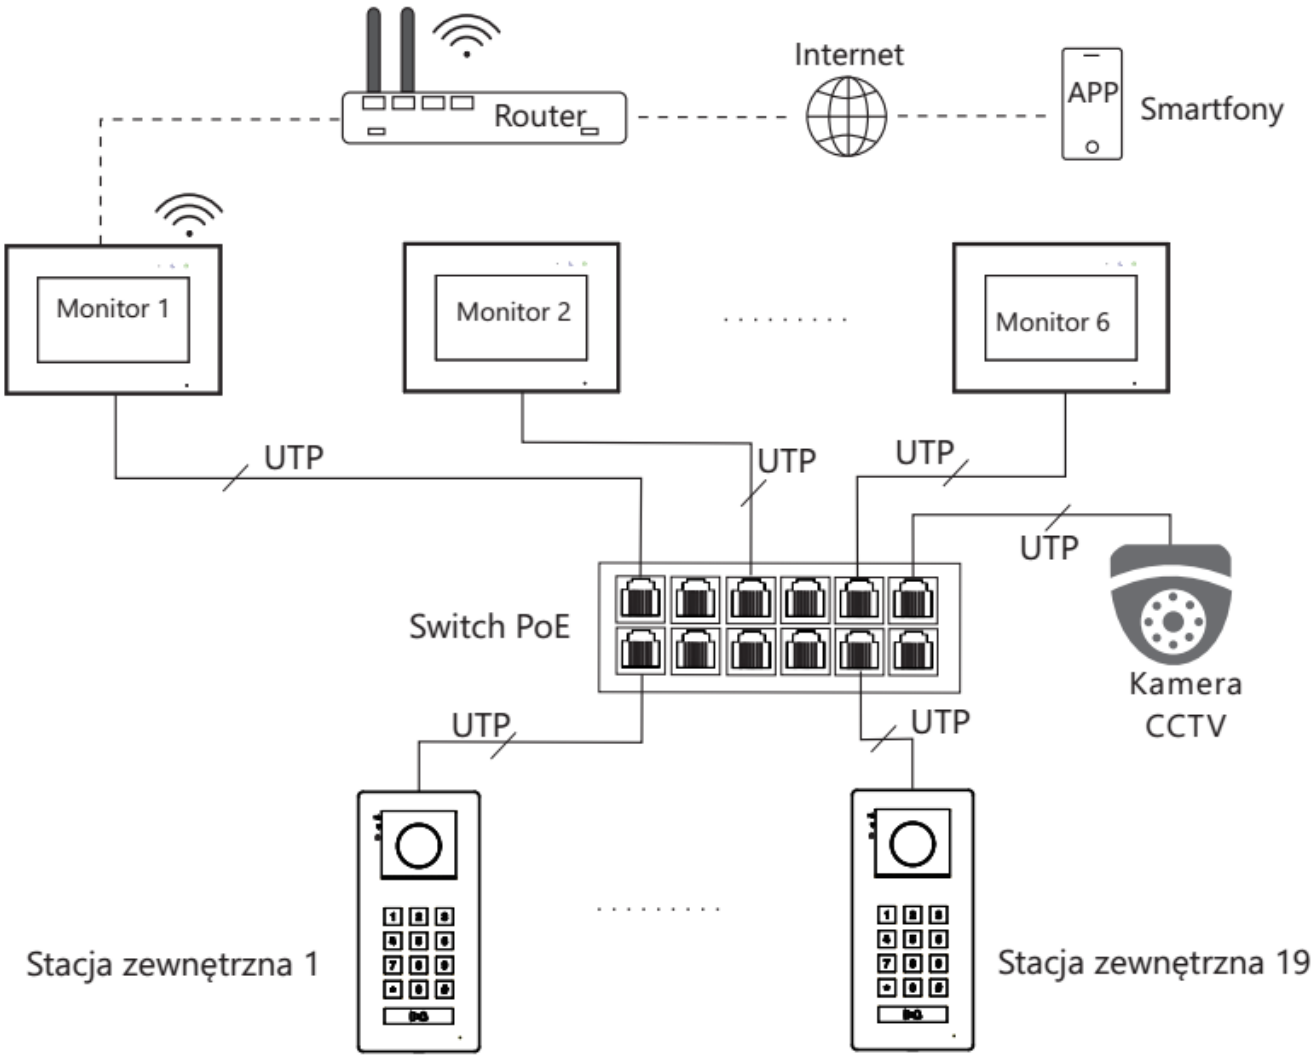

e

e

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,

zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pokój systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Monta? monitora

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

4

Sterowanie furtk?

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

5

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

6

Konfiguracja Wi-Fi

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz tego, czy instalacja jest dopiero planowana.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? widesdomofony VIDOS?

Ile kosztuje monta?? widesdomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zlecić montaż widesdomofonu VIDOS?

Furtka jednorodzinna

Sterowanie bram?.

Sprawdzi? kompatybilno?? po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzi? kompatybilno?? okablowania

Sprawd? kompatybilno?? okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu VIDOS do okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody

Jak sprawdzi? przewody przed instalacj?

Jak sprawdzi? przewody przed instalacj? domofonu?

Jak sprawdzi? przewody przed instalacj? domofonu? Czy mog? sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS obs?uje sterowanie furtk? i bram?

Czy wideodomofon VIDOS obs?uje sterowanie furtk? i bram?, a tak?e oraz automatyk?

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?

Czy mog? zamówi? sam zestaw i zleci? jego monta?, a nast?pnie wykona? jego monta?,

komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.